

52万画素 屋内設置小型カメラ

火災報知機型・水平視野角度約67度

WTW-KD135F



塚本中国工場生産



特徴


- 屋内設置可能
- 火災報知機型小型カメラ
- 52万画素SONYイメージセンサー搭載
- 3.6mm ボードレンズ・水平視野角度約67度
- カメラとわかりにくい仕様となっております
- メッシュ加工でレンズに気付かれにくい
- 天井取り付けタイプ
- 家庭用TVに接続可能

仕様

商品名	WTW-KD135F
撮像素子	SONY 1/3 SUPER HAD II CCD
総画素数	52万画素 有効画素数48万画素
走査方式	2:1インターレース
同期方式	内部同期
水平解像度	700TV本以上
映像出力方式	NTSC方式
赤外線LED	無
対応周波数(赤外線)	非対応
OSDメニュー	無
S/N比	52dB
音声	無
接続端子	映像: BNCJ端子 / 電源: Φ2.1DCJ端子
レンズ	3.6mm ボードレンズ
画角	水平角度約67度
最低被写体照度	0.5Lux
周辺動作温度	-10℃～50℃
外形寸法	Φ111(W)×53(H)mm
重量	約155g
電源	DC12V / 約150mA

寸法図

(単位:mm)

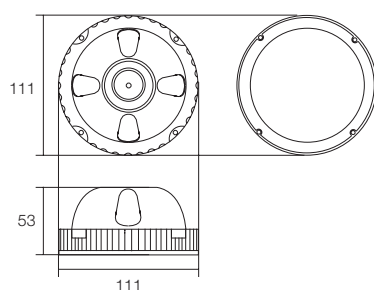

屋内用ドームカメラ

SONY製 1/3CCD・音声マイク搭載

WTW-D553FA/D553FA-W



塚本韓国工場生産



特徴


- 屋内設置可能
- 小型タイプのドームカメラ
- SONY 1/3 SUPER HAD II CCD
- 52万画素 有効画素数48万画素
- 700TV本
- 3.6mm ボードレンズ
- 水平視野角度は約67度
- 集音マイクを搭載

仕様

商品名	WTW-D553FA	WTW-D553FA-W
撮像素子	SONY 1/3 SUPER HAD II CCD	
総画素数	52万画素 有効画素数 48万画素	
走査方式	2:1インターレース	
同期方式	内部同期	
水平解像度	700TV本	
映像出力方式	NTSC (1Vpp / 75Ω)	
ホワイトバランス	自動	
S/N 比	52dB以上	
音声出力	有	
接続端子	映像:BNCJ 音声:RCAJ 電源:2.1 ΦDCJ	
レンズ	3.6mm ボードレンズ	
画角	水平角度約67度	
最低被写体照度	0.5Lux	
動作温度	-10℃～50℃	
ケースの色	黒	白
外形寸法	Φ93.5×86.5(H)mm	
重量	約163g	
電源	DC12V 約113mA	
消費電力	約1.3W	

寸法図

(単位:mm)

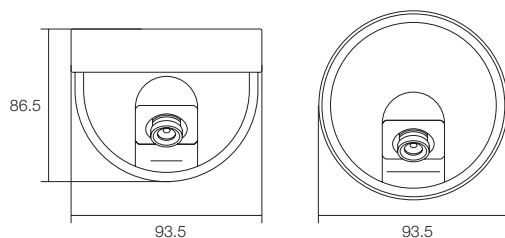

52万画素 高感度ドーム型カメラ

約24～81度まで水平角度を調整可能

WTW-D33FB ブラック

WTW-D33FW ホワイト



塚本韓国工場生産



特徴


- 屋内設置可能
- 52万画素高感度ドームカメラ
- SONY 1/3 SUPER HAD II CCD
- 2.8～11mm パリフォーカルレンズ搭載
- 水平角度約81～24度まで可変可能
- 低照度の環境下でも撮影が可能です
- スマート3DNR機能搭載でノイズを軽減
- デイ・ナイト切替機能搭載
- 最大256倍感度アップ機能搭載 (DSS)
- 逆光補正機能搭載 (D-WDR)

仕様

商品名	WTW-D33FB	WTW-D33FW
撮像素子	SONY 1/3 SUPER HAD II CCD	
総画素数	52万画素 有効画素数48万画素	
走査方式	2:1インターレース	
同期方式	内部同期	
水平解像度	700TV本以上	
映像出力方式	NTSC方式	
赤外線LED	無	
対応周波数 (赤外線)	非対応	
赤外線光照射距離	-	
OSDメニュー	日本語メニュー	
ホワイトバランス	自動追尾型 / 自動調整型 / AWC / マニュアル設定	
電子感度アップ	AUTO (×2～256) / OFF	
スマート3DNR	ON (レベル調整可能) / OFF	
F-DNR	ON / OFF / AUTO (レベル調整可能)	
D-WDR	有 (レベル調整可能)	
DAY & NIGHT	カラー / 白黒 / AUTO (レベル調整可能)	
スマートIR	-	
モーション機能	ON (4エリア設定・感度調整可能) / OFF	
マスキング	ON (8エリア設定・感度調整可能) / OFF	
ミラー機能	上下左右反転可能	
デジタルズーム	最大32倍 ※スマートデジタルズームとの併用はできません	
スマートデジタルズーム	最大5倍 ※デジタルズームとの併用はできません	
S/N比	52dB	
接続端子	映像: BNCJ端子 / 電源: Φ2.1DCJ	
レンズ	2.8～11mm オートアイリス・パリフォーカルレンズ	
画角	水平角度約81～24度	
最低被写体照度	0.002Lux	
周辺動作温度	-10℃～50℃	
外形寸法	Φ124×100 (H) mm	
重量	約286g ※取付金具含む	
電源	DC12V / 約185mA	

寸法図

(単位: mm)

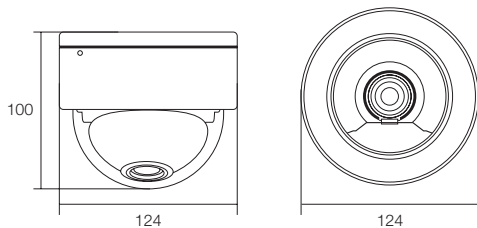

52万画素 ワンケーブルドームカメラ

高感度DSS・D-WDR・3DNR機能搭載

WTW-D23FB-1C ブラック

WTW-D23FW-1C ホワイト



塚本韓国工場生産



特徴

- 屋内設置可能
- SONY 52万画素 モジュール搭載
- 2.8～11mm オートアイリス・パリフォーカルレンズ搭載
- 水平視野角度約81～24度
- OSDメニュー表示
- 高感度ナイトビジョン機能搭載ドームカメラ
- 低照度の環境下でも撮影が可能です
- 3DNR機能搭載でノイズを軽減
- デイ・ナイト切替機能搭載
- 最大256倍感度アップ機能搭載 (DSS)
- 逆光補正機能搭載 (D-WDR)
- プライバシーマスキング機能搭載
- 設置時の映像確認用のRCA端子搭載
- 壁面に設置可能な3D設計
- 白い天井でも目立ちにくい白色ケース採用 (WTW-D23FW-1C)

仕様

商品名	WTW-D23FB-1C	WTW-D23FW-1C
撮像素子	SONY 1/3 SUPER HAD II CCD	
総画素数	52万画素 有効画素数48万画素	
走査方式	2:1インターレース	
同期方式	内部同期	
水平解像度	700TV本以上	
赤外線LED	無	
映像出力方式	ワンケーブル仕様 【電源ユニットは下記の商品をご利用ください】 WTW-1R06/WTW-4R06/WTW-8R06/WTW-1R15/WTW-4R15に対応	
対応周波数(赤外線)	非対応	
OSDメニュー	日本語	
ホワイトバランス	ATW / AWC / MANUAL	
電子感度アップ	OFF / AUTO (×2～×256選択)	
3DNR	OFF / ON (1～50レベル可変)	
D-WDR	INDOOR / OUTDOOR / OFF	
DAY & NIGHT	カラー / 白黒 / AUTO	
スマートIR	-	
モーション機能	ON / OFF (4ゾーン)	
マスキング	ON / OFF (8ゾーン)	
ミラー機能	有 左右反転・上下反転・180度回転	
デジタルズーム機能	有 (32倍デジタルズーム)	
S/N比	52dB	
接続端子	BNCJ端子 (ワンケーブル接続タイプ)	
レンズ	2.8～11mm オートアイリス・パリフォーカルレンズ	
画角	水平角度約81～24度	
最低被写体照度	0.002Lux	
周辺動作温度	-10℃～50℃	
外形寸法	Φ124×100 (H) mm	
重量	約284g	
電源	【電源ユニットは下記の商品をご利用ください】 WTW-1R06/WTW-4R06/WTW-8R06/WTW-1R15/WTW-4R15に対応	

寸法図

(単位: mm)

