

4CH HD-SDI用デジタルビデオレコーダー

PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能

WTW-DH504 4CH DVR 2TB 搭載



塚本韓国工場生産



特徴


- H.264圧縮方式で画質がきれい
- HD-SDIカメラ4台を接続可能
- 最大200万画素で録画します
- HDMI出力端子搭載
- 最大録画解像度は1920×1080(1080p)で録画可能
- パスワード管理機能搭載
- インターネットを使用した 遠隔監視対応
- USBフラッシュメモリーを使用したバックアップが可能
- PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能
- リモコン・USBマウスでの操作が可能
- 本体メニューは多国言語に対応
- RAID機能でミラーリングでの録画可能(オプション)

仕様

商品名	WTW-DH504	
映像	入力	HD-SDI 4入力(BNCJ端子) 1メイン出力(HDMI端子)
	出力	1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024) ※同時出力可能(コネクタ同士が干渉しない場合)
	HDMI出力	有
音声	入力	4入力(RCAJ端子)
	出力	1出力(RCAJ端子)
システム	SATAデバイス	SATA(内蔵HDD×2) ※各最大4TB 合計8TBまで搭載可能
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	4入力(ノーマルクロズ/ノーマルオープン)・1出力(リレー出力)
	PTZ	RS-485
	USB	前面パネル USB2.0×2 後面パネル USB2.0×1 ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
表示	外形寸法	342(W)×238(D)×67(H)mm
	重量	約1.7kg
	電源	最大60W
	フレームレート	NTSC:120fps
	解像度	HDMI出力:1920×1080(1080p) D-SUB15pin出力:1280×1024
録画	シークエンス機能	各チャンネル設定可能 スイッチング時間 3.5,10,15,20,30,45,60秒で設定可能
	表示モード	各チャンネルフルスクリーン / 4分割表示 / オートシーケンス
	映像圧縮	H.264
	解像度	1920×1080(1080p)/1280×720(720p)(960H)(4CIF)/(2CIF)/(CIF)
	録画画質	超高画質 / 高画質 / 標準画質 / 低画質
再生	録画モード	常時録画 / スケジュール(常時録画/モーション検出)
	録画フレームレート(NTSC)	全ての解像度に対して最大各入力30fps
	アラーム前録画時間	1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能
	アラーム後録画時間	1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能
	画面表示	各チャンネルフルスクリーン / 4分割表示
ネットワーク	画面検索方法	カレンダーから日付・時間 / イベント検索
	デジタルズーム	範囲指定式 ※マウス操作
	スピード	REW・FF(×4,×8,×16,×32,×64,×128) / コマ送り / 一時停止
	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10/100/1000 イーサネット
バックアップ	プロトコル	TCP / IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mailに対応
	アプリケーション	Windows VISTA / 7 / 8 / 8.1
	操作ユーザー数	16ユーザー
	CMS	有
	対応携帯電話端末	スマートフォン(iPhone / Android端末)
アラーム	イベント送信	E-mail
	インターフェイス	USB 2.0
	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USBフラッシュメモリー
OSD & DVR Control	ファイル形式	独自ファイル ※CMSソフトウェアでAVIファイルに変換可能
	バックアップデータの再生	専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦15コマ×横22コマ ※各チャンネル設定可能
	モーション感度設定	有 高・中・低 ※各チャンネル設定可能
OSD & DVR Control	言語	多言語対応
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
	リモコン	専用リモコンに対応
	操作ボタン	無
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485(Pelco P, Pelco D)

寸法図

(単位:mm)

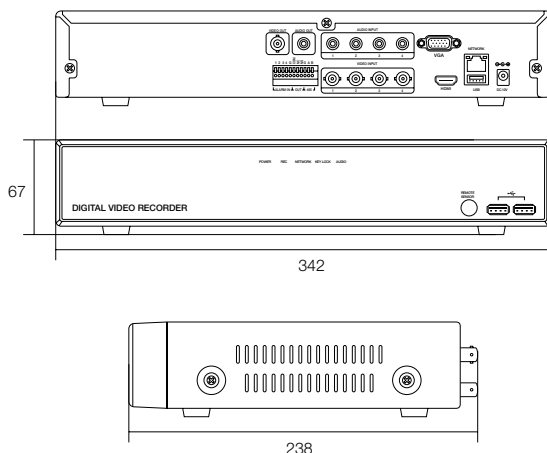

8CH 超高画質HD-SDIレコーダー

PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能

WTW-DH508 8CH DVR 2TB 搭載



塚本韓国工場生産



特徴


- 大型ケースでHDDが4基搭載可能
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- HD-SDIカメラ8台を接続可能
- 最大200万画素で録画します
- HDMI出力端子搭載
- 最大録画解像度は1920×1080(1080p)で録画可能
- パスワード管理機能搭載
- インターネットを使用した 遠隔監視対応
- 遠隔操作ソフトウェアはWindows VISTA・7・8・8.1に対応
- USBフラッシュメモリーを使用したバックアップが可能
- PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能
- リモコン・USBマウスでの操作が可能
- 本体メニューは多国言語に対応
- RAID機能でミラーリングでの録画可能(オプション)

仕様

商品名	WTW-DH508	
映像	入力	HD-SDI 8入力(BNCJ端子)
	出力	1メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024) ※同時出力可能(コネクタ同士が干渉しない場合)
音声	HDMI出力	有
	入力	8入力(RCAJ端子)
システム	出力	1出力(RCAJ端子)
	SATAデバイス	SATA(内蔵HDD×4) ※各最大4TB 合計16TBまで搭載可能
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	4入力(ノーマルクローズ/ノーマルオープン)・1出力(リレー出力)
表示	PTZ	RS-485
	USB	前面パネル USB2.0×2 後面パネル USB2.0×1 ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
	外形寸法	342(W)×390(D)×67(H)mm
録画	重量	約2.1kg
	電源	最大80W
	フレームレート	NTSC:240fps
	解像度	HDMI出力:1920×1080(1080p) D-SUB15pin出力:1280×1024
再生	シンクエンス機能	各チャンネル設定可能 スイッチング時間 3.5,10,15,20,30,45,60秒で設定可能
	表示モード	各チャンネルフルスクリーン/4分割表示/9分割表示/オートシーケンス
	映像圧縮	H.264
	解像度	1920×1080(1080p)/1280×720(720p)(960H)(4CIF)/(2CIF)/(CIF)
バックアップ	録画画質	超高画質 / 高画質 / 標準画質 / 低画質
	録画モード	常時録画 / スケジュール(常時録画/モーション検出)
	録画フレームレート(NTSC)	録画チャンネルの合計で320fps
	アラーム前録画時間	1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能
ネットワーク	アラーム後録画時間	1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能
	画面表示	各チャンネルフルスクリーン/4分割表示/9分割表示
	画面検索方法	カレンダーから日付・時間 / イベント検索
	デジタルズーム	範囲指定式 ※マウス操作
バックアップ	スピード	REW・FF(×4,×8,×16,×32,×64,×128) / コマ送り / 一時停止
	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10/100/1000 イーサネット
	プロトコル	TCP / IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mailに対応
アラーム	アプリケーション	Windows VISTA / 7 / 8 / 8.1
	操作ユーザー数	16ユーザー
	CMS	有
	対応携帯電話端末	スマートフォン(iPhone / Android端末)
OSD & DVR Control	イベント送信	E-mail
	インターフェイス	USB 2.0
	音声/バックアップ	有
	ネットワーク	有
OSD & DVR Control	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USBフラッシュメモリー
	ファイル形式	独自ファイル ※CMSソフトウェアでAVIファイルに変換可能
	バックアップデータの再生	専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
OSD & DVR Control	モーションエリア設定	有 縦15コマ×横22コマ ※各チャンネル設定可能
	モーション感度設定	有 高・中・低 ※各チャンネル設定可能
	言語	多言語対応
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
OSD & DVR Control	リモコン	専用リモコンに対応
	操作ボタン	無
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco P, Pelco D)

寸法図

(単位:mm)

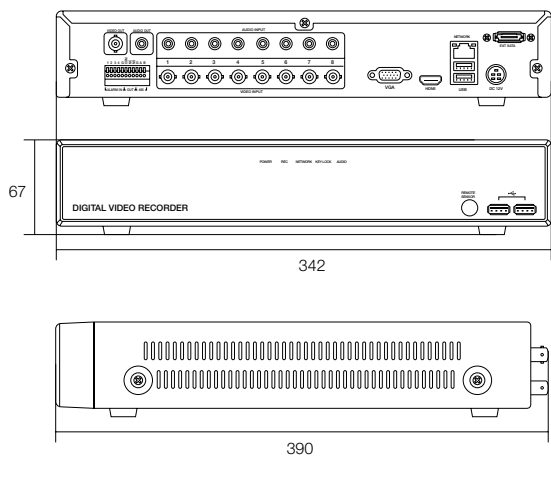

16CH HD-SDI用デジタルビデオレコーダー

PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能

WTW-DH516 16CH DVR 2TB 搭載



塚本韓国工場生産



特徴


- 大型ケースでHDDが4基搭載可能
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- HD-SDIカメラ16台を接続可能
- 最大200万画素で録画します
- HDMI出力端子搭載
- 最大録画解像度は1920×1080(1080p)で録画可能
- パスワード管理機能搭載
- インターネットを使用した 遠隔監視対応
- 遠隔操作ソフトウェアはWindows VISTA・7・8・8.1に対応
- USBフラッシュメモリーを使用したバックアップが可能
- PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能
- リモコン・USBマウスでの操作が可能
- 本体メニューは多国言語に対応
- RAID機能でミラーリングでの録画可能(オプション)

仕様

商品名	WTW-DH516	
映像	入力	HD-SDI 16入力(BNCJ端子)
	出力	1×メインHDMI出力(HDMI端子)/VGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024) 映像確認出力(BNCJ端子)※同時出力可能(コネクタ同士が干渉しない場合)
	出力解像度(HDMI/VGA) HDMI出力	1920×1080, 1440×900, 1366×768, 1280×1024, 1280×800, 1024×768 有
音声	入力	16入力(RCAJ端子)
	出力	1出力(RCAJ端子)
システム	SATAデバイス	SATA(内蔵HDD×4) ※各最大4TB 合計16TBまで搭載可能
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	16入力(ノーマルオープン/ノーマルクロス)・16出力(リレー出力)
	PTZ	RS485/422
	USB	前面パネル USB2.0×2 後面パネル USB2.0×2 ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
	外形寸法 重量 電源	443(W)×447(D)×90(H)mm 約6.3kg 最大220W
表示	フレームレート	NTSC:480fps
	解像度	HDMI出力:1920×1080(1080p) D-SUB15pin出力:1280×1024
	シークエンス機能	各チャンネル設定可能 スイッチング時間 3.5,10,15,20,30,45,60秒で設定可能
録画	表示モード	全画面/4分割画面/9分割画面/16分割画面/オートシーケンス
	映像圧縮	H.264
	解像度	1920×1080(1080p)/1280×720(720p)(960H)(4CIF)/(2CIF)/(CIF)
	録画画質	超高画質 / 高画質 / 標準画質 / 低画質
	録画モード	常時録画 / スケジュー録画 / モーション録画 / センサー録画
	録画フレームレート(NTSC)	録画チャンネルの合計で640fps(60fps使用時は、1ch~4ch, 5ch~8ch, 9ch~12ch, 13ch~16chの各グループ毎の合計160fpsとなります)
	アラーム前録画時間 アラーム後録画時間	1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能 1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能
再生	画面表示	各チャンネルフルスクリーン / 4分割表示 / 9分割表示 / 16分割表示 / オートシーケンス
	画面検索方法	カレンダーから日付・時間 / イベント検索 / インスタント検索 / ブックマーク検索
	デジタルズーム スピード 保存媒体	範囲指定式 ※マウス操作 REW・FF(×1 ~ ×128) / コマ送り / 一時停止 HDD
ネットワーク	インターフェイス	10/100/1000イーサネット
	プロトコル	TCP / IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mailに対応
	アプリケーション	Windows VISTA / 7 / 8 / 8.1
	操作ユーザー数	16ユーザー
	CMS	有
バックアップ	対応携帯電話端末	スマートフォン(iPhone / Android端末)
	イベント送信	E-mail
	インターフェイス	USB2.0, ネットワーク
	音声バックアップ ネットワーク	有 有
アラーム	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USBフラッシュメモリー
	ファイル形式	独自ファイル ※CMSソフトウェアでAVIファイルに変換可能
OSD & DVR Control	バックアップデータの再生	専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦15コマ×横22コマ ※各チャンネル設定可能
	モーション感度設定	有 高・中・低 ※各チャンネル設定可能
	言語	多言語対応
OSD & DVR Control	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
	リモコン	専用リモコンに対応
	操作ボタン	無
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485(Pelco P, Pelco D)

寸法図

(単位:mm)

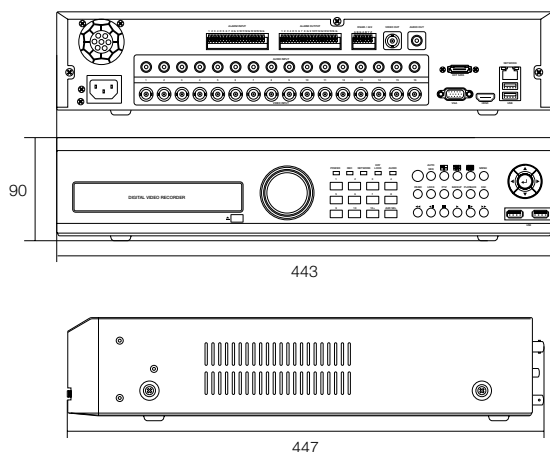

8CH 超高画質HD-SDIレコーダー

PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能

WTW-DH57 8CH DVR 2TB 搭載



塚本韓国工場生産



特徴


- 大型ケースでHDDが4基搭載可能
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- HD-SDIカメラ8台を接続可能
- 最大200万画素で録画します
- HDMI出力端子搭載
- 最大録画解像度は1920×1080(1080p)で録画可能
- パスワード管理機能搭載
- インターネットを使用した 遠隔監視対応
- 遠隔操作ソフトウェアはWindows VISTA・7・8・1に対応
- USBフラッシュメモリーを使用したバックアップが可能
- PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能
- リモコン・USBマウスでの操作が可能
- 本体メニューは多国言語に対応

仕様

商品名	WTW-DH57	
映像	入力	HD-SDI 8入力(BNCJ端子)
	出力	1メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024) ※同時出力可能(コネクタ同士が干渉しない場合)
音声	HDMI出力	有
	入力	4入力(RCAJ端子)
システム	出力	1出力(RCAJ端子)
	SATAデバイス	SATA(内蔵HDD×4) ※各最大4TB 合計16TBまで搭載可能
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	4入力(ノーマルクローズ/ノーマルオープン)・1出力(リール出力)
表示	PTZ	RS-485
	USB	前面パネル USB2.0×2 後面パネル USB2.0×1 ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
	外形寸法	342(W)×390(D)×67(H)mm
	重量	約1.9kg
録画	電源	最大80W
	フレームレート	NTSC:160fps
	解像度	HDMI出力:1920×1080(1080p) D-SUB15pin出力:1280×1024
	シークエンス機能	各チャンネル設定可能 スイッチング時間 3.5,10,15,20,30,45,60秒で設定可能
再生	表示モード	各チャンネルフルスクリーン/4分割表示/9分割表示/オートシーケンス
	映像圧縮	H.264
	解像度	1920×1080(1080p)/1280×720(720p)(960H)(4CIF)/(2CIF)/(CIF)
	録画画質	超高画質 / 高画質 / 標準画質 / 低画質
ネット	録画モード	常時録画 / スケジュール(常時録画/モーション検出)
	録画フレームレート(NTSC)	録画チャンネルの合計で160fps
	アラーム前録画時間	1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能
	アラーム後録画時間	1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能
バックアップ	画面表示	各チャンネルフルスクリーン / 4分割表示 / 9分割表示
	画面検索方法	カレンダーから日付・時間 / イベント検索
	デジタルズーム	範囲指定式 ※マウス操作
	スピード	REW・FF(×4,×8,×16,×32,×64,×128) / コマ送り / 一時停止
OSD & DVR Control	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10/100/1000 イーサネット
	プロトコル	TCP / IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mailに対応
	アプリケーション	Windows VISTA / 7 / 8 / 8.1
アラーム	操作ユーザー数	16ユーザー
	CMS	有
	対応携帯電話端末	スマートフォン(iPhone / Android端末)
	イベント送信	E-mail
バックアップ	インターフェイス	USB 2.0
	音声/バックアップ	有
	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USBフラッシュメモリー
OSD & DVR Control	ファイル形式	独自ファイル ※CMSソフトウェアでAVIファイルに変換可能
	バックアップデータの再生	専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦15コマ×横22コマ ※各チャンネル設定可能
バックアップ	モーション感度設定	有 高・中・低 ※各チャンネル設定可能
	言語	多言語対応
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
	リモコン	専用リモコンに対応
OSD & DVR Control	操作ボタン	無
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco P, Pelco D)

寸法図

(単位:mm)

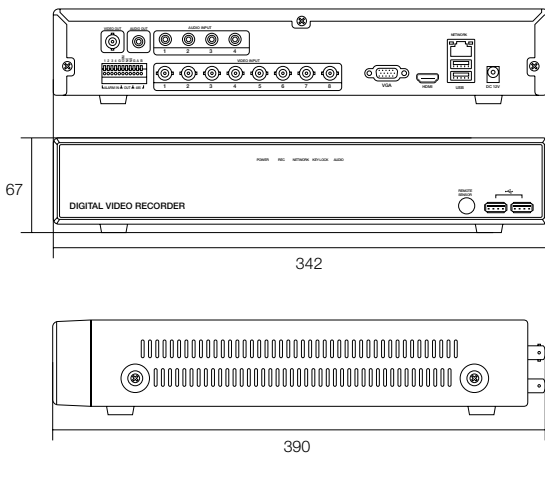

16CH HD-SDI用デジタルビデオレコーダー

PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能

WTW-DH515 16CH DVR 2TB 搭載



塚本韓国工場生産



特徴


- 大型ケースでHDDが4基搭載可能
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- HD-SDIカメラ16台を接続可能
- 最大200万画素で録画します
- HDMI出力端子搭載
- 最大録画解像度は1920×1080(1080p)で録画可能
- パスワード管理機能搭載
- インターネットを使用した 遠隔監視対応
- 遠隔操作ソフトウェアはWindows VISTA・7・8・8.1に対応
- USBフラッシュメモリーを使用したバックアップが可能
- PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能
- リモコン・USBマウスでの操作が可能
- 本体メニューは多国言語に対応

仕様

商品名	WTW-DH515	
映像	入力	HD-SDI 16入力 (BNCJ端子)
	出力	1×メイン HDMI出力 (HDMI端子) / VGA出力 (ミニD-SUB15pin 1280×1024) 映像確認出力 (BNCJ端子) ※同時出力可能 (ネットワーク同士が干渉しない場合)
	出力解像度 (HDMI/VGA) HDMI出力	1920×1080, 1440×900, 1366×768, 1280×1024, 1280×800, 1024×768 有
音声	入力	4入力 (RCAJ端子)
	出力	1出力 (RCAJ端子)
システム	SATAデバイス	SATA (内蔵HDD×4) ※各最大4TB 合計16TBまで搭載可能
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	4入力 (ノーマルオープン/ノーマルクローズ) ・1出力 (リレー出力)
	PTZ	RS485/422
	USB	前面パネル USB2.0×2 後面パネル USB2.0×2 ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
	外形寸法 重量 電源	443 (W) × 447 (D) × 90 (H) mm 約6.3kg 最大220W
表示	フレームレート	NTSC: 480fps
	解像度	HDMI出力: 1920×1080 (1080p) D-SUB15pin出力: 1280×1024
	シークエンス機能	各チャンネル設定可能 スイッチング時間 3.5, 10, 15, 20, 30, 45, 60秒で設定可能
録画	表示モード	全画面/4分割画面/9分割画面/16分割画面/オートシーケンス
	映像圧縮	H.264
	解像度	1920×1080 (1080p) / 1280×720 (720p) (960H) (4CIF) / (2CIF) / (CIF)
	録画画質	超高画質 / 高画質 / 標準画質 / 低画質
	録画モード	常時録画 / スケジュール録画 / モーション録画 / センサー録画
	録画フレームレート (NTSC)	録画チャンネルの合計で480fps ※各チャンネル最大30fps
再生	アラーム前録画時間	1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能
	アラーム後録画時間	1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能
	画面表示	各チャンネルフルスクリーン / 4分割表示 / 9分割表示 / 16分割表示 / オートシーケンス
	画面検索方法	カレンダーから日付・時間 / イベント検索 / インスタント検索 / ブックマーク検索
	デジタルズーム	範囲指定式 ※マウス操作
	スピード	REW・FF (×1 ~ ×128) / コマ送り / 一時停止
ネットワーク	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10/100/1000イーサネット
	プロトコル	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mailに対応
	アプリケーション	Windows VISTA / 7 / 8 / 8.1
	操作ユーザー数	16ユーザー
	CMS	有
バックアップ	対応携帯電話端末	スマートフォン (iPhone / Android端末)
	イベント送信	E-mail
	インターフェイス	USB2.0, ネットワーク
	音声バックアップ	有
アラーム	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USBフラッシュメモリー
	ファイル形式	独自ファイル ※CMSソフトウェアでAVIファイルに変換可能
OSD & DVR Control	バックアップデータの再生	専用ソフトウェアでの再生 (分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦15コマ×横22コマ ※各チャンネル設定可能
OSD & DVR Control	モーション感度設定	有 高・中・低 ※各チャンネル設定可能
	言語	多言語対応
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
	リモコン	専用リモコンに対応
	操作ボタン	無
Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco P, Pelco D)	

寸法図

(単位:mm)

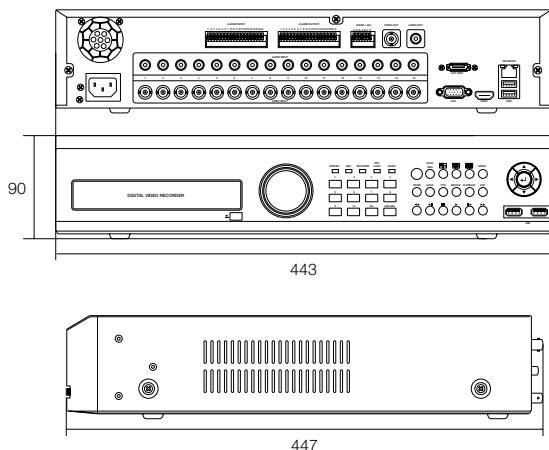

4CH HD-SDI用デジタルビデオレコーダー

PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能

WTW-DH74 4CH DVR 2TB 搭載



生産国:台湾



特徴


- HDDを2基搭載可能
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- HD-SDIカメラ4台を接続可能
- 最大200万画素で録画します
- HDMI出力端子搭載
- DDNS サービスに対応
- 最大録画解像度は1920×1080(1080p)で録画可能
- パスワード管理機能搭載
- インターネットを使用した 遠隔監視対応
- 遠隔操作ソフトウェアはWindows VISTA・7・8・1に対応
- USBフラッシュメモリーを使用したバックアップが可能
- PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能
- HDMI出力対応
- USBマウスでの操作が可能
- 本体メニューは多言語に対応

仕様

商品名	WTW-DH74	
映像	入力	HD-SDI 4入力(BNCJ端子)
	出力	1メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1920×1080) ※同時出力可能(コネクタ同士が干渉しない場合)
音声	HDMI出力	有
	入力	4入力(RCAJ端子)
システム	出力	1出力(RCAJ端子)
	SATAデバイス	SATA(内蔵HDD×2) ※各最大4TB 合計8TBまで搭載可能
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	4入力(ノーマルクローズ/ノーマルオープン)・1出力(リレー出力)
	PTZ	RS485
	USB	前面/パネル USB2.0×1, 後面/パネル USB2.0×1 ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
表示	外形寸法	355(W)×264(D)×62(H)mm
	重量	約1.5kg(※HDD含まず)
	電源	最大60W
	フレームレート	NTSC:120fps
録画	解像度	HDMI出力:1920×1080(1080p), D-SUB15pin出力:1920×1080
	シークエンス機能	各チャンネル設定可能 スイッチング時間 1~255秒
	表示モード	各チャンネルフルスクリーン/4分割表示/オートシーケンス
	映像圧縮	H.264
再生	解像度	1920×1080(1080p)・1280×720(720p)・960×540・640×360・480×270
	録画画質	10段階
	録画モード	ノーマル録画/イベント録画
	録画フレームレート(NTSC)	全ての解像度に対して最大各入力30fps
ネットワーク	アラーム前録画時間	0~5秒
	アラーム後録画時間	0~255秒で設定可能
	画面表示	各チャンネルフルスクリーン/4分割表示
	画面検索方法	カレンダーから日付・時間/イベント検索
バックアップ	デジタルズーム	範囲指定式 ※マウス操作
	スピード	REW・FF(×2,×4,×8)/コマ送り/一時停止
	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10/100/1000イーサネット
アラーム	プロトコル	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mailに対応
	アプリケーション	Windows VISTA/7/8/1
	操作ユーザー数	16ユーザー
	CMS	有
OSD & DVR Control	対応携帯電話端末	スマートフォン(iPhone/Android端末)
	イベント送信	E-mail
	検索再生	カレンダーからの日時検索 / イベント検索
	インターフェイス	USB2.0
バックアップ	音声/バックアップ	有
	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ/USBフラッシュメモリー
	ファイル形式	独自ファイル ※ソフトウェアでAVIファイルに変換可能
アラーム	バックアップデータの再生	専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦15コマ横30コマ ※各チャンネル設定可能
	モーション感度設定	有 6段階 ※各チャンネル設定可能
OSD & DVR Control	言語	多言語対応
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
DVR Control	操作ボタン	無
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (PelcoD, PelcoP)

寸法図

(単位:mm)

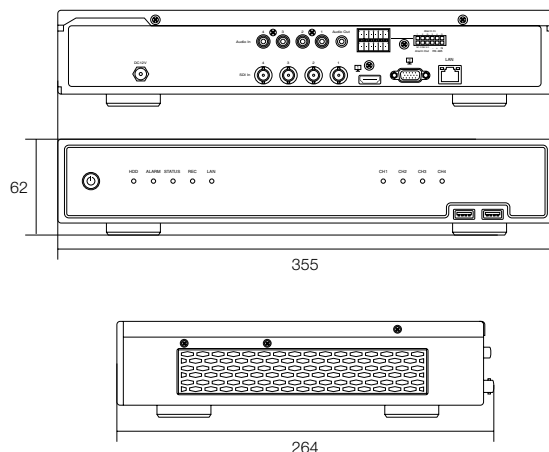

4CH HD-SDI用デジタルビデオレコーダー

PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能

WTW-DH620 4CH DVR 2TB 搭載



生産国:台湾



特徴


- 1080Pの時、4CH合計、60FPSで録画
- コンパクトサイズ
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生、バックアップ、ネットワーク送信
- USBフラッシュメモリーを使ったバックアップ可能
- DDNSサービスに対応
- 最大録画解像度は1920×1080(1080P)で録画可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能
- VGA出力に対応(出力解像度: 1280×1024)
- HDMI出力に対応(出力解像度: 1920×1080)
- アラームモード: ビデオロス、HDDフル、HDDロス、モーション検出
- EMAILアラーム機能
- USBマウス付属

仕様

商品名	WTW-DH620	
映像	入力	HD-SDI 4入力(BNCJ端子)
	出力	1メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
	HDMI出力	有
音声	入力	1入力(RCAJ端子) HD-SDI端子共用
	出力	1出力(RCAJ端子)
システム	OS	Linux
	SATAデバイス	SATA(HDD×1)
	HDDインターフェース	内蔵HDD1基 ※最大4TBまで搭載可能
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	4入力・1出力 端子台タイプ
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×2(マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作)
	外形寸法	226(W)×230(D)×50(H)mm ※突起物含む
	重量	約1.3kg(HDD含まず)
電源	最大36W	
表示	フレームレート	NTSC: 120fps
	解像度	HDMI出力: 1920×1080(1080p)/D-SUB15pin出力: 1280×1024
	シーケンス機能	スイッチング時間 1~99秒
	表示モード	各チャンネルフルスクリーン / 4分割表示 / オートシーケンス
録画	映像圧縮	H.264
	解像度	1920×1080(1080p) / 1280×720(720p)
	録画画質	10~100
	録画モード*	常時録画 / スケジュール(常時録画/モーション検出)
	録画フレームレート(NTSC)	1080p(1920×1080)→60fps, 720p(1280×720)→120fps
	アラーム前録画時間	1~5秒
アラーム後録画時間	10~100秒	
再生	画面表示	各チャンネルフルスクリーン / 4分割表示
	画面検索方法	カレンダーから日付・時間 / イベント検索
	デジタルズーム	2~8倍
	スナップショット	有
	スピード	REW・FF(×4,×8,×16,×32) / コマ送り / 一時停止
	保存媒体	HDD
ネットワーク	インターフェイス	10/100/1000イーサネット
	プロトコル	TCP / IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mailに対応
	アプリケーション	Windows VISTA / 7 / 8 / 8.1
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ)
	操作ユーザー数	1管理者+7ユーザー
	CMS	無
バックアップ	対応携帯電話端末	スマートフォン(iPhone / Android端末)
	イベント送信	E-mail
	インターフェイス	USB2.0
	音声バックアップ	無
	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USBフラッシュメモリー
アラーム	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦12コマ×横20コマ ※各チャンネル設定可能
	モーション感度設定	有 0~100 ※各チャンネル設定可能
	言語	日本語 / 英語 / 中国語 / 韓国語 / その他
OSD & DVR Control	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
	リモコン	無
	操作ボタン	無
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (PelcoD, PelcoP)

寸法図

(単位: mm)

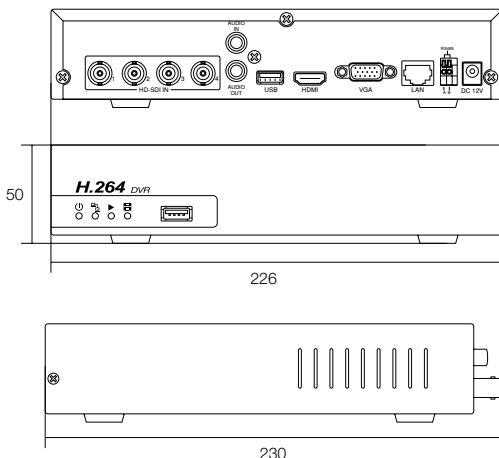

16CH HD-SDI用デジタルビデオレコーダー

PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能

WTW-DH6016 16CH DVR 2TB 搭載



生産国:台湾



特徴

- 大型ケースでHDDが4基搭載可能
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- HD-SDIカメラ16台を接続可能
- 最大200万画素で録画します
- HDMI出力端子搭載
- DDNS サービスに対応
- 最大録画解像度は1920×1080(1080p)で録画可能
- パスワード管理機能搭載
- インターネットを使用した 遠隔監視対応
- 遠隔操作ソフトウェアはWindows VISTA・7・8・8.1に対応
- USBフラッシュメモリーを使用したバックアップが可能
- PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能
- リモコン・USBマウス(別売)での操作が可能
- 本体メニューは多国言語に対応

仕様

商品名		WTW-DH6016
映像	入力	HD-SDI 16入力(BNC端子)
	出力	1メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024) 映像確認用出力(BNC端子)※通常のモニター出力はHDMI出力を御利用ください
	HDMI出力	有
音声	入力	8入力(HD-SDI), 8入力(RCA端子)
	出力	2出力(RCA端子)
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×4), 最大各4TB 16TBに対応
	外付けHDD	eSATA
	センサー入・出力	センサー入力×16・リレー出力×4
	PTZ	RS-485
	USB	USB 2.0 ×2
	外形寸法	430(W)×385(D)×92(H)mm ※突起物含む
	重量	約5.8KG(HDD含まず)
	電源	110V / 220W
表示	フレームレート	480fps
	解像度	1920×1080, 1280×720
	シークエンス機能	スイッチング時間: 1~999秒
	表示モード	ズーム(デジタル×2~×8), オートSEQ.
録画	映像圧縮	H.264
	Dual Stream 解像度	メイン(録画): 1920×1080, 1280×720 サブ(ネットワーク送信): 640×380, 320×180
	録画画質	10~100段階
	録画モード	ノーマル, 手動・モーション・センサー, スケジュール
	録画フレームレート(NTSC)	480fps
	アラーム前録画時間	1~3秒
	アラーム後録画時間	1~100秒
再生	画面表示	1, 4, 9, 16
	画面検索方法	日付・時間・モーション・センサー
	デジタルズーム	デジタル(×2~×8)
	スナップショット	有
	スピード	Play, Stop, Slow(1/2, 1/4, 1/8, 1/16), FF(4, 8, 16, 32, 64), REW(4, 8, 16, 32, 64), コマ送り・一時停止
	保存媒体	HDD / eSATA
		インターフェイス
ネット ワーク	プロトコル	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE(ADSL), NTP, DDNS
	アプリケーション	Windows VISTA / 7 / 8 / 8.1, Mac OS X
	ネットワークソフト	IEブラウザ
	操作ユーザー数	1管理者+8ユーザー
	CMS	オプション
	対応携帯電話端末	iPhone・Android
	イベント送信	E-mail
バック アップ	インターフェイス	USB 2.0 もしくは SATA
	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュ
アラーム	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	300個の升目をプログラミング可能
	モーション感度設定	100段階/各チャンネル
	イベントログ	10000イベント以上(センサー・モーション・ビデオロス・電源ON・リモートログオン・ログアウト・HDDエラー・HDDフル)
OSD & DVR Control	言語	日本語・英語・中国語・韓国語・その他16言語
	システムアップグレード	USB/ネットワーク
	リモコン	専用リモコンに対応
	操作ボタン	フロントパネル
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco P, Pelco D)
その他	動作温度	5℃~40℃

寸法図

(単位:mm)

