

遠隔監視対応IPネットワークカメラ

100万画素 1280×800(25FPS)

WTW-PB51



生産国:台湾



特徴


- 遠隔監視対応IPネットワークカメラ
- BO×タイプカラーIPカメラ
- 1/4 HD 1M Pixel CMOS
- 100万画素 1280×800(25FPS)
- C/CSマウント
- H.264・MJPEG圧縮方式を選択可能
- SDカード対応で、録画が可能
- モーション検知機能搭載
- FCC・CE承認

仕様

| 商品名 | WTW-PB51 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 撮像素子 | 1/4 HD 1M pixel CMOS |
| 総画素数 | 100万画素 1280×800 |
| ネットワーク | イーサネット10BaseT / 100BaseTX, AutoMDIX, RJ-45 |
| ネットワークプロトコル | HTTP, FTP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, RTCP, TCP/IP, UDP/IP, DHCP, PPPoE |
| 旋回機能 | 無 |
| セキュリティ | ID / パスワード設定可能 |
| 記録メディア | SDカード 最大16GB クラス10 |
| 最低被写体照度 | 0.5Lux |
| レンズ | C/CSマウント ※オートアイリスレンズ非対応 |
| 赤外線LED | 無 |
| 赤外線掃射距離 | 無 |
| 赤外線監視距離 | 無 |
| 水平視野角度 | 無 |
| LED表示機能 | 無 |
| 圧縮方式 | H.264 / MJPEG |
| 録画解像度 | 1280×800 / 1280×720 / 704×576 640×480 / 320×240 / 176×144 (25fps) |
| 最大フレーム数 | 最大25fps ※SDカードへの録画は1fps |
| 録画時間 | SDカード2GBで約6時間(1280×800画素での録画の場合) ※上記の録画時間は概算です。撮影物の動きの頻度等で変動いたします |
| 最大接続数 | 最大10同時接続(画質設定により変動します) |
| ホワイトバランス | 自動 |
| ゲインコントロール | 自動 |
| モーション検知 | 有 |
| 音声 | 無 |
| フリッカレス機能 | 有 |
| 動作温度 | 0℃~50℃ |
| 外形寸法 | 65(W)×130(D)×60(H)mm |
| 重量 | 約400g |
| 電源 | DC12V / 約335mA |

寸法図

(単位:mm)

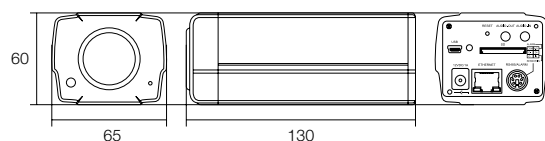

遠隔監視対応IPネットワークカメラ

200万画素 1920×1080(30FPS)

WTW-PB52



生産国・台湾



特徴


- 遠隔監視対応IPネットワークカメラ
- BO×タイプカラーIPカメラ
- 1/2.7 Full HD 2M Pixel CMOS
- 200万画素 1920×1080(30FPS)
- C/CSマウント
- H.264・MJPEG圧縮方式を選択可能
- マイクロSDカード対応で、録画が可能
- モーション検知機能搭載
- FCC・CE承認

仕様

| 商品名 | WTW-PB52 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 撮像素子 | 1/2.7 Full HD 2M pixel CMOS |
| 総画素数 | 200万画素 1920×1080 |
| ネットワーク | イーサネット10BaseT / 100BaseTX, AutoMDIX, RJ-45 |
| ネットワークプロトコル | HTTP, FTP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, RTCP, TCP/IP, UDP/IP, DHCP, PPPoE |
| 旋回機能 | 無 |
| セキュリティ | ID / パスワード設定可能 |
| 記録メディア | マイクロSDカード 最大16GB クラス10 |
| 最低被写体照度 | 0.5Lux |
| レンズ | C/CSマウント |
| 水平視野角度 | 無 |
| 赤外線LED | 無 |
| 赤外線掃射距離 | 無 |
| 赤外線監視距離 | 無 |
| LED表示機能 | 無 |
| 圧縮方式 | H.264 / MJPEG |
| 録画解像度 | 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 720×480 / 640×480 (30fps) |
| 最大フレーム数 | 最大30fps ※マイクロSDカードへの録画は1fps |
| 録画時間 | マイクロSDカード2GBで約3.6時間 (1280×960画素での録画の場合) ※上記の録画時間は概算です。撮影物の動きの頻度等で変動いたします |
| 最大接続数 | 最大10同時接続 (画質設定により変動します) |
| ホワイトバランス | 自動 |
| ゲインコントロール | 自動 |
| モーション検知 | 有 |
| 音声 | 無 |
| フリッカレス機能 | 有 |
| 動作温度 | 0℃～50℃ |
| 外形寸法 | 66(W)×108(D)×60(H)mm |
| 重量 | 約300g |
| 電源 | DC12V / 約416mA |

寸法図

(単位:mm)

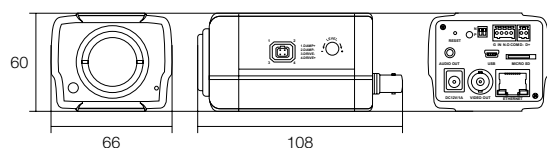

遠隔監視対応IPネットワークカメラ

屋内設置・スマホで簡単遠隔監視

WTW-IP887



生産国:台湾



特徴


- 遠隔監視対応IPネットワークカメラ
- 100万画素 1280×800
- 4.2mm ボードレンズ・水平視野角度約66度
- スマートフォンからも簡単に見ることができます
- 動体検知メール送信機能搭載
- 動体検知録画機能搭載
- スケジュール録画機能搭載
- マイクロSDカードに録画します
- 最大36台同時監視可能(PCのみ)
- 双方向通話可能
- WiFi対応で簡単設置

仕様

| 商品名 | WTW-IP887 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 撮像素子 | 1/4" CMOS image sensor |
| 総画素数 | 100万画素 1280×800 |
| ネットワーク | イーサネット10BaseT/100BaseTX, AutoMDIX, RJ-45 |
| ネットワークプロトコル | TFTP/IP/HTTP/UDP/SMTP/FTP/DDNS/UPnP Telnet/NTP/PPPoE/RTSP/RTP/RTCP/DHCP/DNS |
| 旋回機能 | 横方向: 180(-65~65度)度回転/縦方向: 90(0~90度)度 |
| プロセッサ | RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮 |
| セキュリティ | ID/パスワード設定可能 |
| 記録メディア | マイクロSDカード 最大32GB クラス10 |
| レンズ | 4.2mm |
| 水平視野角度 | 約66度 |
| LED表示機能 | インターネット接続状態インジケータ イーサネット接続状態インジケータ マイクロSDカード録画状態表示インジケータ |
| 圧縮方式 | H.264 |
| 録画解像度 | 1280×800/1024×768/640×480/320×240/160×120 |
| フレーム数 | 1~5、10、15、20、25、30fps (自動設定も可能) |
| 最大接続数 | 最大20ユーザー(画質設定により異なる) |
| モーション検出 | 有(有効距離7m) |
| 音声 | オーディオモニタリング用マイク内蔵 アラームと半双方向音声用0.5Wスピーカー内蔵 外部スピーカー用3.5mmステレオミニジャック オーディオ圧縮: G.711 |
| フリッカレス機能 | 有 |
| 最低被写体照度 | 通常時: 1Lux/赤外線LED作動時: 0Lux |
| 周辺動作温度 | 0℃~40℃ |
| 外形寸法 | 91(W)×100(D)×120(H)mm |
| 重量 | 約350g |
| 電源 | DC12V / 約1A |
| PoE | 非対応 |

寸法図

(単位:mm)

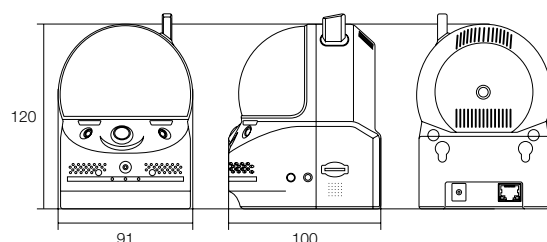

遠隔監視対応IPネットワークカメラ

屋外設置 WPS対応でWiFiに簡単接続

WTW-PR81



生産国:台湾



特徴


- 高画質100万画素
- WiFi対応屋外赤外線カメラ
- ID//パスワードによる Plug & Playでらくらく接続
- IP66対応ハウジング
- 30FPS 1280×800(100万画素)で表示
- マイクロSDカードに録画します
- パソコン・iPhone・iPad・Androidで監視できます

仕様

| 商品名 | WTW-PR81 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 撮像素子 | 1/4 CMOS image sensor |
| 総画素数 | 100万画素 1280×800 |
| ネットワーク | イーサネット10BaseT/100BaseTX, AutoMDIX, RJ-45 |
| ネットワークプロトコル | 高画質100万画素+A16:M43 Telnet/NTP/PPPoE/RTSP/RTP/RTCP/DHCP/DNS |
| 無線インターフェース | IEEE 802.11n 90-150Mbps, IEEE 802.11g 6-54 Mbps, IEEE 802.11b 1-11 Mbps 出力: 14.5dBm typically @ 802.11g, 17.5dBm typically @ 802.11b 入力: 54Mbps: Typical -73dBm @ 10% PER, 11Mbps: Typical -86dBm @ 10% PER アンテナ利得: 0.1dBi |
| 赤外線LED | 1-3強力LED, ソフトウェアにて調節可能 |
| プロセッサ | RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮 |
| セキュリティ | ID//パスワード設定可能, 無線LANのWEPとWPA・WPA2セキュリティ |
| 記録メディア | SDカード 最大32GB クラス10 |
| レンズ | 4.2mm F2.4 |
| 水平視野角度 | 約62度 |
| LED表示機能 | インターネット接続状態インジケータ イーサネット接続状態インジケータ マイクロSDカード録画状態表示用インジケータ |
| 圧縮方式 | H.264 |
| 録画解像度 | ノーマル時: 1280×800 (WXGA) / 1024×768 / 640×480 (VGS) / 320×240 (QVGA) |
| フレーム数 | フレームレート: 1~5, 10, 15, 20, 25, 30fps (自動設定も可能) |
| 最大接続数 | 最大20ユーザー (画質設定により異なる) |
| アラーム | モーション検知, 音声検知 |
| 音声 | オーディオモニタリング用マイク内蔵 オーディオ圧縮: G.711 |
| 最低被写体照度 | 通常時: 0.2Lux / 赤外線LED作動時: 0Lux |
| 周辺動作温度 | -20℃~50℃ |
| 外形寸法 | 52(W)×230(D)×58(H)mm |
| 防水規格 | IP66 |
| 重量 | 約368g (取付金具含む) |
| 電源 | DC12V / 約1A |

寸法図

(単位: mm)

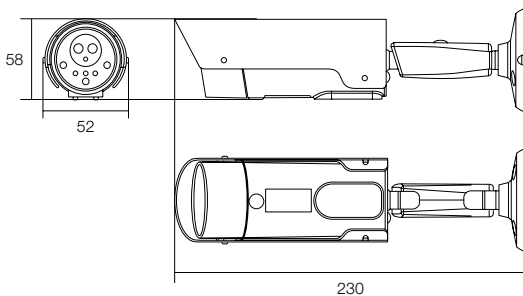

遠隔監視対応IPネットワークカメラ

横に355°旋回可能・光学10倍ズーム機能搭載

WTW-IP75W



生産国:台湾



特徴


- 屋内設置遠隔監視対応IPネットワークカメラ
- 1/2.7 CMOS image sensor
- 200万画素 1920×1080
- 4.9～49mmオートフォーカス・オートアイリスレンズ
- 水平視野角度約66～7.2度
- 光学10倍ズーム機能搭載
- 横に355°旋回可能
- スマートフォンからも簡単に見ることができます
- 動体検知メール送信機能搭載
- 動体検知録画機能搭載
- RTSPに対応
- カメラにSDカード入れれば録画も可能です
- プラグ&プレイ対応でポート自動開放機能付
- IEブラウザに対応

仕様

| 商品名 | WTW-IP75W |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| イメージセンサー | 1/2.7CMOS image sensor |
| 総画素数 | 200万画素 (1920×1080) |
| ネットワーク | イーサネット10BaseT/100BaseT/1000BaseT |
| ネットワークプロトコル | TFTP/IP/HTTP/SMTP/FTP/DDNS/UPnP Telnet/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS |
| 旋回機能 | 横方向:355度回転 / 縦方向:135度 |
| セキュリティ | ID/パスワード設定可能 |
| 記録メディア | SDカード 最大32GB クラス10 |
| レンズ | 光学10倍ズームレンズ, 4.9～49mm, F1.8～30 オートフォーカス・オートアイリスレンズ |
| 水平視野角度 | 約7.2～66度 |
| 圧縮方式 | H.264/MJPEG/MJPEG4 |
| 録画解像度 | 1920×1080/1280×1024/1280×800 640×480/320×240/176×144 |
| 最大フレーム数 | 最大30fps |
| 露出 | 自動 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| ゲインコントロール | 自動 |
| モーション検出 | 有 |
| 音声 | PC:対応 / スマートフォン:非対応 ※録音はされません |
| デジタルズーム | 最大4倍 |
| フリッカレス機能 | 有 |
| 最低被写体照度 | 0.5Lux |
| 周辺動作温度 | 0℃～40℃ |
| 外形寸法 | 107(W)×110(D)×105(H)mm |
| 重量 | 約425g |
| 接続 | WiFi もしくは、有線LAN |
| PoE | 非対応 |
| 電源 | DC12V / 約1.5A |

寸法図

(単位:mm)

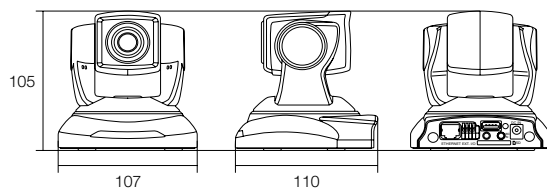

遠隔監視対応IPネットワークカメラ

PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能

WTW-PR3622M



生産国:台湾



特徴


- 遠隔監視対応IPネットワークカメラ
- 1/2.7 CMOS image sensor
- 200万画素 1920×1080
- 4mm ボードレンズ・水平視野角度約62度
- ハイパワーIR LED 4個搭載
- 赤外線掃射距離最大約20m
- スマートフォンからも簡単に見ることができます
- 動体検知メール送信機能搭載
- 動体検知録画機能搭載
- スケジュール録画機能搭載
- マイクロSDに録画します
- IE/Firefox/Safari/Operaのブラウザに対応

仕様

| 商品名 | WTW-PR3622M |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 撮像素子 | 1/2.7 CMOS image sensor |
| 総画素数 | 200万画素 1920×1080 |
| ネットワーク | イーサネット10BaseT/100BaseTX, AutoMDIX, RJ-45 |
| ネットワークプロトコル | TFTP/IP/HTTP/UDP/SMTP/FTP/DDNS UPnP/Telnet/NTP/PPPoE RTSP/RTP/RTCP/DHCP/DNS |
| 旋回機能 | 無 |
| セキュリティ | ID / パスワード設定可能 |
| 記録メディア | マイクロSD 最大32GB クラス10 |
| 最低被写体照度 | 通常時:1Lux / 赤外線LED作動時:0Lux |
| レンズ | 4mmボードレンズ |
| 水平視野角度 | 約62度 |
| 赤外線LED | ハイパワーIR LED 4個搭載 |
| 赤外線掃射距離 | 最大約20m |
| 赤外線監視距離 | 最大約10m |
| LED表示機能 | 無 |
| 圧縮方式 | H.264 / MJPEG / MJPEG4 |
| 録画解像度 | 1920×1080 (30fps) / 1280×1024 (30fps) / 1280×800 (30fps) 640×480 (30fps) / 320×240 (30fps) / 176×144 (30fps) |
| 最大フレーム数 | 最大30fps ※SDカードへの録画は15fps |
| 録画時間 | SDカード2GBで 約3時間 (200万画素での録画の場合) ※接続先のPCへの録画はできません ※上記の録画時間は概算です。撮影物の動きの頻度等で変動いたします |
| 最大接続数 | 最大10同時接続(画質設定により変動します) |
| 露出 | 自動 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| ゲインコントロール | 自動 |
| モーション検知 | 有 |
| 音声 | 有 外部マイク入力端子 ※本体に挿入するSDカードには録音されません |
| フリッカレス機能 | 有 |
| 動作温度 | -20℃~50℃ |
| 外形寸法 | 82(W)×191(D)×74(H)mm ※取付金具含まず |
| 重量 | 約790g ※取付金具含む |
| 電源 | DC12V / 約1.5A |

寸法図

(単位:mm)

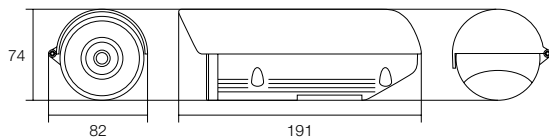

遠隔監視対応IPネットワークカメラ

200万画素・光学10倍ズーム機能搭載

WTW-PR372



生産国:台湾



特徴


- 屋外設置IPカメラ
- 遠隔監視対応IPネットワークカメラ
- 1/2.7 CMOS image sensor
- 200万画素 1920×1080
- 44.9～49mmオートフォーカス・オートアイリスレンズ搭載
- 水平視野角度約66～7.2度
- 赤外線LED 4個搭載
- 赤外線掃射距離最大約20m
- 光学10倍ズーム機能搭載
- RTSPに対応
- スマートフォンからも簡単に見ることができます
- 動体検知メール送信機能搭載
- 動体検知録画機能搭載
- スケジュール録画機能搭載
- カメラにマイクロSDカード入れれば録画も可能です
- 最大10箇所から同時接続(画質により変動します)
- IEブラウザに対応

仕様

| 商品名 | WTW-PR372 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| イメージセンサー | 200万画素 1/2.7 inch color CMOS sensor, Resolution:1920x1080 |
| 総画素数 | 1920×1080 |
| ネットワーク | イーサネット10BaseT/100BaseTX, AutoMDIX, RJ-45 |
| ネットワークプロトコル | TFTP/IP/HTTP/UDP/SMTP/FTP/DDNS/UPnP Telnet/NTP/PPPoE/RTP/RTCP/DHCP/DNS |
| 旋回機能 | 無 |
| セキュリティ | ID/パスワード設定可能 |
| 記録メディア | マイクロSDHCカード 最大32GB クラス10 |
| レンズ | 光学10倍ズームレンズ, 4.9～49mm, F1.8～3.0 オートフォーカス・オートアイリスレンズ |
| 水平視野角度 | 約7.2～66度 |
| 赤外線LED | LED 4個搭載 |
| 赤外線掃射距離 | 最大約20m |
| 赤外線監視距離 | 最大約10m |
| LED表示機能 | 無 |
| 圧縮方式 | H.264/MJPEG/MJPEG4 |
| 録画解像度 | 1920×1080(30fps)/1280×1024(30fps) 1280×800(30fps) 640×480(30fps)/320×240(30fps)/176×144(30fps) |
| 最大フレーム数 | 最大30fps |
| 録画時間 | マイクロSDHCカード32GBで 約48時間(200万画素での録画の場合) ※接続先のPCへの録画はできません ※上記の録画時間は概算です。撮影物の動きの頻度等で変動いたします |
| 録画再生 | マイクロSDHCカードを直接PCで再生可能 ネットワーク上で録画ファイルをダウンロード再生可能 |
| 最大接続数 | 10箇所(画質設定により変動します) |
| 露出 | 自動 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| ゲインコントロール | 自動 |
| モーション検出 | 有 ※モーション(動体検知)録画は上書き機能が動作しません。 |
| 音声 | 無 |
| フリッカレス機能 | 有 |
| 最低被写体照度 | 通常時:1Lux/赤外線LED作動時:0Lux |
| 周辺動作温度 | 0℃～40℃ |
| 外形寸法 | 82(W)×191(D)×74(H)mm ※取付金具含まず |
| 重量 | 約820g ※取付金具含む |
| PoE | 対応 |
| 電源 | DC12V / 約700mA |

寸法図

(単位:mm)

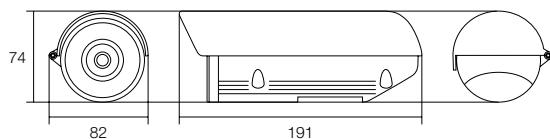

遠隔監視対応IPネットワークカメラ

屋内設置・スマホで簡単遠隔監視

WTW-PRD363PT



生産国:台湾



特徴


- 遠隔監視対応IPネットワークカメラ
- 1/2.7" CMOS image sensor
- 200万画素高画質 1920×1080(30FPS)
- レンズ 4mm・水平視野角度約62度
- 赤外線 LED 19個搭載
- 赤外線掃射距離最大約10m
- H.264・MJPEG・MJPEG4圧縮方式を選択可能
- カメラにSDカード入れれば録画も可能です
- PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能
- 最大10箇所から同時接続(画質により変動します)
- IE/Firefox/Safari/Operaのブラウザに対応

仕様

| 商品名 | WTW-PRD363PT |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 撮像素子 | 1/2.7 CMOS image sensor |
| 総画素数 | 200万画素 1920×1080 |
| ネットワーク | イーサネット10BaseT/100BaseTX, AutoMDIX, RJ-45 |
| ネットワークプロトコル | TFTP/IP/HTTP/UDP/SMTP/FTP/DDNS UPnP/Telnet/NTP/PPPoE RTSP/RTP/RTCP/DHCP/DNS |
| 旋回機能 | 横旋回330°, 縦旋回95° |
| セキュリティ | ID / パスワード設定可能 |
| 記録メディア | SDカード 最大32GB クラス10 |
| 最低被写体照度 | 通常時: 1Lux / 赤外線LED作動時: 0Lux |
| レンズ | 4mm |
| 水平視野角度 | 約62度 |
| 赤外線LED | LED 19個搭載 |
| 赤外線掃射距離 | 最大約10m |
| 赤外線監視距離 | 最大約5m |
| LED表示機能 | 無 |
| 圧縮方式 | H.264 / MJPEG / MJPEG4 |
| 録画解像度 | 1920×1080(30fps) / 1280×1024(30fps) / 1280×800(30fps) 640×480(30fps) / 320×240(30fps) / 176×144(30fps) |
| 最大フレーム数 | 最大30fps ※SDカードへの録画は15fps |
| 録画時間 | SDカード2GBで 約3時間 (200万画素での録画の場合) ※接続先のPCへの録画はできません ※上記の録画時間は概算です。撮影物の動きの頻度等で変動いたします |
| 最大接続数 | 最大10同時接続(画質設定により変動します) |
| 露出 | 自動 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| ゲインコントロール | 自動 |
| モーション検知 | 有 |
| 音声 | 有 外部マイク入力端子 ※本体に挿入するSDカードには録音されません |
| フリッカレス機能 | 有 |
| 動作温度 | 0℃~40℃ |
| 外形寸法 | Φ130×128(H)mm |
| 重量 | 約950g ※取付金具含む |
| 電源 | DC12V / 約1.5A |

寸法図

(単位:mm)

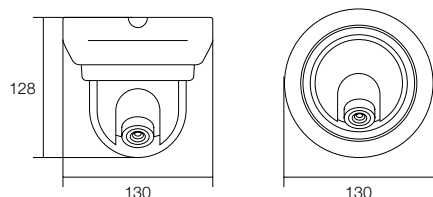

遠隔監視対応IPネットワークカメラ

PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能

WTW-PR364PT



生産国:台湾



特徴


- 屋内外兼用の遠隔操作対応モデル
- 1/2.7 CMOS image sensor
- 200万画素高画質 1920×1080(30FPS)
- 4mm ボードレンズ・水平視野角度約62度
- 赤外線LED 19個搭載
- 赤外線掃射距離最大約10m
- H.264・MJPEG・MJPEG4圧縮方式を選択可能
- スマートフォンからも映像を見ることができ、さらにカメラの向きを変えることができます。
- 動体検知メール送信機能搭載
- 動体検知録画機能搭載
- RTSPに対応
- カメラにSDカード入れれば録画も可能です
- 最大10箇所から同時接続(画質により変動します)
- プラグ&プレイ対応でポート自動開放機能付
- IE/Firefox/Safari/Opera のブラウザに対応

仕様

| 商品名 | WTW-PR364PT |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 撮像素子 | 1/2.7 CMOS image sensor |
| 総画素数 | 200万画素 1920×1080 |
| ネットワーク | イーサネット10BaseT/100BaseTX, AutoMDIX, RJ-45 |
| ネットワークプロトコル | TFTP/IP/HTTP/UDP/SMP/FTP/DDNS UPnP/Telnet/NTP/PPPoE RTSP/RTP/RTCP/DHCP/DNS |
| 旋回機能 | 横旋回150°, 縦旋回95° |
| セキュリティ | ID / パスワード設定可能 |
| 記録メディア | SDカード 最大32GB クラス10 |
| 最低被写体照度 | 通常時:1Lux / 赤外線LED作動時:0Lux |
| レンズ | 4mm |
| 水平視野角度 | 約62度 |
| 赤外線LED | LED 19個搭載 |
| 赤外線掃射距離 | 最大約10m |
| 赤外線監視距離 | 最大約5m |
| LED表示機能 | 無 |
| 圧縮方式 | H.264 / MJPEG / MJPEG4 |
| 録画解像度 | 1920×1080(30fps) / 1280×1024(30fps) / 1280×800(30fps) 640×480(30fps) / 320×240(30fps) / 176×144(30fps) |
| 最大フレーム数 | 最大30fps ※SDカードへの録画は15fps |
| 録画時間 | SDカード2GBで 約3時間 (200万画素での録画の場合) ※接続先のPCへの録画はできません ※上記の録画時間は概算です。撮影物の動きの頻度等で変動いたします |
| 最大接続数 | 最大10同時接続(画質設定により変動します) |
| 露出 | 自動 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| ゲインコントロール | 自動 |
| モーション検知 | 有 |
| 音声 | 有 外部マイク入力端子 ※本体に挿入するSDカードには録音されません |
| フルカラー機能 | 有 |
| 動作温度 | 0℃~40℃ |
| 外形寸法 | Φ115×210(H)mm |
| 重量 | 約1kg ※取付金具含む |
| 電源 | DC12V / 約1.5A |

寸法図

(単位:mm)

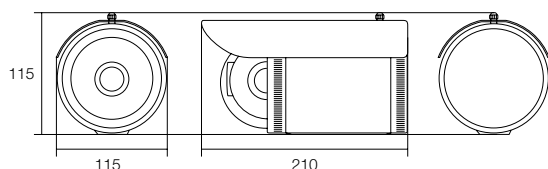

遠隔監視対応 IP ネットワークカメラ

手のひらサイズ・200万画素IPカメラ

WTW-PRD365PT



生産国:台湾



特徴

- 小型ながらも上下左右に動きます
- 動くものに反応し自動で録画もします
- 200万画素 1920×1080
- 4mm ボードレンズ・水平視野角度約62度
- 赤外線LED19個搭載夜間監視も可能
- 赤外線掃射距離最大約12m
- スマートフォンからも簡単に見ることができます
- 動体検知メール送信機能搭載
- 最大10箇所から同時接続(画質により変動します)
- プラグ&プレイ対応でポート自動開放機能付
- IE/Firefox/Safari/Opera のブラウザに対応

仕様

| 商品名 | WTW-PRD365PT |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 撮像素子 | 1/2.7 CMOS image sensor |
| 総画素数 | 200万画素 1920×1080 |
| ネットワーク | イーサネット10BaseT/100BaseTX, AutoMDIX, RJ-45 |
| ネットワークプロトコル | TFTP/IP/HTTP/UDP/SMTP/FTP/DDNS UPnP/Telnet/NTP/PPPoE RTSP/RTP/RTCP/DHCP/DNS |
| 旋回機能 | 横旋回355° 縦旋回135° |
| セキュリティ | ID / パスワード設定可能 |
| 記録メディア | マイクロSDカード 最大32GB クラス10 |
| 最低被写体照度 | 通常時:1Lux / 赤外線LED作動時:0Lux |
| レンズ | 4mmボードレンズ |
| 水平視野角度 | 約62度 |
| 赤外線LED | LED 19個搭載 |
| 赤外線掃射距離 | 最大約12m |
| 赤外線監視距離 | 最大約6m |
| LED表示機能 | インターネット接続状態インジケータ / イーサネット接続状態インジケータ |
| 圧縮方式 | H.264/MJPEG/MJPEG4 |
| 録画解像度 | 1920×1080 (30fps) / 1280×1024 (30fps) / 1280×800 (30fps) 640×480 (30fps) / 320×240 (30fps) / 176×144 (30fps) |
| 最大フレーム数 | 最大30fps ※マイクロSDカードへの録画は15fps |
| 録画時間 | マイクロSDカード2GBで 約3時間 (200万画素での録画の場合) ※接続先のPCへの録画はできません ※上記の録画時間は概算です。撮影物の動きの頻度等で変動いたします |
| 最大接続数 | 最大10同時接続(画質設定により変動します) |
| 露出 | 自動 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| ゲインコントロール | 自動 |
| モーション検知 | 有 |
| 音声 | 有 外部マイク入力端子 ※本体に挿入するSDカードには録音されません |
| フリッカレス機能 | 有 |
| 動作温度 | 0℃~40℃ |
| 外形寸法 | Φ92(W)×64(H)mm |
| 重量 | 約313g |
| 電源 | DC12V / 約1.5A |

寸法図

(単位:mm)

