

HD-SDI 分配器

デジタル映像信号分配1入力4出力

WTW-HV01



生産国:韓国




特徴

- HD-SDI デジタル映像信号分配機能
- 1つのHD-SDI映像出力を4箇所に分配出力可能です
- 多様な入力信号に対応(Full HD:1.5G、Full HD:3G)
- 高性能Reclocking、Equalization機能により高品質のHD-SDI信号伝送
- S-5C-FB同軸ケーブルで150m(Full HD:1.5G)伝送
- 安全性を考慮したサージ保護機能を内蔵
- HD-SDI出力にリピーター機能搭載で分配した映像を延長可能です

寸法図

(単位:mm)

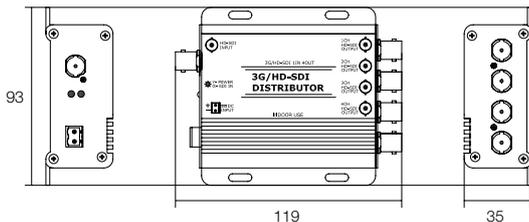

仕様

商品名	WTW-HV01
入・出力信号	HD-SDI
入力電源	DC 12V~48V
消費電流	165mA(DC 12V)
最大伝送可能距離	S-5C-FB 150m (Full HD : 1.5G)
伝送可能映像信号帯域幅	270Mbps ~ 3Gbps
接続端子	BNC-F(75Ω) HD-SDI 1入力・4出力
LED	緑色(HD-SDI)点灯:SDI信号正常入力時 黄色(電源)点灯:正常 / 点滅:異常時
動作温度 / 動作湿度	0°C~50°C / 0 ~ 80%
外形寸法	93(W)×119(D)×35(H)mm ※突起物含む
重量	アルミニウム / 240g

デジタル映像信号分配8入力32出力

WTW-HV08



生産国:韓国




特徴

- HD-SDI デジタル映像信号分配機能
- 8つのHD-SDI映像出力を各4箇所に分配出力可能です
- 多様な入力信号に対応(Full HD:1.5G、Full HD:3G)
- 高性能Reclocking、Equalization機能により高品質のHD-SDI信号伝送
- S-5C-FB同軸ケーブルで150m(Full HD:1.5G)伝送
- 安全性を考慮したサージ保護機能を内蔵
- HD-SDI出力にリピーター機能搭載で分配した映像を延長可能です

寸法図

(単位:mm)

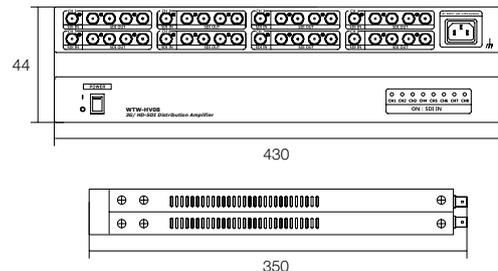

仕様

商品名	WTW-HV08
入・出力信号	HD-SDI
入力電源	AC 100~240V
消費電流	MAX. 28W
最大伝送可能距離	S-5C-FB 150m (Full HD : 1.5G)
接続端子	BNC-F(75Ω) HD-SDI 1入力 (1~8CH)・32出力(CH毎4出力)
LED	緑色(HD-SDI)点灯:SDI信号正常入力時
動作温度 / 動作湿度	0°C~50°C / 0 ~ 80%
外形寸法	430(W)×350(D)×44(H)mm
重量	スチール / 4.5kg