

車載用録画機・ドライブレコーダー

3インチワイド液晶モニター搭載のGPS対応

WTW-DR32M/DR3CM



特徴


- WTW-DR32M: 最大200万画素(フルHD1080p)で録画可能
高画質500万画素CMOSカメラで撮影
水平視野角度120度の広角レンズタイプ
- WTW-DR3CM: 最大100万画素(720p)で録画可能
100万画素CMOSカメラで撮影
水平視野角度100度の広角レンズタイプ
- GPS機能搭載でGoogleマップに連動可能
- 3インチワイド液晶モニター一体型モデル
- 12V車、24V車どちらにも対応
- H.264圧縮方式で画質が綺麗
- マイク搭載で音声も一緒に録画可能
- 最大32GBのSDHCカードに対応
- 専用リモコン付属

仕様

商品名	WTW-DR32M	WTW-DR3CM
撮像素子	500万画素 CMOSセンサー	100万画素 CMOSセンサー
水平視野角度	約120度	約100度
垂直視野角度	約105度	
最低被写体照度	0.5Lux	
音声マイク	有 (WTW-DR3CM※別売の追加カメラには音声マイクは搭載されておりません)	
液晶モニター	3インチ液晶(16:9ワイド液晶)	
外部映像入力(CH2)	無	1入力 ※専用端子 接続できるカメラは別売となります
録画解像度	1920×1080(1080P) 1280×720(720P)	CH1(内蔵カメラ):1280×720(720p) CH2(別売外部カメラ):704×480(D1)
画質	3段階 HIGH/NORMAL/LOW (WTW-DR3CM ※CH1, CH2共通設定)	
録画フレーム	最大30FPS(1920×1080)	内蔵カメラ(1280×720/30fps) オプションカメラ(720×480/15fps)
録画モード	常時録画/衝撃録画/音声録画	
記録媒体	SDHCカード 4GB以上32GB以内 クラス10以上	
録画時間 (8GBの場合)	解像度1920×1080:高→約110分/ 中→約115分 / 低→約135分 解像度1280×720:高→約115分 / 中→約135分 / 低→約155分	解像度1280×720:高→約115分/ 中→約135分 / 低→約155分 ※内蔵カメラ CH1のみでの録画の場合
圧縮方式	H.264	
上書き録画機能	有	
GPS機能	有・インターネット接続のあるPCで再生時にはGoogleマップと連動 ※お車によってはGPSの電波が遮断され、測位できない場合がございます。	
設置可能部分	フロントガラス面 ※付属の専用吸盤か、専用両面テープで取付	
周辺動作温度	-15℃～65℃	-10℃～50℃
外形寸法	111.5(W)×43(D)×56.5(H)mm ※取付金具含まず	
重量	約143g ※取付金具含む	
電源	DC5V 650mA (DC12V車、DC24V車、兼用シガープラグ付属)	

寸法図

(単位:mm)

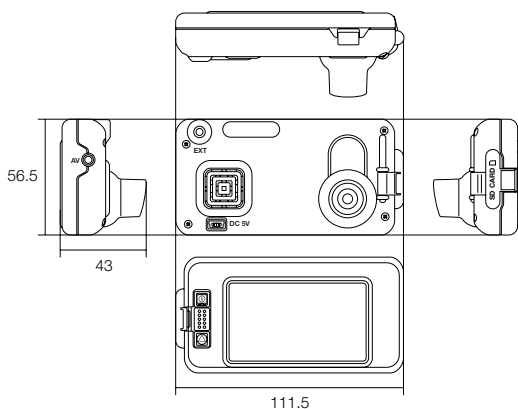

車載用録画機・ドライブレコーダー

簡易防水 SDカードレコーダー

WTW-DSM32-SET



WTW-DSM32



WTW-DRC24

生産国:台湾



特徴


- 2入力可能 3インチワイド液晶モニター搭載小型DVR
- 2輪車両でも使用可能な簡易防水タイプ
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- カメラを2台接続し録画が可能です
※通常セットにはカメラが1台付属しております
- 電源投入時自動録画機能搭載
- 上書き録画機能搭載
- 最大704×480の30コマ(動画)で録画が可能
- 専用のソフトウェアも付属

仕様


商品名	WTW-DSM32-SET
レコーダー	WTW-DSM32
映像方式	NTSC
映像入力	2入力 ※専用端子
映像出力端子	無
音声入力	無
アラーム入・出力	無
表示フレームレート	NTSC:60fps
映像圧縮	H.264
録画解像度	D1(704×480) / CIF(352×240) ※CH1, CH2 共通設定
録画フレームレート	D1, CIF共に→30 / 20 / 15 / 10 / 5 fpsの5段階で設定 ※CH1, CH2共通設定
画質	3段階 HIGH / NORMAL / LOW ※CH1, CH2共通設定
録画モード	電源ONの際に自動で録画を開始
液晶画面	TFT 3インチワイド液晶画面
画面表示	全画面 / 2画面表示
シーケンス機能	無
モーション録画機能	無
ネットワーク機能	無
上書き録画機能	有
再生	本体のモニター / データをPCで再生(専用ソフトウェア)
バックアップ	専用ソフトウェアにて操作 ※独自ファイルとaviファイルを選択可能
デジタルズーム	無
検索再生	タイトル検索 ※専用ソフトウェアはタイトル検索とタイムバーで調整可能
記録媒体	SDHCカード クラス10以上 4~32GB
周辺動作温度	-15℃~65℃
外形寸法	104.9(W)×64.5(D)×26(H)mm
重量	191g ※配線含まず
電源	DC12V/250mA 付属電源アダプター
消費電力	約3W
カメラ	WTW-DRC24
撮像素子	1/4 CCD イメージセンサー
総画素数	27万画素 有効画素数25万画素
走査方式	2:1インターレース
同期方式	内部同期
水平解像度	420TV本以上
映像出力方式	NTSC方式
音声マイク	無
対応周波数(赤外線)	非対応
OSDメニュー	無
ホワイトバランス	オート
S/N比	48dB
接続端子	専用4pin端子
画角	水平角度約66度
最低被写体照度	0.12Lux
周辺動作温度	-30℃~70℃
外形寸法	Φ24(W)×44(D)mm ※取付金具含まず
重量	約66g ※配線含まず
電源	DC5.5~14.5V / 最大1W未満

寸法図

(単位:mm)

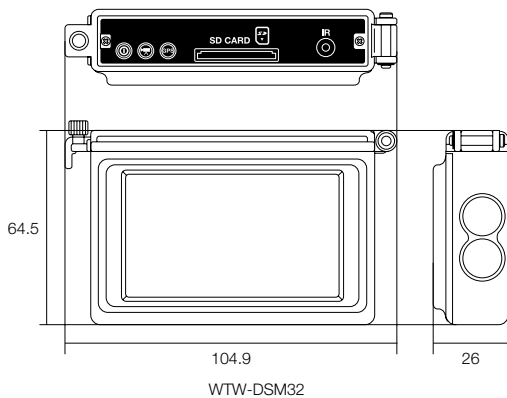

WTW-DSM32

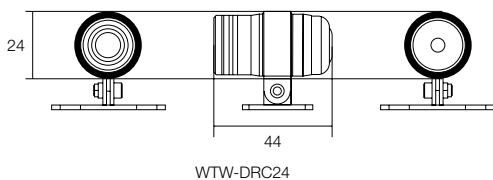

WTW-DRC24

車載用録画機・ドライブレコーダー

52万画素CCDイメージセンサー搭載

WTW-DR42M4



生産国:台湾



特徴


- 2.4液晶モニター 一体型モデル
- 52万画素CCD搭載モデル
- 4~9mm/パフォーカルレンズ搭載
- 水平視野角度約29~61度
- 垂直視野角度約22~48度
- 解像度は704×480で録画可能
- 12V車、24V車どちらにも対応
- 簡易ビデオカメラとしても御利用いただけるモデルです
- MPEG4圧縮方式を採用
- 最大32GBのマイクロSDHCカードに対応

仕様

商品名	WTW-DR42M4
撮像素子	1/3インチ SONY Exview 960H CCD
水平解像度	650TV本以上
水平視野角度	約29~61度
垂直視野角度	約22~48度
最低被写体照度	0.01Lux
音声マイク	有 録音可能 ※本体上での再生の場合、音声は出ません
液晶モニター	2.4インチ液晶(4:3液晶)
録画解像度	704×480(D1)/640×480(VGA)/640×240(QVGA)
録画フレーム	30FPS/15FPS/5FPS ※全ての解像度で設定可能
録画画質	高/中/低
録画モード	常時録画/スケジュール録画(時間帯指定型)/モーション録画
モーション録画機能	有
モーションエリア設定	有 縦12コマ×横16コマ
モーション感度設定	有 高/中/低の3段階で設定可能
記録媒体	マイクロSDHCカード 4GB以上32GB以内 クラス10以上
圧縮方式	MPEG4
上書き録画機能	有
設置可能部分	フロントガラス面/据え置き/天井面 ※付属の専用吸盤ブラケットで取付の為、吸盤が付く様な表面の部分
周辺動作温度	-15℃~60℃
外形寸法	73.4(W)×100(D)×75.8(H)mm ※取付金具含まず
重量	約236g ※取付金具含む
電源	DC12V車、DC24V車、兼用シガープラグ付属

寸法図

(単位:mm)

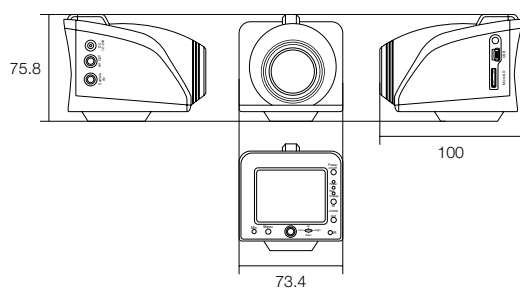

車載用録画機・ドライブレコーダー

4画面・360度監視SDカードレコーダー

WTW-DR44-SET



WTW-DR44RE



WTW-DR44CA

生産国:台湾



特徴

- 4画面! 360度監視! 録画可能!
- 4個のカメラを一台に集約
- D1解像度(702×480)で録画可能
- 12V車、24V車どちらにも対応
- 水平視野角度90度の広角レンズタイプ
- H.264圧縮方式で画質が綺麗
- マイク搭載で音声も一緒に録音可能
- 最大32GBのSDHCカードに対応
- 専用リモコン付属

仕様

商品名	WTW-DR44-SET
レコーダー【WTW-DR44RE】	
映像方式	NTSC
映像入力	1入力 ※専用端子接続で4CH表示
映像出力端子	1出力 ※専用端子接続で4CH出力。出力側はRCAJ端子
音声入力	専用マイクを有線接続
音声出力	1出力 ※専用端子接続で4CH出力。出力側はRCAJ端子
アラーム入力	有 1入力
アラーム出力	無
表示フレームレート	NTSC: 120fps
映像圧縮	H.264
録画解像度	D1(704×480)/CIF(352×240)
録画フレームレート	D1(704×480)→各チャンネル15FPS CIF(352×240)→各チャンネル30FPS
画質	3段階 ※High/Normal/Low
録画モード	電源ONの際に自動で録画を開始
液晶画面	無
画面表示	全画面 / 4画面表示
シーケンス機能	無
モーション録画機能	無
ネットワーク機能	無
上書き録画機能	有
再生	SDHCカードをPCIに接続させて専用ソフトウェアで再生 レコーダーの映像出力に接続したモニター上で再生
バックアップ	専用ソフトウェアにて操作
デジタルズーム	無
検索再生	タイトル検索/日時検索
記録媒体	SDHCカード クラス10以上 4~32GB
電源	DC8~32V
消費電力	約5W
温度	-10℃~60℃
外形寸法	115(W)×91.1(D)×30(H)mm
重量	685g ※配線含まず
カメラ【WTW-DR44CA】	
撮像素子	1/4 CCD イメージセンサー ×4
総画素数	27万画素 有効画素数25万画素
走査方式	2:1インターレース
同期方式	内部同期
水平解像度	420TV本以上
映像出力方式	NTSC方式
音声マイク	有
赤外線LED	車内向けのみ 5mm LED 850nm 4個
赤外線LED掃射距離	最大約2m
赤外線LED監視距離	最大約1m
OSDメニュー	無
ホワイトバランス	オート
S/N比	48dB
接続端子	専用端子
画角	各チャンネル:水平角度約90度/垂直角度約70度
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
周辺動作温度	-10℃~60℃
外形寸法	73(W)×73(D)×138(H)mm ※取付金具含を垂直にした状態
重量	約519g ※配線含まず
電源	DC5V / 最大1W未満

寸法図

(単位:mm)

