


屋外設置赤外線投光器

60m 中距離タイプ

WTW-F1285



生産国:韓国



特徴

- 屋内・屋外設置可能
- パワフル赤外線LED 850nm 12個・赤外線最大掃射距離約60m
- 防水規格IP66・CDSセンサー内蔵

仕様


商品名	WTW-F1285
LED	12mm LED 850nm 12個
掃射角度	45度
赤外線掃射距離	最大約60m
接続端子	電源:2.1ΦDCJ
動作温度/湿度	-25℃~60℃/90%以下※結露なきこと
外形寸法	87.5(W)×125(D)×91(H)mm※外形寸法には取付金具含んでおりません
重量	約465g ※重量には取付金具は含んでおりません
電源	DC12V 約1A
消費電力	約12W

150m 超長距離タイプ

WTW-F1885



生産国:韓国



特徴

- 屋内・外設置可能
- パワフル赤外線LED 850nm 18個・赤外線最大掃射距離約150m
- 防水規格(IP66)・光センサー及びファン内蔵

仕様


商品名	WTW-F1885
LED	スーパーパワ 850nm 18個
掃射角度	15度
赤外線掃射距離	最大約150m
接続端子	特殊コネクタ
動作温度/湿度	-10℃~45℃/90%以下※結露なきこと
外形寸法	142.4(W)×195.4(D)×149(H)mm
重量	約2.3kg
電源	DC12V 約2.5A
消費電力	約30W

屋内設置赤外線投光器 10m 距離タイプ・広角タイプ

WTW-F6085



生産国:韓国



特徴

- 赤外線LED 850nm 1個
- お部屋全体赤外線光で照らします
- 赤外線LED掃射角度140度・赤外線最大掃射距離約10m
- 平型特殊赤外線LEDを1個・使用DC12V電源で稼働します

仕様

商品名	WTW-F6085
LED	850nm 1個
掃射角度	140度
赤外線掃射距離	最大約10m
赤外線監視距離	天井高2.5mの部屋で約30坪 ※弊社高感度カメラ使用時
接続端子	電源:2.1ΦDCJ
動作温度/湿度	-10℃~50℃ / 90%以下※結露なきこと
外形寸法	Φ100(W)×60(H)mm
重量	約350g
電源	DC12V 約380mA
消費電力	約4.6W

屋外設置赤外線投光器

赤外線LED 66個搭載

WTW-F6685/F6694



生産国:韓国




特徴

- 屋内・外設置可能
- 暗くなると赤外線LEDが自動で点灯
- WTW-F6685: 850nm 赤外線LED 66個搭載
WTW-F6694: 940nm 赤外線LED 66個搭載
赤外線LEDが見えにくい
- WTW-F6685: 赤外線最大掃射距離: 35m
WTW-F6694: 赤外線最大掃射距離: 30m
- 天井・壁用取付けブラケット付属

寸法図

(単位:mm)

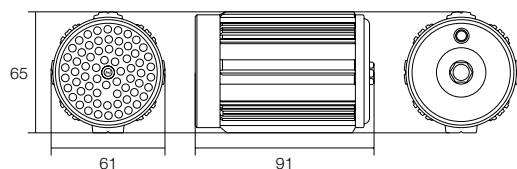

仕様

商品名	WTW-F6685	WTW-F6694
LED	850nm 66個	940nm 66個
掃射角度	20/45度	
赤外線掃射距離	最大約35m	最大約30m
接続端子	電源:2.1φDCJ	
動作温度	-10℃~45℃	
動作湿度	90%以下※結露なきこと	
外形寸法	61(W)×91(D)×65(H)mm	
重量	約254g	
電源	DC12V 約550mA	
消費電力	約6.6W	

赤外線LED 132個搭載

WTW-F13285/F13294



生産国:韓国




特徴

- 屋内・外設置可能
- 暗くなると赤外線LEDが自動で点灯
- WTW-F13285: 850nm 赤外線LED 132個搭載
WTW-F13294: 940nm 赤外線LED 132個搭載
赤外線LEDが見えにくい
- WTW-F13285: 赤外線最大掃射距離: 50m
WTW-F13294: 赤外線最大掃射距離: 35m
- 天井・壁用取付けブラケット付属

寸法図

(単位:mm)

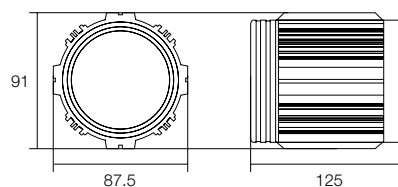

仕様

商品名	WTW-F13285	WTW-F13294
LED	5mm LED 850nm 132個	5mm LED 940nm 132個
掃射角度	30度	
赤外線掃射距離	最大約50m	最大約35m
接続端子	電源:2.1φDCJ	
動作温度	-10℃~50℃	
動作湿度	90%以下※結露なきこと	
外形寸法	87.5(W)×91(H)×125(D)mm ※外形寸法には取付金具含んでおりません	
重量	約464g ※重量には取付金具は含んでおりません	
電源	DC12V / 約1050mA	
消費電力	約12.6W	

屋外設置赤外線投光器

高密度LED搭載・長距離赤外線掃射器

WTW-F2515/F2560




生産国:韓国

特徴

- 屋内・外設置可能
- WTW-F2515:掃射角度約15度
WTW-F2560:掃射角度約60度
- WTW-F2515:赤外線最大掃射距離は約150m
WTW-F2560:赤外線最大掃射距離は約80m
- 赤外線LEDは赤く光ります

寸法図

(単位:mm)

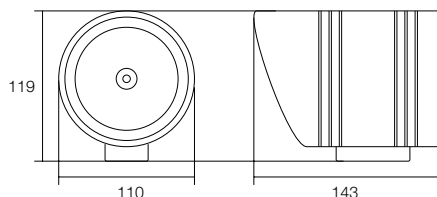

仕様

商品名	WTW-F2515	WTW-F2560
LED	高密度 LED 850nm	
掃射角度	約15度	約60度
赤外線掃射距離	最大約150m	最大約80m
接続端子	電源:2.1φDCJ	
動作温度	-10℃~45℃	
動作湿度	90%以下※結露なきこと	
外形寸法	110(W)×143(D)×119(H)mm	
重量	約1.7kg	
電源	DC12V 約1.5A	
消費電力	約18W	

高密度LED搭載・長距離赤外線掃射器

WTW-F3525




生産国:韓国

特徴

- 屋内・外設置可能
- 長距離赤外線掃射器、高密度LED搭載
- 掃射角度は25度、スポット的に照らします
- 赤外線最大掃射距離は約70m
- 暗くなると赤外線LEDが自動で点灯します

寸法図

(単位:mm)

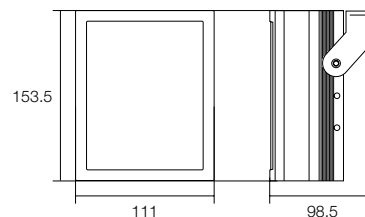

仕様

商品名	WTW-F3525
LED	高密度 LED 850nm
掃射角度	約25度
赤外線掃射距離	最大約70m
接続端子	電源:2.1φDCJ
動作温度	-10℃~50℃
動作湿度	90%以下※結露なきこと
外形寸法	111(W)×153.5(D)×98.5(H)mm
重量	約1.0kg
電源	DC12V 約1.5A
消費電力	約18W