

52万画素 ナイトビジョンカメラ

スマート3DNR・D-WDR搭載

WTW-N52F2/N52F5



塚本韓国工場生産



特徴


- 屋内外設置可能
- 52万画素 高画質高感度カメラ
- SONY 1/3 SUPER HAD II CCD
- スマート3DNR・D-WDR機能搭載
- 霧軽減機能付
- 天井面・壁面どちらでも設置可能
- フリッカレス対応
- マスキング機能搭載
- WTW-N52F2:
2.8～11mm オートアイリス・パリアフォーカルレンズ搭載
水平角度約81～24度の間で調整が可能
- WTW-N52F5:
5～50mm オートアイリス・パリアフォーカルレンズ搭載
水平角度約51～5.5度の間で調整が可能

仕様

商品名	WTW-N52F2	WTW-N52F5
撮像素子	SONY 1/3 SUPER HAD II CCD	
総画素数	52万画素 有効画素数48万画素	
走査方式	2:1インターレース	
同期方式	内部同期	
水平解像度	700TV本以上	
映像出力方式	NTSC方式	
OSDメニュー	日本語メニュー	
ホワイトバランス	自動追尾型 / 自動調整型 / AWC / マニュアル設定	
電子感度アップ	Auto(2～256可変可能) / OFF	
スマート3DNR	ON(レベル調整可能) / OFF	
F-DNR	ON / OFF / AUTO(レベル調整可能)	
D-WDR	有(レベル調整可能)	
DAY & NIGHT	カラー / 白黒 / AUTO(レベル調整可能)	
スマートIR	無	
モーション機能	ON(4エリア設定・感度調整可能) / OFF	
マスキング	ON(8エリア設定・感度調整可能) / OFF	
ミラー機能	上下左右反転可能	
デジタルズーム	最大32倍 ※スマートデジタルズームとの併用はできません	
スマートデジタルズーム	最大5倍 ※デジタルズームとの併用はできません	
S/N比	52dB	
接続端子	映像: BNCJ端子 / 電源: φ2.1DCJ	
レンズ	2.8～11mm オートアイリス・パリアフォーカルレンズ	5～50mm オートアイリス・パリアフォーカルレンズ
画角	水平角度約81～24度	水平角度約51～5.5度
最低被写体照度	0.0001Lux ※高感度モード時	
周辺動作温度	-10℃～50℃	
外形寸法	85(W)×148(D)×87(H)mm ※取付金具含まず	
重量	約820g ※取付金具含む	
電源	DC12V / 約160mA	

寸法図

(単位:mm)

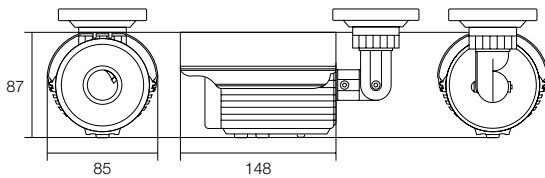

ナイトビジョンカメラ

屋外設置・ワンケーブル高感度カメラ

WTW-N33H2-1C



塚本韓国工場生産



特徴

- 屋内・外設置可能
- SONY 1/3 SUPER HAD II CCD
- 41万画素 有効画素数38万画素
- 550TV本(カラー)・600TV本(白黒)の高解像度
- 2.8~11mmオートアイリス・パリアフォーカルレンズ
- 水平角度約81~24度の間で調整が可能
- DAY & NIGHT CCDカメラ
- 日本語OSDメニュー対応
- D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載
- 3DNR(ノイズ低減)機能搭載
- 最大256倍感度アップ機能
- 感度UP機能を搭載

仕様

商品名	WTW-N33H2-1C
撮像素子	SONY 1/3 SUPER HAD II CCD
総画素数	41万画素 有効画素数38万画素
走査方式	2:1インターレース
同期方式	内部同期
水平解像度	550TV本(カラー)・600TV本(白黒)
映像出力方式	NTSC方式
赤外線LED	無
対応周波数(赤外線)	850nm
赤外線光照射距離	-
赤外線(夜間)監視距離	-
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	ATW / AWC / MANUAL / AWC→SET
電子感度アップ	OFF / AUTO(×2~×256選択)
3DNR	3DNR機能 OFF / ON(0~100)
D-WDR	有 OFF / INDOOR(レベル調整可能) / OUTDOOR(レベル調整可能)
DAY & NIGHT	カラー / 白黒 / AUTO
スマートIR	OFF / ON
モーション機能	ON / OFF(4ゾーン)
マスキング	ON / OFF(8ゾーン)
ミラー機能	有 左右反転・上下反転
デジタルズーム機能	有(32倍デジタルズーム)
S/N比	52dB
接続端子	映像・電源(ワンケーブルタイプ):BNCJ端子
レンズ	2.8~11mm オートアイリス・パリアフォーカルレンズ
画角	水平角度約81~24度
最低被写体照度	0.0001Lux
周辺動作温度	-10℃~50℃
外形寸法	116.5(W)×198(D)×124(H)mm ※取付金具含まず
重量	約1280g ※取付金具含む
電源	WTW-1R06 / 4R06 / 8R06に対応 (DC12V / 約560mA)

寸法図

(単位:mm)

