

# 小型軽量4映像分割器

軽量・コンパクトなシンプルタイプ

## WTW-PQ400/400R



生産国:中国



### 特徴



- 小型軽量4分割器
- 1～4分割で見れます
- 最大4監視カメラを同時に確認できます
- 1台のカメラを一画面で見ることができます
- 簡単メニューで操作ができます
- モーションセンサー搭載
- 1画面・4画面・PIP(2～3画面)
- 順次切替表示(スイッチング)機能搭載
- WTW-PQ400Rタイプはリモコン付属です

### 仕様

商品名	WTW-PQ400	WTW-PQ400R
映像入力/出力	NTSC(1Vp-p/75Ωコンポジット信号)	
有効表示画素数	35万画素	
動画方式	30FPS	
入力端子	カメラ入力:BNCJ×4 電源入力:2.1φDCJ	
出力端子	モニター出力:BNCJ×1	
リモコン	無	有
音声	無	
ループ回路	無	
動作温度	0℃～40℃	
外形寸法	144(W)×125(D)×32(H)mm	
重量	約394g	
電源	DC12V 約394mA	

### 寸法図

(単位:mm)

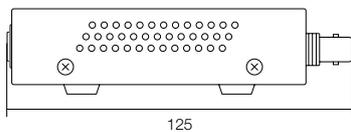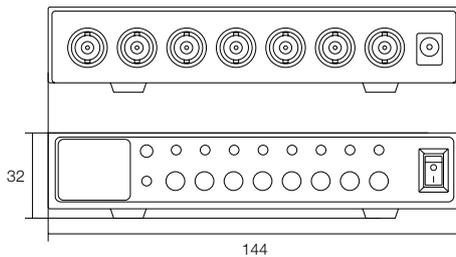

# 映像分割器

業務用のカラー4分割モデル

## WTW-PQ150



生産国:韓国




### 特徴

- 高性能4分割器・簡単メニューで操作ができます
- モーションセンサー搭載・カメラ故障時アラーム
- 1画面・4画面・PIP(2~3画面)・各チャンネルループ回路付き
- 順次切替表示(スイッチング)機能搭載
- 静止画面モード・VGA出力端子(ミニD-Sub15pin)を搭載

### 寸法図

(単位:mm)

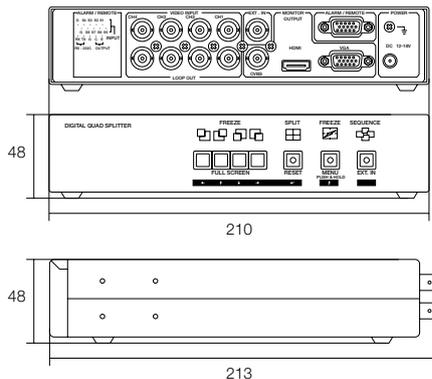

### 仕様

商品名	WTW-PQ150
映像入力/出力	NTSC (1Vp-p/75Ωコンポジット信号)
有効表示画素数	35万画素
動画方式	30FPS
入力端子	カメラ入力:BNCJ×4 電源入力:DCJ
出力端子	モニター出力:BNCJ×1 VCR出力:BNCJ×1 VGA出力:VGA×1
ループ回路	有
動作温度	0℃~40℃
外形寸法	210(W)×213(D)×48(H) mm
重量	約1.43kg
電源	DC12V 約360mA

16入力まで対応多機能な業務用モデル

## WTW-PQ216



生産国:韓国




### 特徴

- 1台のモニターに16台のカメラを入力し16・9・4分割画面で表示
- 簡単メニューで操作ができます
- スイッチング機能・モーションセンサー・時刻表示機能搭載
- 順次切替表示(スイッチング)機能搭載
- 各チャンネルループ回路付き
- VGA出力端子(ミニD-Sub15pin)を搭載

### 寸法図

(単位:mm)

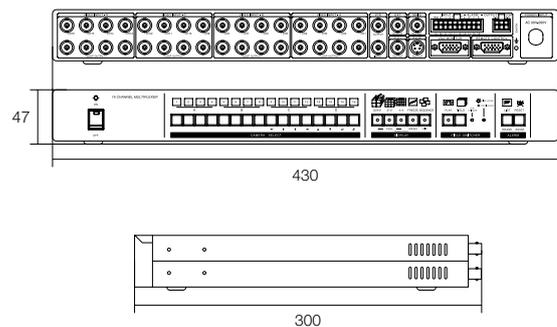

### 仕様

商品名	WTW-PQ216
映像入力/出力	NTSC (1Vp-p/75Ωコンポジット信号)
有効表示画素数	35万画素
動画方式	30FPS
入力端子	カメラ入力:BNCJ×16 電源入力:DCJ
出力端子	モニター出力:BNCJ×1 VCR出力:BNCJ×1VGA出力:VGA×1
ループ回路	有
動作温度	0℃~40℃
外形寸法	430(W)×300(D)×47(H) mm
重量	約3.05kg
電源	DC12V 約1.25A