


UTP 伝送システム

最大300mまでビデオ信号を伝送可能

WTW-TP0104LD

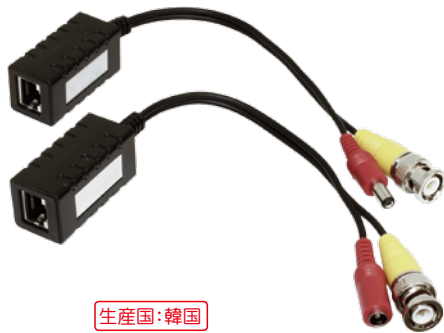


生産国:韓国

特徴

- 最大300mまでビデオ信号を伝送可能
- 最大100mまで電源を延長可能
- ノイズフィルターも搭載しておりビデオ信号の劣化を低減します
※パッシブで動作(本品駆動のための外部電源不要)
※防犯監視カメラのDC電源は最大100mまで伝送可能
※BNC端子とφ2.1DC電源端子に変換します

寸法図

(単位:mm)

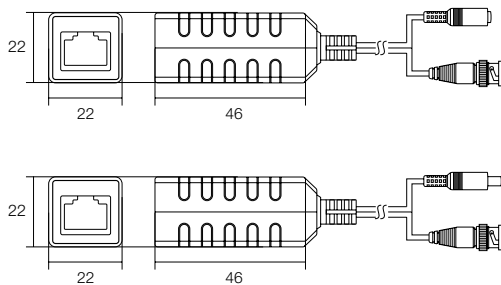

仕様

商品名	WTW-TP0104LD
映像入力信号	CVBS 1.0Vp-p, 75Ω
映像出力信号	バランスディファレンシャル
Bandwidth	6MHz
伝送距離	CAT.5 最大300m(カラー) ※電源は最大100m ※赤外線LEDを25個以上搭載しているモデルやパンチルトカメラ・スピードドームカメラなどは電源の延長はできない場合がございます。
使用ケーブル	ツイストペア CAT5 AWG24(RJ-45)
接続ポート 映像入力/出力	BNC端子
接続ポート UTP接続	RJ-45
接続ポート 電源出力	φ2.1DCジャック(5.5×2.1mm DCプラグ) ループスルー
動作温度/湿度	-10℃~50℃/0~80%
材料	PVC
外形寸法	46(W)×22(H)×22(D)mm
重量	50g

カメラの映像信号を最長300m

WTW-TP0104C




生産国:韓国

特徴

- 1本のツイストペアケーブルで最大4台のカメラの映像信号を最長300mまで伝送可能
- ノイズフィルターも搭載しておりビデオ信号の劣化を低減します
※パッシブで動作(本品駆動のための外部電源不要)

寸法図

(単位:mm)

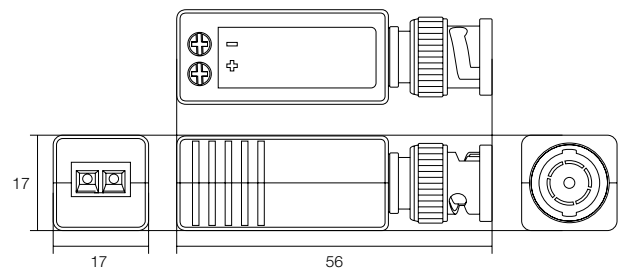

仕様

商品名	WTW-TP0104C
映像入力信号	CVBS 1.0Vp-p, 75Ω
映像出力信号	バランスディファレンシャル
Bandwidth	6MHz
伝送距離	最大300m(カラー)
使用ケーブル	ツイストペア CAT5 AWG24
接続ポート 映像入力/出力	2P×端子台 or BNC-P
動作温度/湿度	-10℃~50℃/0~80%
材料	ABS
外形寸法	56(W)×17(H)×17(D)mm
重量	20g