カメラ基台

壁面取付タイプ ハウジング用ブラケット

WTW-BR294



- 軽量・丈夫なカメラハウジング用ブラケット
- 耐重量10kgの強力タイプ
- RoHSの承認商品

商品名	WTW-BR294
材質	アルミダイキャスト
設置場所	壁
外形寸法	84(W)×294(D)×138(H)mm
重量	400g
耐重量	約10kg
規格	RoHS

小型ブラケット・52mmタイプ

WTW-BR52



- 小型ブラケット・52mmタイプ
- RoHS 承認商品

商品名	WTW-BR52
材質	アルミニウム
設置場所	壁・天井
外形寸法	Φ50.5×52(H)mm
重量	約43.5g
耐重量	約700g
規格	無

天井吊下げタイプのハウジングブラケット

WTW-BR122



- 天井吊下げタイプのハウジングブラケット
- 垂直方向の設置角度は水平～-70度まで調整可能
- WTW-HA12/WTW-HA16/WTW-HA16FH 対応ハウジング

商品名	WTW-BR122
材質	鉄
設置場所	天井(吊下げ設置)
外形寸法	190(W)×100(D)×252.5(H)mm
重量	約700g
耐重量	約2.8kg
規格	無

カメラ基台

屋内・外用カメラブラケット・RoHSの承認商品

WTW-P018

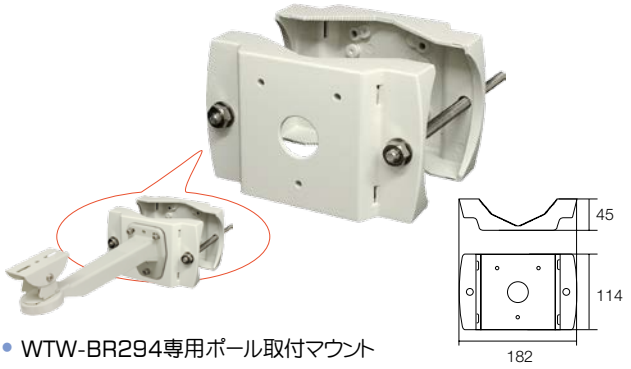

- WTW-BR294専用ポール取付マウント
- Φ50～130mmのポールに対応
- RoHSの承認商品

商品名	WTW-P018
材質	アルミダイキャスト
設置場所	Φ50～130mmパイプ
外形寸法	45(W)×182(D)×114(H)mm
重量	約1.2kg
耐重量	約20kg
規格	RoHS

WTW-P019

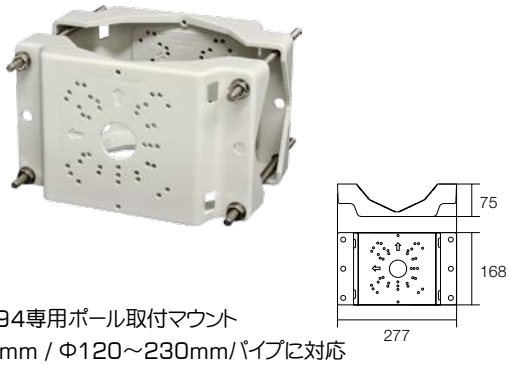

- WTW-BR294専用ポール取付マウント
- Φ70～120mm / Φ120～230mmパイプに対応
- RoHSの承認商品

商品名	WTW-P019
材質	アルミダイキャスト
設置場所	Φ70～120mm / Φ120～230mmパイプ
外形寸法	75(W)×277(D)×168(H)mm
重量	約2.4kg
耐重量	約20kg
規格	RoHS

カメラ角度を自在に調整でき、固定はコックをひねるだけの簡単設置

WTW-BR11/16/30

WTW-BR11

- 小型ブラケット・90mmタイプ
- RoHS 承認商品

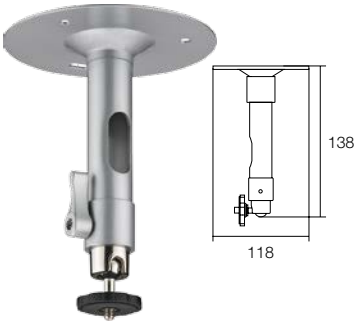

WTW-BR16

- アルミニウム製で軽量・丈夫
- 138mmタイプ

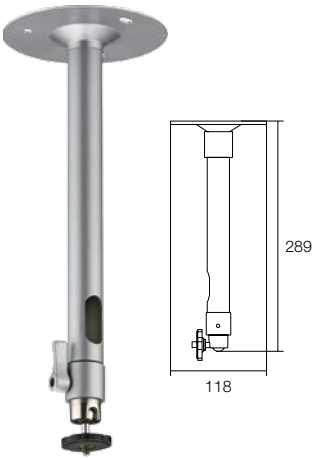

WTW-BR30

- アルミニウム製で軽量・丈夫
- 289mmタイプ

商品名	WTW-BR11	WTW-BR16	WTW-BR30
材質	アルミニウム		
設置場所	壁・天井		
外形寸法	Φ63×90(H)mm	Φ118×138(H)mm	Φ118×289(H)mm
重量	約84g	約276g	約330g
耐重量	約700g		
規格	RoHS		

伸縮タイプ カメラ基台

カメラ角度を自在に調整でき、固定はコックをひねるだけの簡単設置

WTW-BR4570／85150／68155

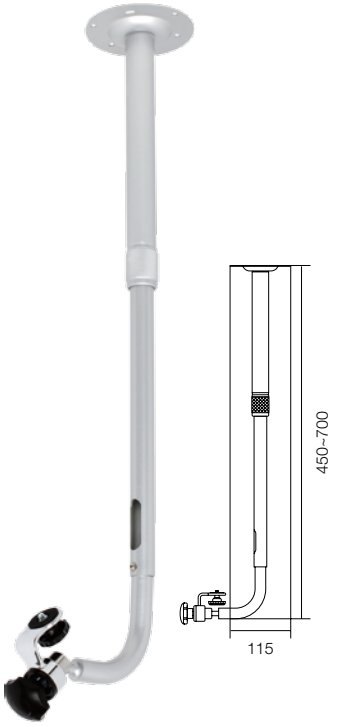

WTW-BR4570

- アルミニウム製で軽量・丈夫
- 450～700mm伸縮タイプ
- RoHS 承認商品

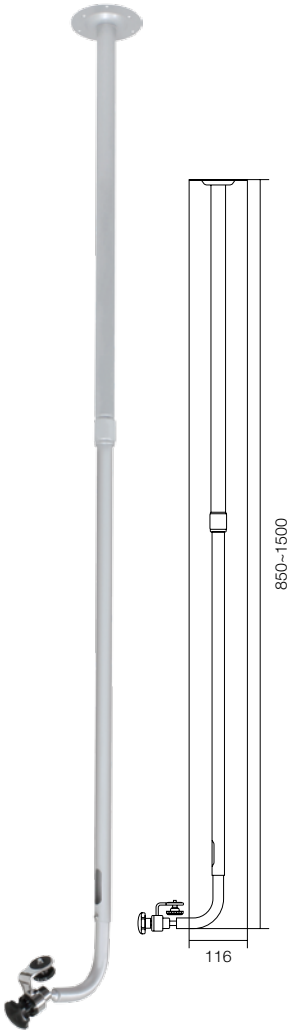

WTW-BR85150

- アルミニウム製で軽量・丈夫
- 850～1500mm伸縮タイプ
- RoHS 承認商品

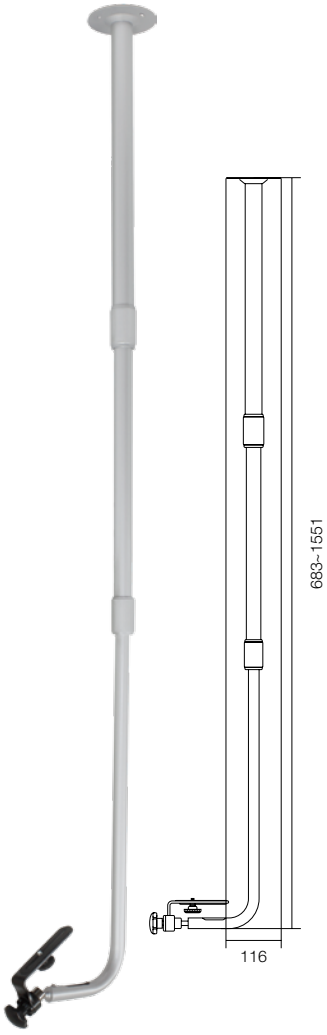

WTW-BR68155

- アルミニウム製で軽量・丈夫
- 683～1551mm伸縮タイプ
- RoHS 承認商品

商品名	WTW-BR4570	WTW-BR85150	WTW-BR68155
材質	アルミニウム		
設置場所	天井		
外形寸法	Φ115×450～700(H)mm	Φ116×850～1500(H)mm	Φ116×683～1551(H)mm
重量	約800g	約1.2kg	約1.5kg
耐重量	約10kg		
規格	RoHS		