

HD-SDI/EX-SDI大型赤外線カメラ

楽々ズームカメラ・220万画素超高画質

WTW-VR822WR WTW-EVR822WR

HD-SDI カメラ
EX-SDI カメラ



塚本韓国工場生産



特徴

- 屋外設置可能 HD-SDI/EX-SDIの赤外線カメラ
- 安心/パワースーブ機能搭載
- 6~22mmのメガピクセルレンズ搭載
- 水平視野角度約57~16度
- 高性能10mm フラット 850nm LED 15個搭載
- 赤外線LED夜間掃射距離は最大約50m
- 8倍デジタルズーム機能搭載・OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能・モーション検知機能搭載
- WTW-VR822WR: HD-SDIカメラ 220万画素
- WTW-EVR822WR: EX-SDIカメラ 220万画素
- EX-SDIカメラは5C-HFBTケーブルで最大400mまで利用可能
- WTW-EVR822WRには、下記レシーバーが付属します
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

EX-SDIレシーバー(付属品)



- EX-SDIレシーバーはEX-SDI信号とHD-SDI信号を自動認識します
- EX-SDIカメラは5C-HFBTケーブルで最大400mまで利用可能
- WTW-EVR822WRのみ付属します

リモコン


WTW-CNT28 (オプション)



- ジョイスティックで簡単操作
- RS-485で最大255台まで制御可能
- PELCO-D, PELCO-Pプロトコル対応
- RS485制御信号対応
- 寸法:207(W)×175(D)×108(H)mm
- 重量: 約550g
- 電源: DC12V 280mA

寸法図

(単位:mm)

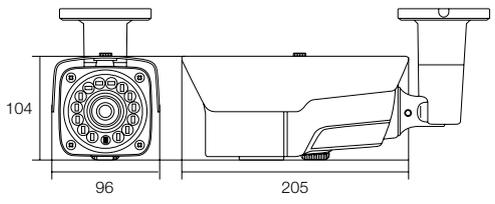

仕様

商品名	WTW-VR822WR	WTW-EVR822WR
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素Panasonic製 CMOSセンサー	
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素	
走査方式	プログレッシブスキャン方式	
同期方式	内部同期	
水平解像度	1100TV本	
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M)	1.45G/s, EX-SDI Output (SMPTE 292M)
映像出力解像度	HD-SDI出力: 1920×1080 (1080P)・1280×720 (720P)	EX-SDI出力: 1920×1080 (1080P) / 1280×720 (720P)
	アナログ出力: 750TV本 (映像確認用)	
映像出力端子	HD-SDI端子 (BNCJ) アナログ出力端子 (BNCJ)	EX-SDI端子 (BNCJ) アナログ出力端子 (BNCJ)
	※アナログ出力端子は角度調整などの映像確認用	
赤外線LED	高性能10mm フラット LED 15個 850nm	
赤外線LED掃射距離	最大約50m	
赤外線LED監視距離	最大約25m	
OSDメニュー	日本語	
ホワイトバランス	オート / ワンタッチ / マニュアル	
感度アップ (DSS)	オフ / オート (×2, ×3, ×4, ×16)	
DNR (デジタルノイズ除去)	オフ / 低 / 中 / 高	
WDR	高, 中, 低	
HLC (ハイライト補正)	20段階感度調整	
BLC (バックライト)	1エリア指定 ※位置調整可能, サイズ調整可能	
DAY & NIGHT	カラー / 白黒 / AUTO / 外部 ※基本設定は外部となります	
ACE機能	オフ / 高 / 中 / 低 (明暗比の調整機能)	
モーション機能	オフ / オン (1ゾーン)	
マスキング	オフ / オン (14エリア)	
ミラー機能 (ミラー, フリップ)	ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能	
デジタルズーム機能	有 (8倍デジタルズーム)	
S/N比	52dB	
接続端子	映像: BNCJ端子 / 電源: Φ2.1DCJ	
レンズ	6~22mm オートアイリス/パフォーカルレンズ メガピクセル対応	
画角	水平角度約57~16度 ※200万画素 (解像度1920×1080) 設定時	
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
外形寸法	96(W)×104(H)×205(D)mm ※取付金具含まず	
重量	約1.35kg ※取付金具含む	
電源	DC12V/約850mA	