

HD-SDI/EX-SDI屋内用ドームカメラ

220万画素HD-SDI/EX-SDI超高画質防犯カメラ



WTW-VD32B/W
WTW-VD32B/W-1C
WTW-EVD32B/W

HD-SDIカメラ
EX-SDIカメラ



塚本韓国工場生産



特徴

- HD-SDI/EX-SDI 屋内用ドームカメラ
- 高品質パーツを使用しております
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 2.8~10mmのオートアイリスレンズ搭載
- 水平視野角度約100~32度
- デジタルズーム機能搭載
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- WTW-VD32B/W: HD-SDIカメラ 220万画素
- WTW-EVD32B/W: EX-SDIカメラ 220万画素
EX-SDIカメラは5C-HFBTケーブルで最大400mまで利用可能
WTW-EVD32B/Wには、下記レシーバーが付属します
- WTW-VD32B/W-1C:
220万画素ワンケーブルHD-SDIカメラ
同軸ケーブル1本でHD-SDI信号と電源
※専用モニター・専用DVRで御使用ください


EX-SDIレシーバー(付属品)



- EX-SDIレシーバーはEX-SDI信号とHD-SDI信号を自動認識します
- EX-SDIカメラは5C-HFBTケーブルで最大400mまで利用可能
- WTW-EVD32B/Wのみ付属します

寸法図

(単位:mm)

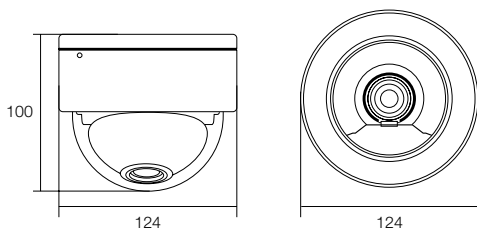

仕様

商品名	WTW-VD32B/W	WTW-VD32B/W-1C	WTW-EVD32B/W
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素Panasonic製 CMOSセンサー		
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素		
走査方式	プログレッシブスキャン方式		
同期方式	内部同期		
水平解像度	1100TV本以上		
映像出力形式	1.45G/s,HD-SDI Output (SMPTE 292M)		1.45G/s, EX-SDI Output (SMPTE 292M)
	アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット		
映像出力解像度	HD-SDI出力: 1920×1080(1080P)・1280×720(720P)		EX-SDI出力: 1920×1080(1080P) / 1280×720(720P)
	アナログ出力: 750TV本 (映像確認用)		
映像出力端子	HD-SDI端子 (BNCJ)		EX-SDI端子 (BNCJ)
	アナログ出力端子 (RCA)変換コード付属 ※映像確認用		
赤外線LED	無		
対応周波数(赤外線)	850/940nm		
OSDメニュー	日本語		
ホワイトバランス	オート / フォンッシュ / マニュアル		
電子感度アップ(DSS)	オフ / オート(×2, ×3, ×4, ×16)		
ノイズ除去機能(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高		
WDR	高, 中, 低		
ハイライト補正(HLC)	20段階感度調整		
バックライト(BLC)	1エリア指定 ※位置調整可能, サイズ調整可能		
デイ & ナイト	カラー / 白黒 / オート / 外部 ※基本設定は外部となります		
ACE機能	オフ / 高 / 中 / 低 (明暗比の調整機能)		
モーション機能	オフ / オン(1ゾーン)		
マスキング	オフ / オン(14エリア)		
ミラー機能	ミラー: 左右反転可能/フリップ: 上下反転可能		
デジタルズーム機能	有(8倍デジタルズーム)		
S/N比	52dB		
接続端子	映像: BNCJ端子 電源: Φ2.1DCJ	映像: BNCJ端子	映像: BNCJ端子 電源: Φ2.1DCJ
レンズ	メガピクセル対応 2.8~10mm オートアイリスレンズ搭載		
画角	水平角度約100~32度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時		
最低被写体照度	0.8Lux F1.4		
周辺動作温度	-10℃~50℃		
ケースの色	白/黒		
外形寸法	Φ124×100(H)mm		
重量	約305g		
電源	DC12V / 約300mA	1CHタイプ: WTW-LHRP1001D 4CHタイプ: WTW-LHRP1004 8CHタイプ: WTW-LHRP1008	DC12V / 約300mA