

HD-SDI/EX-SDI 屋内小型ドーム型カメラ

220万画素超高画質・解像度は1920×1080

WTW-HD38B/W
WTW-ED38B/W
WTW-HD38BA/WA

HD-SDI カメラ

EX-SDI カメラ



塚本韓国工場生産



特徴

- HD-SDI/EX-SDI 屋内ドーム型カメラ
- 手のひらサイズのHD-SDI小型ドームカメラ
- 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 解像度は解像度は1920×1080(1080p)
- 3.6mmのメガピクセルレンズ搭載
- 水平角度約91度
- OSDメニュー操作可能
- 暗さに強い感度アップ機能・デナイト機能搭載
- モーション検知機能・プライバシーマスキング機能搭載
- WTW-HD38BA/WTW-HD38WA:
マイク内蔵タイプなので音声付録画も可能
- WTW-ED38B/W: 220万画素 EX-SDIカメラ
EX-SDIカメラは5C-HFBTケーブルで最大400mまで利用可能
WTW-ED38B/Wには、下記レシーバーが付属します
※専用モニター・専用DVRで御使用下さい
- 壁面に設置可能な3D設計


EX-SDIレシーバー(付属品)



- EX-SDIレシーバーはEX-SDI信号とHD-SDI信号を自動認識します
- EX-SDIカメラは5C-HFBTケーブルで最大400mまで利用可能
- WTW-ED38B/Wのみ付属します

寸法図

(単位:mm)

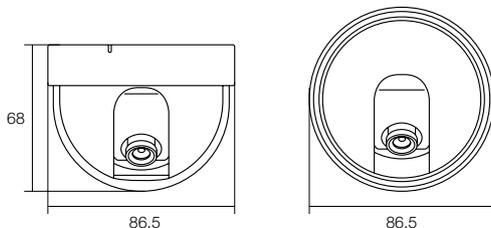

仕様

商品名	WTW-HD38B/W	WTW-HD38BA/WA	WTW-ED38B/W
撮像素子	1/2.7 インチ Panasonic製 CMOSセンサー		
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素		
走査方式	プログレッシブスキャン方式		
同期方式	内部同期		
水平解像度	1100TV本以上		
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M)		1.45G/s, EX-SDI Output (SMPTE 292M)
	アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット ※映像確認用		
映像出力解像度(設定)	HD-SDI出力: 1920×1080(1080P) / 1280×720(720P)		EX-SDI出力: 1920×1080(1080P) / 1280×720(720P)
	アナログ出力: 750TV本 ※映像確認用		
映像出力端子	HD-SDI端子(BNCJ)		EX-SDI端子(BNCJ)
	アナログ出力端子(RCAJ) ※映像確認用		
電源入力端子	Φ2.1DCJコード		
音声	無	有	無
赤外線LED	無		
ICR機能	無		
OSDメニュー	日本語		
ホワイトバランス	オート / オート2 / ワンプッシュ / マニュアル		
デジタルスローシャッター	オフ / オート(×2, ×3, ×4, ×5, ×6, ×7, ×8)		
ノイズ除去機能(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高(DNR機能)		
ワイドダイナミックレンジ(WDR)	0~20段階 ※WDR設定時は映像確認用のRCAJ端子から映像出力はされません		
ハイライト補正(HLC)	オフ / オン		
デイ & ナイト	オート / カラー / モノクロ ※こちらのモデルはカラーで御利用下さい		
モーション機能	オフ / オン		
プライバシーマスキング	オフ / オン(9エリア)		
ミラー機能	オフ / オン(ミラー機能→左右反転 フリップ機能→上下反転)		
デジタルズーム機能	1.0~8倍(8倍デジタルズーム)		
S/N比	52dB		
レンズ	3.6mm メガピクセル対応ポードレンズ		
画角	水平角度約91度(220万画素に設定時)		
最低被写体照度	1Lux		
周辺動作温度	-10℃~50℃		
ケースの色	白/黒		
外形寸法	Φ86.5(W)×68(H)mm		
重量	約121g		
電源	DC12V / 約150mA		