

HD-SDI/EX-SDI 屋内赤外線ドームカメラ

220万画素超高画質・音声マイク搭載タイプ

WTW-HDR23 WTW-EDR23



HD-SDI カメラ

EX-SDI カメラ

塚本中国工場生産



特徴

- HD-SDI / EX-SDI 屋内設置ドームカメラ
- マイク付 音声をモニターやDVRに送ります
- 夜間の暗闇での赤外線LEDで監視可能
- 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 3.6mmメガピクセルポードレンズ 搭載
- 水平視野角度約91度
- 特殊 LED 90°タイプ 850nm
- 赤外線LED夜掃射距離は最大約30m
- 8倍デジタルズーム機能搭載
- OSDメニュー操作可能
- モーション検知機能・プライバシーマスキング機能搭載
- WTW-HDR23: HD-SDIカメラ 220万画素
- WTW-EDR23: EX-SDIカメラ 220万画素
EX-SDIカメラは5C-HFBTケーブルで最大400mまで利用可能
WTW-EDR23には、下記レシーバーが付属します
※専用モニター・専用DVRで御使用ください


EX-SDIレシーバー(付属品)



- EX-SDIレシーバーはEX-SDI信号とHD-SDI信号を自動認識します
- EX-SDIカメラは5C-HFBTケーブルで最大400mまで利用可能
- WTW-EDR23のみ付属します

寸法図

(単位:mm)

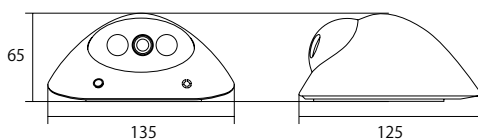

仕様

商品名	WTW-HDR23	WTW-EDR23
撮像素子	1/2.7 インチ Panasonic製 CMOSセンサー	
絵画素数	220万画素 有効画素数210万画素	
走査方式	プログレッシブスキャン方式	
同期方式	内部同期	
水平解像度	1100TV本以上	
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M)	1.45G/s, EX-SDI Output (SMPTE 292M)
映像出力解像度 (設定)	HD-SDI出力: 1920×1080 (1080P) / 1280×720 (720P)	EX-SDI出力: 1920×1080 (1080P) / 1280×720 (720P)
出力端子	HD-SDI端子 (BNCJ) 音声出力端子 (RCAJ) ※音声入力対応のDVRやスピーカーなど	EX-SDI端子 (BNCJ)
電源入力端子	φ2.1DCJコード	
対応周波数 (赤外線)	850nm	
赤外線LED	特殊 LED 90°タイプ 850nm	
赤外線LED掃射距離	最大約30m	
赤外線LED監視距離	最大約15m	
ICR機能	有	
OSDメニュー	日本語	
ホワイトバランス	オート / マニュアル	
電子感度アップ (DSS)	オフ / オート (×2, ×3, ×4, ×5, ×6, ×7, ×8)	
ノイズ除去機能 (DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
ワイドダイナミックレンジ (WDR)	オフ (5段階レベル調整可能) / オン	
ハイライト補正 (HLC)	無	
デイ・ナイト機能	オート / カラー / モノクロ	
ACE機能	オフ / オン	
モーション機能	オフ / オン (1ゾーン)	
プライバシーマスキング	オフ / オン (14エリア)	
ミラー機能	オフ / オン (ミラー機能→左右反転 フリップ機能→上下反転)	
デジタルズーム機能	有 (8倍デジタルズーム)	
S/N比	52dB	
レンズ	3.6mm 3メガピクセル対応ポードレンズ	
画角	水平角度約91度 ※200万画素 (解像度1920×1080) 設定時	
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時	
周辺動作温度	-10°C~50°C	
外形寸法	135(W)×125(D)×65(H) mm	
重量	約225g	
電源	DC12V / 約450mA ※赤外線LED作動時	