

# HD-SDI/EX-SDI 屋外軒下用 赤外線ドームカメラ

220万画素超高画質・解像度は1920×1080

WTW-HDR24  
WTW-EDR24

HD-SDIカメラ

EX-SDIカメラ



塚本中国工場生産



## 特徴

- HD-SDI 屋外軒下用 赤外線ドーム型カメラ
  - 夜間の暗闇での赤外線LEDで監視可能
  - 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
  - 220万画素 CMOSセンサー搭載
  - 解像度は解像度は1920×1080(1080p)
  - 3.6mmメガピクセルポードレンズ 搭載
  - 水平視野角度約91度
  - 赤外線LEDを24個搭載
  - 赤外線LED夜掃射距離は最大約20m
  - 8倍デジタルズーム機能搭載
  - OSDメニュー操作可能
  - ICR機能搭載
  - モーション検知機能・プライバシーマスキング機能搭載
  - WTW-HDR24: HD-SDIカメラ 220万画素
  - WTW-EDR24: EX-SDIカメラ 220万画素
- EX-SDIカメラは5C-HFBTケーブルで最大400mまで利用可能  
WTW-EDR24には、下記レシーバーが付属します  
※専用モニター・専用DVRで御使用ください


## EX-SDIレシーバー(付属品)



- EX-SDIレシーバーはEX-SDI信号とHD-SDI信号を自動認識します
- EX-SDIカメラは5C-HFBTケーブルで最大400mまで利用可能
- WTW-EDR24のみ付属します

## 寸法図

(単位:mm)

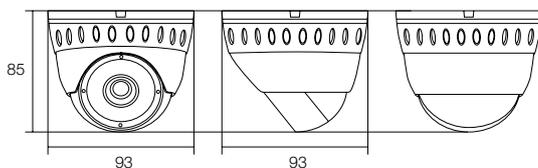

## 仕様

商品名	WTW-HDR24	WTW-EDR24
撮像素子	1/2.7 インチ Panasonic製 CMOSセンサー	
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素	
走査方式	プログレッシブスキャン方式	
同期方式	内部同期	
水平解像度	1100TV本以上	
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M)	1.45G/s, EX-SDI Output (SMPTE 292M)
	アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンボジット ※映像確認用	
映像出力解像度 (設定)	HD-SDI出力: 1920×1080 (1080P) / 1280×720 (720P)	EX-SDI出力: 1920×1080 (1080P) / 1280×720 (720P)
	アナログ出力: 750TV本 ※映像確認用	
映像出力端子	HD-SDI端子 (BNCJ)	EX-SDI端子 (BNCJ)
	アナログ出力端子 (RCAJ) ※映像確認用	
電源入力端子	Φ2.1DCJコード	
対応周波数 (赤外線)	850nm	
赤外線LED	5mm LED 24個 850nm	
赤外線LED掃射距離	最大約20m	
赤外線LED監視距離	最大約10m	
ICR機能	有	
OSDメニュー	日本語	
ホワイトバランス	オート / マニュアル	
電子感度アップ (DSS)	オフ / オート (×2, ×3, ×4, ×5, ×6, ×7, ×8)	
ノイズ除去機能 (DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
ワイドタイミンクレンジ (WDR)	オフ (5段階レベル調整可能) / オン	
	※WDR設定時は映像確認用のRCAJ端子から映像出力はされません	
ハイライト補正 (HLC)	オフ / オン	
デイ・ナイト機能	オート / カラー / モノクロ	
ACE機能	オフ / オン	
モーション機能	オン / オフ ※プライバシーマスキング機能との併用はできません	
プライバシーマスキング	オフ / オン (14エリア)	
ミラー機能	オフ / オン (ミラー機能→左右反転 フリップ機能→上下反転)	
デジタルズーム機能	1.0~8倍 (8倍デジタルズーム)	
S/N比	52dB	
フリッカレス	オフ / オン	
レンズ	3.6mm メガピクセル対応ポードレンズ	
画角	水平角度約91度 ※200万画素 (解像度1920×1080) 設定時	
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
外形寸法	Φ93 (W) × 85 (H) mm	
重量	約526g	
電源	DC12V / 約436mA ※赤外線LED作動時	