

HD-SDI/EX-SDI 火災報知器型カメラ

220万画素の高画質HD-SDI/EX-SDIカメラ

WTW-HMK35 WTW-EMK35

HD-SDIカメラ

EX-SDIカメラ



塚本韓国工場生産



特徴

- HD-SDI/EX-SDI 屋内用火災報知機仕様カメラ
- 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
- 3.6mmのメガピクセルボールドレンズ搭載
- 水平角度約91度
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- カメラの存在が気づかれにくい
- 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
- WTW-HMK35: HD-SDIカメラ 220万画素
- WTW-EMK35: EX-SDIカメラ 220万画素
- EX-SDIカメラは5C-HFBTケーブルで最大400mまで利用可能
- WTW-EMK35には、下記レシーバーが付属します
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください


EX-SDIレシーバー(付属品)



- EX-SDIレシーバーはEX-SDI信号とHD-SDI信号を自動認識します
- EX-SDIカメラは5C-HFBTケーブルで最大400mまで利用可能
- WTW-EMK35のみ付属します

寸法図

(単位:mm)

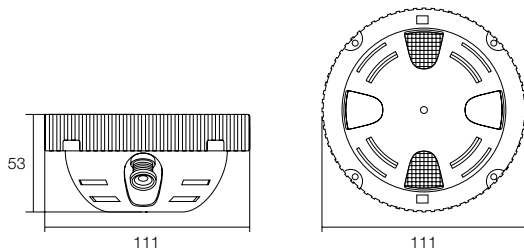

仕様

商品名	WTW-HMK35	WTW-EMK35
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素Panasonic製 CMOSセンサー	
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素	
走査方式	プログレッシブスキャン方式	
同期方式	内部同期	
水平解像度	1100TV本	
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M)	1.45G/s, EX-SDI Output (SMPTE 292M)
映像出力解像度	HD-SDI出力: 1920×1080 (1080P)・1280×720 (720P)	EX-SDI出力: 1920×1080 (1080P) / 1280×720 (720P)
映像出力端子	HD-SDI端子 (BNCJ)	EX-SDI端子 (BNCJ)
電源入力端子	Φ2.1DCジャック	
赤外線LED	無	
ICR機能	有	
対応周波数(赤外線)	850/940NM	
OSDメニュー	日本語	
ホワイトバランス	オート / マニュアル	
電子感度アップ(DSS)	オフ / オート(×2, ×4, ×6, ×8×10, ×20, ×25, ×30)	
ノイズ除去機能(DNR)	3DNR / 2DNR	
ワイドダイナミックレンジ(D-WDR)	オン / オフ	
ワイドダイナミックレンジ(WDR)	有(低, 中, 高)	
ハイライト補正(HLC)	無	
バックライト(BLC)	1エリア指定 ※位置調整可能, サイズ調整可能	
デイ・ナイト機能	カラー / 白黒 / オート / EXIT	
ACE機能	無	
モーション機能	4エリア設定	
プライバシーマスク機能	オフ / オン(8エリア)	
ミラー機能	上下左右反転可能	
デジタルズーム機能	有	
S/N比	52dB	
レンズ	3.6mm メガピクセル対応ボールドレンズ	
画角	水平角度約91度 (220万画素に設定時)	
最低被写体照度	1Lux	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
外形寸法	Φ111(W)×53(H)mm	
重量	約155g	
電源	DC12V/約150mA	