

HD-SDI/EX-SDI 屋外用 赤外線カメラ

220万画素の高画質HD-SDI/EX-SDIカメラ

WTW-HR27 WTW-ER27

HD-SDIカメラ

EX-SDIカメラ



塚本韓国工場生産



特徴

- HD-SDI/EX-SDI 屋外防滴仕様 赤外線カメラ
- 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 3.6mmのメガピクセルボールドレンズ搭載水平角度約91度
- 赤外線特殊LED 6個搭載し夜間監視可能
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- カメラの存在が気づかれにくい
- 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
- WTW-HR27:220万画素 HD-SDIカメラ
- WTW-ER27:220万画素 EX-SDIカメラ
- EX-SDIカメラは5C-HFBTケーブルで最大400mまで利用可能
- WTW-ER27には、下記シーバーが付属します
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください


EX-SDI シーバー(付属品)



- EX-SDIシーバーはEX-SDI信号とHD-SDI信号を自動認識します
- EX-SDIカメラは5C-HFBTケーブルで最大400mまで利用可能
- WTW-ER27のみ付属します

寸法図

(単位:mm)

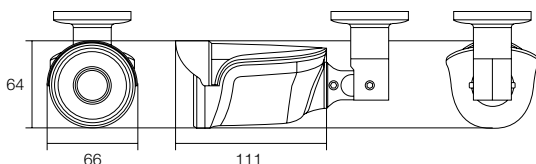

仕様

商品名	WTW-HR27	WTW-ER27
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素Panasonic製 CMOSセンサー	
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素	
走査方式	プログレッシブスキャン方式	
同期方式	内部同期	
水平解像度	1100TV本	
映像出力形式	1.45G/s.HD-SDI Output (SMPTE 292M)	1.45G/s. EX-SDI Output (SMPTE 292M)
映像出力解像度	HD-SDI出力:1920×1080 (1080P)・1280×720 (720P)	EX-SDI出力:1920×1080 (1080P)・1280×720 (720P)
映像出力端子	HD-SDI端子(BNCJ)	EX-SDI端子(BNCJ)
	映像確認用アナログ出力端子(RCAJ)	
赤外線LED	特殊LED6個 850nm	
対応周波数(赤外線)	850/940nm	
赤外線LED掃射距離	最大約20m	
赤外線LED監視距離	最大約10m	
ICR機能	有	
OSDメニュー	日本語	
ホワイトバランス	オート/マニュアル	
デジタルスローシャッター	オフ / オート(×2, ×4, ×8, ×16, ×32)	
ノイズ除去機能	オフ / 低 / 中 / 高(DNR機能)	
WDR	オフ(5段階レベル調整可能) / オン	
ハイライト補正(HLC)	無	
デイ & ナイト	オート/カラー/モノクロ	
ACE機能	オフ / オン	
モーション機能	無	
プライバシーマスク機能	オフ / オン(9エリア設定可能)	
ミラー機能	オフ / オン(ミラー機能→左右反転 フリップ機能→上下反転)	
デジタルズーム機能	無	
S/N比	52dB	
接続端子	映像: BNCJ端子 / 電源: Φ2.1DCJ アナログ出力: RCAJ端子(映像確認用)	
レンズ	3.6mm メガピクセル対応ボールドレンズ	
画角	水平角度約91度 (220万画素に設定時)	
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
外形寸法	67(W)×64(H)×111(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません	
重量	約322g ※取付金具含む	
電源	DC12V/約478mA ※赤外線LED作動時	