

HD-SDI/EX-SDI 屋外赤外線カメラ

60個の赤外線LEDを搭載し夜間監視が可能

WTW-HR875BS WTW-ER875BS

HD-SDIカメラ

EX-SDIカメラ



塚本韓国工場生産



特徴

- HD-SDI/EX-SDI 屋内外用 中型赤外線カメラ
- 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
- 解像度は解像度は1920×1080(1080p)
- 750TV本の高画質でアナログ出力も可能
- 6mmのメガピクセル対応ポードレンズ搭載
- 水平角度約57度
- 赤外線LED 850nm LED 60個搭載
- 赤外線LED掃射距離は最大約30m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能・モーション検知機能搭載
- デイ & ナイト機能搭載
- WTW-HR875BS: 220万画素 HD-SDIカメラ
- WTW-ER875BS: 220万画素 EX-SDIカメラ
- EX-SDIカメラは5C-HFBTケーブルで最大400mまで利用可能
- WTW-ER875BSには、下記レシーバーが付属します
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください


EX-SDIレシーバー(付属品)



- EX-SDIレシーバーはEX-SDI信号とHD-SDI信号を自動認識します
- EX-SDIカメラは5C-HFBTケーブルで最大400mまで利用可能
- WTW-ER875BSのみ付属します

寸法図

(単位:mm)

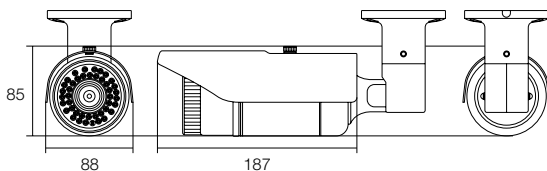

仕様

商品名	WTW-HR875BS	WTW-ER875BS
撮像素子	1/2.7 インチ Panasonic製 CMOSセンサー	
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素	
走査方式	プログレッシブスキャン方式	
同期方式	内部同期	
水平解像度	1100TV本以上	
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット ※映像確認用	1.45G/s, EX-SDI Output (SMPTE 292M)
映像出力解像度 (設定)	HD-SDI出力: 1920×1080 (1080P) / 1280×720 (720P) アナログ出力: 750TV本 ※映像確認用	EX-SDI出力: 1920×1080(1080P)・1280×720(720P)
映像出力端子	HD-SDI端子(BNCJ) アナログ出力端子(RCAJ) ※映像確認用	EX-SDI端子(BNCJ)
電源入力端子	Φ2.1DCJコード	
対応周波数(赤外線)	850/940nm	
赤外線LED	5mm LED 60個 850nm	
赤外線LED掃射距離	最大約30m	
赤外線LED監視距離	最大約15m	
ICR機能	有	
OSDメニュー	日本語	
ホワイトバランス	オート / マニュアル	
電子感度アップ(DSS)	オフ / オート(×2, ×3, ×4, ×5, ×6, ×7, ×8)	
ノイズ除去機能(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
ワイドダイナミックレンジ(WDR)	オフ(5段階レベル調整可能) / オン ※WDR設定時は映像確認用のRCAJ端子から映像出力はされません	
ハイライト補正(HLC)	オフ / オン	
デイ & ナイト	オート / カラー / モノクロ	
ACE機能	オフ / オン	
モーション機能	オン / オフ ※プライバシーマスキング機能との併用はできません	
プライバシーマスキング	オフ / オン(14エリア)	
ミラー機能	オフ / オン(ミラー機能→左右反転 フリップ機能→上下反転)	
デジタルズーム機能	有(8倍デジタルズーム)	
S/N比	52dB	
レンズ	6mm メガピクセル対応ポードレンズ	
画角	水平角度約57度 (220万画素に設定時)	
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
外形寸法	88(W)×85(H)×187(D)mm ※取付金具を含まない寸法	
重量	約780g ※取付金具を含む重量	
電源	DC12V / 約510mA	