AHD 4CHデジタルレコーダー

AHD220万画素(1080P)/136万画素(720P)・アナログ兼用モデル

WTW-DA754 4CH DVR

4CH / AHD / アナログ / HDMI出力 / H.264 / HDD×2 S-ATA / モーション / USB / バックアップ / 録音 / ネットワーク / VGA / アラーム / OSD 日本語 / マウス / PTZ / Mobile / デジタルズーム

特徴

- AHD・アナログカメラ兼用可能モデル
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- AHDカメラ4台を接続可能
- AHDカメラ用 4CHデジタルレコーダー
- ライブ映像も録画映像も最大30fps対応
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
  USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- DDNSサービスに対応
- 遠隔操作ソフトウェアーはWindows7/8/8.1/10に対応
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- USBマウス付属

寸法図

(単位:mm)

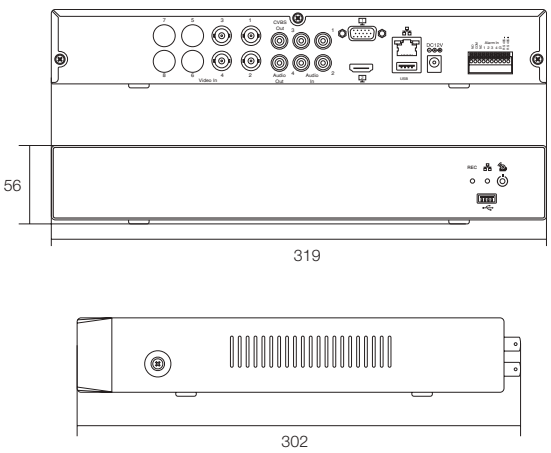

仕様

商品名		WTW-DA754
映像	入力	4入力(BNCJ端子)※AHDカメラ又は、アナログカメラ信号入力に対応
	出力	1メイン出力(HDMI端子)
		1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
	HDMI出力	有
音声	入力	4入力(RCAJ端子)
	出力	1出力(RCAJ端子) ※映像入力端子にHDMI接続かミニD-Sub15pinをご利用になる場合は、音声出力端子をモニターに合わせて変換する必要がございます
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×2) ※各最大4TBで合計8TBまで
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	4入力・1出力
	PTZ	RS485(Pelco-D, Pelco-P対応)
	USB	USB2.0×2(フロント×1, 後面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリによるバックアップ操作用
	動作可能周囲温度	0~40度
	動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態
	外形寸法	319(W)×302(D)×56(H)mm
	重量	約1.65kg(HDD含まず)
	電源	最大60W
表示	フレームレート	NTSC : 120fps
	シークエンス機能	有
	表示モード	1 画面 / 4 分割 / オートシークエンス
録画	映像圧縮	H.264
	解像度	1920×1080 / 1280×720
	録画モード	手動 / モーション / センサー / スケジュール
	録画フレームレート(NTSC)	全ての解像度に対して、各チャンネル最大 30fps
	アラーム後録画時間	有 0~255秒
	アラーム前録画機能	有 5秒
再生	画面表示	1 画面 / 4 分割
	画面検索方法	カレンダーからの日時検索
	デジタルズーム	有
	保存媒体	HDD
ネットワーク	インターフェイス	10 / 100 イーサーネット
	プロトコル	TCP/IP/SMTP/DHCP/PPPoE(ADSL)/NTP/DDNS
	アプリケーション	Windows7/8/8.1/10
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ)
	CMS	有
	対応携帯電話端末	iPhone / Android 端末
	検索再生	カレンダーからの日時検索
バックアップ	インターフェイス	USB2.0
	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
アラーム	モーション録画機能	有
	モーションエリア設定	有
	モーション感度設定	有
OSD & DVR Control	システムアップグレード	USB
	リモコン	無
	操作ボタン	無 ※マウス操作
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D , Pelco-P)