

8CH ハイブリッドデジタルビデオレコーダー

HD-SDI・EX-SDI・AHD・アナログ(CVBS)カメラ兼用可能モデル

WTW-5H9 8CH DVR

WTW-DHA59 8CH DVR



特徴


- HD-SDI・EX-SDI・AHD・アナログ(CVBS)カメラ兼用8CHデジタルレコーダー
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- 100万画素(720p), 200万画素(1080p)対応
- HDMI出力端子搭載
- HDDは最大8TBまで搭載可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 遠隔操作ソフトウェアはWindows VISTA/7/8/8.1/10に対応
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- アナログカメラ入力時の解像度は928×480(960H)
- USBマウス付属
- 本体メニューは多国言語に対応
- DDNS・Upnp対応モデル

仕様

商品名	WTW-5H9	WTW-DHA59		
映像	入力	8入力(BNC,J端子) HD-SDI(EX-SDI):1920×1080(1080p), 1280×720(720p) AHDカメラ:1920×1080(1080p), 1280×720(720p) アナログカメラ:最大960H	出力	メイン出力:HDMI端子×1 ※1920×1080での出力が推奨 サブ出力:ミニD-SUB15pin×1 ※1280×1024での出力が推奨 アナログ出力:BNCJ端子 ※テスト用の為通常使用はお勧めしておりません ※全出力同時出力可能(コネクター同士が干渉しない場合)
	音声	HDMI出力 有 ※1920×1080での出力が推奨	音声	入力/出力 4入力(RCAJ端子) / 1出力(RCAJ端子) SATAデバイス SATA(内蔵HDD×2) ※各最大4TB 合計8TBまで搭載可能 センサー入・出力 4入力(ノーマルクローズ/ノーマルオープン) ・ 1出力(リレー出力) PTZ RS485
システム	USB	前面/パネル USB2.0×2, 後面/パネル USB2.0×1 ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作	システム	外形寸法 340(W)×375(D)×69(H)mm 重量 約2.35kg(※HDD含まず) 電源 最大80W
	表示	フレームレート NTSC : 240fps 解像度 HDMI出力:1920×1080(1080p), D-SUB15pin出力:1280×1024 シークエンス機能 各チャンネル設定可能 スイッチング時間 3.5,10,15,20,30,45,60秒で設定可能 表示モード 各チャンネルフルスクリーン/4分割表示/9分割表示(8CH入力)/オートシーケンス	表示	映像圧縮 H.264 解像度 1920×1080(1080p)/1280×720(720p)/(960H)/(4CIF)/(2CIF)/(CIF) 録画画質 超高画質/高画質/標準画質/低画質 録画モード 常時録画/スケジュール(常時録画/モーション検出)
	録画	録画フレームレート(NTSC) 合計160fps ※均等割振で全ての解像度に対して 各入力20fps各チャンネル最大30fpsまで割振は可能 アラーム後録画時間 1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能 アラーム前録画機能 1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能 アラームインターバル機能 無	再生	画面表示 各チャンネルフルスクリーン/4分割表示/9分割表示(8CH入力画面) 画面検索方法 カレンダーから日付・時間/イベント検索 デジタルズーム 範囲指定式 ※マウス操作 再生スピード REW・FF(×4,×8,×16,×32,×64,×128)/コマ送り/一時停止 保存媒体 HDD
ネットワーク	インターフェイス 10/100/1000イーサネット プロトコル TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mailに対応 アプリケーション Windows VISTA/7/8/8.1/10 接続ユーザー数 16ユーザー CMS 有 対応携帯電話端末 スマートフォン(iPhone/Android端末) イベント送信 E-mail 検索再生 カレンダーからの日時検索 / イベント検索	バックアップ	インターフェイス USB2.0 音声/バックアップ 有 ネットワーク 有 バックアップデバイス ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー ファイル形式 独自ファイル ※CMSソフトウェアでAVIファイルに交換可能 バックアップデータの再生 専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに交換した場合は他の再生ソフトで再生可能	
アラーム	モーション録画機能 有 ※各チャンネル検知録画 モーションエリア設定 有 縦15コマ×横22コマ ※各チャンネル設定可能 モーション感度設定 有 高・中・低 ※各チャンネル設定可能	OSD & DVR Control	カメラタイトル 多言語対応 リモコン 専用リモコンにて対応 システムアップグレード USBからファームウェアを更新 Pan/Tilt/Zoom Control RS-485(Pelco-D, Pelco-P)	

寸法図

(単位:mm)

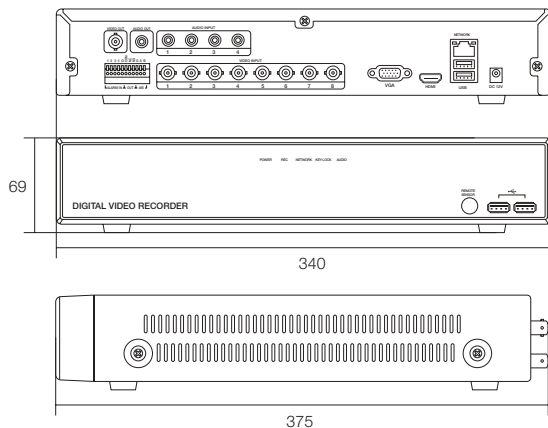

WTW-5H9 / WTW-DHA59