AHD 屋内用ドーム型カメラ

220万画素の高画質AHDカメラ

WTW-ADC33HJB
WTW-ADC33HJW
WTW-ADC33HJPB-1C
WTW-ADC33HJPW-1C

AHD⇔アナログ 変更可能

カラー / AHD / CMOS / 220万画素 / 屋内 / OSD 日本語 / UP 感度 / 高感度 / DNR / D-WDR / DAY/NIGHT / モーション / マスキング / フリッカレス / バリフォーカル / オートアイリス

特徴

- 屋内用AHDドーム型カメラ
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- AHD出力：1920×1080（1080P）
- 2.8～12mmのメガピクセル対応
- オートアイリス・バリフォーカルレンズ搭載
- WTW-ADC33HJB/WTW-ADC33HJW:
  220万画素 Sony製CMOSセンサー搭載 AHD対応カメラ
- WTW-ADC33HJPB-1C/WTW-ADC33HJPW-1C:
  220万画素AHD対応ワンケーブルカメラ
  Panasonic製CMOSセンサー搭載
  映像・電源を一本の同軸ケーブルで伝送可能なワンケーブルモデル
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- ノイズ軽減機能搭載
- ドーム型で威圧感の少ない設計です
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します
  ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

寸法図

（単位：mm）

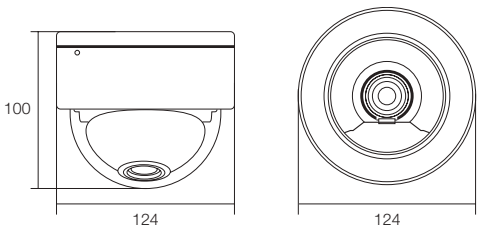

仕様

商品名	WTW-ADC33HJB WTW-ADC33HJW	WTW-ADC33HJPB-1C WTW-ADC33HJPW-1C
撮像素子	1/3 inch 2Mega pixel Sony AHD CMOS Sensor	1/3 inch 2Mega pixel Panasonic AHD CMOS Sensor
総画素数	220万画素	
走査方式	プログレッシブスキャン方式	
同期方式	内部同期	
水平解像度	1100TV本	
映像出力形式	AHD1080p/1.0Vp-p/75Ω（BNC）	
映像出力解像度	AHD出力：1920×1080（1080P）	
映像出力端子	AHD端子（BNCJ）	
電源入力端子	Φ2.1DCジャック	無（ワンケーブル給電システム）
音声	無	
赤外線LED	無	
対応周波数（赤外線）	850nm/940nm	
ICR機能	有	
OSDメニュー	日本語	
ホワイトバランス	ATW / AWC-SET / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / AWB	
シャッタースピード	オート/1/30, 1/60, FLK/1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000	
電子感度アップ（DSS）	OFF / AUTO（×2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30）	
ノイズ除去機能（DNR）	2DNR（OFF / LOW / MIDDLE / HIGH）	
	3DNR（OFF / LOW / MIDDLE / HIGH）	
D-WDR	OFF / ON（8段階レベル調整可能 ）	
霧ノイズ低減（DEFOG）	有	
逆光補正（BACKLIGHT）	OFF / BLC（1エリア設定） / HSBLC（4マスクエリア設定可能）	
デイ & ナイト	EXT / B/W（白黒） / COLOR / AUTO※本製品はEXTに設定してください	
モーション機能	OFF / ON（4エリア設定可能）	
プライバシーマスク機能	OFF / ON（4エリア設定可能）	
ミラー機能	上下左右反転可能	
デジタルズーム機能	無	
フリッカレス	ON / OFF	
S/N比	52dB	
レンズ	2.8～12mm メガピクセル対応オートアイリス・バリフォーカルレンズ	
画角	水平角度約100～28度	
最低被写体照度	1Lux	
周辺動作温度	-10℃～50℃	
ケース	黒 / 白	
外形寸法	Φ124（W）×100（H）mm ※突起物含む	
重量	約260g	
電源	DC12V / 約140mA	1chタイプ ：WTW-MVRP0601U
		4chタイプ ：WTW-MVRP0604U
		8chタイプ ：WTW-MVRP0608U