

16CH デジタルレコーダー (DVR)

5M・3M・2Mの高画質IPカメラに対応

WTW-NV516



特徴


- 遠隔監視対応IPネットワークNVR 16CH
- 5M・3M・2Mの高画質IPカメラに対応 H264
- IPカメラ最大16台を接続可能
- SATA(HDDx2) ※最大4TB 合計8TBまで搭載可能
- モニター出力 VGA/HDMI
- 本体メニューは多国言語に対応
- 各入力最大30fpsまで設定可能
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応 (1920×1080に対応)
- USBマウス付属
- DDNS・UPnP対応
- ※インターネット回線を利用して遠隔監視を行う場合、カメラやレコーダーに設置する回線はグローバルアドレスである必要があります。上りの実行速度は、最低3bpsの回線を推奨します。

仕様

商品名	WTW-NV516	
映像	入力	16入力(ネットワーク接続) ※IPカメラ信号入力に対応
	出力	メイン出力:HDMI端子×1 ※1920×1080での出力が推奨 サブ出力:ミニD-SUB15pin×1 ※1280×1024での出力が推奨
	HDMI出力	有 ※1920×1080での出力が推奨
音声	入力	無
	出力	無
システム	SATAドライブ	SATA(内蔵HDD×2) ※各最大4TB 合計8TBまで搭載可能
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	4入力(ノーマルクロズ/ノーマルオープン) ・1出力(リレー出力)
	PTZ	RS485
表示	フレームレート	NTSC : ライブ映像480fps
	表示モード	各チャンネルフルスクリーン/4分割表示/9分割表示/16分割表示/オートシーケンス 映像圧縮 H.264
	解像度	5MP/3MP(1~4chのみ) 1920×1080(1080P)/1280×720(720P)/960H/4CIF/2CIF/D1F
録画	画質	超高画質/高画質/標準画質/低画質
	録画モード	常時録画/スケジュール(常時録画/モーション検出)
	録画フレームレート(NTSC)	合計480fps 各チャンネル最大30fpsまで割振は可能
	アラーム後録画時間	1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能
	アラーム前録画機能	1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能
	アラームインターバル機能	無
再生	画面表示	各チャンネルフルスクリーン/4分割表示/9分割表示/16分割表示
	画面検索方法	カレンダーから日付・時間/イベント検索
	再生時デジタルズーム	範囲指定式 ※マウス操作
	再生スピード	REW・FF (×4, ×8, ×16, ×32, ×64, ×128) / コマ送り / 一時停止
	保存媒体	HDD
ネットワーク	インターフェイス	10/100/1000イーサネット
	プロトコル	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mailに対応
	アプリケーション	Windows 7/8/8.1/10
	CMS	有
バックアップ	対応携帯電話端末	スマートフォン (iPhone/Android端末) WTW DVR VIEW
	検索再生	カレンダーからの日時検索 / イベント検索
	インターフェイス	USB2.0
アラーム	音声バックアップ	無
	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリ
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
OSD & DVR Control	モーションエリア設定	有 縦15コマ×横22コマ ※各チャンネル設定可能
	モーション感度設定	有 高・中・低 ※各チャンネル設定可能
	言語	日本語/英語/中国語/韓国語/その他
電源・本体・その他	システムアップグレード	USB
	操作	USBマウス/専用リモコンに対応
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)
電源・本体・その他	外形寸法	340(W)×238(D)×69(H)mm ※突起物含む
	重量	約1.5kg (HDD含まず)
	動作可能周囲温度/湿度	0~40度 / 0~90% ※結露無き状態
電源	最大80W	

寸法図

(単位:mm)

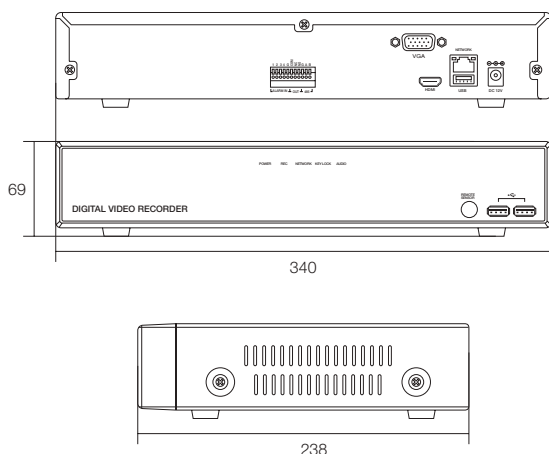

1 ※ DDNS・クラウドサービスは、急なサービスの停止・メンテナンス等で利用できなくなる可能性がありますので、固定 IP アドレスの取得をお勧めします
 ※ 予告なく形状及び仕様が変更される場合があります : www.wtw.jp 株式会社 塚本無線