

16CH ハイブリッドデジタルビデオレコーダー

HD-SDI・AHD・IP・アナログ(CVBS)カメラ兼用DVR

WTW-5H18

WTW-DHA518

WTW-DHAP518



特徴


- HD-SDI・EX-SDI・AHD・アナログ(CVBS)カメラ兼用DVR
- WTW-5H18: 各ch最大15fpsで録画可能
- WTW-DHA518: 各ch最大30fpsで録画可能
- WTW-DHAP518: HD-SDI・EX-SDI・AHD・IP・アナログ(CVBS)カメラ兼用DVR
各ch最大30fpsで録画可能
- 音声入力4CHに対応
- アナログカメラ入力時の解像度は、928×480(960H)
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- 200万画素(1080P)・100万画素(720P)対応
- 遠隔操作ソフトウェアは、WindowsVISTA/7/8/8.1/10に対応
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- HDDは最大16TBに対応
- アナログ出力に対応
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- PC・スマートフォンで遠隔監視機能搭載
- セキュリティパスワード機能搭載
- 本体メニューは、多言語に対応
- USBマウス付属
- DDNS・Upnp対応モデル
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応

仕様

商品名	WTW-5H18	WTW-DHA518	WTW-DHAP518
映像	入力	チャンネル	16入力(BNCJ端子)
		HD-SDIカメラ	1920×1080(1080p), 1280×720(720p)
		EX-SDIカメラ	1920×1080(1080p), 1280×720(720p)
	AHDカメラ	1920×1080(1080p), 1280×720(720p)	
	IPカメラ	非対応	1920×1080(1080p) 1280×720(720p)
	アナログカメラ	最大960H	
出力	メイン出力	HDMI端子×1 ※1920×1080での出力が推奨	
	サブ出力	ミニD-SUB15pin×1 ※1280×1024での出力が推奨	
	アナログ出力	BNCJ端子 ※テスト用の為通常使用はお勧めしません ※全出力同時出力可能(コネクタ同士が干渉しない場合)	
音声	入力/出力	4入力(RCAJ端子) / 1出力(RCAJ端子)	
SATAデバイス	SATA(HDD×4) ※各最大4TBに対応 合計16TBまで搭載可能		
システム	センサー入/出力	4入力(ノーマルオープン/ノーマルクローズ)・1出力(シー出力)	
	PTZ	RS485	
表示	フレームレート	NTSC:480fps	
	解像度	HDMI出力:1920×1080(1080p) D-SUB15pin出力:1280×1024	
録画	シークエンス機能	各チャンネル設定可能 スイッチング時間 3.5,10,15,20,30,45,60秒で設定可能	
	表示モード	全画面/4分割画面/9分割画面/16分割画面/オートシーケンス	
	映像圧縮	H.264	
	解像度	1920×1080(1080p)/1280×720(720p)/(960H)/(4CIF)/(2CIF)/(CIF)	
	録画画質	超高画質 / 高画質 / 標準画質 / 低画質	
	録画モード	常時録画 / スケジュール録画(常時録画/モーション検出)	
再生	録画フレームレート(NTSC)	全ての解像度に対して最大各入力15fps	全ての解像度に対して最大各入力30fps
	アラーム前録画時間	1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能	
	アラーム後録画時間	1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能	
	画面表示	各チャンネルフルスクリーン / 4分割表示 / 9分割表示 / 16分割表示	
ネットワーク	画面検索方法	カレンダーから日付・時間 / イベント検索	
	デジタルズーム	範囲指定式 ※マウス操作	
	スピード	REW・FF(×4, ×8, ×16, ×32, ×64, ×128) / コマ送り / 一時停止	
バックアップ	保存媒体	HDD	
	インターフェイス	10/100/1000イーサネット	
	プロトコル	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mailに対応	
	アプリケーション	Windows VISTA/7/8/8.1/10	
	操作ユーザー数	10ユーザー / 16ユーザー	
	CMS	有	
アラーム	対応携帯電話端末	スマートフォン(iPhone / Android端末)	
	検索再生	カレンダーからの日時検索 / イベント検索	
	インターフェイス	USB2.0	
OSD & DVR Control	音声/バックアップ	有	
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USBフラッシュメモリー	
	ファイル形式	独自ファイル ※CMSソフトウェアでAVIファイルに変換可能 専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能	
電源・本体・その他	バックアップデータの再生		
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画	
	モーションエリア設定	有 縦15コマ×横22コマ ※各チャンネル設定可能	
モーション感度設定	有 高・中・低 ※各チャンネル設定可能		
電源	言語	多言語対応	
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新	
	リモコン	専用リモコンに対応	
電源	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco P, Pelco D)	
	外形寸法	443(W)×425(D)×96(H)mm	
	重量	約6.3kg(※HDD含まず)	
動作可能周囲温度/湿度	0~40度 / 0~90% ※結露無き状態		
電源	DC12V 最大70W		

寸法図

(単位:mm)

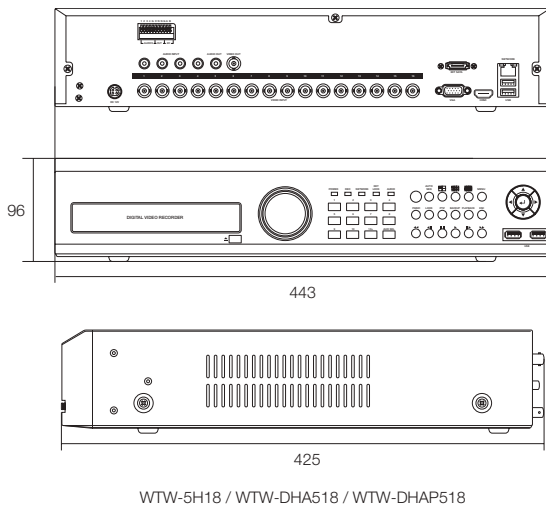

WTW-5H18 / WTW-DHA518 / WTW-DHAP518