

HD-SDI コンバーター

HD-SDI 信号をアナログ信号に変換

WTW-HDSD01 WTW-HDR01S



WTW-HDSD01



WTW-HDR01S



特徴


- WTW-HDSD01:**
 HD-SDI信号をアナログ(CVBS)信号に変換
 アナログ出力は最長300mまで対応可能
 DC12V電源入力
 HD-SDIカメラのピント調整や角度調整にも使えます
 アナログ出力は最長300mまで対応可能
- WTW-HDR01S:**
 HD-SDI出力からHDMI出力への変換機
 HD-SDIカメラを直接TVに映す時の必須アイテム
 HD-SDI信号の変換機能+中継機能併用可能
 DC12Vの専用電源アダプター付属

仕様


商品名	WTW-HDSD01	WTW-HDR01S
映像入力端子	HD-SDI入力 BNC/P端子	
映像出力端子	アナログ出力(CVBS) BNC/J端子	HDMI出力 (変換機としてご利用の場合)
	HD-SDI出力(スルーアウト) BNC/J端子	HD-SDI出力 BNC/J端子 (中継機としてご利用の場合)
映像出力伝送距離	5C-2Vケーブル使用時→200m ※アナログ出力	5C-FBケーブル使用時→100m ※中継機でご利用の場合
	5C-HFBTケーブル使用時→300m ※アナログ出力	5C-HFBTケーブル使用時→160m ※中継機でご利用の場合
外形寸法	50(W)×27.5(H)×97(D)mm	93(W)×35(H)×110(D)mm ※突起物含む
重量	約96g	約205g
電源	DC12V 約170mA	DC12V

寸法図

(単位:mm)

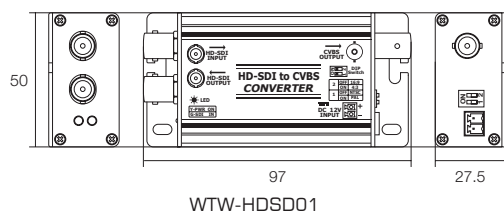

WTW-HDSD01

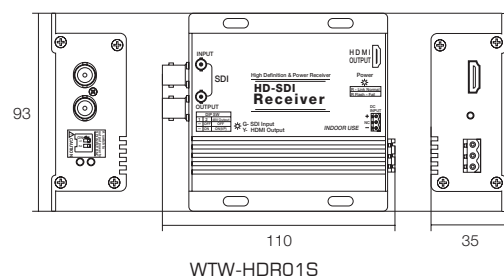

WTW-HDR01S