

# HD-SDI 用ワンケーブルユニット

## HD-SDI信号を長距離伝送する装置

### WTW-LHCP1004

### WTW-LHCP1008



WTW-LHCP1004



### 特徴


- WTW-LHCP1004:  
HD-SDIカメラ4台用重畳ユニットセット品
- WTW-LHCP1008:  
HD-SDIカメラ8台用重畳ユニットセット品
- 5C-HFBTケーブルにHD-SDI信号(Full HD, 1.5G)を最大320m伝送可能
- メガピクセルカメラに駆動用電源を供給(DC 12V、最大10W)
- 自動線路診断による安全な電源伝送
- 専用リピーターを使用して伝送距離を延長(最大320m追加延長)
- 同軸ケーブルのみ敷設することによる施工生産性の向上
- 720p24/25/30/50/60, 1080i50/60, 1080p24/25/30
- 1本の同軸ケーブルにHD-SDI信号+電源を重畳伝送




WTW-LHCP1008

### 寸法図


(単位:mm)

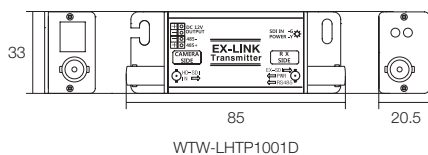

WTW-LHCP1004

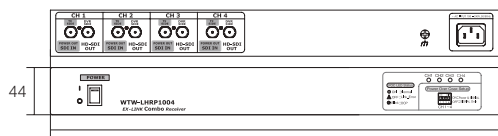

WTW-LHCP1004

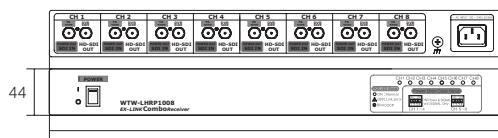

WTW-LHCP1008

### 仕様

商品名	WTW-LHCP1004	WTW-LHCP1008
送信機(カメラ側)	WTW-LHCP1001D	
入出力信号	入力: HD-SDI (1.5G) / 出力: EX-SDI	
入力電力	DC24~48V(アダプター-DC48V)	
消費電力	1.5W	
最大伝送距離(入力)	5C-HFBT 10m (1.5G)	
最大伝送距離(出力)	5C-HFBT 320m (EX-SDI)	
最大電源出力	DC 12V / 最大10W	
接続ポート	HD-SDI 入出力	BNCJ (75Ω)
	出力電源	2Pin T.Block
LED	HD-SDI 緑	点灯:映像受信時
	電源 黄	点灯:正常時 / 点滅:RS-485データ受信時
周辺動作温度/動作湿度	-10°C~50°C / 0~80%	
材質/重量	アルミニウム / 54g	
外形寸法	33(W)×85(D)×20.5(H)mm	
受信機(モニター側)	WTW-LHRP1004(4CH)	WTW-LHRP1008(8CH)
入出力信号	入力: EX-SDI / 出力: HD-SDI (FULL HD 1.5G)	
入力電力	AC100-240V,50/60Hz	
消費電力	5W	10W
最大伝送距離(入力)	5C-HFBT 320m (1.5G)	
最大伝送距離(出力)	5C-HFBT 15m (1.5G)	
接続ポート	HD-SDI 入出力	BNCJ (75Ω)
	出力電源	3Pin INLET
DIP SW	ON	Power + SDI(信号)
	OFF	SDI Only
LED	ON	点灯:電源&信号(正常動作時) 点滅:OCP(過電流時)
	OFF	信号のみ伝送時
動作温度/動作湿度	-10°C~40°C/0~80%	
材質/重量	スチール/3.5kg	スチール/4kg
外形寸法	430(W)×350(D)×44(H)mm	