

デジタルHD無線シリーズ

100万画素・スマホで遠隔監視が可能

WTW-No2 (No1C+No2R)



WTW-No2R

WTW-No1C



特徴


- 室内及び室外(軒下)にカメラを設置できます
- デジタルHD無線カメラ・受信器セット
- 真つ暗な夜でも監視が可能
- 100万画素で監視・録画が可能
- スマホで遠隔監視が可能
- モーション録画にも対応
- プラグ・アンド・プレイ対応
- カメラ4台を同時録画が可能
- 無線送信距離最大200M ※見通し距離
※電波状況で変動します

仕様


商品名	WTW-No2
送信器	WTW-No1C
通信距離	最大約200m(見通距離)
イメージセンサー	1/4"カラー-CMOS
有効画素数	H:1280 V:720
レンズ	3.6mm/F2.0
画角	水平約55度/垂直約30度
赤外線LED	24個(850nm)
赤外線LED到達距離	最大約20m
ホワイトLED	—
ホワイトLED到達距離	—
旋回視野角度	—
最低被写体照度	0Lux(赤外線撮影時) 3.5Lux(赤外線不動作時)
アンテナコネクタ	SMAP(専用アンテナ)
動作温度	-10度~45度
電源アダプター	DC5V 1A(Φ1.7 DCPコード)
消費電力	最大:380mA(赤外線使用時)
外形寸法	71(W)×71(H)×101(D)mm
重量	約194g
カメラケース材質	アルミ合金
工事設計認証番号	204-520056
受信器	WTW-No2R
液晶モニター	—
外部映像出力	なし
解像度	800(H)×480(V) RGB
内蔵/バッテリー	無
分割表示	1画面/4画面
LAN端子/WiFi	有/無
動作温度	0~45度
電源アダプター	DC12V
消費電力	DC5V/1A・3Wmax
外形寸法	115(W)×87(D)×25(H)mm
重量	約255g
記録媒体	SDカード
アンテナ端子	SMA-R-P(専用アンテナ)
接続端子	電源:Φ2.1DCJ / Lan端子
使用周波数	2400MHz~2483.5MHz
スペクトラム拡散	周波数ホッピング方式
映像方式	MPEG-4
通信距離	最大約200m(見通距離)
工事設計認証番号	204-520381

寸法図

(単位:mm)

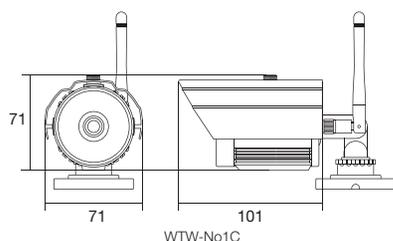

WTW-No1C

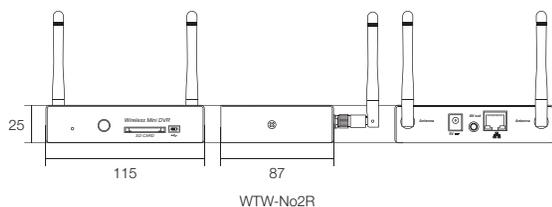

WTW-No2R