

# AHD 屋外用 赤外線カメラ

100万画素高画質・水平視野角度約72度

## WTW-AR874NEU



### 特徴


- 屋外設置可能 AHDの赤外線カメラ
- 100万画素 CMOSセンサー搭載
- メガピクセルボールドレンズ 採用
- 水平視野角度 約72度
- 赤外線LEDを30個搭載
- 赤外線LED照射距離最大約20m
- プライバシーマスキング機能搭載
- ケーブル一体型 十字・センター操作ボタン
- 小型ボディなので威圧感の少ない設計
- 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能  
※AHD対応モニター・DVRで御使用くだ

### 仕様

商品名		WTW-AR874NEU
ハードウェア性能		
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/4型 inch 1.0MP CMOSイメージセンサー
	映像出力形式	AHD 720P / 1.0VP-p / 75Ω(BNC)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期方式
	S/N比	52dB
レンズ	搭載レンズ	メガピクセル ボールドレンズ
	焦点距離	3.6mm
	ズーム比	—
	画角	水平視野角度 約72度
投光性能	最短撮影距離	290mm
	赤外線LED	Φ5mm サイズ 850nm 赤外線 LED 30個搭載
	対応周波数	850nm
	赤外線照射距離	最大約20m
	赤外線監視可能距離	最大約10m
インターフェイス	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	映像出力端子	BNCJ端子
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
OSDリモコン	ケーブル一体型 十字・センター操作ボタン	
カメラソフトウェア性能		
映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッター速度	オート 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
	スローシャッター速度	×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30
	デジタルスローシャッター	オフ, ×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30 (Sens UP)
	フリッカレシ機能	無
	オートゲインコントロール(AGC)	0~15段階 デフォルト15
	感度アップ(DSS)	オフ/オート(×2・×4・×6・×8・×10・×15・×20・×25・×30) デフォルト10
	DAY&NIGHT	カラー / 白黒 / オート / EXT(デフォルト)
	ホワイトバランス	AWB / ATW / AWC→セット / 室内 / 室外 / マニュアル
	ノイズ低減(DNR)	2DNR / 3DNR (それぞれLOW / MIDDLE / HIGH / オフ)
	霧補正	オフ / オート
	明暗補正	D-WDR(オート / オフ / オン 0~8段階)
	逆光補正	オフ / BLC / HSBLC
	明度調節機能	1~100 デフォルト50
	彩度調節機能	—
	シャープネス機能	オート オフ 10段階設定可能 デフォルト7
	映像反転機能	有 上下 / 左右
	モーション機能	有 4エリア設定可能 オン / オフ
	プライバシーマスキング機能	有 4エリア設定可能 オン / オフ
カメラネーム	英数字15文字設定可能	
カメラ本体		
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム
	本体配色	アイボリー
	本体外形寸法	75.2(W)×62.2(H)×108(D)mm ※取付金具を含まない寸法
	本体重量	約381g ※取付金具を含む重量
	電源	DC12V 480mA
	周辺動作温度	-20度~50度
付属品	ビス・アンカー・角度調節用六角レンチ	

### 寸法図

(単位:mm)

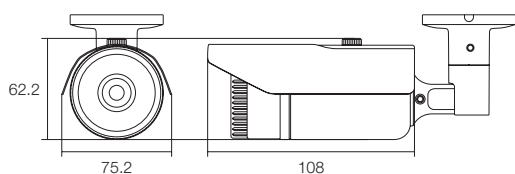

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。