

HD-SDI 屋外赤外線型カメラ

220万画素の高画質HD-SDIカメラ

WTW-RS84



特徴


- 夜間監視対応 HD-SDI 屋外赤外線型カメラ
- 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 3.6mmのメガピクセル対応ボールドレンズ搭載
- 水平視野角度約90度
- 5mm赤外線LED 850nm 30個搭載
- 赤外線LED夜間監視距離は最大約10m
- OSDメニュー操作可能
- 夜間監視時の白とびを軽減させる機能を搭載
- ※専用モニター・専用DVRで御使用下さい

仕様

| 商品名 | WTW-RS84 |
|--------------|---|
| 撮像素子 | 1/2.7インチ 220万画素Panasonic製 CMOSセンサー |
| 総画素数 | 220万画素 有効画素数210万画素 |
| 走査方式 | プログレッシブスキャン方式 |
| 同期方式 | 内部同期 |
| 水平解像度 | 800TV本(カラー) |
| 映像出力形式 | 1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M) |
| 映像出力解像度 | HD-SDI出力: 1920×1080(1080P)・1280×720(720P) |
| 映像出力端子 | HD-SDI端子(BNCJ) 映像確認用アナログ出力端子(RCAJ) |
| 赤外線LED | 5mm LED 30個 850nm |
| ICR機能 | 有 |
| 対応周波数(赤外線) | 850/940nm |
| 赤外線LED掃射距離 | 最大約20m |
| 赤外線LED監視距離 | 最大約10m |
| OSDメニュー | 日本語 |
| ホワイトバランス | オート / マニュアル |
| デジタルスローシャッター | オフ / オート(×2, ×3, ×4, ×5, ×6, ×7, ×8) |
| ノイズ除去機能 | オフ / 低 / 中 / 高(DNR機能) |
| WDR | オフ(5段階レベル調整可能) / オン |
| ハイライト補正(HLC) | オフ / オン |
| デイ & ナイト | オート / カラー / モノクロ |
| ACE機能 | オフ / オン |
| モーション機能 | 無 |
| プライバシーマスク機能 | 無 |
| ミラー機能 | オフ / オン(ミラー機能→左右反転 フリップ機能→上下反転) |
| デジタルズーム機能 | 無 |
| S/N比 | 52dB |
| 接続端子 | 映像: BNCJ端子 / 電源: φ2.1DCJ アナログ出力: RCAJ端子(映像確認用) |
| レンズ | 3.6mm メガピクセル対応ボールドレンズ |
| 画角 | 水平角度約90度 (220万画素に設定時) |
| 最低被写体照度 | 0Lux ※赤外線LED作動時 |
| 周辺動作温度 | -10℃~50℃ |
| 外形寸法 | 75.2(W)×62.2(H)×108(D)mm ※取付金具を含まない寸法 |
| 重量 | 約403.5g ※取付金具を含む重量 |
| 電源 | DC12V / 約500mA |

寸法図

(単位:mm)

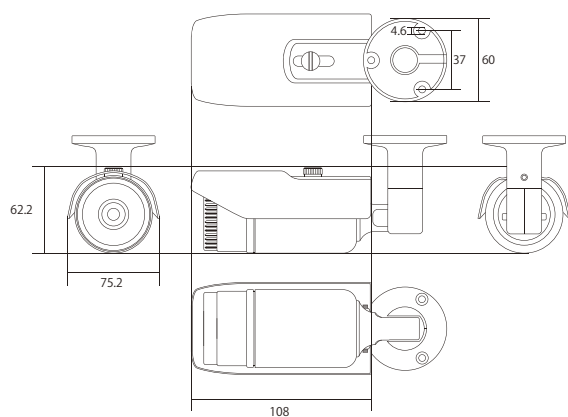

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。