

AHD 屋外用 赤外線カメラ

220万画素・楽々ズーム対応AHDカメラ

WTW-AR75HR



特徴

- 屋外設置可能 AHDの赤外線カメラ
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- AHD出力: 1920×1080(1080P)
- 2.8~12mmの3メガピクセル/パリアフォーカルレンズ搭載
- 水平視野角度約100~28度
- 赤外線LEDを42個搭載
- 赤外線LED照射距離最大約25m
- プライバシーマスキング機能搭載
- リモコンでズーム可動する楽々ズーム機能搭載
- 天井・壁面どちらでも設置が可能です
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-AR75HR
ハードウェア性能		
センサー・映像出力性能	撮影素子	1/2.7インチ 220万画素 Sony製 CMOSセンサー
	映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)
	映像出力解像度	AHD出力:1920×1080(1080P)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
	水平解像度	1100TV本
レンズ	搭載レンズ	3メガピクセル オートアイリス・パリアフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8~12mm
	ズーム比	約4倍
	オートアイリス	搭載
回転・ズーム機能	オートフォーカス	搭載
	パンチルトズーム(PTZ)	-
投光性能	電動ズーム	楽々ズーム機能搭載 ※別売リモコンで可動
	赤外線LED	Φ5mm サイズ 850nm 赤外線 LED 42個搭載
	対応周波数	850nm
	赤外線照射距離	最大約25m
	赤外線監視可能距離	最大約15m
	ICR機能	搭載
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
	映像出力端子	AHD端子 (BNCJ)
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
	OSDリモコン	ケーブル型 十字・センター操作ボタン
カメラソフトウェア性能		
映像調整性能	設定画面(OSDメニュー)	日本語対応
	シャッタースピード	1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
	デジタルスローシャッター	オフ, ×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20×25, ×30
	フリッカレス機能	搭載
	オートゲインコントロール(AGC)	15段階
	感度アップ(DSS)	オフ / オート(×2・×4・×6・×8・×10・×15・×20・×25・×30)
	DAY&NIGHT	EXT/カラー/モノクロ/オート ※本製品はEXTに設定してください
	ホワイトバランス	ATW/AWC-セト/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
	ノイズ低減(DNR)	2DNR(OFF/LOW/MIDDLE/HIGH) 3DNR(OFF/LOW/MIDDLE/HIGH)
	逆光補正	BLC / HSBLC
	明度調節機能	1~100段階
	彩度調節機能	有
	シャープネス機能	有
	モーション機能	有(※4ブロック指定可能)
	プライバシーマスク機能	有(※4ブロック指定可能)
	ミラー機能	上下左右反転可能
カメラネーム	英数字 最大15文字入力可能	
カメラ本体		
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ガンメタル
	防水性能	屋外防水
	本体外形寸法	81(W)×79(H)×135(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません
	本体重量	約565g ※取付金具含む
	電源	DC12V / 約510mA
	周辺動作温度	-10℃~50℃
付属品	電源アダプター/カメラ取付固定ネジ/カメラ角度調整用六角レンチ	

リモコン




WTW-RM62 (オプション)

- 据付の監視モニターを見ながらズームイン/アウト
ピン調整
OSDメニュー設定が出来ます
- 外形寸法: 55(W)×15(D)×121(H)mm
- 重量: 約90g

寸法図

(単位:mm)

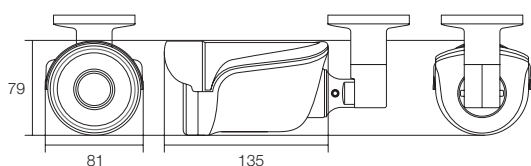

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。