

# IPネットワークシリーズ 屋外用 赤外線カメラ

## 220万画素・PTZ(パン・チルト・ズーム機能)赤外線カメラ

### WTW-PDRY276



#### 特徴


- 220万画素IPカメラ 屋外防滴仕様のPTZ赤外線カメラ
- Panasonic製CMOSセンサー搭載
- フルハイビジョン(1080p)解像度で監視が可能
- 上下92度・左右360度の旋回角度に対応し、左右に一秒間に0.1~360度の速度で旋回することが可能
- 光学ズームX30倍、デジタルズームX32倍の望遠監視が可能
- トータル960倍の超望遠ズームに対応
- 近距離・遠距離用の赤外線LEDを搭載、望遠撮影でも遠くまで夜間監視が可能
- 4.3~129mmのレンズを搭載し、近距離から超遠距離の監視撮影向けカメラ
- 最大250の旋回パターンのプリセット登録が可能
- ファンヒーター搭載し、湿気を取り除きます

#### 仕様

商品名		WTW-PDRY276
カメラハードウェア性能		
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/3インチ 2Mピクセル Panasonic製 CMOSセンサー
	総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
レンズ	搭載レンズ	2Mピクセル対応オートアイリス・電動/パフォーカル搭載レンズ
	焦点距離	4.3~129mm
	ズーム比	30倍
	オートアイリス	有
	オートフォーカス	有
	F値	F1.6~F4.7
旋回・ズーム機能	画角	水平角度約2.11~58.9°
	パンチルトズーム(PTZ)	有
	可動範囲	水平角度:左右 360度 垂直角度:上下 92度
	電動ズーム	有
投光性能	赤外線LED	近距離用赤外線LED:1個 遠距離用赤外線LED:1個
	対応周波数	850nm
	赤外線LED掃射距離	最大約60m
	赤外線LED監視距離	最大約30m
	ICR機能	有
インターフェイス	最低被写体照度	0.5Lux, 白黒0.1Lux, 0.003lux(DSS 32×作動時)
	内蔵マイク	非搭載
	LAN端子	RJ-45端子
	制御出力	RS-485端子・アラーム端子
カメラソフトウェア性能		
映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)	英語
	オートゲインコントロール(AGC)	有(ON / OFF)
	DAY & NIGHT	Day / Auto Slow / Auto fast / Night
	ホワイトバランス	Auto / Indoor / Outdoor
	ノイズ補正(DNR)	Off / Low / Middle / Max / Auto
	霧補正	Off / Low / Middle / Max
	デジタルズーム機能	32倍
	明度調節機能	有
	彩度調節機能	有
	映像反転機能	有
	モーション機能	有(1ゾーン登録)
プライバシーマスク	有(8ゾーン登録)	
カメラ本体		
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム
	本体配色	アイボリー
	本体外形寸法	206.8(W)X450.5(H)mm
	本体重量	約8.6Kg
	電源	AC24V, 50/60Hz
	冷却ファン/保温ヒーター	有
	周辺動作温度	-40℃~50℃
	付属品	電源アダプター・取付金具

#### 寸法図

(単位:mm)

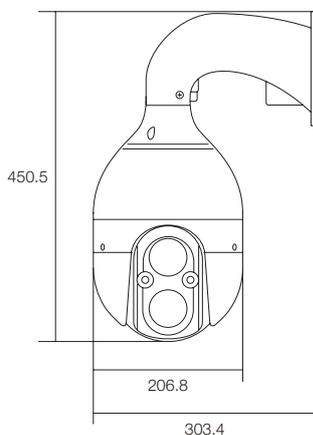

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。