

IPネットワーク 屋外用 赤外線カメラ

220万画素 機器間Wi-Fi対応 赤外線IPネットワークカメラ

WTW-EGR89HE2



特徴


- 220万画素 IPネットワークカメラ
- 屋外防滴仕様の赤外線カメラ
- 3メガピクセル2.8~12mmのパラフォーカルレンズ搭載
- 水平視野角度約35~110度
- 見た目優しい中型ボディで威圧感を緩和
- 近距離~中距離型赤外線LEDカメラ
- 1920×1080(15 fps)の1080p撮影
- 屋外夜間監視タイプ カラーIPカメラ
- φ5mm 850nm 赤外線 LED 72個 搭載
- 赤外線LED掃射距離 最大約50m
- 機器間Wi-Fi無線対応モデル
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載

仕様

商品名		WTW-EGR89HE2
ハードウェア性能		
映像・録画出力性能	撮影素子	220万画素 1/3 CMOS image sensor
	総画素数	1920×1080
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	220万画素(1920×1080)
	映像出力形式	H.264
	映像フレーム数	最大15fps
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
レンズ	同期方式	内部同期方式
	S/N比	39.1dB
	搭載レンズ	メガピクセルパラフォーカルレンズ
投光性能	焦点距離	2.8~12mm
	画角	水平視野角度 約35~110度
	赤外線LED	850nm 赤外線 LED 72個
	対応周波数	850nm
	赤外線LED掃射距離	最大約50m
インターフェイス	赤外線LED監視距離	最大約25m
	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時
映像出力端子	RJ-45端子	
PoE	非対応	
カメラソフトウェア性能		
映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッター速度	Auto
	電子感度アップ(DSS)	無
	DAY & NIGHT	オート/デイ/ナイト
	フリッカレス	無
	ホワイトバランス	Auto/indoor/outdoor
	ノイズ補正(DNR)	3DNR(1~5段階)
	WDR	有(1~5段階)
	逆光補正	無
	コントラスト機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	ブライトネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	映像反転機能	上下左右反転可能
	モーション機能	無
	プライバシーマスキング機能	オフ/オン(4エリア設定可能)
カメラネーム	英数字入力設定可能	
ネットワーク		
ネットワーク	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載
	アクセスセキュリティ	ID / パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)
	ONVIF	非対応
対応ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/DNS	
カメラ本体		
電源・カメラ本体・その他	ケースの色	ホワイト・ブラック
	本体外形寸法	99(W)×200(D)×100(H)mm ※寸法にはアンテナ・取付金具含まず
	本体重量	約950g ※取付金具を含む重量
	電源	DC12V / 約700mA ※赤外線LED作動時
	周辺動作温度	-10℃~50℃
付属品	六角レンチ・ビス・アンカー・アンテナ	

寸法図

(単位:mm)

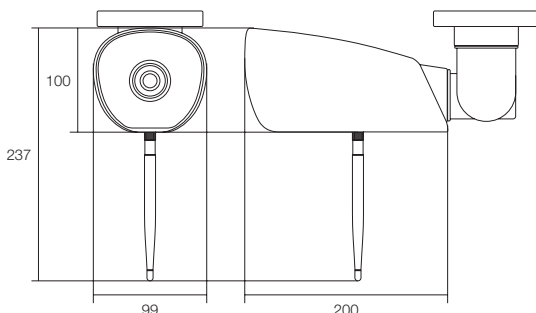

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。