

# HD-SDI 屋内ドーム型カメラ

## 220万画素の高画質HD-SDIカメラ

### WTW-HD38W



#### 特徴


- HD-SDI 屋内ドーム型カメラ
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 手のひらサイズのHD-SDI小型ドームカメラ
- 見た目の良い2重カバー構造
- 3.6mmのメガピクセルレンズ搭載
- 水平視野角度約90度
- 小型サイズで色々な場所に設置可能  
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

#### 仕様

商品名	WTW-HD38W
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素Panasonic製 CMOSセンサー
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	800TV本(カラー)
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M)
映像出力解像度	HD-SDI出力: 1920×1080(1080P)・1280×720(720P)
映像出力端子	HD-SDI端子(BNCJ) 映像確認用アナログ出力端子(RCAJ)
赤外線LED	無
ICR機能	無
対応周波数(赤外線)	非対応非対応
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	オート / マニュアル
デジタルスローシャッター	オフ / オート(×2, ×3, ×4, ×5, ×6, ×7, ×8)
ノイズ除去機能	オフ / 低 / 中 / 高(DNR機能)
WDR	オフ(5段階レベル調整可能) / オン
ハイライト補正(HLC)	オフ / オン
デイ & ナイト	オート / カラー / モノクロ ※こちらのモデルはカラーで御利用下さい
ACE機能	オフ / オン
モーション機能	オン / オフ
プライバシーマスク機能	オフ / オン(9エリア設定可能)
ミラー機能	オフ / オン(ミラー機能→左右反転 フリップ機能→上下反転)
デジタルズーム機能	1.0~8倍(8倍デジタルズーム)
S/N比	52dB
接続端子	映像: BNCJ端子 / 電源: φ2.1DCJ アナログ出力: RCAJ端子(映像確認用)
レンズ	3.6mm メガピクセル対応ボートレンズ
画角	水平角度約90度 (220万画素に設定時)
最低被写体照度	1Lux
周辺動作温度	-10℃~50℃
外形寸法	φ86.5(W)×68(H)mm
重量	約121g
電源	DC12V / 約150mA

#### 寸法図

(単位:mm)

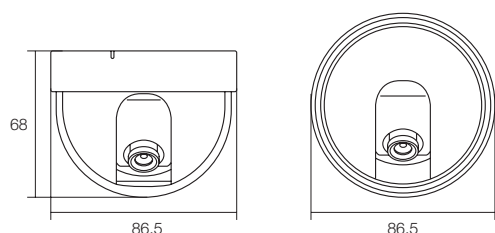

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

株式会社 塚本無線

510-0256 三重県鈴鹿市磯山 1-16-21 TEL: 059-387-8000 FAX: 059-387-6999