

HD-SDI コンバーター

HD-SDI 信号をHDMI信号に変換

WTW-HDR0801S/HDR01S



WTW-HDR0801S 生産国:韓国



WTW-HDR01S 生産国:韓国



特徴


- HD-SDI 信号をHDMI信号に変換
- HDMI出力解像度調節機能
例)入力:1080p30→モニターへHDMI 出力:1080p60
- HD-SDI 出力ポートのリピーター機能
5C-FBの同軸ケーブルで100m(FullHD: 1.5G)
- 安全を考えたSurge Protection 機能内蔵
- WTW-HDR0801S:
電源重畳 (PoE) 構成時リピーター,
送信機,カメラ用の駆動電源伝送可能

仕様


商品名		WTW-HDR0801S			
入力信号	HD-SDI(Full HD : 1.5G, Full HD : 3G)				
出力信号	HDMI (HDMI 1.3, HDCP 1.2, DVI 1.0 Compliant) HD-SDI (Buffered Output Repeaterで利用時使用)				
HDMI 出力設定 (Rotary DIP Switch)	1920×1080 50i,60i,25p,30p,50p,60p 1280×720(50p, 60p)				
電源重畳設定 (SDI 入力端子から電源供給) (DIP Switch)	DIP SW	OFF	ON		
	1	-	-	-	
	2	VP_48V	OFF (遮断)	ON (供給)	
接続端子	HD-SDI入出力	BNC-F_75Ω (HD-SDI入出力)			
	HDMI 出力	HDMI A Type (HDMI 出力)			
	電源入力	2PIN Terminal Block			
LED	SDI	Green	点灯 : 受信時		
	HDMI	Yellow	点灯 : HDMI出力時		
入力電源	DC12V~48V または VP機能使用時 : DC48V/1.04A				
消費電力	MAX 2.6W (Converter Only)				
動作温度 / 動作湿度	10℃ ~ 50℃ / 0 ~ 80%				
外形寸法	93(W)×110(D)×35(H) mm				
材質	アルミニウム				
重量	205g				

寸法図

(単位:mm)

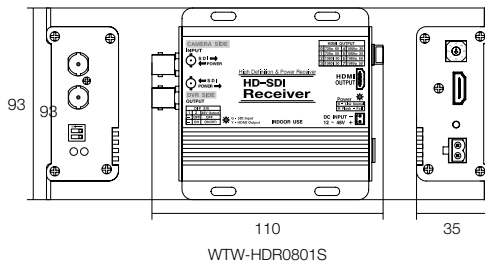

WTW-HDR0801S

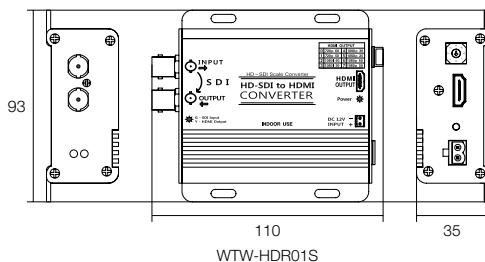

WTW-HDR01S

商品名		WTW-HDR01S			
入力信号	HD-SDI(Full HD : 1.5G, Full HD : 3G)				
出力信号	HDMI (HDMI 1.3, HDCP 1.2, DVI 1.0 Compliant) HD-SDI (Buffered Output Repeaterで利用時使用)				
HDMI 出力設定 (Rotary DIP Switch)	1920×1080 50i,60i,25p,30p,50p,60p 1280×720(50p, 60p)				
接続端子	HD-SDI入出力	BNC-F_75Ω			
	HDMI 出力	HDMI A Type			
	電源入力	2PIN Terminal Block			
LED	SDI	Green	点灯 : 受信時		
	HDMI	Yellow	点灯 : HDMI出力時		
入力電源	DC12V 1.5A				
消費電力	MAX 2.6W (Converter Only)				
動作温度 / 動作湿度	10℃ ~ 50℃ / 0 ~ 80%				
外形寸法	93(W)×110(D)×35(H) mm				
材質	アルミニウム				
重量	220g				