

小型SDカードレコーダー

720×480の高解像度・モーション録画機能搭載

WTW-DSM61/62/64



生産国:中国



特徴


- 同一形状にて、1CH・2CH・4CHの3種類
- モーション録画可能
- SDHCカード最大32GBに対応(付属は2GB)
- DC8～32Vで稼働
 - ※本製品の動作温度範囲内でご使用下さい
- 録画解像度は、720×480 AVI
- フレームレートは、1～30fpsで設定可能
- 上書き録画機能搭載
- リモコン付き
- ファンレスタイプ

仕様

商品名	WTW-DSM61	WTW-DSM62	WTW-DSM64
表示方式	NTSC		
映像入力	BNCJ(黄)		
映像出力	BNCJ(黄)		
モーション検知	ON/ OFF設定可能		
画面表示	1画面単独表示	2画面表示/各CH単独表示	4画面表示/各CH単独表示
スイッチング機能	無	2/ 4/ 8/ 16/ 32/ 52秒	
音声入力	RCAJ(白)		
音声出力	RCAJ(白)		
記録フォーマット	AVI		
録画解像度	720×480		
フレームレート	1～30FPSで設定可能	各CH 1～30FPSで設定可能	
録画方法	常時/モーション録画		
上書き録画	ON/ OFF設定可能		
検索方法	再生リスト検索(日付/時刻指定)		
記録媒体	SDHCカード 最大32GB		
モーション録画エリア	16エリア		
モーション録画感度	9段階		
操作方法	付属リモコン		
電源	DC8～32V		
消費電力	約4W	約5.35W	
動作温度	-5～50℃		
外形寸法	92(W)×119(D)×20(H)mm ※本体のみ		
重量	約170g ※本体のみ		

寸法図

(単位:mm)

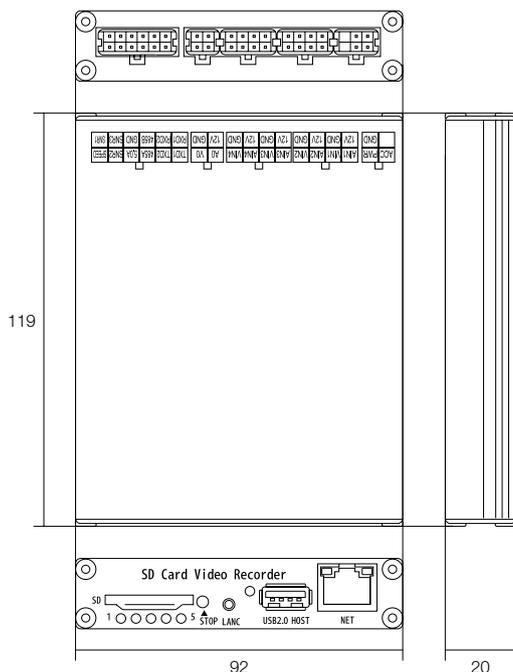

4CH 超小型HDD防犯レコーダー

PC・スマホ対応! 遠隔監視機能搭載

WTW-DV771/DV771L



WTW-DV771

WTW-DV771L

生産国:台湾



特徴


- 小型HDD防犯レコーダー
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- PC・スマホで遠隔監視が可能です
- 本体内蔵の2.5インチHDDに録画します
- USBフラッシュメモリーを使ったバックアップ可能
- 小型ながら録画解像度はD1(720×480)
- カメラは4台まで接続可能で4分割表示が可能
- カメラタイトル編集に対応
- スケジュール録画機能搭載
- VGA出力に対応
- 上書記録が機能搭載
- モーション録画機能搭載
- USBマウス対応
- 録画しながら再生することが可能です
- WTW-DV771L: 3インチモニター付

仕様

商品名	WTW-DV771	WTW-DV771L
映像	入力	4入力(BNCJ端子)
	出力	— 内蔵3インチ液晶モニター BNCJ端子:メイン出力×1 ミニD-Sub15pin: XGAメイン出力×1 ※XGA出力解像度は800×600/1024×768/1280×1024/1440×900となります
音声	HDMI出力	無
	入力 出力	無 無
システム	SATAデバイス	SATA HDD 2.5インチ
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	無
	PTZ	無
	USB	USB2.0×2(マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作)
表示	外形寸法	216(W)×100(D)×46(H)mm
	重量	約1.8kg(HDD含まず)
	電源	最大10W
	表示フレームレート	NTSC:120fps
	表示解像度	720×480(NTSC)
録画	シークエンス機能	有
	表示モード	オートSEQ/PIP×2
	映像圧縮	H.264
	解像度	最高720×480/高720×240/標準320×240
	画質	1~5の5段階で設定可能
	モード	手動/モーション
	フレームレート(NTSC)	320×240→120fps/720×240→120fps/720×480→60fps
	アラーム後録画時間	10・20・30・40・50・60秒の6項目で設定可能
	アラーム前録画機能	0・2・4・6秒の4項目で設定可能
	アラームインターバル機能	無
再生	画面表示	1画面/4分割
	画面検索方法	日付・時間
	デジタルズーム	有
	スナップショット	無
	スピード	1・2・4・8・16・32倍速再生/逆再生1/2・1/4・1/8スロー再生
ネットワーク	保存媒体	2.5インチHDD
	インターフェイス	10/100イーサネット
	プロトコル	TCP/IP/SMTP/DHCP/PPPoE(ADSL)/DDNS
	アプリケーション	Windows Vista/7/8/8.1
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ)
	操作ユーザー数	16ユーザー
	CMS	無
バックアップ	対応携帯電話端末	iPhone/Android端末
	イベント送信	無
	検索再生	カレンダーからの日時検索
	インターフェイス	USB2.0
	音声/バックアップ	有
アラーム	ネットワークバックアップ	有
	バックアップデバイス	USBフラッシュメモリー
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有
OSD & DVR Control	モーション感度設定	1~10の10段階で設定可能
	イベントログ	無
	言語	17ヶ国語に対応
Control	システムアップグレード	オプション
	操作ボタン	無
	Pan/Tilt/Zoom Control	無

寸法図

(単位:mm)

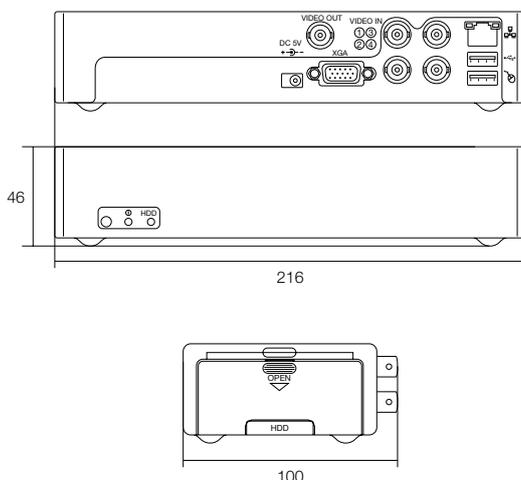

4CH デジタルビデオレコーダー

PC・スマートフォンでの遠隔監視可能

WTW-DV954



生産国:中国



特徴


- H.264圧縮方式で画質がきれい
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- USBフラッシュメモリーを使ったバックアップ可能
- 録画解像度は928×480で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- VGA出力に対応(出力解像度: 1280×1024)
- HDMI出力に対応(出力解像度: 1920×1080)
- EMAILアラーム機能
- USBマウス付属

仕様

商品名	WTW-DV954	
映像	入力	4入力(BNCJ端子)
	出力	BNCJ端子:メイン出力×1 ミニD-Sub15pin:メイン出力×1 HDMI端子:メイン出力×1
	HDMI出力	有
音声	入力	4入力(RCAJ端子)
	出力	1出力(RCAJ端子)
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1) ※最大2TB
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	2入力・1出力
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×2(マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作)
	外形寸法	260(W)×221(D)×44(H)mm ※突起物含む
	重量	約1.1kg(HDD含まず)
表示	電源	最大36W
	表示フレームレート	NTSC: 120fps
	表示解像度	928×480
	シークエンス機能	スイッチング時間 1~120秒
録画	表示モード	1画面/4分割/オートシークエンス
	映像圧縮	H.264
	Dual Stream 解像度	メイン(録画):928×480/704×480/704×240/352×240 サブ(ネットワーク送信):352×240/176×120
	画質	6段階 ※1~6
	モード	手動/モーション/センサー/スケジュール
	フレームレート(NTSC)	全ての解像度に対して、各チャンネル最大30fps
	アラーム後録画時間	1~300秒
	アラーム前録画機能	無
	アラームインターバル機能	1~600秒
	画面表示	1画面/4分割
再生	画面検索方法	カレンダーからの日時検索
	デジタルズーム	有 ※マウスで位置を選択
	スナップショット	無
	スピード	Normal/REW・FF(×2, ×4, ×6, ×8)/コマ送り/一時停止
ネットワーク	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10/100イーサネット
	プロトコル	TCP/IP/SMTP/HTTP/DHCP/PPPoE(ADSL)/NTP/DDNS
	アプリケーション	Windows Vista/7/8/8.1
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ)
	操作ユーザー数	無限 ※推奨は10ユーザー以内
	CMS	無
	対応携帯電話端末	iPhone/Android端末
バックアップ	イベント送信	E-mail
	検索再生	カレンダーからの日時検索
	インターフェイス	USB2.0
	音声バックアップ	有
アラーム	ネットワークバックアップ	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ/USBフラッシュメモリー
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 (16×12個の枠目をプログラミング可能)
OSD & DVR Control	モーション感度設定	有 1~6 ※各チャンネル設定可能
	イベントログ	1000イベント ※モーション録画のログは残すことはできません
	言語	日本語/英語/中国語/その他
	システムアップグレード	USB/ネットワーク操作
	リモコン	専用リモコンにて対応
	操作ボタン	フロントパネル
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (PelcoD, PelcoP)

寸法図

(単位: mm)

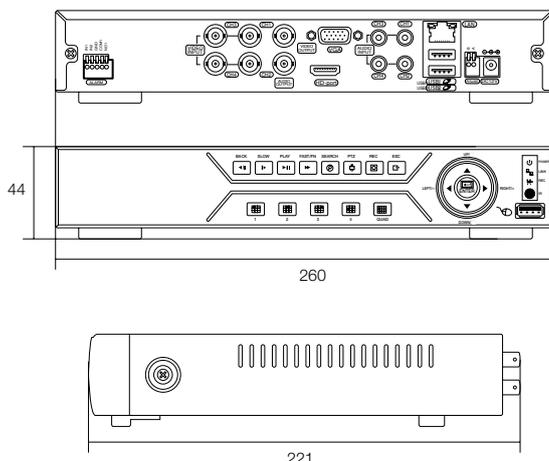

4CH デジタルビデオレコーダー

PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能

WTW-DV654 録画解像度 944×480 で録画可能



生産国:台湾



特徴


- H.264圧縮方式で画質がきれい
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生、バックアップ、ネットワーク送信
- USBフラッシュメモリーを使ったバックアップ可能
- DDNSサービスに対応
- 録画解像度は944×480で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能
- VGA出力に対応(出力解像度:1280×1024)
- HDMI出力に対応(出力解像度:1920×1080)
- アラームモード: ビデオロス、HDDフル、HDDロス、モーション検出
- EMAILアラーム機能
- USBマウス付属
- 遠隔操作ソフトウェアはWindows Vista・7・8・8.1に対応

仕様

商品名	WTW-DV654	
映像	入力	4入力(BNCJ端子)
	出力	BNCJ端子:メイン出力(BNCJ端子)×1/スポット出力(BNCJ端子)×1 ミニD-Sub15pin:メイン出力1280×1024×1 HDMI端子:メイン出力1920×1080×1
音声	HDMI出力	有 ※出力解像度は1920×1080となります
	入力	4入力(RCAJ端子)
システム	出力	1出力(RCAJ端子)
	SATAデバイス	SATA(HDD×1)
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	4入力・1出力
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×2(マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作)
	外形寸法	275(W)×225(D)×57(H)mm
重量	約1.65kg(HDD含まず)	
表示	電源	最大36W
	表示フレームレート	NTSC:120fps
	シークエンズ機能	スイッチング時間 1~99秒
録画	表示モード	オートシークエンズ(スイッチング表示)/PIP×2
	映像圧縮	H.264
	録画解像度	メイン(録画):944×480/704×480/472×240
	画質	10~100レベル
	モード	手動/モーション/センサー/スケジュール
	フレームレート(NTSC)	全ての解像度に対して、各チャンネル最大30fps
	アラーム前録画時間	0~5秒
アラーム後録画機能	0~100秒	
再生	アラームインターバル機能	無
	画面表示	1画面/4分割
	画面検索方法	日時指定(カレンダー表示タイプ)/イベントログ検索
	デジタルズーム	有 4/9/16/25倍
	スナップショット	有
	スピード	Normal/REW・FF(×4,×8,×16,×32,)/コマ送り/一時停止
	保存媒体	HDD
ネットワーク	インターフェイス	10/100イーサネット
	プロトコル	TCP/IP/SMP/HTTP/DHCP/PPPoE(ADSL)/NTP/DDNS
	アプリケーション	Windows Vista/7/8/8.1, Mac OS X
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ)
	操作ユーザー数	1管理者+7ユーザー
バックアップ	CMS	オプション
	対応携帯電話端末	iPhone/Android端末
	イベント送信	E-mail
	検索再生	カレンダーからの日時検索/イベント検索
アラーム	インターフェイス	USB2.0
	音声バックアップ	有
	ネットワークバックアップ	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ/USBフラッシュメモリー
OSD & DVR Control	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 (30×15個の升目でマスク可能)
	モーション感度設定	有 感度レベル1~100 ※各チャンネル設定可能
OSD & DVR Control	イベントログ	1000イベント(センサー/モーション/ビデオロス/電源ON/リモートログオン/ログアウト/HDDエラー/HDDフル)
	言語	日本語/英語/中国語/韓国語/その他
	システムアップグレード	USB/ネットワーク操作
OSD & DVR Control	操作ボタン	フロントパネル
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (PelcoD, PelcoP)

寸法図

(単位:mm)

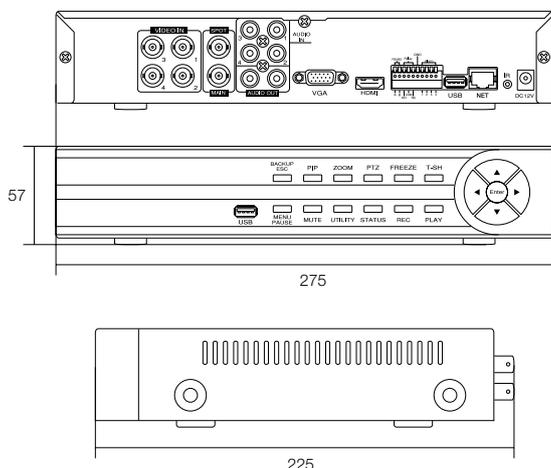

8CHデジタルビデオレコーダー

PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能

WTW-DV658 録画解像度 944×480 で録画可能



生産国:台湾



特徴


- カメラ8台まで使用できます
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生、バックアップ、ネットワーク送信
- USBフラッシュメモリーを使ったバックアップ可能
- DDNSサービスに対応
- 録画解像度は944×480で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能
- VGA出力に対応(出力解像度: 1280×1024)
- HDMI出力に対応(出力解像度: 1920×1080)
- アラームモード: ビデオロス、HDDフル、HDDロス、モーション検出
- EMAILアラーム機能
- USBマウス付属
- 遠隔操作ソフトウェアはWindows Vista・7・8・8.1に対応

仕様

商品名	WTW-DV658		
映像	入力	8入力(BNCJ端子)	
	出力	BNCJ端子:メイン出力(BNCJ端子)×1/スポット出力(BNCJ端子)×1 ミニD-Sub15pin:メイン出力1280×1024×1 HDMI端子:メイン出力1920×1080×1	
	HDMI出力	有 ※出力解像度は1920×1080となります	
音声	入力	4入力(RCAJ端子)	
	出力	2出力(RCAJ端子)	
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1)	
	外付けHDD	無	
	センサー入・出力	4入力・1出力	
	PTZ	RS485	
	USB	USB2.0×2(マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作)	
表示	外形寸法	275(W)×225(D)×57(H)mm	
	重量	約1.65kg(HDD含まず)	
	電源	DC12V 3A(付属電源アダプター) / 最大36W	
	表示フレームレート	NTSC: 120fps	
	シークエンス機能	スイッチング時間 1~99秒	
録画	表示モード	オートシークエンス(スイッチング表示)/PIP×2	
	映像圧縮	H.264	
	録画解像度	メイン(録画):944×480/704×480/472×240	
	画質	10~100レベル	
	モード	手動/モーション/センサー/スケジュール	
	フレームレート(NTSC)	960H(944×480):15FPS×8CH / D1(704×480):15FPS×8CH	
	アラーム前録画時間	0~5秒	
再生	アラーム後録画機能	0~100秒	
	アラームインターバル機能	無	
	画面表示	1画面 / 4分割 / 9分割	
	画面検索方法	日時指定(カレンダー表示タイプ)/イベントログ検索	
	デジタルズーム	有(4, 9, 16, 25, 36, 49, 64倍)	
	スナップショット	有	
	スピード	Normal/REW・FF(×4, ×8, ×16, ×32)/コマ送り/一時停止	
	保存媒体	HDD	
	ネットワーク	インターフェイス	10/100イーサネット
		プロトコル	TCP/IP/SMTP/HTTP/DHCP/PPPoE(ADSL)/NTP/DDNS
アプリケーション		Windows Vista/7/8/8.1, Mac OS X	
ネットワークソフト		IE(インターネットエクスプローラ)	
操作ユーザー数		1管理者+10ユーザー	
バックアップ	CMS	オプション	
	対応携帯電話端末	iPhone/Android端末	
	イベント送信	E-mail	
	検索再生	カレンダーからの日時検索/イベント検索	
アラーム	インターフェイス	USB2.0	
	音声バックアップ	有	
	ネットワークバックアップ	有	
OSD & DVR Control	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ/USBフラッシュメモリー	
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画	
	モーションエリア設定	有 (30×15個の枠目でマスク可能)	
OSD & DVR Control	モーション感度設定	有 感度レベル1~100 ※各チャンネル設定可能	
	イベントログ	10000イベント(センサー/モーション/ビデオロス/電源ON/リモートログオン/ログアウト/HDDエラー/HDDフル)	
	言語	日本語/英語/中国語/韓国語/その他	
OSD & DVR Control	システムアップグレード	USB/ネットワーク操作	
	操作ボタン	フロントパネル	
OSD & DVR Control	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (PelcoD, PelcoP)	

寸法図

(単位: mm)

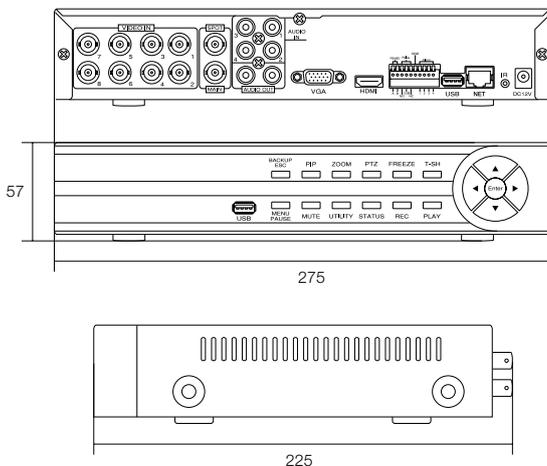

8CH デジタルビデオレコーダー

PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能

WTW-DV6U08 1TB 搭載

960H
944×480



生産国:台湾



特徴



- 大型ケースでHDDが2基搭載可能
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生、バックアップ、ネットワーク送信
- USBフラッシュメモリーを使ったバックアップ可能
- DDNSサービスに対応
- 録画解像度は944×480で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能
- VGA出力に対応(出力解像度:1280×1024)
- HDMI出力に対応(出力解像度:1920×1080)
- アラームモード: ビデオロス、HDDフル、HDDロス、モーション検出
- EMAILアラーム機能
- USBマウス付属
- 遠隔操作ソフトウェアはWindows VISTA・7・8・8.1に対応

仕様

商品名	WTW-DV6U08	
映像	入力	8入力(BNCJ端子)
	出力	BNCJ端子:メイン出力(BNCJ端子)×1/スポット出力(BNCJ端子)×1 ミニD-Sub15pin:メイン出力1280×1024×1 HDMI端子:メイン出力1920×1080×1
音声	HDMI出力	有 ※出力解像度は1920×1080となります
	入力	8入力(RCAJ端子)
システム	出力	2出力(RCAJ端子)
	SATAデバイス	最大 SATAデバイス×3基搭載可能 ※HDD×2+eSATA×1
	外付けHDD	eSATA ※保存媒体拡張用
	センサー入・出力	8入力・1出力
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×2(マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作)
表示	外形寸法	430(W)×310(D)×60(H)mm ※突起物含む
	重量	約2.4kg(HDD含まず)
	電源	最大60W
	表示フレームレート	NTSC:240fps
録画	シークエンス機能	スイッチング時間 1~99秒
	表示モード	オートシークエンス(スイッチング表示)/PIP×2
	映像圧縮	H.264
	録画解像度	メイン(録画):944×480/704×480/472×240
	画質	10~100レベル
	モード	手動/モーションセンサー/スケジュール
	フレームレート(NTSC)	全ての解像度に対して、各チャンネル最大30fps
	アラーム前録画時間	0~10秒
再生	アラーム後録画機能	0~100秒
	アラームインターバル機能	無
	画面表示	1画面 / 4分割 / 9分割
	画面検索方法	日時指定(カレンダー表示タイプ)/イベントログ検索
	デジタルズーム	有 4/9/16/25倍
	スナップショット	有
	スピード	Normal/REW×FF(×4,×8,×16,×32)/コマ送り/一時停止
	保存媒体	HDD
ネットワーク	インターフェイス	10/100イーサネット
	プロトコル	TCP/IP/SMTP/HTTP/DHCP/PPPoE(ADSL)/NTP/DDNS
	アプリケーション	Windows VISTA / 7 / 8 / 8.1, Mac OS X
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ)
	操作ユーザー数	1管理者+7ユーザー
	CMS	オプション
	対応携帯電話端末	iPhone/Android端末
バックアップ	イベント送信	E-mail
	検索再生	カレンダーからの日時検索 / イベント検索
	インターフェイス	USB2.0
	音声バックアップ	有
アラーム	ネットワークバックアップ	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ/USBフラッシュメモリー
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
OSD & DVR Control	モーションエリア設定	有 (30×15個の枠目でマスク可能)
	モーション感度設定	有 感度レベル1~100 ※各チャンネル設定可能
	イベントログ	10000イベント(センサー/モーション/ビデオロス/電源ON/リモートログオン/ログアウト/HDDエラー/HDDフル)
言語	言語	日本語/英語/中国語/韓国語/その他
	システムアップグレード	USB/ネットワーク操作
	操作ボタン	フロントパネル
Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (PelcoD, PelcoP)	

寸法図

(単位:mm)

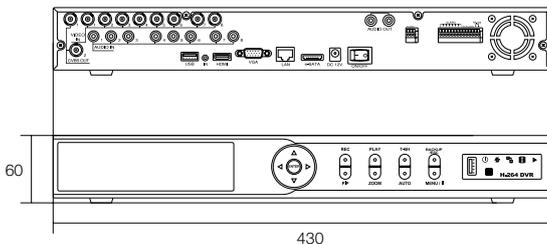

16CH デジタルビデオレコーダー

PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能

WTW-DV6516 16CH DVR 1TB 搭載



生産国:台湾



特徴


- A4サイズ16CHモデル
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生、バックアップ、ネットワーク送信
- USBフラッシュメモリーを使ったバックアップ可能
- DDNSサービスに対応
- 録画解像度は944×480で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能
- VGA出力に対応(出力解像度: 1280×1024)
- HDMI出力に対応(出力解像度: 1920×1080)
- アラームモード: ビデオロス、HDDフル、HDDロス、モーション検出
- EMAILアラーム機能
- USBマウス付属
- 遠隔操作ソフトウェアはWindows Vista・7・8・8.1に対応

仕様

商品名	WTW-DV6516	
映像	入力	16入力(BNCJ端子)
	出力	BNCJ端子:メイン出力(BNCJ端子)×1/スポット出力(BNCJ端子)×1 ミニD-Sub15pin:メイン出力1280×1024×1 HDMI端子:メイン出力1920×1080×1
	HDMI出力	有 ※出力解像度は1920×1080となります
音声	入力	4入力(RCAJ端子)
	出力	1出力(RCAJ端子)
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1)
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	8入力・1出力
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×2(マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作)
表示	外形寸法	275(W)×225(D)×57(H)mm
	重量	約1.65kg(HDD含まず)
	電源	DC12V 3A(付属電源アダプター)/最大36W
	表示フレームレート	NTSC:480fps
録画	シークエンス機能	スイッチング時間 1~99秒
	表示モード	オートシークエンス(スイッチング表示)/PIP×2
	映像圧縮	H.264
	録画解像度	メイン(録画):944×480/704×480/472×240
	画質	10~100レベル
	モード	手動/モーションセンサー/スケジュール
	フレームレート(NTSC)	960H(944×480):15FPS×16CH/D1(704×480):15FPS×16CH
再生	アラーム前録画時間	0~5秒
	アラーム後録画機能	0~100秒
	アラームインターバル機能	無
	画面表示	1画面/4分割/9分割/16分割
	画面検索方法	日時指定(カレンダー表示タイプ)/イベントログ検索
	デジタルズーム	有(4, 9, 16, 25, 36, 49, 64倍)
	スナップショット	有
ネットワーク	スピード	Normal/REW・FF(×4, ×8, ×16, ×32)/コマ送り/一時停止
	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10/100イーサネット
	プロトコル	TCP/IP/SMTP/HTTP/DHCP/PPPoE(ADSL)/NTP/DDNS
	アプリケーション	Windows Vista/7/8/8.1
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ)
	操作ユーザー数	1管理者+10ユーザー
バックアップ	CMS	オプション
	対応携帯電話端末	iPhone/Android端末
	イベント送信	E-mail
	検索再生	カレンダーからの日時検索/イベント検索
アラーム	インターフェイス	USB2.0
	音声バックアップ	有
	ネットワークバックアップ	有
OSD & DVR Control	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ/USBフラッシュメモリー
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 (30×15個の升目でマスク可能)
OSD & DVR Control	モーション感度設定	有 感度レベル1~100 ※各チャンネル設定可能
	イベントログ	10000イベント(センサー/モーション/ビデオロス/電源ON/リモートログオン/ログアウト/HDDエラー/HDDフル)
	言語	日本語/英語/中国語/韓国語/その他
OSD & DVR Control	システムアップグレード	USB/ネットワーク操作
	操作ボタン	フロントパネル
OSD & DVR Control	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (PelcoD, PelcoP)

寸法図

(単位: mm)

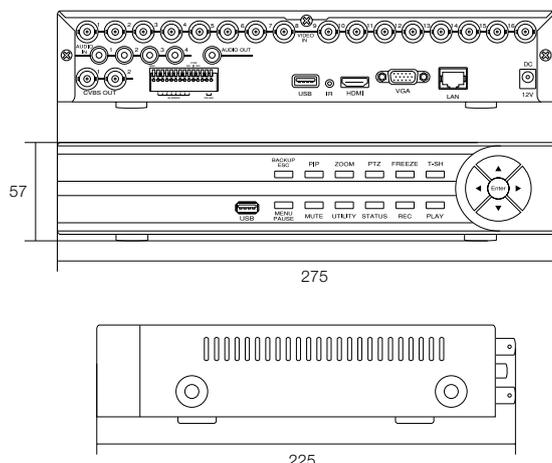

16CHデジタルビデオレコーダー

PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能

WTW-DV6H16 16CH DVR 2TB 搭載



生産国:台湾



特徴


- 大型ケースでHDDが4基搭載可能
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生、バックアップ、ネットワーク送信
- USBフラッシュメモリーを使ったバックアップ可能
- DDNSサービスに対応
- 録画解像度は944×480で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能
- VGA出力に対応(出力解像度: 1280×1024)
- HDMI出力に対応(出力解像度: 1920×1080)
- アラームモード: ビデオロス、HDDフル、HDDロス、モーション検出
- EMAILアラーム機能
- USBマウス付属
- 遠隔操作ソフトウェアはWindows Vista・7・8・8.1に対応

仕様

商品名		WTW-DV6H16
映像	入力	16入力(BNCJ端子)
	出力	BNCJ端子:メイン出力(BNCJ端子)×1/スポット出力(BNCJ端子)×1 ミニD-Sub15pin:メイン出力1280×1024×1 HDMI端子:メイン出力1920×1080×1
	HDMI出力	有 ※出力解像度は1920×1080となります
音声	入力	16入力(RCAJ端子)
	出力	2出力(RCAJ端子)
システム	SATAデバイス	最大 SATAデバイス×5基搭載可能 ※HDD×4+eSATA×1
	外付けHDD	eSATA ※保存媒体拡張用
	センサー入・出力	16入力・4出力
	PTZ	RS485×2
	USB	USB2.0×2(マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作)
	外形寸法	430(W)×385(D)×92(H)mm ※突起物含む
表示	重量	約5kg(HDD含まず)
	電源	AC 110/220V 220W
	表示フレームレート	NTSC:480fps
録画	シークエンス機能	スイッチング時間 1~99秒
	表示モード	オートシークエンス(スイッチング表示)/PIP
	映像圧縮	H.264
	録画解像度	944×480/704×480/472×240
	ネットワーク解像度	472×240/236×120
	画質	10~100レベル
	モード	手動/モーション/センサー/スケジュール
	フレームレート(NTSC)	全ての解像度に対して、各チャンネル最大30fps
	アラーム前録画時間	0~3秒
	アラーム後録画機能	0~100秒
再生	アラームインターバル機能	無
	画面表示	1画面/4分割/9分割/16分割
	画面検索方法	日時指定(カレンダー表示タイプ)/イベントログ検索
	デジタルズーム	有 4/9/16/25/36/49/64倍
	スナップショット	有
	スピード	Normal/REW・FF(×2,×4,×8,×16,×32,)/コマ送り/一時停止
	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10/100/1000イーサネット
	プロトコル	TCP/IP/SMP/T/HTTP/DHCP/PPPoE(ADSL)/NTP/DDNS
	アプリケーション	Windows Vista/7/8/8.1, Mac OS X
ネットワーク	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ)
	操作ユーザー数	1管理者+10ユーザー
	CMS	オプション
	対応携帯電話端末	iPhone/Android端末
バックアップ	イベント送信	E-mail
	検索再生	カレンダーからの日時検索/イベント検索
	インターフェイス	USB2.0
	音声/バックアップ	有
アラーム	ネットワークバックアップ	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ/USBフラッシュメモリー
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 (30×15個の目目でマスキング可能)
OSD & DVR Control	モーション感度設定	有 感度レベル1~100 ※各チャンネル設定可能
	イベントログ	10000イベント(センサー/モーション/ビデオロス/電源ON/リモートログオン/ログアウト/HDDエラー/HDDフル)
	言語	日本語/英語/中国語/韓国語/その他
DVR Control	システムアップグレード	USB/ネットワーク操作
	操作ボタン	フロントパネル
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (PelcoD, PelcoP)

寸法図

(単位:mm)

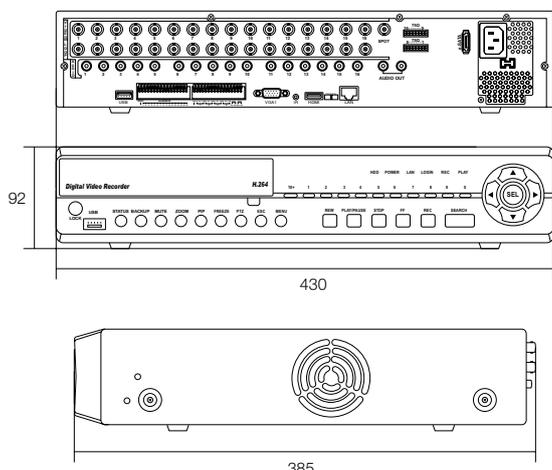

32CH デジタルビデオレコーダー

PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能

WTW-DV6H32 32CH DVR 2TB 搭載



生産国:台湾



特徴

- 大型ケースでHDDが4基搭載可能
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生、バックアップ、ネットワーク送信
- USBフラッシュメモリーを使ったバックアップ可能
- DDNSサービスに対応
- 録画解像度は944×480で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォン・iPadでの遠隔監視可能
- VGA出力に対応(出力解像度: 1280×1024)
- HDMI出力に対応(出力解像度: 1920×1080)
- アラームモード: ビデオロス、HDDフル、HDDロス、モーション検出
- EMAILアラーム機能
- USBマウス付属
- 遠隔操作ソフトウェアはWindows Vista・7・8・8.1に対応

仕様

商品名	WTW-DV6H32	
映像	入力	32入力(BNCJ端子)
	出力	BNCJ端子:メイン出力(BNCJ端子)×1/スプット出力(BNCJ端子)×1 ミニD-Sub15pin:メイン出力1280×1024×1 HDMI端子:メイン出力1920×1080×1
音声	HDMI出力	有 ※出力解像度は1920×1080となります
	入力	16入力(RCAJ端子)
システム	出力	2出力(RCAJ端子)
	SATAデバイス	最大 SATAデバイス×5基搭載可能 ※HDD×4+eSATA×1
	外付けHDD	eSATA ※保存媒体拡張用
	センサー入・出力	16入力・4出力
	PTZ	RS485×2
	USB	USB2.0×2(マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作)
表示	外形寸法	430(W)×385(D)×92(H)mm ※突起物含む
	重量	約5kg(HDD含まず)
	電源	AC 110/220V 220W
録画	表示フレームレート	NTSC:480fps
	シーケンス機能	スイッチング時間 1~99秒
	表示モード	オートシーケンス(スイッチング表示)/PIP
	映像圧縮	H.264
再生	録画解像度	944×480/704×480/472×240
	ネットワーク解像度	472×240/236×120
	画質	10~100レベル
	モード	手動/モーション/センサー/スケジュール
	フレームレート(NTSC)	全ての解像度に対して、各チャンネル最大30fps
	アラーム前録画時間	0~3秒
ネットワーク	アラーム後録画機能	0~100秒
	アラームインターバル機能	無
	画面表示	1画面/4分割/9分割/16分割/25分割/32分割
	画面検索方法	日時指定(カレンダー表示タイプ)/イベントログ検索
	デジタルズーム	有 4/9/16/25/36/49/64倍
	スナップショット	有
	スピード	Normal/REW・FF(×2,×4,×8,×16,×32,)/コマ送り/一時停止
	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10/100/1000イーサネット
	プロトコル	TCP/IP/SMTP/HTTP/DHCP/PPPoE(ADSL)/NTP/DDNS
バックアップ	アプリケーション	Windows Vista/7/8/8.1, Mac OS X
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ)
	操作ユーザー数	1管理者+10ユーザー
	CMS	オプション
アラーム	対応携帯電話端末	iPhone/Android端末
	イベント送信	E-mail
	検索再生	カレンダーからの日時検索/イベント検索
	インターフェイス	USB2.0
OSD & DVR Control	音声バックアップ	有
	ネットワークバックアップ	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ/USBフラッシュメモリー
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
アラーム	モーションエリア設定	有 (30×15個の枠目でマスク可能)
	モーション感度設定	有 感度レベル1~100 ※各チャンネル設定可能
	イベントログ	10000イベント(センサー/モーション/ビデオロス/電源ON/リモートログオン/ログアウト/HDDエラー/HDDフル)
	言語	日本語/英語/中国語/韓国語/その他
OSD & DVR Control	システムアップグレード	USB/ネットワーク操作
	操作ボタン	フロントパネル
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (PelcoD, PelcoP)

寸法図

(単位: mm)

