

52万画素 赤外線カメラ

屋内外設置可能・超高画質夜間撮影

WTW-FS111A/FS111A-94/FS112A



WTW-FS111A
WTW-FS111A-94

WTW-FS112A

塚本韓国工場生産



特徴


- 屋内・外設置可能
- SONY 1/3 SUPER HAD II CCD
- 52万画素 有効画素数48万画素
- DAY & NIGHT CCDカメラ
- スマート3DNR・D-WDR機能搭載
- OSDメニュー表示
- カメラの下面で角度調整が可能
- スマートIR機能搭載で白ゆけ防止
- 霧軽減機能付
- WTW-FS111A:
2.8～11mm オートアイリス・パリフォーカルレンズ搭載
水平角度約81～24度の間で調整が可能
赤外線LED 850nm 42個
赤外線夜間監視距離最大約20m
- WTW-FS111A-94:
2.8～11mm オートアイリス・パリフォーカルレンズ搭載
水平角度約81～24度の間で調整が可能
赤外線LED 940nm 42個
赤外線夜間監視距離最大約10m
夜間 赤外線LEDの赤い光が見えません
- WTW-FS112A:
5～50mm オートアイリス・パリフォーカルレンズ搭載
水平角度約51～5.5度の間で調整が可能
赤外線LED 850nm 84個
赤外線夜間監視距離最大約30m

仕様

商品名	WTW-FS111A	WTW-FS111A-94	WTW-FS112A
撮像素子	SONY 1/3 SUPER HAD II CCD		
総画素数	52万画素 有効画素数48万画素		
走査方式	2:1インターレース		
同期方式	内部同期		
水平解像度	700TV本以上		
映像出力方式	NTSC方式		
赤外線LED	5mm LED 850nm 42個 60度	5mm LED 940nm 42個 60度	5mm LED 850nm 84個 40度
対応周波数(赤外線)	850nm	850～940nm	850nm
赤外線光照射距離	最大約30m	最大約20m	最大約50m
赤外線(夜間)監視距離	最大約20m	最大約10m	最大約30m
OSDメニュー	日本語メニュー		
ホワイトバランス	自動追尾型 / 自動調整型 / AWC / マニュアル設定		
電子感度アップ	AUTO(×2～256) / OFF		
スマート3DNR	ON(レベル調整可能) / OFF		
F-DNR	ON / OFF / AUTO(レベル調整可能)		
D-WDR	有(レベル調整可能)		
DAY & NIGHT	カラー / 白黒 / AUTO(レベル調整可能)		
スマートIR	有		
モーション機能	ON(4エリア設定・感度調整可能) / OFF		
マスキング	ON(8エリア設定・感度調整可能) / OFF		
ミラー機能	上下左右反転可能		
デジタルズーム	最大32倍 ※スマートデジタルズームとの併用はできません		
スマートデジタルズーム	最大5倍 ※デジタルズームとの併用はできません		
S/N比	52dB		
接続端子	映像:BNCJ端子 / 電源:Φ2.1DCJ		
レンズ	2.8～11mm オートアイリス・パフォーカルレンズ	5～50mm オートアイリス・パフォーカルレンズ	
画角	水平角度約81～24度	水平角度約51～5.5度	
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時		
周辺動作温度	-10℃～50℃		
外形寸法	85(W)×148(D)×87(H)mm ※取付金具含まず	103(W)×162(D)×101(H)mm ※取付金具含まず	
重量	約820g ※取付金具含む	約900g ※取付金具含む	
電源	DC12V / 約480mA ※LED作動時	DC12V / 約495mA ※LED作動時	

寸法図

(単位:mm)

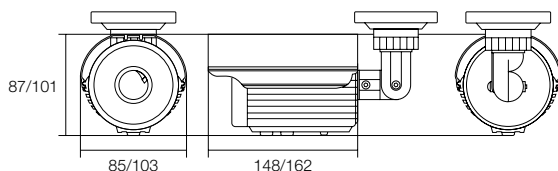

52万画素 赤外線カメラ

屋内外設置可能・高画質夜間撮影

WTW-R26F/R48F



WTW-R26F

WTW-R48F

塚本韓国工場生産

特徴

- 小/中型高性能赤外線カメラ
- 屋内・外に設置可能です
- 52万画素 SONY製CCD搭載モデル
- 屋内外の壁面・天井、あらゆる場所に設置可能
- WTW-R26F: 3.6mm ボードレンズ搭載カメラ
水平視野角度は約67度
赤外線LED 850nm 24個搭載
赤外線最大掃射距離約20m
赤外線夜間監視距離最大約10m
- WTW-R48F: 4.3mm ボードレンズ搭載カメラ
水平視野角度は約58度
赤外線LED 850nm 48個搭載
赤外線最大掃射距離約25m
赤外線夜間監視距離最大約15m

仕様

商品名	WTW-R26F	WTW-R48F
撮像素子	SONY 1/3 SUPER HAD II CCD	
総画素数	52万画素 有効画素数48万画素	
走査方式	2:1インターレース	
同期方式	内部同期	
水平解像度	700TV本以上	
映像出力方式	NTSC方式	
赤外線LED	5mm LED 850nm 24個	5mm LED 850nm 48個
対応周波数(赤外線)	850nm	
赤外線掃射距離	最大約20m	最大約25m
赤外線監視距離	最大約10m	最大約15m
OSDメニュー	無	
ホワイトバランス	オート	
S/N比	52dB	
接続端子	映像:BNC端子 / 電源:Φ2.1DCJ	
レンズ	3.6mm ボードレンズ	4.3mm ボードレンズ
画角	水平角度約67度	水平角度約58度
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時	
周辺動作温度	-10℃～50℃	
外形寸法	64(W)×135(D)×65(H)mm ※取付金具を含まない寸法	88(W)×187(D)×85(H)mm ※取付金具含まず
重量	約212g ※取付金具を含む重量	約775g
電源	DC12V / 約318mA	DC12V / 約350mA

寸法図

(単位:mm)

