


## 映像分配器

ゲインコントロール機能付き分配器

### WTW-V0105



生産国:韓国



#### 特徴

- 1個の映像を最大5箇所分配到します(1入力/5出力)
- 映像アンプ内蔵でクリアな映像を確保
- RCAコネクタでの接続
- AC100Vタイプ映像分配器

#### 仕様


商品名	WTW-V0105
映像方式	NTSC (1Vp-p/75Ωコンポジット信号)
映像入力端子	RCAJ×1
映像出力端子	RCAJ×5
電源端子	AC100V端子
動作温度	0℃~40℃
外形寸法	125(W)×120(D)×50(H) mm
重量	約780g
電源	AC100V

小型軽量・コンパクトな映像分配器

### WTW-V0108S



生産国:中国

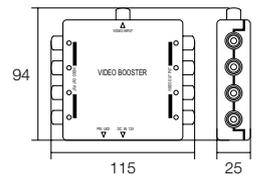

#### 特徴

- 1つの映像を8個に分配します
- RCAコネクタで接続
- ACアダプター付き

#### 仕様


商品名	WTW-V0108S
映像方式	NTSC (1Vp-p/75Ωコンポジット信号)
映像入力端子	RCAJ×1
映像出力端子	RCAJ×8
電源端子	電源:2.1ΦDCJ
動作温度	0℃~40℃
外形寸法	94(W)×25(D)×115(H) mm
重量	約150g
電源	DC12V 約300mA

1個の映像を20箇所に分配します

### WTW-V0420



生産国:韓国

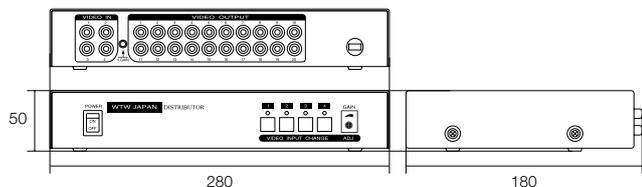

#### 特徴

- 1個の映像を20箇所に分配します
- 映像入力は4個を選択できます
- 映像アンプ内蔵でクリアな映像を確保
- RCAコネクタで接続します
- AC100Vタイプ映像分配器

#### 仕様

商品名	WTW-V0420
映像方式	NTSC (1Vp-p/75Ωコンポジット信号)
映像入力端子	RCAJ×4
映像出力端子	RCAJ×20
電源端子	AC100V端子
動作温度	0℃~40℃
外形寸法	280(W)×180(D)×50(H) mm
重量	約1.8kg
電源	AC100V

## 高性能映像分配器

4つの映像入力を2台のモニターへ分配

### WTW-V0408P



生産国:韓国




#### 特徴

- カラー映像分配器
- 4個の映像を2箇所分配到します  
※通常出力とは別に各入力に1つのスルー出力も搭載。
- RCAコネクタでの接続
- AC 100Vタイプ映像分配器
- アンブ内蔵モデル  
※スルー出力にはアンブ機能は動きません

#### 寸法図

(単位:mm)

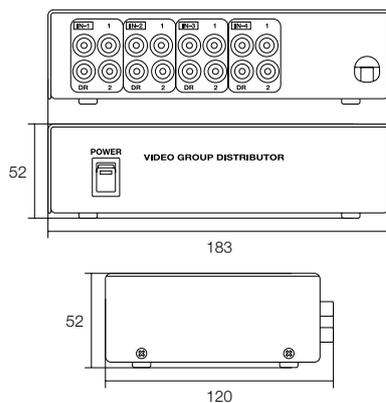

#### 仕様

商品名	WTW-V0408P
映像方式	NTSC (1Vp-p/75Ωコンポジット信号)
映像入力端子	RCAJ 1×4
映像出力端子	RCAJ 2×4
スルー出力端子	RCAJ 1×4 ※アンブ機能は動きません
音声入力端子	無
音声出力端子	無
電源端子	AC100V 端子
動作温度	0℃~40℃
外形寸法	183(W)×120(D)×52(H)mm
重量	約987g
電源	AC100V

8個の映像入力を各2台のモニターへ分配

### WTW-V0816P



生産国:韓国




#### 特徴

- カラー映像分配器
- 8個の映像を2箇所分配到します  
※通常出力とは別に各入力に1つのスルー出力も搭載
- RCAコネクタでの接続
- AC 100Vタイプ映像分配器
- ゲインコントロール付き
- アンブ内蔵モデル  
※スルー出力にはアンブ機能は動きません

#### 寸法図

(単位:mm)

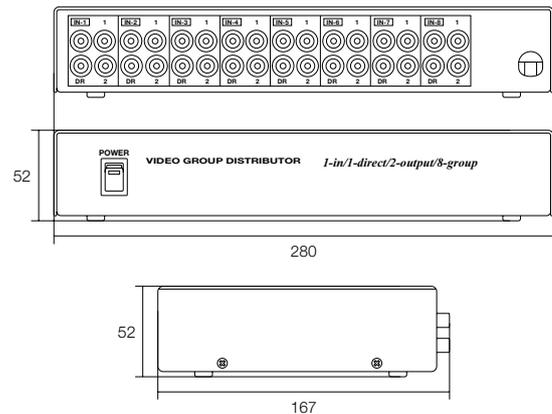

#### 仕様

商品名	WTW-V0816P
映像方式	NTSC (1Vp-p/75Ωコンポジット信号)
映像入力端子	RCAJ 1×8
映像出力端子	RCAJ 2×8
スルー出力端子	RCAJ 1×8 ※アンブ機能は動きません
音声入力端子	無
音声出力端子	無
電源端子	AC100V 端子
動作温度	0℃~40℃
外形寸法	280(W)×167(D)×52(H)mm
重量	約1.58kg
電源	AC100V