

ワンケーブルユニット

最大500mA未満のカメラ接続可能

WTW-1C06



WTW-1T06

生産国:韓国

WTW-1R06




特徴

- 映像信号及び電源 (DC12V/500mA以下) を重畳して1本の同軸ケーブルで伝送します
- 最大1km (5C2Vケーブル使用時) まで伝送できます
- カメラ側に電源工事が不要
- カメラ側本体にサージプロテクター機能を搭載しています
- 水平解像度800TV本級の高画質カメラに対応

寸法図

(単位:mm)

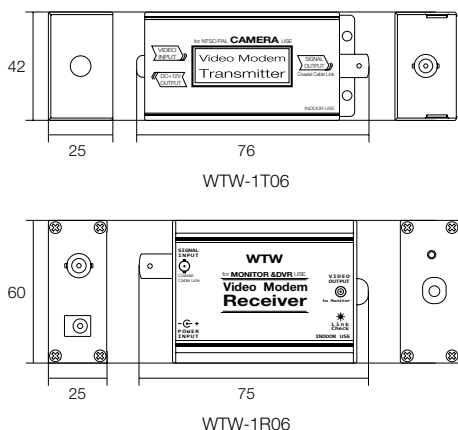

WTW-1T06

WTW-1R06

仕様

商品名		WTW-1C06
送信ユニットスペック	カメラ側	WTW-1T06
	映像入力信号	CVBS 1.0Vp-p, 75Ω
	接続端子	映像入力端子: BNC (コード長45cm); RF出力端子: BNC
	出力電源	カメラ用電源出力 DC12V / 500mA (MAX)
	外形寸法	76 (W) × 25 (D) × 42 (H) mm
	重量	約100g
受信ユニットスペック	モニター側	WTW-1R06
	映像入力信号	CVBS 1.0Vp-p, 75Ω
	接続端子	映像入力端子: BNC (コード長45cm)
	入力電源	AC/DCアダプター-48V
	外形寸法	75 (W) × 25 (D) × 60 (H) mm
	重量	約130g

WTW-4C06




生産国:韓国

特徴

- カメラ4台対応重畳ユニットセットです
- 映像信号及び電源 (DC12V/500mA以下) を重畳して1本の同軸ケーブルで伝送します
- 最大1km (5C2Vケーブル使用時) まで伝送できます
- カメラ側に電源工事が不要
- カメラ側本体にサージプロテクター機能を搭載しています
- 水平解像度800TV本級の高画質カメラに対応

寸法図

(単位:mm)

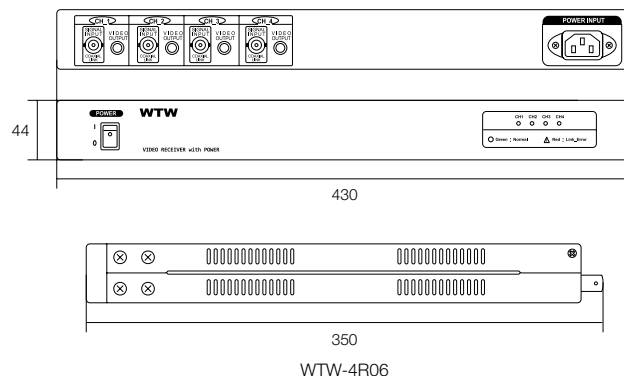

WTW-4R06

仕様

商品名		WTW-4C06
送信ユニットスペック	カメラ側	WTW-1T06
	映像入力信号	CVBS 1.0Vp-p, 75Ω
	接続端子	映像入力端子: BNC (コード長45cm); RF出力端子: BNC
	出力電源	カメラ用電源出力 DC12V / 500mA (MAX)
	外形寸法	76 (W) × 25 (D) × 42 (H) mm
	重量	約100g
受信ユニットスペック	モニター側	WTW-4R06
	映像入力信号	CVBS 1.0Vp-p, 75Ω
	接続端子	BNC (コード長60cm)
	入力電源	AC100~240V
	外形寸法	430 (W) × 350 (D) × 44 (H) mm
	重量	3.5kg

8CHワンケーブルユニット

最大500mA未満のカメラ8台接続可能

WTW-8C06



生産国:韓国

特徴


- カメラ8台対応重畳ユニットセットです
- 映像信号及び電源（DC12V/500mA以下）を重畳して1本の同軸ケーブルで伝送します
- 最大1km（5C2Vケーブル使用時）まで伝送できます
- カメラ側に電源工事が不要
- カメラ側本体にサージプロテクター機能を搭載しています
- 水平解像度800TV本級の高画質カメラに対応

仕様

商品名		WTW-8C06
送信ユニットスペック	カメラ側	WTW-1T06
	映像入力信号	CVBS 1.0Vp-p,75Ω
	接続端子	映像入力端子: BNC(コード長45cm); RF出力端子: BNC
	出力電源	カメラ用電源出力 DC12V / 500mA (MAX)
	外形寸法	76 (W)×25 (D)×42 (H) mm
	重量	約100g
受信ユニットスペック	モニター側	WTW-8R06
	映像入力信号	CVBS 1.0Vp-p,75Ω
	接続端子	BNC(コード長60cm)
	入力電源	AC100～240V
	外形寸法	430 (W)×350 (D)×44 (H) mm
	重量	3.5kg

寸法図

(単位:mm)

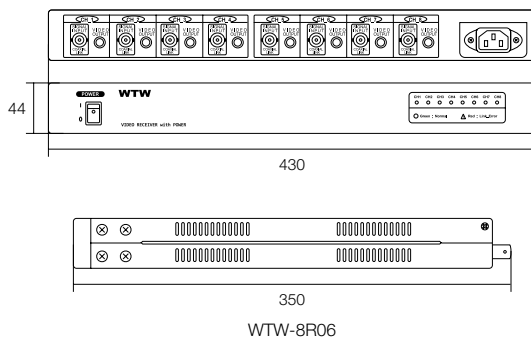

ワンケーブルユニット

最大1300mA未満のカメラ接続可能

WTW-1C15




特徴

- 赤外線カメラなど、1.3Aまでのカメラに最適
- 映像信号及び電源 (DC12V/1.3A以下) を重畳して1本の同軸ケーブルで伝送します
- 最大1km (5C2Vケーブル使用時) まで伝送できます
- カメラ側に電源工事が不要
- カメラ側本体にサージプロテクター機能を搭載しています
- 水平解像度800TV本級の高画質カメラに対応

寸法図

(単位:mm)

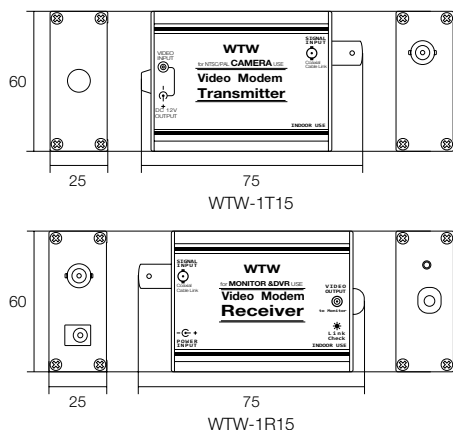

仕様

商品名		WTW-1C15
送信ユニットスペック	カメラ側	WTW-1T15
	映像入力信号	CVBS 1.0Vp-p, 75Ω
	接続端子	映像入力端子: BNC (コード長45cm); RF出力端子: BNC
	出力電源	カメラ用電源出力 DC12V / 1.3A (MAX)
	外形寸法	75 (W) × 25 (D) × 60 (H) mm
	重量	約140g
受信ユニットスペック	モニター側	WTW-1R15
	映像入力信号	CVBS 1.0Vp-p, 75Ω
	接続端子	映像入力端子: BNC (コード長45cm)
	入力電源	AC/DCアダプター-48V
	外形寸法	75 (W) × 25 (D) × 60 (H) mm
	重量	約130g

WTW-4C15




特徴

- 1.3A以内の赤外線カメラに対応
- カメラ4台対応重畳ユニットセットです
- 映像信号及び電源 (DC12V/500mA以下) を重畳して1本の同軸ケーブルで伝送します
- 最大1km (5C2Vケーブル使用時) まで伝送できます
- カメラ側に電源工事が不要
- カメラ側本体にサージプロテクター機能を搭載しています
- 水平解像度800TV本級の高画質カメラに対応

寸法図

(単位:mm)

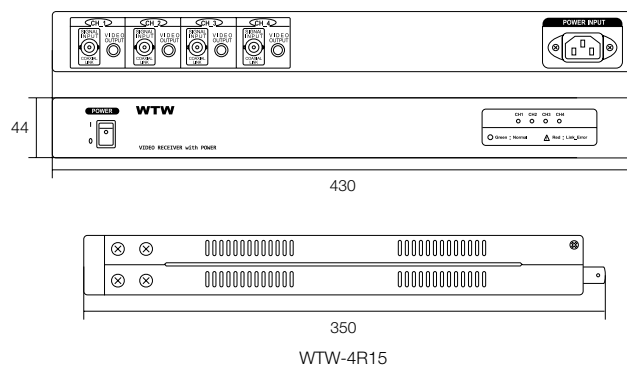

仕様

商品名		WTW-4C15
送信ユニットスペック	カメラ側	WTW-1T15
	映像入力信号	CVBS 1.0Vp-p, 75Ω
	接続端子	映像入力端子: BNC (コード長45cm); RF出力端子: BNC
	出力電源	カメラ用電源出力 DC12V / 1.3A (MAX)
	外形寸法	75 (W) × 25 (D) × 60 (H) mm
	重量	約140g
受信ユニットスペック	モニター側	WTW-4R15
	映像入力信号	CVBS 1.0Vp-p, 75Ω
	接続端子	BNC (コード長60cm)
	入力電源	AC100~240V
	外形寸法	430 (W) × 350 (D) × 44 (H) mm
	重量	3.5kg

PAN/TILT用ワンケーブルユニット

RS485信号+映像信号+電源供給

SC-VCPD2401A/D




特徴

- ・スピードドームカメラ用ワンケーブルユニットセット
- ・同軸1本で 映像・電源・リモコン信号 を伝送可能
- ・AC24V/1A以下のカメラに対応
- ・5C-HFBTを使用すれば300mまで配線の延長が可能
- ・RS485信号のスピードドームカメラに対応
- ・ポーレート自動設定機能搭載
- ・カメラ側送信ボックスは屋外設置も可能
- ・カメラ側に電源がいらない為、工事費削減ができます

寸法図

(単位:mm)

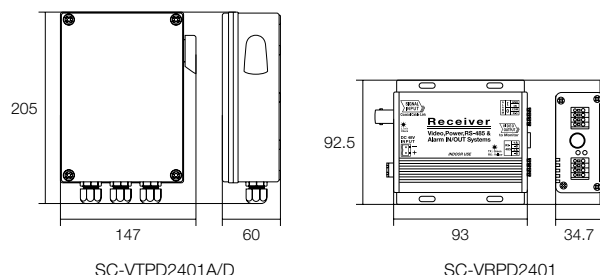

仕様

商品名		SC-VCPD2401A/D
送信機(カメラ側)		SC-VTPD2401A/D
映像入力信号		CVBS 1.0Vp-p, 75Ω 終端時
出力電源	SC-VTPD2401D	DC 12V 2A
	SC-VTPD2401A	AC24V/DC24V(1A)切替
データ動作確認		Tx: Green/ Rx: Yellow
伝送距離(7C-HFBT基準)		700m(映像+電源), 1.8Km(映像+制御データ)
接続 Port	映像入力, RF 出力	BNC-F
	電源出力	T.BLOCK
	DATA	T.BLOCK(RS-485 / Half Duplex)
	ALARM	Input 1CH T.BLOCK(Normal Open 方式) Output 1CH T.BLOCK(Photo MOS Relay, 接点容量 60V 0.5A)
動作温度/動作湿度		-10℃ ~ +50℃ / 0 ~ 80%
材質 / 重量		PC & ABS / 500g
受信機(モニター側)		SC-VRPD2401
映像出力信号		CVBS 1.0Vp-p, 75Ω 終端時
接続端子		映像入力端子: BNCJ端子 映像出力端子: BNCP端子 データ入力: T.BLOCK(RS-485)
電源入力端子		φ2.1DCJ
入力電源		DC48V ※専用電源付属
外形寸法/重量		93(W)×34.7(H)×92.5(D)mm / 約240g

4台分のPTZカメラの電源供給が可能

SC-VCPD2404A/D




特徴

- ・スピードドームカメラ用4CHワンケーブルユニットセット
- ・同軸1本で 映像・電源・リモコン信号 を伝送可能
- ・AC24V/1A以下のカメラ4台まで対応可能
- ・5C-HFBTを使用すれば300mまで配線の延長が可能
- ・RS485信号のスピードドームカメラに対応
- ・ポーレート自動設定機能搭載
- ・カメラ側送信ボックスは屋外設置も可能
- ・カメラ側に電源がいらない為、工事費削減ができます

寸法図

(単位:mm)

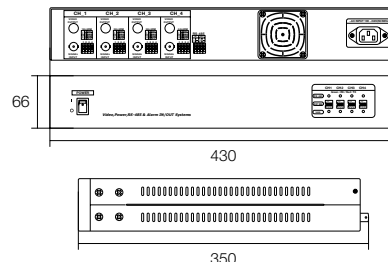

仕様

商品名		SC-VCPD2404A/D
送信機(カメラ側)		SC-VTPD2404A/D
映像入力信号		CVBS 1.0Vp-p, 75Ω 終端時
出力電源	SC-VTPD2404D	DC 12V 2A
	SC-VTPD2404A	AC24V/DC24V(1A)切替
データ動作確認		Tx: Green/ Rx: Yellow
伝送距離(7C-HFBT基準)		700m(映像+電源), 1.8Km(映像+制御データ)
接続 Port	映像入力, RF 出力	BNC-F
	電源出力	T.BLOCK
	DATA	T.BLOCK(RS-485 / Half Duplex)
	ALARM	Input 1CH T.BLOCK(Normal Open 方式) Output 1CH T.BLOCK(Photo MOS Relay, 接点容量 60V 0.5A)
動作温度/動作湿度		-10℃ ~ +50℃ / 0 ~ 80%
材質 / 重量		PC & ABS / 500g
受信機(モニター側)		SC-VRPD2404
映像出力信号		CVBS 1.0Vp-p, 75Ω 終端時
接続端子		映像入力端子: BNCJ端子 映像出力端子: BNCP端子 データ入力: T.BLOCK(RS-485)
電源入力端子		φ2.1DCJ
入力電源		AC100~240V
外形寸法/重量		430(W)×66(H)×350(D)mm / 約4kg