

# 16CH ネットワークビデオレコーダー (NVR)

## 220万画素IPカメラ用NVR・25fpsの録画が可能

### WTW-NV616H





#### 特徴

- IPカメラ用 16CH NVR(ネットワークビデオレコーダー)
- 最大16台のIPカメラと接続、録画が可能
- 録画解像度は最大1080p(220万画素)  
※接続するカメラに依存されます
- カメラ1台25fpsの録画が可能
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- E-SATAに対応しており、外付けハードディスクと接続  
できるので、容量を増やすことも可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- USBマウス付属
- ※インターネット回線を利用して遠隔監視を行う場合、カメラやレコーダーに設置する回線はグローバルアドレスである必要があります。上りの実行速度は、最低3bpsの回線を推奨します。

#### 寸法図

(単位:mm)

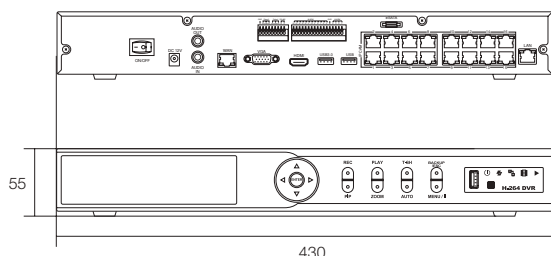

#### 仕様

商品名		WTW-NV616H
映像	入力	LANポート:16入力(ネットワーク接続) ※最大入力解像度は220万画素(1080p)に対応
	出力	1メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
	HDMI出力	有
音声	入力	1入力(RCAJ端子)
	出力	1出力(RCAJ端子)
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×2) ※最大8TB
	外付けHDD	E-SATA×1
	センサー入・出力	アラーム:16入力・リレー:2出力
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×3(前面:USB2.0×1, 後面:USB2.0×1・USB3.0×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
表示	フレームレート	NTSC : 480fps
	表示解像度	1920×1080 / 1280×720
	表示モード	1画面 / 4分割 / 9分割 / 13分割 / 16分割
録画	映像圧縮	H.264
	解像度	1920×1080(1080p) / 1280×720(720p)
	録画モード	手動/モーション/センサー/スケジュール
	録画フレームレート(NTSC)	最大25fps
再生	画面表示	1画面/4分割/9分割/16分割
	画面検索方法	カレンダーからの日時検索
	再生時デジタルズーム	有 2~5倍デジタルズーム ※マウスで位置を選択
	保存媒体	HDD
ネットワーク	インターフェイス	WANポート×1 / LANポート×1 / カメラ接続用LANポート×16 10 / 100 / 1000 イーサーネット
	プロトコル	TCP/IP / SMTP / DHCP / PPPoE(ADSL) / NTP / DDNS
	Onvif	対応
	アプリケーション	Windows 7 / 8 / 8.1/10
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ)
	CMS	有
	対応携帯電話端末	iPhone / Android 端末(SoCatch)
バックアップ	インターフェイス	USB2.0
	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有
バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー	
アラーム	モーション録画機能	有
	システムアップグレード	USB / ネットワーク操作
OSD & DVR Control	リモコン	-
	操作ボタン	マウスでの操作
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)
電源・本体・その他	本体材質	アルミニウム・プラスチック
	本体配色	ブラック
	本体外形寸法	430(W)×293(D)×55(H)mm ※突起物含む
	本体重量	約2.45kg (HDD 含まず)
	動作可能周囲温度	0~40度
	動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態
消費電力	最大60W	