

IPカメラ 屋内用 パンチルト型赤外線カメラ

高画質136万画素・遠隔監視・WiFi対応

WTW-IP889



特徴


- ご家庭向けのホームネットワークカメラ
- Wi-Fi(※1)対応で手軽に設置とスマートフォンでカンタン視聴・録画が可能なシンプルかつ高性能モデル
- 最高画質136万画素の秒間30フレームの滑らか映像
- 3.3mmのデナイトセ/ハレットレンズ搭載
- 水平視野角度約66度
- 赤外線LED搭載 夜間監視に対応
- Wi-Fi搭載 無線通信可能
- MicroSDカード(※2)にH264の映像記録が可能、NASにも対応しています。
- マイクとスピーカーが内蔵しており、音を感じて録画を開始させたり、不審者に対してアラームを発することが可能です。
- 視聴・操作にはパソコンとスマートフォンに対応しているので、自宅から出先までご利用になれます。赤外線LEDを搭載しており、夜間時は約5m距離を夜間監視可能
- 上下に130度・左右に340度の旋回機能を搭載
- 壁面に取付可能なブラケットも付属
- ※1 有線LAN接続は無線接続と比べ、より安定した通信を行うことができます。
- ※2 MicroSDは最大64GB対応、Class 10以上までを推奨
- ※3 外部接続を行うにはインターネット回線が必要となります

仕様

商品名		WTW-IP889
センサー・映像出力性能	撮像素子	136万画素 1/4" CMOS Image Senso
	総画素数	1280×720
	プロセッサー	RISC CPUハードウェアのビデオ処理及び圧縮
	映像出力解像度	ノーマル時:1280×800(WXGA)/1024×768/640×480(VGS)/320×240(QVGA)
	映像圧縮出力形式	H.264
	ビットレート	CBR/VBR ビットレート出力範囲:128~4096kbps
	映像フレーム数	フレームレート:1~5、10、15、20、25、30fps(自動設定も可能)
レンズ	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	搭載レンズ	3.3mm 固定アリス デイ&ナイトセ/ハレットレンズ
	F値	F2.8
	画角	水平角度約66度
旋回・ズーム機能	フォーカス範囲	50cm~無限大
	パンチルトズーム(PTZ)	水平/垂直 旋回可能
	可動範囲	水平方向:340度 垂直方向:130度
投光性能	対応周波数	850nm
	赤外線LED	Φ5mm 850nm 赤外線LED 1個
	赤外線照射距離	最大約10m
	赤外線監視可能距離	最大7m
	最低被写体照度	赤外線LED照射時:0Lux 赤外線LED無効時:0.2Lux
インターフェイス	内蔵マイク	内蔵
	映像出力端子	非搭載 ※イーサネットRJ-45によるデータ形式出力
	電源入力端子	DCジャック
	録画媒体	マイクロSD(最大64GB クラス10)
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows® 10/8.1/8/7・iPhone・Android
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非対応 iOS:mCamview Android:mCamview
	アクセスセキュリティ	ID/パスワード設定可能
	ワイヤレスセキュリティ	無線LANのWEPとWPA/WPA2セキュリティモード*
	モーションアラーム機能	有(有効距離7m)
	録画性能	録画機能 有
電源・カメラ本体・その他	録画解像度	1280×800/1024×768/640×480/320×240/160×120
	録画フレームレート	30fps(ネット環境により変動)
	録画モード	常時録画/モーション録画
	録画可能容量	最大64GB
	本体材質	プラスチック
本体配色	ホワイト	
防水性能	無	
本体外形寸法	80(W)×117(H)×75(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません	
本体重量	約350g ※取付金具含む	
電源	DC5V 1.5A	
周辺動作温度	0℃~50℃ / 20-80%RH(結露がない)	
カメラ設置	壁取付	
付属品	電源アダプター/LANケーブル/壁設置用ブラケット/CDマニュアル類	

寸法図

(単位:mm)

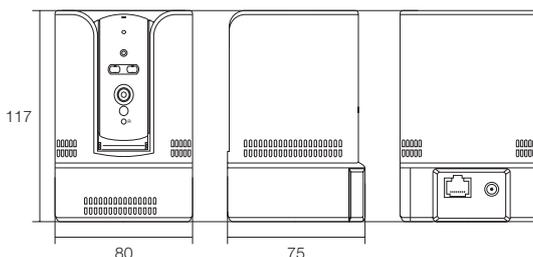

※ DDNS・クラウドサービスは、急なサービスの停止・メンテナンス等で利用できなくなる可能性がありますので、固定IPアドレスの取得をお勧めします 10
※ 予告なく形状及び仕様が変更される場合があります: www.wtw.jp 株式会社 塚本無線