

# HD-SDI 用ワンケーブルユニット

HD-SDI信号を長距離伝送する装置

## WTW-LHRP1004

## WTW-LHRP1008



WTW-LHRP1004



WTW-LHRP1008




### 特徴


- WTW-LHRP1004: HD-SDIカメラ4台用重畳ユニット
- WTW-LHRP1008: HD-SDIカメラ8台用重畳ユニット
- 5C-HFBTケーブルにHD-SDI信号(Full HD, 1.5G)を最大320m伝送可能
- メガピクセルカメラに駆動用電源を供給(DC 12V、最大10W)
- 自動線路診断による安全な電源伝送
- 専用リピーターを使用して伝送距離を延長(最大320m追加延長)
- 同軸ケーブルのみ敷設することによる施工生産性の向上
- 720p24/25/30/50/60, 1080i50/60, 1080p24/25/30
- 1本の同軸ケーブルにHD-SDI信号+電源を重畳伝送

### 寸法図

(単位:mm)

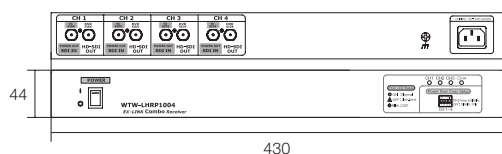

WTW-LHRP1004

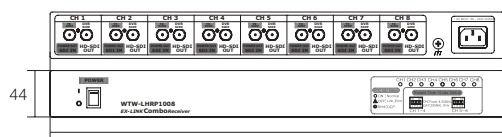

WTW-LHRP1008

### 仕様

商品名	WTW-LHRP1004 (4CH)	WTW-LHRP1008 (8CH)
受信機(モニター側)		
入出力信号	入力: EX-SDI / 出力: HD-SDI (FULL HD 1.5G)	
入力電力	AC100-240V, 50/60Hz	
消費電力	5W	10W
最大伝送距離(入力)	5C-HFBT 320m (1.5G)	
最大伝送距離(出力)	5C-HFBT 15m (1.5G)	
接続ポート	HD-SDI 入力	BNCJ (75Ω)
	HD-SDI 出力	BNCJ (75Ω)
	出力電源	3Pin INLET
	DIP SW	ON: Power + SDI(信号) OFF: SDI Only
LED	ON	点灯: 電源&信号(正常動作時) 点滅: OCP(過電流時)
	OFF	信号のみ伝送時
動作温度/動作湿度	-10°C~40°C/0~80%	
材質/重量	スチール/3.5kg	スチール/4kg
外形寸法	430(W)×350(D)×44(H)mm	