

8CH ハイブリッドデジタルビデオレコーダー

HD-SDI・EX-SDI・AHD・IP・アナログ(CVBS)カメラ兼用DVR

WTW-5H9
WTW-DHA59
WTW-DHAP59



特徴


- HD-SDI・EX-SDI・AHD・アナログ(CVBS)カメラ兼用DVR
- WTW-DHAP59:HD-SDI・EX-SDI・AHD・IP・アナログ(CVBS)カメラ兼用DVR
- 各ch最大20fpsで録画可能
- 音声入力4CHに対応
- アナログカメラ入力時の解像度は、928×480(960H)
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- 200万画素(1080P)・100万画素(720P)対応
- 遠隔操作ソフトウェアは、Windows VISTA/7/8/8.1/10に対応
- USBフラッシュメモリでバックアップ可能
- HDDは最大8TBに対応
- アナログ出力に対応
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- PC・スマートフォンで遠隔監視機能搭載
- セキュリティパスワード機能搭載
- 本体メニューは、多言語に対応
- USBマウス付属
- DDNS・Upnp対応モデル
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応

仕様

商品名	WTW-5H9	WTW-DHA59	WTW-DHAP59	
映像	入力	チャンネル	8入力(BNCJ端子)	
		HD-SDIカメラ	1920×1080(1080p), 1280×720(720p)	
		EX-SDIカメラ	1920×1080(1080p), 1280×720(720p)	
		AHDカメラ	1920×1080(1080p), 1280×720(720p)	
		IPカメラ	非対応	1920×1080(1080p) 1280×720(720p)
		アナログカメラ	最大960H	
出力	メイン出力	HDMI端子×1 ※1920×1080での出力が推奨		
	サブ出力	ミニD-SUB15pin×1 ※1280×1024での出力が推奨		
	アナログ出力	BNCJ端子 ※テスト用の為通常使用はお勧めしておりません ※全出力同時出力可能(コネクタ同士が干渉しない場合)		
音声	入力出力	4入力(RCAJ端子) / 1出力(RCAJ端子)		
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×2) ※各最大4TBに対応 合計8TBまで搭載可能		
	センサー入・出力	4入力(ノーマルクローズ/ノーマルオープン) ・ 1出力(ルレ出力)		
	PTZ	RS485		
表示	USB	前面/パネル USB2.0×2, 後面/パネル USB2.0×1 ※マウス操作・USBフラッシュメモリによるバックアップ操作		
	フレームレート	NTSC : 240fps		
録画	解像度	HDMI出力:1920×1080(1080p), D-SUB15pin出力:1280×1024		
	シークエンス機能	各チャンネル設定可能 スイッチング時間 3.5,10,15,20,30,45,60秒で設定可能		
	表示モード	各チャンネルフルスクリーン/4分割表示/9分割表示(8CH入力)/オートシーケンス		
	映像圧縮	H.264		
	解像度	1920×1080(1080p) 1280×720(720p)/(960H)/(4CIF)/(2CIF)/(CIF)		
	録画画質	超画質/高画質/標準画質/低画質		
再生	録画モード	常時録画/スケジュール(常時録画/モーション検出)		
	録画フレームレート(NTSC)	合計160fps ※均等割振で全ての解像度に対して 各入力20fps各チャンネル最大30fpsまで割振は可能		
	アラーム後録画時間	1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能		
	アラーム前録画機能	1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能		
	画面表示	各チャンネルフルスクリーン/4分割表示/9分割表示(8CH入力画面)		
	画面検索方法	カレンダーから日付・時間/イベント検索		
ネットワーク	デジタルズーム	範囲指定式 ※マウス操作		
	再生スピード	REW・FF(×4,×8,×16,×32,×64,×128)/コマ送り/一時停止		
	保存媒体	HDD		
	インターフェイス	10/100/1000イーサネット		
	プロトコル	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mailに対応		
	アプリケーション	Windows VISTA/7/8/8.1/10		
バックアップ	接続ユーザー数	16ユーザー		
	CMS	有		
	対応携帯電話端末	スマートフォン(iPhone/Android端末)		
	イベント送信	E-mail		
	検索再生	カレンダーからの日時検索 / イベント検索		
	インターフェイス	USB2.0		
アラーム	音声/バックアップ	有		
	ネットワーク	有		
	バックアップデバイス	ネットワーク/バックアップ / USB フラッシュメモリ		
OSD & DVR Control	ファイル形式	独自ファイル ※CMSソフトウェアでAVIファイルに変換可能		
	バックアップデータの再生	専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能		
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画		
電源・本体・その他	モーションエリア設定	有 縦15コマ×横22コマ ※各チャンネル設定可能		
	モーション感度設定	有 高・中・低 ※各チャンネル設定可能		
	言語	多言語対応		
電源・本体・その他	リモコン	専用リモコンにて対応		
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新		
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)		
電源・本体・その他	外形寸法	340(W)×375(D)×69(H)mm		
	重量	約2.35kg(※HDD含まず)		
	動作可能周囲温度/湿度	0~40度 / 0~90% ※結露無き状態		
電源	DC12V 最大60W			

寸法図

(単位:mm)

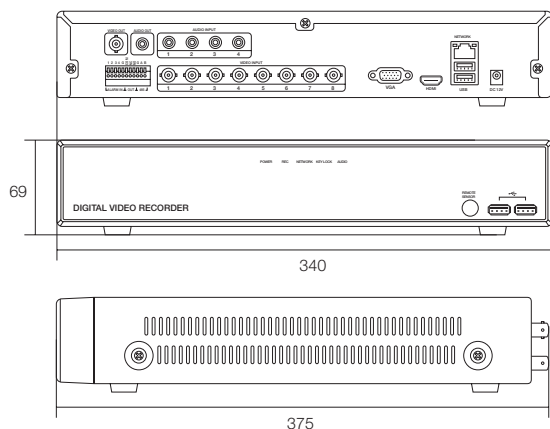

WTW-5H9 / WTW-DHA59 / WTW-DHAP59