

小型 レコーダー	デジタル無線シリーズ	PTZ用操作コントローラー	
 WTW-DSM61 1CH 小型 SD カートレコーダー モーション録画可能	 WTW-TR23 屋内設置 デジタル無線送受信器セット 最大30フレーム/秒の画像を送信可能	 WTW-CNT256 コントローラー ジョイスティックで簡単操作 最大255台まで制御が可能	
バックアイカメラ	 TTC-No1 (MNW)-SET TTC-No1 (MW)-SET TTC-No1W TTC-No1W(カメラ単品): 100万画素 デジタルHD無線カメラ 赤外線LED+ホワイトLED搭載 TTC-No1 (MW)-SET: 9インチモニターで録画再生可能 デジタルHD無線カメラセット 内蔵/バッテリー:連続稼働最大2.5時間 TTC-No1 (MNW)-SET: 9インチモニターで録画再生可能 デジタルHD無線カメラセット 内蔵/バッテリー:オプション	 WTW-CNT28 ジョイスティックでズーム可能です 最大255台まで制御が可能	
 WTW-RV7C WTW-RV7-SET WTW-RV7C(カメラ単品): 小型軽量カメラで、水平解像度120度 WTW-RV7-SET: 7インチ TFT モニターとカラーカメラセット	 TTC-No1 (MNR)-SET TTC-No1 (MR)-SET TTC-No1R TTC-No1R(カメラ単品): 100万画素 赤外線LED搭載 屋外軒下設置可能 TTC-No1 (MR)-SET: 9インチモニターで録画再生可能 デジタルHD無線カメラセット 内蔵/バッテリー:連続稼働最大2.5時間 TTC-No1 (MNR)-SET: 9インチモニターで録画再生可能 デジタルHD無線カメラセット 内蔵/バッテリー:オプション	 WTW-F3W WTW-F4W WTW-F3W: 高密度LED 850nm φ21.5mm 3個搭載 赤外線最大掃射距離が20m WTW-F4W: 高密度LED 850nm φ21.5mm 4個搭載 赤外線最大掃射距離が25m	
 WTW-RV7RC WTW-RV7R-SET WTW-RV7RC(カメラ単品): 赤外線 920nm LED を6個搭載 小型軽量カメラで、水平解像度120度 WTW-RV7R-SET: 7インチ TFT モニターとカラー赤外線カメラセット	 WTW-F12WM 高密度LED 850nm φ21.5mm 12個搭載 赤外線最大掃射距離が50m		
 WTW-RV72R-SET 超小型41万画素SONY CCDカメラ搭載 赤外線LED搭載車載/バックカメラ 7インチモニターセット	 TTC-No1 (MNP)-SET TTC-No1 (MP)-SET TTC-No1P TTC-No1P(カメラ単品): 100万画素 赤外線LED搭載 屋内用/パンチルトカメラ 上下左右の監視可能 TTC-No1 (MP)-SET: 9インチモニターで録画再生可能 デジタルHD無線カメラセット 内蔵/バッテリー:連続稼働最大2.5時間 TTC-No1 (MNP)-SET: 9インチモニターで録画再生可能 デジタルHD無線カメラセット 内蔵/バッテリー:オプション	 WTW-F6W 高密度LED 850nm φ21.5mm 6個搭載 赤外線最大掃射距離が40m	
水中カメラ	 WTW-WA1002-50M WTW-WA1002-9 WTW-WA1002-9D WTW-WA1002-50M(カメラ単品): ホワイトLED搭載魚型水中カメラ WTW-WA1002-9: 7インチモニター搭載防水ケースセット WTW-WA1002-9D: 水中カメラセット 録画機能搭載の7インチモニターセット	 TTC-No1 (MC)-SET TTC-No1 (MNC)-SET WTW-No1C TTC-No1C(カメラ単品): 100万画素 赤外線LED搭載 屋外用 TTC-No1 (MC)-SET: 9インチモニターで録画再生可能 デジタルHD無線カメラセット 内蔵/バッテリー:連続稼働最大2.5時間 TTC-No1 (MNC)-SET: 9インチモニターで録画再生可能 デジタルHD無線カメラセット 内蔵/バッテリー:オプション	 WTW-F6685 WTW-F6694 WTW-F6685: 赤外線850nm LED 66個搭載 最大掃射距離約40m WTW-F6694: LED搭載が見えにくい赤外線940nm LED 66個搭載 最大掃射距離約30m
 WTW-WPA40W-50M WTW-WPA40W-9 WTW-WPA40W-9D WTW-WPA40W-50M(カメラ単品): ホワイトLED搭載360度 左右旋回機能搭載 水中カメラ WTW-WPA40W-9: 7インチモニター搭載防水ケースセット WTW-WPA40W-9D: 水中カメラセット 録画機能搭載の7インチモニターセット	 WTW-No2 デジタルHD無線カメラ・受信器セット 100万画素で監視・録画が可能 カメラ4台を同時録画が可能	 WTW-F13285 WTW-F13294 WTW-F13285: 赤外線850nm LED 132個搭載 最大掃射距離約50m WTW-F13294: LED搭載が見えにくい赤外線940nm LED 132個搭載 最大掃射距離約35m	
 WTW-WPA40R-50M WTW-WPA40R-9 WTW-WPA40R-9D WTW-WPA40R-50M(カメラ単品): 赤外線LED搭載360度 左右旋回機能搭載 水中カメラ WTW-WPA40R-9: 7インチモニター搭載防水ケースセット WTW-WPA40R-9D: 水中カメラセット 録画機能搭載の7インチモニターセット	 2400MHz アンテナ WTW-ANT2418: 2.4GHz帯ヤギアンテナ 8dBタイプ WTW-ANT6: 電波到達距離を伸ばしたいときにお勧め	 WTW-F2485 パワフル赤外線 LED 850NM 24個搭載 赤外線最大掃射距離が100m	
 WTW-WA320F WTW-WA350F アナログ52万画素 ホワイトLED搭載 20m/50m ケーブル仕様		 WTW-PQ402 WTW-PQ402R 小型軽量4映像分割器 WTW-PQ402R: リモコン付属	

モニター	ダミーカメラ	カメラ基台
 WTW-L7H 22 12V駆動 フルハイビジョン小型 7インチ液晶モニター	 WTW-DMW49 30 特殊LED 2個搭載・強力掃射 夜間はホワイトLEDが常時点灯	 WTW-BR11 36 WTW-BR16 カメラ角度を自在に調整でき、固定はコ ツクをひねるだけの簡単設置 WTW-BR11: 90mmタイプ WTW-BR16: 138mmタイプ
 LCD-MF211ESB 23 PC・DVR用20.7"ワイド液晶モニター HDMI・DVI-D入力対応	 WTW-DM27 31 WTW-DM27 から、カメラユニットを抜 いただけのダミーカメラ高級ダミーカメラ	 WTW-BR4570 37 WTW-BR85150 カメラ角度を自在に調整でき、固定はコ ツクをひねるだけの簡単設置 WTW-BR4570: 450~700mm伸縮タイプ WTW-BR85150: 850~1500mm 伸縮タイプ
 WTW-BR3B 24 WTW-BR51T WTW-BR3B: スライド式で簡単にモ ニターを脱着可能 WTW-BR51T: 角度調整可能な VESAマウントブラケット	 WTW-DMY43 31 本物のカメラケースを使用 取付金具つきなので壁・天井に設置可能	
 WTW-BR82/83 25 WTW-BR84 WTW-BR82/83: 液晶モニター天井 /壁面取付用マウント WTW-BR84: 壁面取付二段階可変 アーム式VESAマウント	 WTW-DMH120 31 ハウジング・レンズを使用高級ダミーカメラ 大型ダミーカメラ	
	 WTW-DMB16 32 オートアイリスレンズ搭載 高級ダミーカメラ	アクセサリ
	 WTW-DMB82 32 屋内仕様のダミーカメラ 本物で内部の基板をなくしただけ	 電源アダプター 38 WTW-AD121/WTW-AD1215/ WTW-AD125C PSE認証・CE安全規格・RoHS
テストモニター	 WTW-DMD33 32 屋内ドームダミーカメラ 前面のLEDが点滅ホワイトダミーカメラ 本物で内部の基板をなくしただけ	 電源分配ケーブル 39 WTW-CA2W/WTW-CA3W/ WTW-CA4W/WTW-CA4W-T/ WTW-CA5W
 WTW-TM2A 26 3.5インチ液晶モニター AHD/CVBS信号規格のカメラに対応 工事用テスター	 WTW-DMD108 32 小型ドームのダミーカメラ 屋内使用可能	 AHD用 映像・電源用延長ケーブル 39 アナログカメラにも御利用いただけます WTW-CAH2-10/20 WTW-ACA-30/50
 WTW-TM6HAPC 27 7インチ液晶モニター HD-SDI/AHD/IPC/CVBS様々な信 号規格のカメラに対応 工事用テスター		 HD-SDI 用 映像・電源用延長ケーブル 40 AHD/HD-SDI (デジタル) 対応 WTW-HA3C-10/20/30/50/100
	ハウジング	 HD-SDI 用 映像延長ケーブル 40 HD-SDI / 3G-SDI に最適 5C-HFBT-30/50: 両端BNCプラグ付き 5C-HFBT-100/200/500: 端子無し
小型集音マイク	 WTW-HA14 33 屋外中型サイズのハウジング	変換コネクター 41 WTW-BNC-JJ/BNC-JJJ/ BNC-JPJ/BNCP-3C/BNCP-5C/ BNCP-BNCJ/BNCP-N/BNCP-PP/ BNCP-RCAJ/BNCP-RCAP/ DCJ-N/DCP-N/FJ-BNCP/FJ-RCAP/ FP-RCAJ/RCA-JJ/RCAJ-N/ RCAP-BNCJ/RCAP-N/ SMAP-BNCJ/BNC-3A/F/ BNC-5A/F/WTW-1PK-3500F
 WTW-C06 28 WTW-C06B WTW-C06:先端部分は直径6.5mm WTW-C06B:音声も録音するときに最適	 WTW-HA16FH 33 屋外中型サイズのハウジング ファン・ヒーター付き	 WTW-HAD23FH SMOG 34 WTW-HAD23FH CLEAR ドーム型野外ハウジング ファン・ヒーター付き
 WTW-C8SW 28 WTW-C8KM 検知機型/スイッチ型カモフラージュ 集音マイク		
 WTW-C8NC 28 ノイズキャンセラー搭載の集音マイク マイクを2個搭載しています	カメラ基台	 WTW-BR294 35 壁面取付タイプ ハウジング用ブラケット 耐重量 約10kg の強力タイプ
映像信号変換器	 WTW-BR122 35 天井吊下げタイプのハウジングブラケット 垂直方向の設置角度は水平~70度まで 調整可能耐重量約2.8kg の強力タイプ	 WTW-P018 36 φ50~130mmのポールに対応 耐重量 約20kg
		 WTW-P019 36 φ70~120mm / φ120~230mm パイプに対応 耐重量 約20kg
ダミーカメラ	 WTW-DMR271R 30 屋内外設置赤外線ダミーカメラ 夜間赤外線LEDが点灯するギミックが搭載	
 WTW-DMR451R 30 暗くなると自動的に赤外線LEDが点灯 屋内・外用 (天井・壁面)		レンズ 42 ボードレンズ/オートアイリス・パ リフォーカルレンズ WTW- LZB3.6-3/LZBA2812-3/ LZC2812-2/LZCA2812-2/ M13VG288IR/13VG308ASIRII LZCA550-1/LZWT0550M/ M13VG550IR/13VG550ASII

小型 SD カードレコーダー

720×480の高解像度・モーション録画機能搭載

WTW-DSM61



特徴


- 小型デジタルレコーダー(DVR)
- モーション録画可能
- モーション検知ON/ OFF 設定可能
- SDHCカード最大 32GBに対応
- DC8～32Vで稼動
- ※本製品の動作温度範囲内でご使用下さい
- 録画解像度は、720×480 AVI
- フレームレートは、1～30fps で設定可能
- 上書き録画機能搭載
- リモコン付き
- ファンレスタイプ

仕様

商品名		WTW-DSM61
映像	映像方式	NTSC
	入力	1入力(BNCJ端子,黄)
	出力	1出力(BNCJ端子,黄)
音声	入力	1入力(RCAJ端子,白)
	出力	1出力(RCAJ端子,白)
システム	SATAデバイス	無
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	無
	PTZ	非対応
	USB	USB2.0 × 1
表示	フレームレート	NTSC:30fps
	表示モード	1画面单独表示
録画	映像圧縮	H.264
	解像度	NTSC:720×480
	画質	最高, 高, 中 3段階切り替え可能
	録画モード	常時, モーション検出録画
	録画フレームレート	NTSC:1～30fps
	上書き録画	ON/ OFF設定可能
再生	画面表示	1画面单独表示
	画面検索方法	再生リスト検索(日付/ 時刻指定)
	再生時デジタルズーム	無
	保存媒体	SDHCカード 最大32GB
ネットワーク	インターフェイス	PC直接接続
	検索再生	再生リスト検索(日時指定)
バックアップ	バックアップデバイス	非対応
	記録メディア	クラス10 SDHCカード(最大32GB)
	記録フォーマット	AVI
アラーム	モーション録画機能	有
	モーションエリア設定	有 (16エリア)
	モーション感度設定	有 ※9段階設定可能
OSD & DVR Control	言語	日本語
	リモコン	有
	操作	付属リモコン
	Pan/Tilt/Zoom Control	非対応
電源・本体・その他	外形寸法	92(W)×119(D)×20(H)mm ※本体のみ
	重量	約170g ※本体のみ
	動作可能周囲温度	-5～50℃
	消費電力	約4W
	電源	DC8～32V

寸法図

(単位:mm)

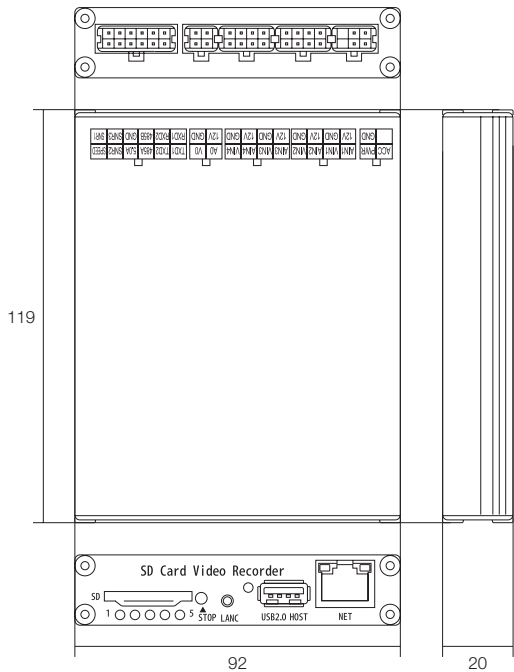

バックアイカメラ

7インチTFTモニターとカラーカメラセット

WTW-RV7C
WTW-RV7RC
WTW-RV7-SET
WTW-RV7R-SET



WTW-RV7C

WTW-RV7-SET
(WTW-RV7C + WTW-RV7M)

特徴

- 7インチTFTモニター
- 小型軽量カメラで、水平解像度120度
- 音声対応モデルで映像と一緒に音も聞こえます
- 超小型カラー41万画素CCDカメラ搭載
- トラック・乗用車での使用ができます
- バックギア電源ON機能搭載
- FCC基準合格商品
- WTW-RV7R-SET :
赤外線920nm LEDを6個搭載し暗くても見えます




WTW-RV7RC

WTW-RV7R-SET
(WTW-RV7RC + WTW-RV7M)

寸法図

(単位:mm)

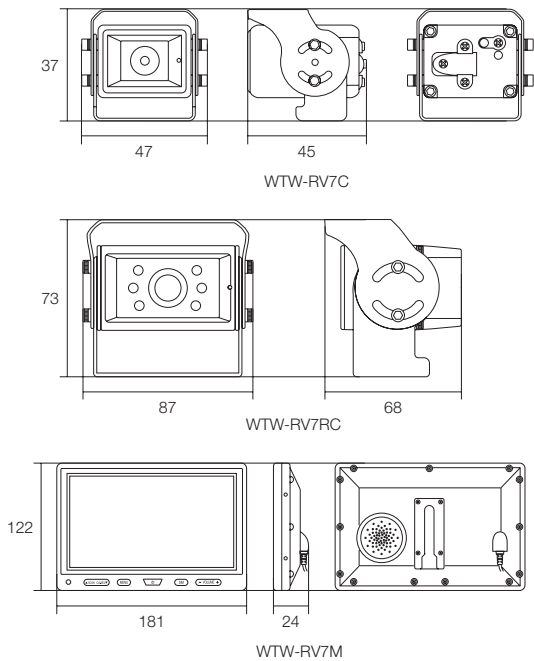

仕様

商品名	WTW-RV7-SET	WTW-RV7R-SET
モニター	WTW-RV7M	
接続端子	専用4PIN端子	
モニター	7インチTFT	
入力	2入力	
ミラー機能	有	
周辺動作温度	-20℃～70℃	
外形寸法	181(W)×24(D)×122(H)mm ※取付金具含まず	
重量	約450g	
電源	DC12～32V / 約100mA	
カメラ	WTW-RV7C	WTW-RV7RC
撮像素子	SONY 1/3 SUPER HAD CCD	
総画素数	41万画素 有効画素数38万画素	
水平解像度	380TV本(カラー)・600TV本(白黒)	
音声	有	
赤外線LED	無	6個 920nm
接続端子	専用4PIN端子	
画角	水平角度約120度	
最低被写体照度	0.1Lux F=2.0	
周辺動作温度	-30℃～60℃	
外形寸法	47(W)×45(D)×37(H)mm ブラケット含む	87(W)×68(D)×73(H)mm ブラケット含む
重量	約75g ブラケット含まず	約350g ブラケット含まず
電源	DC12V / 約100mA	DC12V / 約300mA

バックアイカメラ

赤外線LED搭載車載/バックカメラ 7インチモニターセット

WTW-RV72R-SET




特徴

- 小型バックカメラ
- トラックはもちろん乗用車での使用ができます
- 超小型カラー41万画素SONY製CCDカメラ搭載
- 赤外線LEDを18個も搭載しており暗い場所でも見えます
- カメラ側にマイクを搭載しており、映像と一緒に音も聞こえます
- 7インチモニターセット
- カメラ角度調整が可能なブラケット採用

寸法図

(単位:mm)

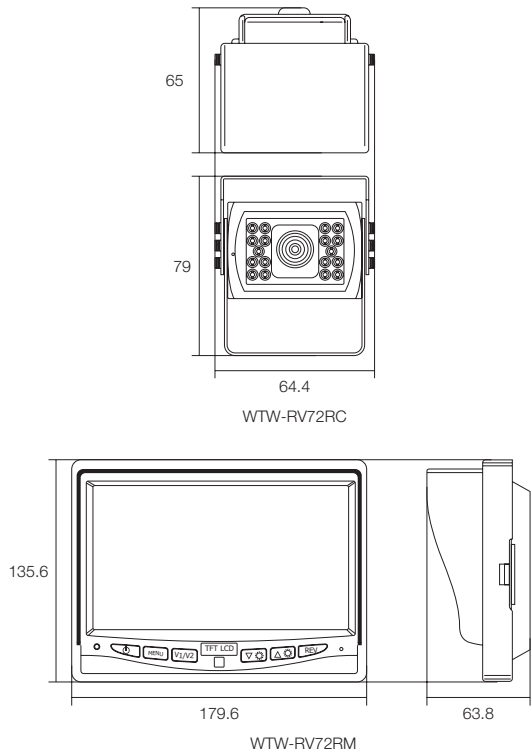

仕様

商品名	WTW-RV72R-SET
モニター	WTW-RV72RM
ディスプレイ	7インチ TFTカラーディスプレイ
接続端子	専用4PIN端子
モニター	7インチTFT
映像入力	3入力
音声入力	1入力
スピーカー	搭載
ミラー機能	有
周辺動作温度	-20℃～70℃
外形寸法	179.6(W)×63.8(D)×135.6(H)mm
重量	約450g
電源	DC12V～24V
カメラ	WTW-RV72RC
撮像素子	SONY 1/3 SUPER HAD CCD
総画素数	41万画素 有効画素数38万画素
水平解像度	380TV本(カラー)・600TV本(白黒)
音声	有
赤外線LED	Φ5mm 850nm 赤外線LED 18個
接続端子	専用4PIN端子
画角	水平角度約90度
最低被写体照度	0.1Lux F=2.0
周辺動作温度	-30℃～60℃
外形寸法	64.4(W)×65(D)×79(H)mm
重量	約450g
電源	DC12V / 100mA

水中カメラ

ホワイトLED搭載魚型水中カメラ

WTW-WA1002-50M

WTW-WA1002-9

WTW-WA1002-9D



WTW-LB9/LB9D

WTW-WA1002-50M



特徴


- 釣りや水中レジャーから、養殖、研究、水質監視などの業務用としてもご利用が可能。
- レジャーから業務までご利用が可能
- 耐水性の高い50m水中ケーブル使用
- 水深10m(2気圧)まで対応
- WTW-WA1002-50M(カメラ単品):
アナログ41万画素 ホワイトLED搭載 魚型水中カメラ
ホワイトLED搭載した魚型の水中カメラ
3.6mm 1メガピクセル ボードレンズ
水平視野角度約72°
- WTW-WA1002-9:
(WTW-LB9+WTW-WA1002-50M) 水中カメラセット
7インチモニター搭載防滴ケースセット
バッテリー付属なので外でも使える
- WTW-WA1002-9D:
(WTW-LB9D+WTW-WA1002-50M) 水中カメラセット
録画機能搭載の7インチモニターセット
最大32GBのSDカード対応
防水性の高いカメラ収納可能なケース
バッテリー付属なので外でも使える

仕様

商品名		WTW-WA1002-9	WTW-WA1002-9D
モニター		WTW-LB9	WTW-LB9D
ディスプレイ性能	画面サイズ	7インチ	
	表示解像度	800×480dpi	
	表示方式	NTSC	
	縦横比率	16:9	
映像・音声入出力	映像入力	RCAJ×1	
	映像出力	RCAJ×1	
	電源端子	電源入力用×1 電源出力用×1	
録画機能	録画媒体	-	SDカード 最大32GBまで ※FAT32対応カードのみ
	録画解像度	-	720×240
	録画データ形式	-	AVI
	録画コーデック	-	Motion JPEG Video(MJPG)
	録画フレームレート	-	60フレーム
インターフェイス	OSD操作	リモコン / パネルボタン	
映像・音声調整機能	メニュー言語	英語	
	ディスプレイ設定	輝度調節 / 彩度調節 / コントラスト調節 / 時間設定	
	写真撮影	データ再生 / スナップショット	
撮影モード	映像撮影	データ再生 / 録画	
	SDカード設定	SDカードフォーマット	
	本体材質	ABS樹脂	
電源・モニター・ケース本体・その他	本体配色	ブラック	
	本体外形寸法	360(W)×280(D)×200(H)mm	
	本体重量	約3.95kg ※バッテリー・アクセサリ含む	
	電源	バッテリー充電用:DC12V電源アダプター バッテリー:DC12V 4.5A出力	
	バッテリー電池	5Ah/バッテリー ※4~6時間連続可動可能	
	周辺動作温度	-20~50℃	
	付属品	モニター用サンシェード・モニター用リモコン・バッテリー	
カメラ		WTW-WA1002-50M	
センサー・映像出力性能	撮像素子	Sony CMOSセンサー	
	総画素数	41万画素 有効画素数38万画素	
	映像出力形式	RCAJ端子	
	走査方式	2:1インターレース	
	同期方式	内部同期	
	S/N比	48dB	
レンズ	搭載レンズ	1メガピクセル ボードレンズ	
	焦点距離	3.6mm	
	F値	2.0	
	画角	水平視野角度約72°	
投光性能	ホワイトLED	φ5mm ホワイト LED 36 個搭載	
	ホワイトLED照射距離	最大約10m	
	ホワイトLED監視距離	最大約5m	
	最低被写体照度	0Lux ※ホワイトLED点灯時	
インターフェイス	映像出力端子	RCAP	
	リモコン	ケーブル型・各操作ボタン	
電源・カメラ本体・その他	本体材質	プラスチック	
	本体配色	黄色	
	対応水深	水深10m(2気圧)まで対応	
	本体外形寸法	67.7(W)×177(D)×101mm(H)	
	本体重量	約1.75kg	
	電源	DC12V / 約1A	
	冷却ファン/保溫ヒーター	非搭載	
	周辺動作温度	-20~50℃	
	付属品	マニュアル	

寸法図

(単位:mm)

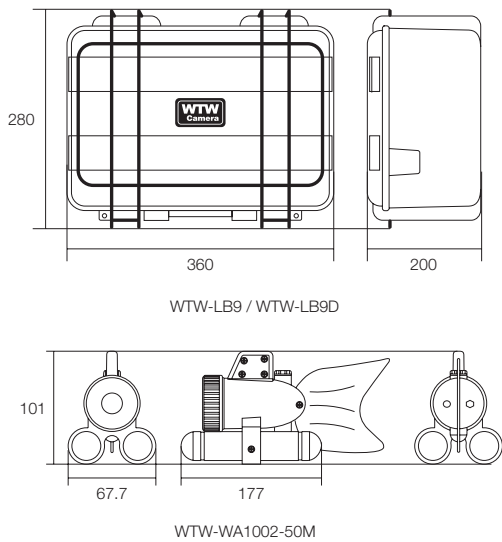

水中カメラ

ホワイトLED・360度左右旋回搭載水中カメラ

WTW-WPA40W-50M
WTW-WPA40W-9
WTW-WPA40W-9D



WTW-LB9/LB9D

WTW-WPA40W-50M




特徴

- 配管工事現場、井戸・下水道での撮影に最適
- レジャーから業務までご利用が可能
- 50mの水中ケーブルを使用
- 水深10m(2気圧)まで対応
- WTW-WPA40W-50M(カメラ単品):
アナログ41万画素 ホワイトLED搭載 水中カメラ
360度左右旋回機能搭載 水中カメラ
ホワイトLEDを搭載した水中カメラ
3.6mm 1メガピクセル ボードレンズ
水平視野角度約72°
- WTW-WPA40W-9:
(WTW-LB9+WTW-WPA40W-50M) 水中カメラセット
7インチモニター搭載防滴ケースセット
バッテリー付属なので外でも使える
- WTW-WPA40W-9D:
(WTW-LB9D+WTW-WPA40W-50M) 水中カメラセット
録画機能搭載の7インチモニターセット
最大32GBのSDカード対応
防水性の高いカメラ収納可能なケース
バッテリー付属なので外でも使える

寸法図

(単位:mm)

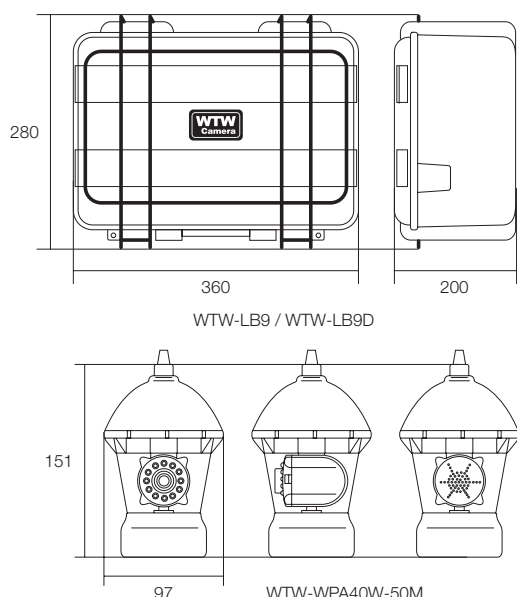

仕様

商品名		WTW-WPA40W-9	WTW-WPA40W-9D
モニター		WTW-LB9	WTW-LB9D
ディスプレイ性能	画面サイズ	7インチ	
	表示解像度	800×480dpi	
	表示方式	NTSC	
	縦横比率	16:9	
映像・音声入出力	映像入力	RCAJ×1	
	映像出力	RCAJ×1	
	電源端子	電源入力用×1 電源出力用×1	
録画機能	録画媒体	-	SDカード 最大32GBまで ※FAT32対応カードのみ
	録画解像度	-	720×240
	録画データ形式	-	AVI
	録画コーデック	-	Motion JPEG Video (MJPG)
	録画フレームレート	-	60フレーム
インターフェイス	OSD操作	リモコン / パネルボタン	
映像・音声調整機能	メニュー言語	英語	
	ディスプレイ設定	輝度調節 / 彩度調節 / コントラスト調節 / 時間設定	
撮影モード	写真撮影	データ再生 / スナップショット	
	映像撮影	データ再生 / 録画	
	SDカード設定	SDカードフォーマット	
電源・モニター・ケース本体・その他	本体材質	ABS樹脂	
	本体配色	ブラック	
	本体外形寸法	360(W)×280(D)×200(H)mm	
	本体重量	約3.95kg ※バッテリー・アクセサリ含む	
	電源	バッテリー充電用:DC12V電源アダプター バッテリー:DC12V 4.5A出力	
	バッテリー電池	5Ah/バッテリー ※4〜6時間連続可動可能	
	周辺動作温度	-20〜50℃	
付属品		モニター用サンシェード・モニター用リモコン・バッテリー	
カメラ		WTW-WPA40W-50M	
センサー・映像出力性能	撮像素子	Sony CMOSセンサー	
	総画素数	41万画素 有効画素数38万画素	
	映像出力形式	RCAP端子	
	走査方式	2:1インターレース	
	同期方式	内部同期	
レンズ	S/N比	48dB	
	搭載レンズ	1メガピクセル ボードレンズ	
	焦点距離	3.6mm	
旋回・ズーム機能	画角	水平視野角度約72°	
	パンチルトズーム(PTZ)	左右のみ可動	
	可動範囲	左右:360度	
投光性能	ホワイトLED	5mm サイズ ホワイト LED 12 個搭載	
	ホワイトLED照射距離	約5〜8m	
	ホワイトLED監視距離	約0〜2m ※水中撮影時	
	最低被写体照度	0Lux ※ホワイトLED点灯時	
インターフェイス	映像出力端子	RCAP	
	リモコン	ケーブル型・各操作ボタン	
	本体材質	プラスチック	
電源・カメラ本体・その他	本体配色	黒・クリア	
	対応水深	水深50m 6気圧	
	本体外形寸法	Φ97×151mm(H)	
	本体重量	約0.9kg	
	電源		
	周辺動作温度	-20〜50℃	
	付属品	マニュアル	

水中カメラ

赤外線LED・360度左右旋回搭載水中カメラ

WTW-WPA40R-50M
WTW-WPA40R-9
WTW-WPA40R-9D



WTW-LB9/LB9D

WTW-WPA40R-50M




特徴

- 配管工事現場、井戸・下水道での撮影に最適
- レジャーから業務までご利用が可能
- 50mの水中ケーブルを使用
- 水深10m(2気圧)まで対応
- WTW-WPA40R-50M(カメラ単品):
アナログ41万画素 赤外線LED搭載 水中カメラ
360度左右旋回機能搭載 水中カメラ
赤外線LEDを搭載した水中カメラ
3.6mm 1メガピクセル ポートレンズ
水平視野角度約72°
- WTW-WPA40R-9:
(WTW-LB9 + WTW-WPA40R-50M) 水中カメラセット
7インチモニター搭載防滴ケースセット
バッテリー付属なので外でも使える
- WTW-WPA40R-9D:
(WTW-LB9D + WTW-WPA40R-50M) 水中カメラセット
録画機能搭載の7インチモニターセット
最大32GBのSDカード対応
防水性の高いカメラ収納可能なケース
バッテリー付属なので外でも使える

寸法図

(単位:mm)

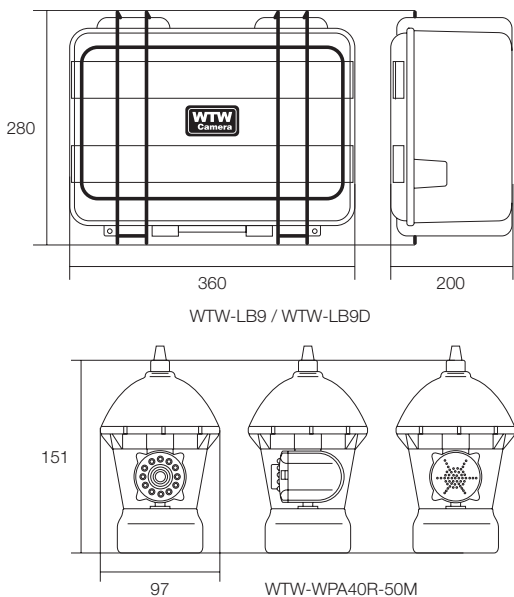

仕様

商品名		WTW-WPA40R-9	WTW-WPA40R-9D
モニター		WTW-LB9	WTW-LB9D
ディスプレイ性能	画面サイズ	7インチ	
	表示解像度	800×480dpi	
	表示方式	NTSC	
	縦横比率	16:9	
映像・音声入出力	映像入力	RCAJ×1	
	映像出力	RCAJ×1	
	電源端子	電源入力用×1 電源出力用×1	
録画機能	録画媒体	-	SDカード 最大32GBまで ※FAT32対応カードのみ
	録画解像度	-	720×240
	録画データ形式	-	AVI
	録画コーデック	-	Motion JPEG Video(MJPG)
	録画フレームレート	-	60フレーム
インターフェイス	OSD操作	リモコン / パネルボタン	
映像・音声調整機能	メニュー言語	英語	
	ディスプレイ設定	輝度調節 / 彩度調節 / コントラスト調節 / 時間設定	
撮影モード	写真撮影	データ再生 / スナップショット	
	映像撮影	データ再生 / 録画	
	SDカード設定	SDカードフォーマット	
電源・モニター・ケース本体・その他	本体材質	ABS樹脂	
	本体配色	ブラック	
	本体外形寸法	360×280×200mm(W×D×H)	
	本体重量	約3.95kg ※バッテリー・アクセサリ含む	
	電源	バッテリー充電用:DC12V電源アダプター バッテリー:DC12V 4.5A出力	
	バッテリー電池	5Ah/バッテリー ※4~6時間連続可動可能	
	周辺動作温度	-20~50℃	
付属品		モニター用サンシェード・モニター用リモコン・バッテリー	
カメラ		WTW-WPA40R-50M	
センサー・映像出力性能	撮像素子	Sony CMOSセンサー	
	総画素数	41万画素 有効画素数38万画素	
	映像出力形式	RCAP端子	
	走査方式	2:1インターレース	
	同期方式	内部同期	
レンズ	S/N比	48dB	
	搭載レンズ	1メガピクセル ポートレンズ	
	焦点距離	3.6mm	
旋回・ズーム機能	画角	水平視野角度約72°	
	パンチルトズーム(PTZ)	左右のみ可動	
	可動範囲	左右:360度	
投光性能	赤外線LED	5mmサイズ 赤外線LED12個搭載	
	赤外線LED照射距離	約8~12m	
	赤外線LED監視距離	約0~2m ※水中撮影時	
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED点灯時	
インターフェイス	映像出力端子	RCAP	
	リモコン	ケーブル型・各操作ボタン	
	本体材質	プラスチック	
電源・カメラ本体・その他	本体配色	黒・クリア	
	対応水深	水深50m 6気圧	
	本体外形寸法	Φ97×151mm(Φ×H)	
	本体重量	約0.9kg	
	電源	DC12V / 1A	
	周辺動作温度	-20~50℃	
付属品		マニュアル	

水中カメラ

アナログ52万画素・ホワイトLED搭載

WTW-WA320F
WTW-WA350F




特徴

- SONY製 1/3 CCDイメージセンサーを搭載
- 高画質52万画素CCDモジュール搭載
- ボート・釣り・プール・いけす等、幅広く使用できます。
- 水深0～10m対応(2気圧まで)できます。
- 12個のホワイトLED使用で濁らない水中約5m掃射
- 最短焦点距離 60cm
- レジャーから業務まで幅広くご利用可能
- WTW-WA320F: 20mケーブル仕様
- WTW-WA350F: 50mケーブル仕様

寸法図

(単位:mm)

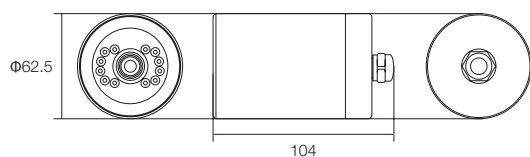

仕様

商品名		WTW-WA320F	WTW-WA350F
センサー・ 映像出力 性能	撮像素子	52万画素 SONY 1/3 CCD	
	総画素数	48万画素	
	映像出力形式	NTSC方式(1Vp-p/75Ω)	
	走査方式	2:1インタレース	
	同期方式	内部同期	
	S/N比	52dB	
	水平解像度	700TV本	
レンズ	搭載レンズ	ボートレンズ	
	焦点距離	6mm	
	画角	水平視野角度43度	
投光 性能	ICR機能	非搭載	
	ホワイトLED	Φ5mm ホワイトLED 12個搭載	
	ホワイトLED照射距離	水中約5m	
	ホワイトLED監視可能距離	ー	
インターフ ェイス	最低被写体照度	0Lux ※LED点灯時	
	映像出力端子	BNCP端子	
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック	
	リモコン	リモコン用赤外線受光部 / LED操作赤外線リモコン	
電源・ カメラ 本体・ その他	本体材質	アルミニウム	
	本体配色	シルバー	
	対応水深	水深約10m	
	本体外形寸法	Φ62.5×104(D)mm	
	本体重量	約495g ※ケーブル含まず	
	電源	DC12V / 約250mA	
	周辺動作温度	0～30℃	
	付属品	電源アダプター / LED操作リモコン	

デジタル無線シリーズ

最大30フレーム/秒の画像を送信可能

WTW-TR23




特徴

- 屋内設置 デジタル無線送受信器セット
- カメラとモニタ間の配線必要なし
- マルチ送受信可能
- リモコンなどの赤外線信号も一緒に送信可能
- 赤外線リモコンの信号も送ることができますので、別の部屋でPAN/TILT付きのカメラの操作が可能
- 最大電波到達距離は200m(見通し距離)
- 映像と同時に音声も伝送できます
- 防犯カメラに限らず、様々な用途で御利用頂けます
- 秒間30コマの動画で画像を送信
※電波状況で変動します

寸法図

(単位:mm)

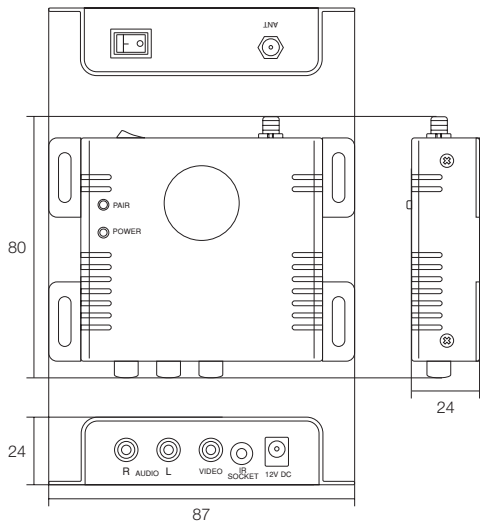

仕様

商品名	WTW-TR23
送信器	WTW-TR23T
映像入力方式	NTSC
入力カメラ有効画素数	30万画素
映像・音声入力端子	RCAJ端子入力
電源入力端子	DC-J
リモコン信号端子	専用受光部(付属品)を接続
アンテナ端子	SMA-R-P(専用無線アンテナを接続)
動作温度	-10~50℃
外形寸法	87(W)×24(D)×80(H)mm 突起物含まず
重量	約130g
電源	DC12V 150mA
消費電力	1.9W
受信器	WTW-TR23R
映像出力端子	RCAJ端子出力
音声出力端子	RCAJ端子出力
電源入力端子	DC-J
リモコン信号端子	専用受光部(付属品)を接続
アンテナ端子	SMA-R-P(専用無線アンテナを接続)
映像化方式	MPEG4
映像出力解像度	D1 720×480
フレームレート	最大30fps(電波状況により変動)
受信登録数	最大1台
スイッチャー機能	—
4分割表示	—
その他機能	—
動作温度	-10~50℃
外形寸法	87(W)×24(D)×80(H)mm 突起物含まず
重量	約130g
電源	DC12V 150mA
消費電力	1.9W
無線技術情報	
周波数	2.4GHz(2400~2478MHz)
変調方式	16QAM / QPSK / BPSK
スペクトラム拡散	FHSS
干渉制御	DS方式
データレート	最大6Mbps
映像圧縮方式	MPEG4
最大電波到達距離	約200m ※送信側と受信側の間に障害物が無い状態
工事設計認証番号	208-120006

デジタルHD無線シリーズ
100万画素 赤外線LED+ホワイトLED搭載

TTC-No1 (MNW)-SET
TTC-No1 (MW)-SET
TTC-No1W



TTC-No1M/No1MN

TTC-No1W




特徴

- 屋外軒下設置可能な夜間対応カメラ
- 100万画素 デジタルHD無線カメラセット
- PIR製CCD搭載で画質が綺麗
- 最大無線到達距離300m(見通し)
- スマホで遠隔監視が可能
- micro SDカードは64GBまで対応
- 人感センサー
- ホワイトLED連続点灯可能
- インターホン機能
- 配線不要、同時監視・録画対応
- 無線カメラ最大4台セット可能
- 9インチモニターで録画再生可能
- 赤外線とモーションでホワイトLED発光
- スマホで 赤外線LED搭載、ホワイトLEDのON/OFF可能

仕様

商品名	TTC-No1MW-SET	TTC-No1 (MNW)-SET
送信器	TTC-No1W	
通信距離	最大約300m(見通距離)	
イメージセンサー	1/4"カラーCMOS	
有効画素数	H:1280 V:720	
レンズ	3.6mm/F2.0	
画角	水平約55度/垂直約30度	
赤外線LED	1個(850nm)	
赤外線LED到達距離	最大約10m	
ホワイトLED	6個 各1W	
ホワイトLED到達距離	最大約20m/明るさ(最大約500Lm)	
旋回視野角度	-	
最低被写体照度	0Lux(赤外線撮影時) 3.5Lux(赤外線不動作時)	
アンテナコネクタ	SMA(RE)	
動作温度	-10度~40度	
電源アダプター	DC9V 2A(Φ1.3 DCPコード)	
消費電力	最大:1680mA (赤外線・ホワイトLED・通話すべて使用時)	
外形寸法	89(W)×117(H)×152(D)mm	
重量	約465g	
カメラケース材質	プラスチック	
工事設計認証番号	204-620044	
受信器	TTC-No1M	TTC-No1MN
液晶モニター	9インチLCD(16:9)	
外部映像出力	なし	
解像度	800(H)×480(V) RGB	
内蔵/バッテリー	連続稼働最大2.5時間	オプション
分割表示	1画面/4画面	
LAN端子/WiFi	有/無	
動作温度	-10度~40度	
電源アダプター	DC5V 2A(Φ2.1 DCPコード)	
消費電力	750mA 最大:960mA	
外形寸法	250(W)×155(H)×23(D)mm	
重量	約540g	
記録媒体	microSDカード	
使用周波数	2400MHz~2483.5MHz	
変調方式/干渉制御	GFSK/FHSS	
スペクトラム拡散	周波数ホッピング方式	
データレート	4Mbps	
映像方式	MPEG-4	
通信距離	最大約300m(見通距離)	
工事設計認証番号	204-620043	

寸法図 (単位:mm)

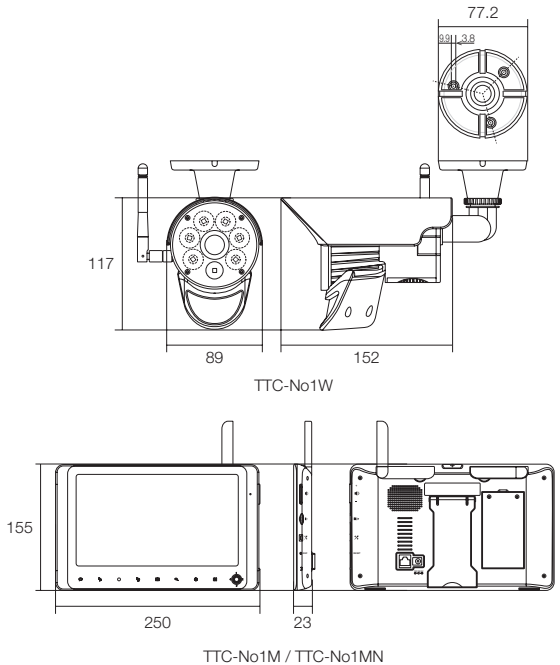

デジタルHD無線シリーズ
100万画素 屋外の赤外線LEDカメラ

TTC-No1 (MNR)-SET
TTC-No1 (MR)-SET
TTC-No1R



特徴


- 屋外軒下設置可能な夜間対応カメラ
- 100万画素 デジタルHD無線カメラセット
- PIR製CCD搭載で画質が綺麗
- 最大無線到達距離300m(見通し)
- スマホで遠隔監視が可能
- micro SDカードは64GBまで対応
- 人感センサー
- インターホン機能
- 配線不要、同時監視・録画対応
- 無線カメラ最大4台セット可能
- 9インチモニターで録画再生可能

仕様

商品名	TTC-No1MR-SET	TTC-No1 (MNR)-SET
送信器	TTC-No1R	
通信距離	最大約300m(見通距離)	
イメージセンサー	1/4"カラー-CMOS	
有効画素数	H:1280 V:720	
レンズ	3.6mm/F2.0	
画角	水平約55度/垂直約30度	
赤外線LED	24個(850nm)	
赤外線LED到達距離	最大約20m	
ホワイトLED	-	
ホワイトLED到達距離	-	
旋回視野角度	-	
最低被写体照度	0Lux(赤外線撮影時) 3.5Lux(赤外線不動作時)	
アンテナコネクター	SMA(RE)	
動作温度	-10度~40度	
電源アダプター	DC9V 600mA(Φ1.3 DCPコード)	
消費電力	最大:460mA(赤外線・通話すべて使用時)	
外形寸法	89(W)×75(H)×203(D)mm	
重量	約278g	
カメラケース材質	プラスチック	
工事設計認証番号	204-620042	
受信器	TTC-No1M	TTC-No1MN
液晶モニター	9インチLCD(16:9)	
外部映像出力	なし	
解像度	800(H)×480(V) RGB	
内蔵/バッテリー	連続稼働最大2.5時間	オプション
分割表示	1画面/4画面	
LAN端子/WiFi	有/無	
動作温度	-10度~40度	
電源アダプター	DC5V 2A(Φ2.1 DCPコード)	
消費電力	750mA 最大:960mA	
外形寸法	250(W)×155(H)×23(D)mm	
重量	約540g	
記録媒体	microSDカード	
使用周波数	2400MHz~2483.5MHz	
変調方式/干渉制御	GFSK/FHSS	
スペクトラム拡散	周波数ホッピング方式	
データレート	4Mbps	
映像方式	MPEG-4	
通信距離	最大約300m(見通距離)	
工事設計認証番号	204-620043	

寸法図

(単位:mm)

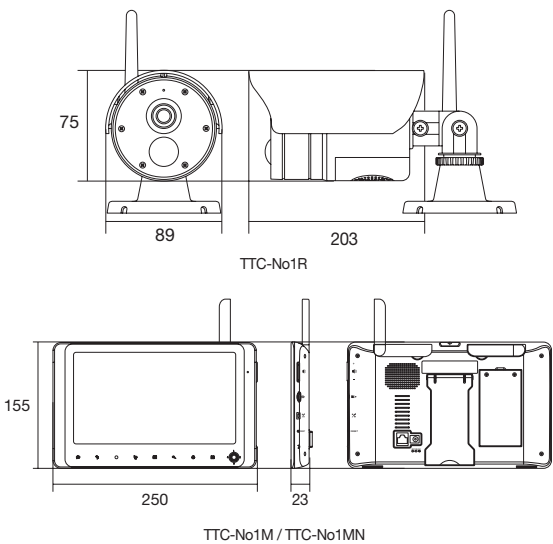

デジタルHD無線シリーズ

100万画素 屋内用パンチルトカメラ 上下左右の監視可能

TTC-No1 (MNP)-SET
TTC-No1 (MP)-SET
TTC-No1P



特徴


- 屋内用パンチルトカメラ 上下左右の監視可能
- 屋内用設置可能な夜間対応カメラ
- 100万画素 デジタルHD無線カメラセット
- PIR製CCD搭載で画質が綺麗
- 最大無線到達距離300m(見通し)
- スマホで遠隔監視が可能
- micro SDカードは64GBまで対応
- インターホン機能
- 配線不要、同時監視・録画対応
- 無線カメラ最大4台セット可能
- 9インチモニターで録画再生可能

仕様

商品名	TTC-No1 (MP)-SET	TTC-No1 (MNP)-SET
送信器	TTC-No1P	
通信距離	最大約300m(見通距離)	
イメージセンサー	1/4"カラーCMOS	
有効画素数	H:1280 V:720	
レンズ	3.6mm/F2.0	
画角	水平約55度/垂直約30度	
赤外線LED	10個(850nm)	
赤外線LED到達距離	最大約7m	
ホワイトLED	—	
ホワイトLED到達距離	—	
旋回視野角度	水平約315度/垂直約140度	
最低被写体照度	0Lux(赤外線撮影時) 3.5Lux(赤外線不作動時)	
アンテナコネクター	一体式	
動作温度	-10度～40度	
電源アダプター	DC5V 1A(Φ1.3 DCPコード)	
消費電力	最大:230mA(赤外線・通話すべて使用時)	
外形寸法	90(W)×110(H)×107(D)mm	
重量	約276g	
カメラケース材質	プラスチック	
工事設計認証番号	204-620045	
受信器	TTC-No1M	TTC-No1MN
液晶モニター	9インチLCD(16:9)	
外部映像出力	なし	
解像度	800(H)×480(V) RGB	
内蔵/バッテリー	連続移動最大2.5時間	オプション
分割表示	1画面/4画面	
LAN端子/WiFi	有/無	
動作温度	-10度～40度	
電源アダプター	DC5V 2A(Φ2.1 DCPコード)	
消費電力	750mA 最大:960mA	
外形寸法	250(W)×155(H)×23(D)mm	
重量	約540g	
記録媒体	microSDカード	
使用周波数	2400MHz～2483.5MHz	
変調方式/干渉制御	GFSK/FHSS	
スペクトラム拡散	周波数ホッピング方式	
データレート	4Mbps	
映像方式	MPEG-4	
通信距離	最大約300m(見通距離)	
工事設計認証番号	204-620043	

寸法図

(単位:mm)

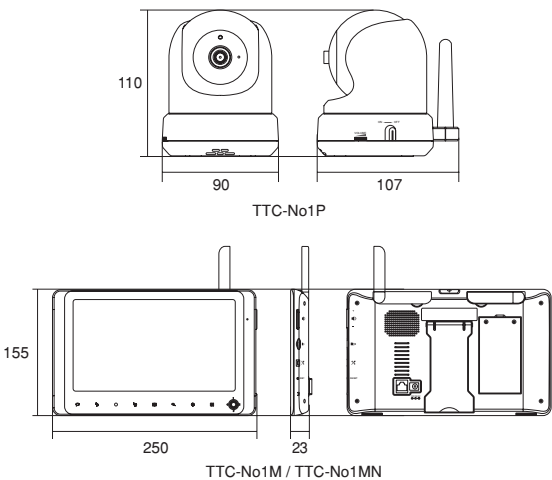

デジタルHD無線シリーズ
100万画素 屋外の赤外線LEDカメラ

TTC-No1 (MC)-SET
TTC-No1 (MNC)-SET
WTW-No1C



TTC-No1M/No1MN

WTW-No1C



特徴


- 屋外軒下設置可能な夜間対応カメラ
- 100万画素 デジタルHD無線カメラセット
- PIR製CCD搭載で画質が綺麗
- 最大無線到達距離200m(見通し)
- スマホで遠隔監視が可能
- micro SDカードは64GBまで対応
- 人感センサー
- インターホン機能
- 配線不要、同時監視・録画対応
- 無線カメラ最大4台セット可能
- 9インチモニターで録画再生可能

仕様

商品名	TTC-No1 (MC)-SET	TTC-No1 (MNC)-SET
送信器	WTW-No1C	
通信距離	最大約200m(見通距離)	
イメージセンサー	1/4"カラー-CMOS	
有効画素数	H:1280 V:720	
レンズ	3.6mm/F2.0	
画角	水平約55度/垂直約30度	
赤外線LED	24個(850nm)	
赤外線LED到達距離	最大約20m	
ホワイトLED	-	
ホワイトLED到達距離	-	
旋回視野角度	-	
最低被写体照度	0Lux(赤外線撮影時) 3.5Lux(赤外線不動作時)	
アンテナコネクター	SMAP(専用アンテナ)	
動作温度	-10度~45度	
電源アダプター	DC5V 1A(Φ1.7 DCPコト)	
消費電力	最大:380mA(赤外線使用時)	
外形寸法	71(W)×71(H)×101(D)mm	
重量	約194g	
カメラケース材質	アルミ合金	
工事設計認証番号	204-520056	
受信器	TTC-No1M	TTC-No1MN
液晶モニター	9インチLCD(16:9)	
外部映像出力	なし	
解像度	800(H)×480(V) RGB	
内蔵/バッテリー	連続稼動最大2.5時間	オプション
分割表示	1画面/4画面	
LAN端子/WiFi	有/無	
動作温度	-10度~40度	
電源アダプター	DC5V 2A(Φ2.1 DCPコト)	
消費電力	750mA 最大:960mA	
外形寸法	250(W)×155(H)×23(D)mm	
重量	約540g	
記録媒体	microSDカード	
使用周波数	2400MHz~2483.5MHz	
変調方式/干渉制御	GFSK/FHSS	
スペクトラム拡散	周波数ホッピング方式	
データレート	4Mbps	
映像方式	MPEG-4	
通信距離	最大約300m(見通距離)	
工事設計認証番号	204-620043	

寸法図

(単位:mm)

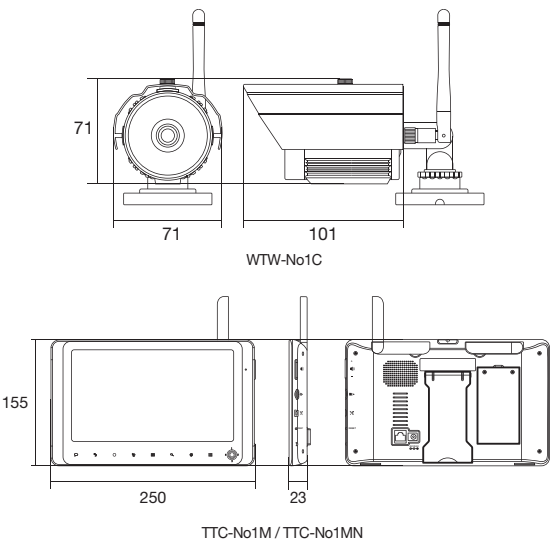

デジタルHD無線シリーズ
100万画素・スマホで遠隔監視が可能

WTW-No2 (No1C+No2R)




特徴

- 室内及び室外(軒下)にカメラを設置できます
- デジタルHD無線カメラ・受信器セット
- 真つ暗な夜でも監視が可能
- 100万画素で監視・録画が可能
- スマホで遠隔監視が可能
- モーション録画にも対応
- プラグ・アンド・プレイ対応
- カメラ4台を同時録画が可能
- 無線送信距離最大200M ※見通し距離
※電波状況で変動します

仕様

商品名	WTW-No2
送信器	WTW-No1C
通信距離	最大約200m(見通距離)
イメージセンサー	1/4"カラーCMOS
有効画素数	H:1280 V:720
レンズ	3.6mm/F2.0
画角	水平約55度/垂直約30度
赤外線LED	24個(850nm)
赤外線LED到達距離	最大約20m
ホワイトLED	－
ホワイトLED到達距離	－
旋回視野角度	－
最低被写体照度	0Lux(赤外線撮影時) 3.5Lux(赤外線不動作時)
アンテナコネクター	SMAP(専用アンテナ)
動作温度	-10度～45度
電源アダプター	DC5V 1A(Φ1.7 DCPコード)
消費電力	最大:380mA(赤外線使用時)
外形寸法	71(W)×71(H)×101(D)mm
重量	約194g
カメラケース材質	アルミ合金
工事設計認証番号	204-520056
受信器	WTW-No2R
液晶モニター	－
外部映像出力	なし
解像度	800(H)×480(V) RGB
内蔵/バッテリー	無
分割表示	1画面/4画面
LAN端子/WiFi	有/無
動作温度	0～45度
電源アダプター	DC12V
消費電力	DC5V/1A・3Wmax
外形寸法	115(W)×87(D)×25(H)mm
重量	約255g
記録媒体	SDカード
アンテナ端子	SMA-R-P(専用アンテナ)
接続端子	電源:Φ2.1DCJ / Lan端子
使用周波数	2400MHz～2483.5MHz
スペクトラム拡散	周波数ホッピング方式
映像方式	MPEG-4
通信距離	最大約200m(見通距離)
工事設計認証番号	204-520381

寸法図 (単位:mm)

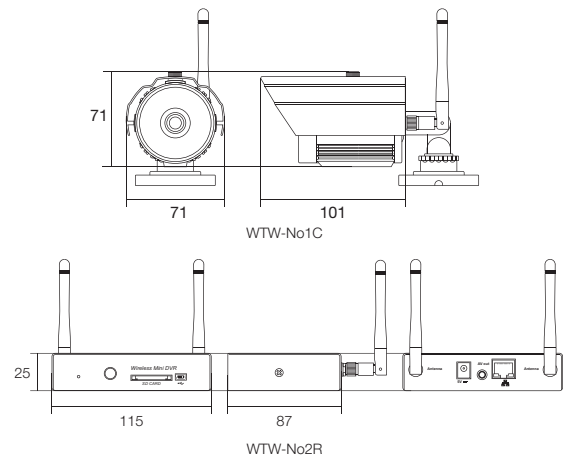

2400MHz アンテナ

2.4GHz帯ヤギアンテナ 8dBタイプ

WTW-ANT2418




特徴

- 2.4GHz帯ヤギアンテナ 8dBタイプ
- ケーブル(約350mm)の先にN型コネクタ装着済み
- U字取付金具付属 ※35～50mmポール用
- 寸法:90(W)×38(H)×350(D)mm
- 重量:約95g

寸法図

(単位:mm)

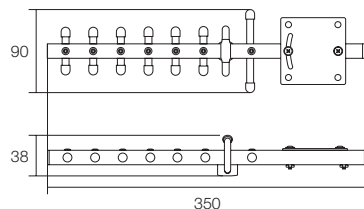

電波到達距離を伸ばしたいときにお勧め

WTW-ANT6




特徴

- 電波到達距離を伸ばしたいときにお勧め
- サイズ:Φ12(一番太い部分)×155(長さ)mm
- 重量:約16g
- 利得:2.5dB
- 【対応機種】
WTW-TR23-SETの送受信機
TTC-NO.1R
TTC-NO.1W

寸法図

(単位:mm)



PTZ 用 コントローラー

PTZカメラ用ジョイスティック型コントローラー

WTW-CNT256



特徴


- パン/チルト、ズーム、フォーカス操作をリモートでコントロール
- 3Axisジョイスティック、キーボードで操作
- 最大255台まで制御が可能
- RS485制御信号対応
- PELCO-D, PELCO-Pプロトコル対応
- カメラのOSD操作もコントローラーから可能
- ジョイスティックで簡単操作
- 各ボーレートも設定が可能
- プリセット機能, グループ設定機能搭載
 - ※プリセット機能やグループ機能等が搭載されているカメラでも、制御できない場合もございます
 - ※ジュークボックスとコントローラーを接続する専用のデータ伝送ケーブルの長さは10mです

仕様

商品名	WTW-CNT256
基本性能	
操作機能	パン/チルト・ズーム・電源・自動旋回・プリセット・グループ・ツアー・トレース
接続端子	AUXコントロールx 4(カメラ電源・ライト電源・AUX 1~2)
信号入力	RS-485
対応プロトコル	D-MAX / Pelco-P / Pelco-D / Samsung-T
最大接続数	最大255台
【電源・本体・その他】	
本体材質	プラスチック
本体配色	ブラック
本体外形寸法	303(W)×168(D)×45(H)mm
本体重量	約800g
電源	DC12V / 1A
消費電流	最大約200mA
冷却ファン/保温ヒーター	無
周辺動作温度	-10℃～40℃
付属品	電源アダプター / マニュアル

寸法図

(単位:mm)

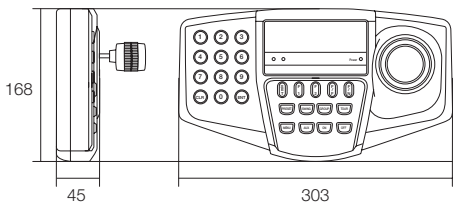

コントローラー

ジョイスティックでズーム可能です

WTW-CNT28




特徴

- ジョイスティックで簡単操作
- 最大255台まで制御が可能
- PELCO-D, PELCO-Pプロトコル対応
- RS485制御信号対応
- 各ボーレートも設定が可能
- プリセット機能, グループ設定機能搭載
- ※プリセット機能やグループ機能等が搭載されているカメラでも、制御できない場合もございます
- ※ジュークボックスとコントローラーを接続する専用のデータ伝送ケーブルの長さは10mです

寸法図

(単位:mm)

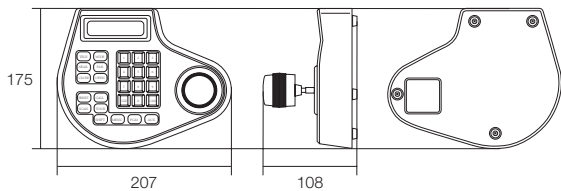

仕様

商品名	WTW-CNT28
プロトコル	PELCO-D, PELCO-P, その他
最大接続数	255台
信号入力	RS-485
受光機	無
受光機寸法	-
受光機重量	-
電源入力端子	Φ2.1DCJ
動作温度	周辺動作温度 0~40℃
外形寸法	207(W)×108(H)×175(D)mm ※コントローラー本体
重量	約550g
電源	DC12V 280mA

OSD設定 UTCコントローラー

WTW-RM62




特徴

- AHDシリーズ楽々ズームカメラ専用 ズーム OSD設定 UTCコントローラー
- 据付の監視モニターを見ながら楽々ズーム機能でズームイン/アウト・ピント調節操作が可能
- カメラの設定画面(OSD)も操作できるので、設置後の設定も楽々
- カメラの映像線を利用して操作するので別配線の敷設が入りません

寸法図

(単位:mm)

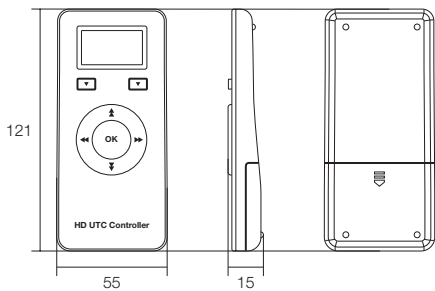

仕様

商品名		WTW-RM62
基本性能	操作機能	ズームピント調節・カメラ設定操作
	接続端子	入力:BNCP端子(カメラ側)
		出力:BNCJ端子(DVR側)
	信号入力	UTC
電源・本体・その他	本体材質	プラスチック
	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	55(W)×121(H)×15(D)mm
	本体重量	約90g
	電源	単4電池 2本

中距離赤外線掃射器

赤外線最大掃射距離が20m

WTW-F3W




特徴

- 屋外設置可能タイプ
- 中距離赤外線掃射器
- 掃射角度は約45度
- 赤外線LEDは赤く光ります
- 赤外線最大掃射距離が20m

寸法図

(単位:mm)

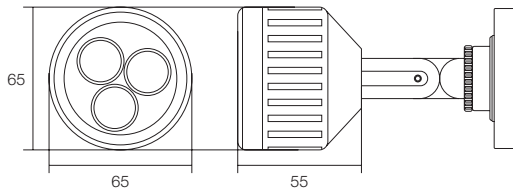

仕様

商品名	WTW-F3W
赤外線LED	高発光 高密度LED 850nm Φ21.5mm 3個搭載
赤外線掃射距離	最大約20m
赤外線掃射角度	約45度
接続端子	電源:Φ2.1DCJ
周辺動作温度	-10℃~50℃
外形寸法	Φ65×55(D)mm
重量	約235g
電源	DC12V / 約430mA

赤外線最大掃射距離が25m

WTW-F4W




特徴

- 屋外設置可能タイプ
- 中距離赤外線掃射器
- 掃射角度は約45度
- 赤外線LEDは赤く光ります
- 赤外線最大掃射距離が25m

寸法図

(単位:mm)

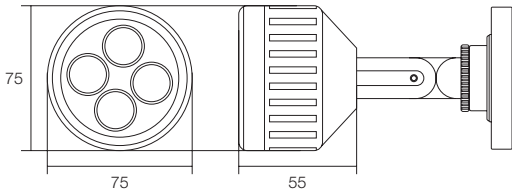

仕様

商品名	WTW-F4W
赤外線LED	高発光 高密度LED 850nm Φ21.5mm 4個搭載
赤外線掃射距離	最大約25m
赤外線掃射角度	約45度
接続端子	電源:Φ2.1DCJ
周辺動作温度	-10℃~50℃
外形寸法	Φ75×55(D)mm
重量	約290g
電源	DC12V / 約610mA

中距離赤外線掃射器

赤外線最大掃射距離が50m

WTW-F12WM




特徴

- 屋外設置可能タイプ
- 中距離赤外線掃射器
- 掃射角度は約45度
- 赤外線LEDは赤く光ります
- 赤外線最大掃射距離が約50m
- 高密度LED搭載

寸法図

(単位:mm)

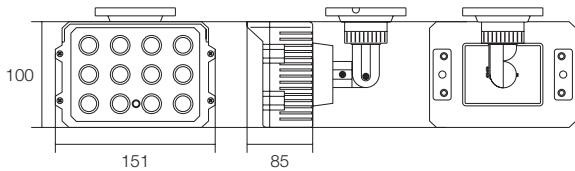

仕様

商品名	WTW-F12WM
赤外線LED	高発光 高密度LED 850nm Φ21.5mm 12個搭載
赤外線掃射距離	最大約50m
赤外線掃射角度	約45度
接続端子	電源:Φ2.1DCJ
周辺動作温度	-10℃~50℃
外形寸法	151(W)×85(H)×100(D)mm
重量	約915g
電源	DC12V / 約1750mA

赤外線最大掃射距離が40m

WTW-F6W




特徴

- 屋外設置可能タイプ
- 中距離赤外線掃射器
- 掃射角度は約45度
- 赤外線LEDは赤く光ります
- 赤外線最大掃射距離が約40m
- 高密度LED搭載

寸法図

(単位:mm)

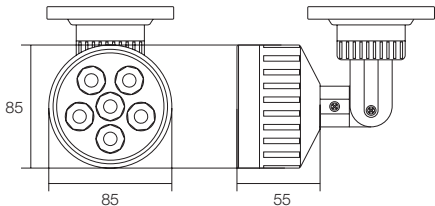

仕様

商品名	WTW-F6W
赤外線LED	高発光 高密度LED 850nm Φ21.5mm 6個搭載
赤外線掃射距離	最大約40m
赤外線掃射角度	約45度
接続端子	電源:Φ2.1DCJ
周辺動作温度	-10℃~50℃
外形寸法	Φ85×55(D)mm
重量	約390g
電源	DC12V/約830mA

中距離 赤外線掃射器

850nm/940nm 赤外線LED 66 個搭載

WTW-F6685
WTW-F6694 赤外線LEDが見えにくい



特徴


- 屋内・外設置可能
- 暗くなると赤外線LEDが自動で点灯
- WTW-F6685: 850nm 赤外線LED 66 個搭載
赤外線最大掃射距離: 約40m
- WTW-F6694: 940nm 赤外線LED 66 個搭載
赤外線LEDが見えにくい
赤外線最大掃射距離: 約30m
- 天井・壁用取付けブラケット付属

仕様

商品名	WTW-F6685	WTW-F6694
赤外線LED	Φ5mm LED 850nm 66個	Φ5mm LED 940nm 66個
赤外線周波数	850nm	940nm
赤外線LED掃射距離	最大約 40m	最大約 30m
赤外線LED監視距離	最大約20m	最大約15m
	※カメラの感度により監視距離は変動します	
掃射角度	30度	
周辺動作温度	-10℃～50℃	
外形寸法	61(W)×65(H)×91(D)mm ※外形寸法には取付金具含んでおりません	
重量	約254g ※重量には取付金具は含んでおりません	
電源	DC12V / 約550mA	
消費電力	約6.6W	

寸法図

(単位:mm)

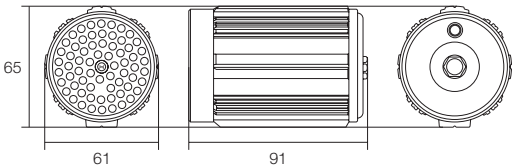

屋内外用 赤外線投光器

赤外線 LED 132個搭載

WTW-F13285/F13294




特徴

- 屋内・外設置可能
- 暗くなると赤外線LEDが自動で点灯
- WTW-F13285:850nm 赤外線LED 132個搭載
- WTW-F13294:940nm 赤外線LED 132個搭載
- 赤外線LEDが見えにくい
- WTW-F13285:赤外線最大掃射距離:50m
- WTW-F13294:赤外線最大掃射距離:35m
- 天井・壁用取付けブラケット付属

寸法図

(単位:mm)

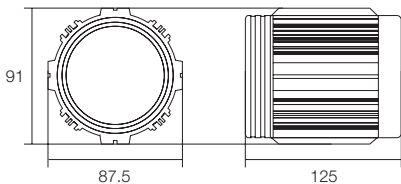

仕様

商品名	WTW-F13285	WTW-F13294
赤外線LED	Φ5mm LED 850nm 132個	Φ5mm LED 940nm 132個
赤外線掃射距離	最大約50m	最大約35m
赤外線掃射角度	約30度	約45度
接続端子	電源:Φ2.1DCJ	
周辺動作温度	-10℃～50℃	
動作湿度	90%以下※結露なきこと	
外形寸法	87.5(W)×91(H)×125(D) mm ※外形寸法には取付金具含んでおりません	
重量	約464g ※重量には取付金具は含んでおりません	
電源	DC12V / 約1050mA	
消費電力	約12.6W	

赤外線最大掃射距離が100m

WTW-F2485




特徴

- 屋内外設置可能 赤外線投光器
- 防水ハウジング・ポリカーボネイトで強化
- パワフル赤外線LED 850NM 24個搭載
- 赤外線最大掃射距離約100m
- 防水規格(IP66)相当
- 光センサー及びファン内蔵
- 暗くなると赤外線LEDが自動で点灯

寸法図

(単位:mm)

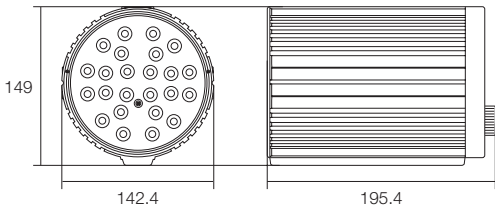

仕様

商品名	WTW-F2485
赤外線LED	スーパーパワー 850nm 24個
赤外線掃射距離	最大掃射約100m
赤外線掃射角度	60度
接続端子	特殊コネクター
周辺動作温度	-10℃～45℃
動作湿度	90%以下※結露なきこと
外形寸法	142.4(W)×195.4(D)×149(H)mm
重量	約2.3Kg
電源	DC12V 約2500mA
消費電力	約30W

小型軽量 4 映像分割器

軽量・コンパクトなシンプルタイプ

WTW-PQ402 WTW-PQ402R



特徴


- 小型軽量 4 分割器
- 1～4 分割で見れます
- 最大 4 監視カメラを同時に確認できます
- 1 台のカメラを一画面で見ることができます
- 簡単メニューで操作ができます
- モーションセンサー搭載
- 1 画面・4 画面・PIP (2～3 画面)
- 順次切替表示 (スイッチング) 機能搭載
- WTW-PQ402R タイプはリモコン付属です

仕様

商品名	WTW-PQ402	WTW-PQ402R
映像入力/出力	NTSC (1Vp-p/75Ωコンポジット信号)	
有効表示画素数	35万画素	
動画方式	30FPS	
入力端子	カメラ入力: BNCJ×4 電源入力: 2.1ΦDCJ	
出力端子	モニター出力: BNCJ×1	
リモコン	無	有
音声	無	
ループ回路	無	
動作温度	0℃～40℃	
外形寸法	144(W)×125(D)×32(H)mm	
重量	約394g	
電源	DC12V 約394mA	

寸法図

(単位:mm)

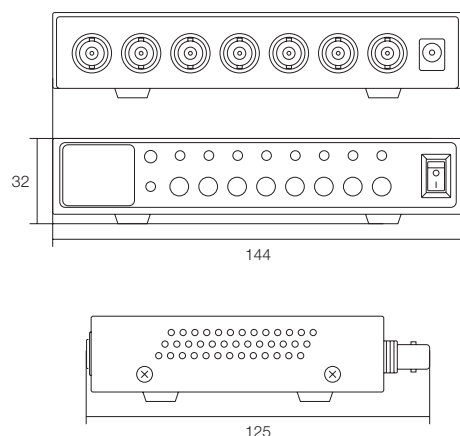

小型7インチ液晶モニター

12V駆動 フルハイビジョン小型7インチ液晶モニター

WTW-L7H



特徴


- 小型の7インチ液晶モニター
- HDMI接続可能な1080P高画質表示
- アナログRCA接続も可能
- DC12Vで稼動するので車でもご利用が可能です、バックカメラ用モニターとしてもご利用になれます
- スピーカーも搭載しているので音声も出力可能
※バックカメラ自体は付属してありません

仕様

商品名		WTW-L7H	
画面サイズ		7インチ	
表示 解像度	RCA入力時	RCA入力時 800×480	
	HDMI入力時	1024×768 60Hz	1920×1080 P30
		1280×800 60Hz	1920×1080 I50
		1280×1024 60Hz	1920×1080 I60
	1920×1080 50Hz	1920×1080 60Hz	
横比率		16:9 / 4:3	
映像・音声入力		映像:HDMI・RCAJ 音声:RCAJ ※HDMI接続の場合音声はHDMIから入力されます。	
スピーカー		モニター背面 2個	
USB		この機種ではご利用いただけません。	
メニュー言語		日本語対応	
映像形式		標準 / 映画 / ECO / ユーザー設定 / 鮮明	
映像設定		明るさ/コントラスト/色彩/シャープネス※それぞれ0～100まで設定可能	
色温度		標準 / warm / ユーザー設定 / cool	
音声設定		音量:0～100段階設定可能 バランス:-50～50段階設定可能 デフォルト0 自動音量調整:オン / オフ	
背景透明度		オフ / 低 / 中 / 高	
BlueScreen		オフ / オン	
ACCライン		オフ / オン	
ACCディレイ(秒)		オフ / 1～10秒で設定可能	
本体材質		プラスチック	
本体配色		黒	
外形寸法		179(W)×121(H)×22(D)mm	
重量		約481g	
電源		DC12V 約122mA(電源OFF時) 約480mA(電源ON時)	
周辺動作温度		0～40度	
付属品		リモコン	

寸法図

(単位:mm)

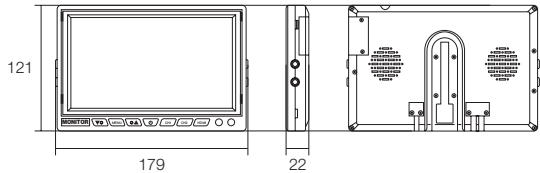

20.7インチ液晶モニター

PC・DVR用20.7インチワイド液晶モニター

LCD-MF211ESB




特徴

- ブルーライトを最大約76%カット
 - 20.7インチワイド液晶ディスプレイ
 - HDMI・DVI-D入力対応の液晶ディスプレイ
 - D-Sub15pin入力対応の液晶ディスプレイ
 - アームの取付けが可能なVESA規格
 - 最大23W、省電力モード時0.4W以下の低消費電
 - 節電をサポートするECOステップ機能搭載
 - 色温度「6500K、7200K、9300K、sRGB」に対応
- ※モニター単体の画面分割機能は搭載しておりません

寸法図

(単位:mm)

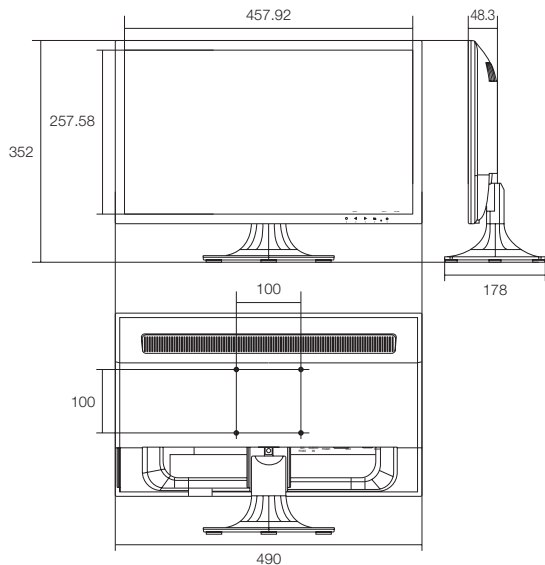

仕様

商品名	LCD-MF211ESB
画面サイズ	20.7型 Wide TFT ワイドLED/非光沢パネル
最大表示面積	457.92(W)×257.58(H)mm
最大表示解像度	1920×1080 (フルHD)
画素ピッチ	0.2385(H)mm×0.2385(V)mm
最大表示色	1677万色相当(疑似フルカラー)
標準視野角度	上下 160° 左右 170°
コントラスト比	1000:1 (DCE機能on時5,000,000:1)
最大輝度	250cd/m ²
応答速度	5ms
水平周波数	24.8~80.0 (kHz)
垂直周波数	56.3~75.0 (Hz)
入力信号	アナログRGB (Mini D-sub15)×1, デジタルTMDS (DVI-D)×1, HDMI端子×1
パワーマネジメント	VESA DPM互換
プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B
画面コントロール	日本語/英語 OSD
スピーカー	ステレオスピーカー2基 (1.0W+1.0W) 搭載・ステレオミニジャック φ3.5
消費電力	最大23W (待機モード時: 0.4W以下)
電源	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)
重量	約3.0kg (スタンド含む)
外形寸法	490(W)×178(D)×352(H)mm
チルト角	上: 20° 下: 5°
VESAマウント インターフェース	100mm

HDMI ケーブル

DH-HD14EL20/RS (オプション)



- 4K2K、3DフルHD対応
- HIGH SPEED with Ethernet認証
- HDMIケーブル(カテゴリ2)
- HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応
- ARC(オーディオリターンチャンネル)対応
- 1本のケーブルで双方向通信を実現

液晶モニター用 VESAブラケット

スライド式で簡単にモニターを脱着可能

WTW-BR3B




特徴

- 液晶モニター壁面取付用マウント
- スライド式で簡単にモニターを脱着可能
- モニター側と壁面にマウントを取付けて
- VESA規格 75×75/100×100mm 対応
- 角度調整可能なVESAマウントブラケット

寸法図

(単位:mm)

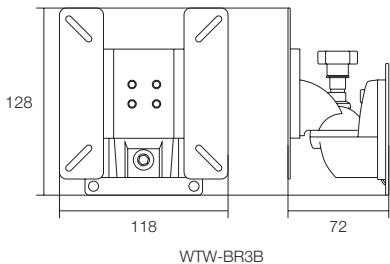

仕様

商品名	WTW-BR3B
材質	鉄
設置場所	壁面
マウント本体 固定角度	上下65~90度 左右30~150度 ※設置するモニター・環境により異なります
取付け方式	壁面にベースをビス固定し、スライド部を モニターに取付けて脱着
VESA規格	75×75 / 100×100 / 200×100mm
耐重量	最大約8kg
推奨モニターサイズ	10~26インチ
外形寸法	118(W)×72(D)×128(H)mm
重量	約435.5g

角度調整可能なVESAマウントブラケット

WTW-BR51T




特徴

- 液晶モニター天井面取付用マウント
- 天井吊下げ式VESAブラケット
- VESA規格 75×75/100×100mm 対応
- 取付角の調整範囲は 上10度 下45度 左右25度
- 10~32インチモニター対応

寸法図

(単位:mm)

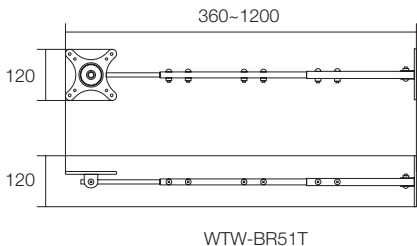

仕様

商品名	WTW-BR51T
材質	鉄
設置場所	天井面 ※吊下げ
マウント本体 固定角度	上10度 下45度 左右25度 ※設置するモニター・環境により異なります
取付け方式	ビスで固定
VESA規格	75×75mm/100×100mm
耐重量	最大約25kg
推奨モニターサイズ	10~32インチ
外形寸法	120(W)×120(D)×360~1200(H)mm
重量	約1.3kg

液晶モニター用 VESAブラケット

液晶モニター天井/壁面取付用マウント

WTW-BR82/BR83




特徴

- 12～22インチモニター対応
- VESA規格 100×100mm対応
- WTW-BR82: 天吊アーム式 VESAマウントブラケット
ボールの長さ調節可能12～22インチモニター対応
上下20度の角度調節が可能 耐重量 最大15kgまで
- WTW-BR83: 壁面取付アーム式 VESAマウントブラケット
上下10度の角度調節が可能 耐重量 最大10kgまで

寸法図

(単位:mm)

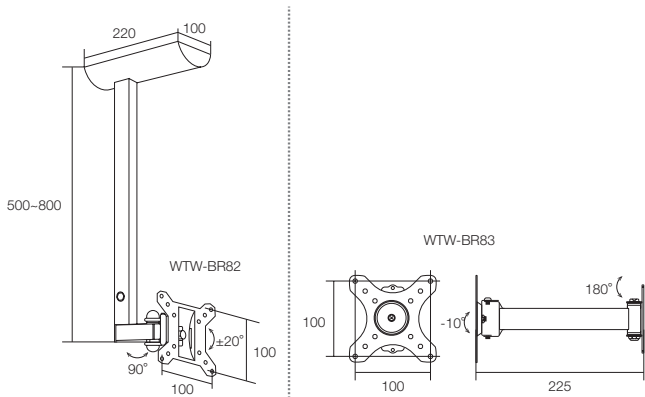

仕様

商品名	WTW-BR82	WTW-BR83
本体材質	鉄・プラスチック	アルミニウム
本体配色	ブラック	
設置場所	天井	壁面
マウント本体 固定角度	上下20度	上下10度 左右90度
取付け方式	ビスで固定	
VESA規格	100×100mm	
推奨モニターサイズ	12～22インチ	
耐重量	最大約15kg	最大約10kg
外形寸法	100(W)×500～800(H)× 220(D)mm	100(W)×100(H)×225(D) mm
重量	1.7kg	520g

壁面取付二段階可変アーム式VESAマウント

WTW-BR84




特徴

- 液晶モニター壁面取付二段階可変アーム式 VESAマウントブラケット
- 12～22インチモニター対応
- VESA規格 100×100mm対応
- 上下10度の角度調節が可能
- 二段階可変アームなので角度・奥行き調節が可能
- 壁面取付アーム式
- 耐重量 最大10kgまで

寸法図

(単位:mm)

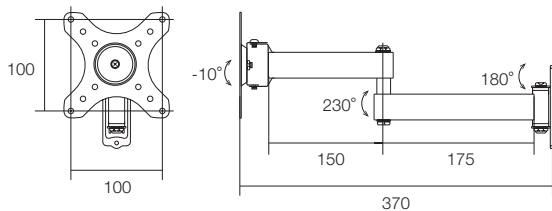

仕様

商品名	WTW-BR84
材質	アルミニウム
本体配色	ブラック
設置場所	壁面
マウント本体 固定角度	上下10度
取付け方式	ビスで固定
VESA規格	100×100mm
推奨モニターサイズ	12～22インチ
耐重量	最大約10kg
外形寸法	100(W)×100(H)×370(D)mm
重量	700g

3.5インチ液晶モニター

AHD/CVBS信号規格のカメラに対応 工事用テスター

WTW-TM2A




特徴

- 3.5インチモニター AHDカメラ用モニター
- AHDカメラ・アナログカメラ設置工事用
- バッテリー内蔵なので 電源が無くても工事可能
- LANケーブルテスター機能を搭載しています
- LEDライトを右側面に搭載しています
- 軽量で小型なので 設置工事も楽です

寸法図

(単位:mm)

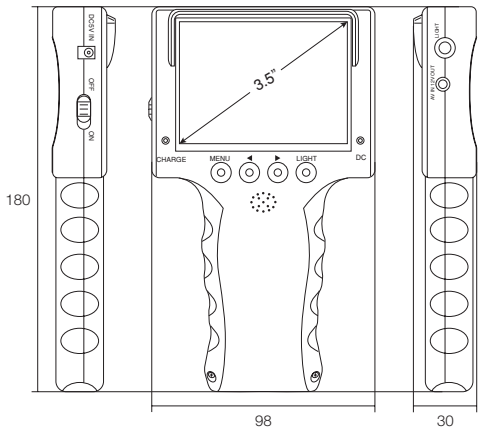

仕様

商品名		WTW-TM2A
ハードウェア性能	映像入出力性能	
	映像入力	1チャンネルAHD入力(BNC端子) 1チャンネルアナログ入力(BNC端子) 専用ケーブルで使用
	【インターフェイス】	
	ディスプレイ	3.5インチモニター 640(RGB)×480
	ネットワーク	WiFi 10/100M RJ45×1ポート
	音声端子	1チャンネルのオーディオ入力×1 内蔵スピーカー出力×1
ソフトウェア性能	電源出力端子	DC12V:最大400mA電源出力(カメラ用)
	機能一覧	
ソフトウェア性能	設定画面(OSDメニュー)	英語
	電源・カメラ本体・その他	
本体	本体材質	プラスチック
	本体配色	ブラック
	本体外形寸法	98(W)×30(D)×180(H)mm
	本体重量	205g(本体のみ)
	電源	充電:DC5V/2A 3.7V 2600mAhリチウムバッテリー搭載
	周辺動作温度	-10℃~50℃
	付属品	テスト用ケーブル・ケーブルテスター・電源アダプター

7インチ液晶モニター

HD-SDI/AHD/IPC/CVBS様々な信号規格のカメラに対応 工事用テスター

WTW-TM6HAPC



特徴


- HD-SDI・AHD・IPを始め様々な規格に対応
- ネットワーク・音声・PTZ信号にも対応
- 多種多彩な場面にも応えます
- 本機一つで対応できる施工業者様に最適な7インチテスター
- HDMI入力に対応し、モニターがない環境下での
- DVR設置も発揮します
- Onvif・PoEにも対応
- LANケーブルの導通・断線チェックテスター機能
- バッテリー内蔵でどこでも使用可能
- ブラウザ機能も搭載しているのでWi-Fiが繋がる場所で
- ネットで調べることができます。
- 軽量で小型なので 設置工事も楽です
- 日本語対応で操作も楽です

仕様

商品名		WTW-TM6HAPC
映像 入出力性能	映像入力	1チャンネルSDI入力(BNC端子) 720p 60fps/1080p 30fps/1080i 60fps対応 1チャンネルCVI入力(BNC端子) 720p 25・30・50・60fps/1080p 25・30fps対応 1チャンネルTVI入力(BNC端子) 720p 25・30・50・60fps/1080p 25・30fps対応 1チャンネルAHD入力(BNC端子) 720p 25・30fps/1080p 25・30fps対応 1チャンネルBNC入力と1チャンネルBNC出力 NTSC/PAL (音声アダプター)
	IPカメラタイプ	ONVIF・ONVIF PTZ Dahua IPC-HFW2100P・Hikvision DS-2CD864-E13・Samsung SNZ-5000・Tiandy TD-NC9200S2・Kodak IPC120L・Honeywell HICC-2300T・RTSPビューアー
インターフェイス	ディスプレイ	7インチタッチスクリーン、解像度1024(RGB)×600
	ネットワーク	WiFi 10/100M RJ45×1ポート
	映像端子	1チャンネルHDMI入力(1080Pまで対応) 1チャンネルHDMI出力(1080Pまで対応)
	音声端子	1チャンネルのオーディオ入力×1 1チャンネルのオーディオ出力×1(ヘッドホンと接続します)
	制御端子	PTZ:RS232/RS485対応・バンド・600-115200bps・30以上のプロトコルとの互換性(例:PELCO-D/P・サムソン・Panasonic・Lilin・Yaan・など)
機能一覧	電源端子	DC12V:2A電源出力(カメラ) PoE対応LAN:48V電源出力・最大電源24W USB端子:5V 2A出力のみ(データー不可)
	設定画面(OSDメニュー)	日本語、英語、中国語、韓国語、ロシア語、イタリア語やポーランド語等(許容電源式タッチスクリーン、OSDメニューはご希望の言語を選択可能)
	ビデオレベルメーター	CVBSカメラ用のピーク映像信号レベル、SYNC信号レベル、カラーバーストクロマレベル測定
	画像ズーム機能	アナログ又はIPカメラに対応
	静止画・ビデオ録画と再生	現在の画像を撮影JPGファイルとしてライブ映像を記録します 写真やビデオの再生は本体メニュー上のメディアプレーヤーを使用します ※PC等の別の端末での再生はできません
	カラーバリエレーター	テスト用モニターやビデオケーブル用出力1チャンネルPAL/NTSCのカラービデオ信号(赤、緑、青、白黒)
	UTPケーブルテスト	画面上にテストUTPケーブルの接続状態を表示。 画面上の数字を読み込み
	データーモニター	コントローラーデバイスからのコマンドデーターを解析して数値を送信することが可能
	ネットワークテスト	IPアドレスのスキャン、リンクスキャン、およびPingテスト 迅速にネットワーク上のIPカメラのIPアドレスを検索
	ケーブルトレーサー	オーディオトーンを使用し接続されたケーブルを検索
	PoE/PSE電圧テスト	PoEスイッチ電圧とディスプレイのピン構成
	自動電源OFF	1~30(分)
	本体材質	プラスチック
	本体配色	ブラック ※ラバーグリップは青色
	本体外形寸法	231(W)×172(H)×52(D)mm
電源・カメラ本体・その他	本体重量	1.26kg
	電源	外部電源:DC12V/5A 7.4V 6500mAhリチウムバッテリー搭載 (7~8時間の充電完了後、16時間使用可能)
	周辺動作温度	-10℃~50℃
	付属品	テスト用ケーブル各種・本体収納ケース・ケーブルテスター・電源アダプター

寸法図

(単位:mm)

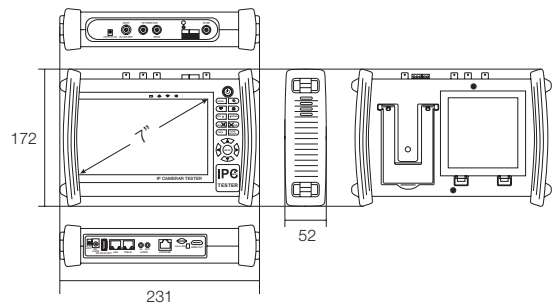

小型集音マイク

小型で高性能なコンデンサーマイク

WTW-C06/C06B



特徴

- WTW-C06: 先端部分は直径6.5mmの超小型マイク
- WTW-C06B: 両面テープで固定が可能・音声も録音するときに最適
- 商談の記録・現場の状況把握に最適
- カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
※基板ユニットに直接配線が接続されておりますので、取り扱いには十分に御注意ください

仕様

商品名	WTW-C06	WTW-C06B
マイクロフォン	コンデンサーマイク	
音声出力コネクタ	RCAJ端子	
電源入力コネクタ	Φ2.1DCジャック	
電源	DC12V 110mA	
周辺動作温度	-10℃～50℃	
外形寸法	マイク本体部分: 7.5(W)×61(D)×6.5(H)mm マイク先端部分:Φ6.5mm	マイク本体部分: 20(W)×43(D)×11(H)mm
重量	約15g	約24g

天井取付型検知機型集音マイク

WTW-C8SW/C8KM



特徴

- 検知機型/スイッチ型カムフラージュ集音マイク
- 集音能力に優れたコンデンサーマイク搭載
- 商談の記録・現場の状況把握に最適
- カメラと別の場所に設置すれば より近い場所からの集音が可能です

仕様

商品名	WTW-C8SW	WTW-C8KM
マイクロフォン	コンデンサーマイク	
音声出力コネクタ	RCAJ端子	
電源入力コネクタ	Φ2.1DCジャック	
電源	DC12V 110mA	
周辺動作温度	-10℃～50℃	
外形寸法	88.5(W)×15(D)×88(H)mm	Φ105(W)×49.5(H)mm
重量	約63g	約120g

高性能ノイズキャンセラー搭載 小型集音マイク

WTW-C8NC



- ノイズキャンセラー搭載の集音マイク
- 周囲の雑音を抑えるワンランク上の集音マイク
- 小型ボックスタイプの集音マイク
- 商談の記録・現場の状況把握に最適
- マイクを2個搭載しています。
- カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です

商品名	WTW-C8NC
マイクロフォン	コンデンサーマイク
音声出力コネクタ	RCAJ端子
電源入力コネクタ	Φ2.1DCジャック
電源	DC12V 110mA
周辺動作温度	-10℃～50℃
外形寸法	マイク本体部分:27.4(W)×49.5(D)×14.3(H)mm
重量	約30g

AHD→HDコンバーター 映像信号変換器

AHD・CVBS映像信号をHDMIとCVBSに同時出力可能な変換器

WTW-MAC02



特徴


- AHD・CVBS映像信号をHDMIとCVBSに同時出力可能な映像変換器
- 高画質で信号の損失なしで映像変更可能
- サージ保護回路内蔵
- LoopOut端子はUTC制御が可能なので対応リモコンでOSD操作が可能
※RS485信号は非対応
- AHDカメラを直接TVに映す時の必須アイテム
- DC12Vの専用電源アダプターを付属
- アルミ材質の小型ケースを使用

仕様

商品名		WTW-MAC02
ハードウェア性能	映像入出力性能	
	映像入力	AHD/CVBS入力 BNC-F 75Ω
	映像入力解像度	AHD入力:1280x720 / 1920x1080
	映像出力	HDMI出力:HDMI A Type ループアウト出力:BNC-F 75Ω アナログ出力:BNC-F 75Ω
	映像出力解像度	HDMI出力:1280x720, 1920x1080 ループアウト出力:1280x720, 1920x1080
本体	電源・カメラ本体・その他	
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ブラック
	本体外形寸法	103(W)×60(H)×26.5(D)mm
	本体重量	約120g
	電源	DC12V / 150mA
	周辺動作温度	-10℃～50℃
	付属品	電源アダプター

寸法図


(単位:mm)

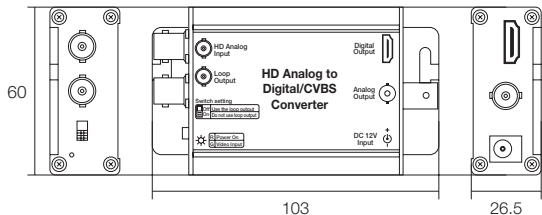

ダミーカメラ

屋内外設置赤外線ダミーカメラ

WTW-DMR27IR




- WTW-DM27から、カメラユニットを抜いただけのダミーカメラ
- WTW-DMR27IR: 夜間赤外線LEDが点灯するギミックが搭載

商品名	WTW-DMR27IR
設置場所	屋内・外用(壁・天井)
動作ランプ	暗くなった時だけLEDは点灯します
LED	特殊 LED 6個 850nm
本体材質	アルミニウム
本体配色	ブラック・ホワイト
外形寸法	66(W)×111(D)×64(H)mm ※寸法には取付金具は含まれません
重量	約250g ※取付金具含む
電源	DC12V
付属品	ダミーカメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ

暗くなると自動的に赤外線LEDが点灯

WTW-DMR45IR




- 本物のカメラケースを使用
- 取付金具つきなので壁・天井に設置可能

商品名	WTW-DMR45IR
設置場所	屋内・外用(天井・壁面)
動作ランプ	無
LED	5mm LED 42個 850nm
本体配色	黒
外形寸法	86(W)×83(H)×148(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません
重量	約710g ※取付金具含む
電源	DC12V / 約150mA
付属品	防犯ステッカー

夜間は特殊LED 2個搭載・強力掃射 防犯灯のダブル効果ダミーカメラ

WTW-DMW49




- 夜間はホワイトLEDが常時点灯
- 本格的な作りで見破られにくい設計
- ダミーカメラ + 防犯灯のダブル効果で威嚇効果抜群

商品名	WTW-DMW49
設置場所	屋内・外用(天井・壁面)
動作ランプ	ホワイトLEDが点灯 ※暗くなるとLEDが点灯します
ホワイト LED	φ21 特殊LED 2個 60度
本体配色	黒
外形寸法	103(W)×162(D)×101(H)mm
重量	約645g
電源	DC12V 約220mA
付属品	ACアダプター・ケーブル10m・防犯ステッカー

屋外用 ダミーカメラ

小型カメラ・壁面でも天井面でも取付可能

WTW-DM27




- WTW-DM27から、カメラユニットを抜いただけのダミーカメラ
- 取付金具つきなので壁・天井に設置可能

商品名	WTW-DM27
設置場所	屋内・外用(壁・天井)
動作ランプ	無
本体材質	アルミニウム
本体配色	ブラック・ホワイト
外形寸法	66(W)×111(D)×64(H)mm ※寸法には取付金具は含みません
重量	約200g ※取付金具含む
電源	無
付属品	ダミーカメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ

中型カメラ・壁面でも天井面でも取付可能

WTW-DMY43

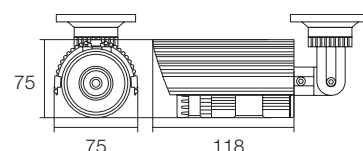


- 本物のカメラケースを使用
- 取付金具つきなので壁・天井に設置可能

商品名	WTW-DMY43
設置場所	屋内・外用(天井・壁面)
動作ランプ	無
本体配色	黒
外形寸法	Φ75(W)×118(H)mm
重量	約530g
電源	無
付属品	防犯ステッカー

レンズもハウジングも取付台も本物なので、見た目は本物の高級ダミーカメラ

WTW-DMH120



- 大型ダミーカメラ
- 本物のハウジングに本物のレンズを使用しています
- 威嚇効果バツグン
- レンズもハウジングも取付台も本物なので、見た目は本物のカメラです

商品名	WTW-DMH120
設置場所	屋内・外用(壁付け用)
動作ランプ	無
本体配色	オフホワイト
外形寸法	100(W)×299(D)×122(H)mm
重量	約1.15kg
電源	—
付属品	取付金具・防犯ステッカー


屋内用 ダミーカメラ

オートアイリスレンズ搭載・高級ダミーカメラ

WTW-DMB16



- 屋内用・高級ダミーカメラ
- 単3電池2本で後部のLEDが点灯




商品名	WTW-DMB16
設置場所	屋内用(壁・天井)
動作ランプ	後部 赤色ランプ点灯・ランプのON/OFFスイッチ付き
色	シルバー(アルミボディ)
外形寸法	57(W)×148(D)×51(H)mm
重量	約235g
電源	単3電池1.5V×2本
付属品	取付金具・防犯ステッカー

前面のLEDが点滅ホワイトダミーカメラ

WTW-DMD33



- 単3電池2本で前面のLEDが点滅
- さりげない形での威嚇




商品名	WTW-DMD33
設置場所	屋内用(天井設置)
動作ランプ	赤色ランプ点滅
本体配色	ボディ部:クリーム カバー部:スモーク
外形寸法	130(W)×110(H)mm
重量	約210g
電源	単3電池1.5V × 2本
付属品	防犯ステッカー

屋内仕様のダミーカメラ

WTW-DMB82



- 本物で内部の基板をなくしただけ
- レンズも本物です




商品名	WTW-DMB82
設置場所	屋内用
動作ランプ	無
取り付け	据え置き / 壁つけ / 天井 可能
本体配色	アイボリー
外形寸法	51(W)×51(D)×130(H)mm
重量	約186g
電源	無
付属品	本体・取り付けブラケット・防犯ステッカー(御選びいただけません)

屋内小型ドームダミーカメラ

WTW-DMD108



- 小型ドームのダミーカメラ・屋内使用可能
- 単3電池2本で赤いランプが点滅します



商品名	WTW-DMD108
設置場所	屋内用(天井設置)
動作ランプ	赤色ランプ点滅
本体配色	黒
外形寸法	Φ118×75(H)mm
重量	約140g
電源	単3電池1.5V × 2本
付属品	防犯ステッカー

屋外中型サイズのハウジング

全天候型 業務用ハウジングケース・RoHS / CE 承認商品

WTW-HA14




特徴

- アルミニウム製で軽量・丈夫
- 取付ブラケットは、WTW-BR294に対応
- RoHS / CE 承認商品
- 最大カメラ寸法: 90 (W)×75 (H)×215 (D) mm

寸法図

(単位:mm)

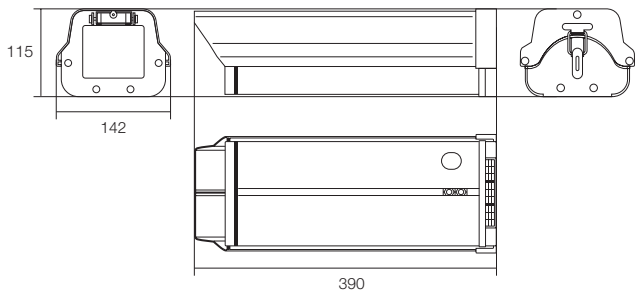

仕様

商品名	WTW-HA14
材質	アルミニウム
設置場所	屋外・内
外形寸法	142 (W)×390 (D)×115 (H) mm
最大カメラ寸法	90 (W)×215 (D)×75 (H) mm
冷却ファン	無
ヒーター	無
重量	約1.2kg
電源	無
規格	RoHS

WTW-HA16FH




特徴

- アルミニウム製なので軽量で丈夫
- 取付ブラケットは、WTW-BR294 に対応
- RoHS / CE 承認商品
- ファン・ヒーター付き

寸法図

(単位:mm)

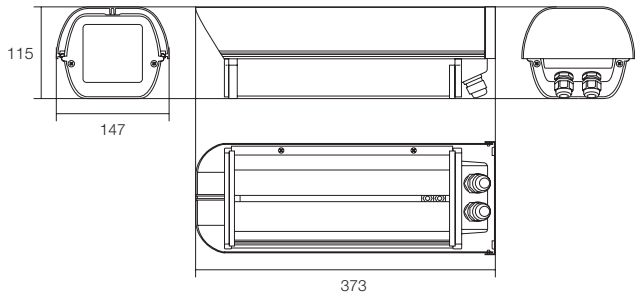

仕様

商品名	WTW-HA16FH
材質	鉄・アルミニウム
設置場所	屋外・内
外形寸法	147 (W)×373 (D)×115 (H) mm
最大カメラ寸法	83 (W)×190 (D)×80 (H) mm
冷却ファン	40度でON/30度でOFF
ヒーター	10度でON/25度でOFF
重量	約1.29kg
電源	DC12V
規格	RoHS

ドーム型野外ハウジング

PSE認証取得商品

WTW-HAD23FH SMOG

WTW-HAD23FH CLEAR



特徴

- ファン・ヒーター付き
- 内寸 200(W)×200(D)×180(H)mm
- WEBカメラ収納スペースを確保
- 壁設置用
- PSE認証取得商品




WTW-HAD23FH SMOG



WTW-HAD23FH CLEAR

寸法図

(単位:mm)



仕様

商品名	WTW-HAD23FH SMOG/CLEAR
材質	鉄・プラスチック・アセタル
設置場所	屋外・内
外形寸法	Φ252×328(D)×318(H) mm
最大カメラ寸法	Φ200×200(D)×180(H) mm
重量	約3.1kg
電源	AC100V (PSE)
規格	無

カメラ基台

壁面取付タイプハウジング用ブラケット

WTW-BR294




特徴

- 軽量・丈夫なカメラハウジング用ブラケット
- 耐重量 10kgの強力タイプ
- RoHSの承認商品

寸法図

(単位:mm)

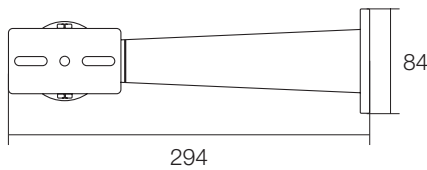

仕様

商品名	WTW-BR294
材質	アルミダイキャスト
設置場所	壁
外形寸法	84(W)×294(D)×138(H)mm
重量	400g
耐重量	約10kg
規格	RoHS

天井吊下げタイプのハウジングブラケット

WTW-BR122




特徴

- 天井吊下げタイプのハウジングブラケット
- 垂直方向の設置角度は水平～70度まで調整可能
- WTW-HA12/WTW-HA16/WTW-HA16FH 対応ハウジング

寸法図

(単位:mm)

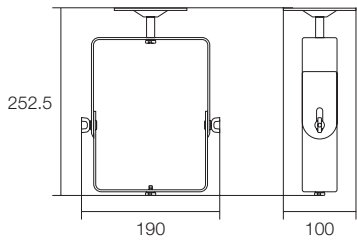

仕様


商品名	WTW-BR122
材質	鉄
設置場所	天井(吊下げ設置)
外形寸法	190(W)×100(D)×252.5(H)mm
重量	約700g
耐重量	約2.8kg
規格	無

カメラ基台

屋内・外用カメラブラケット・RoHSの承認商




WTW-P018

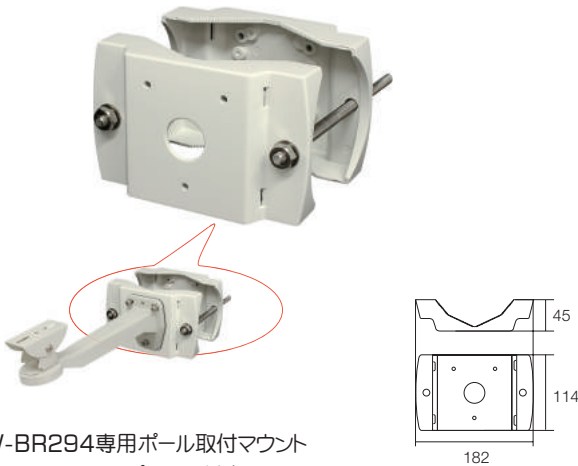

- WTW-BR294専用ポール取付マウント
- $\Phi 50 \sim 130$ mmのポールに対応
- RoHSの承認商品

商品名	WTW-P018
材質	アルミダイキャスト
設置場所	$\Phi 50 \sim 130$ mm/パイプ
外形寸法	45(W)×182(D)×114(H)mm
重量	約1.2kg
耐重量	約20kg
規格	RoHS

WTW-P019

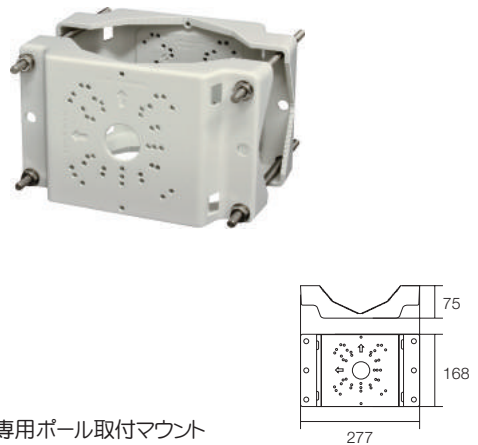


- WTW-BR294専用ポール取付マウント
- $\Phi 70 \sim 120$ mm / $\Phi 120 \sim 230$ mm/パイプに対応
- RoHSの承認商品

商品名	WTW-P019
材質	アルミダイキャスト
設置場所	$\Phi 70 \sim 120$ mm / $\Phi 120 \sim 230$ mm/パイプ
外形寸法	75(W)×277(D)×168(H)mm
重量	約2.4kg
耐重量	約20kg
規格	RoHS

カメラ角度を自在に調整でき、固定はコックをひねるだけの簡単設置




WTW-BR11

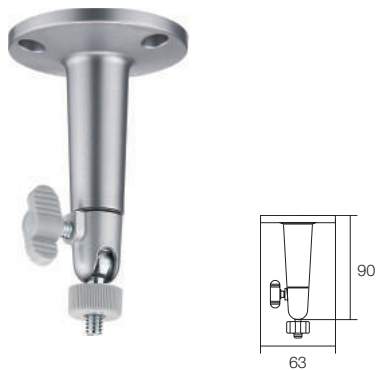

- 小型ブラケット・90mmタイプ
- RoHS 承認商品

商品名	WTW-BR11
材質	アルミニウム
設置場所	壁・天井
外形寸法	$\Phi 63 \times 90$ (H)mm
重量	約700g
耐重量	約84g
規格	RoHS

WTW-BR16

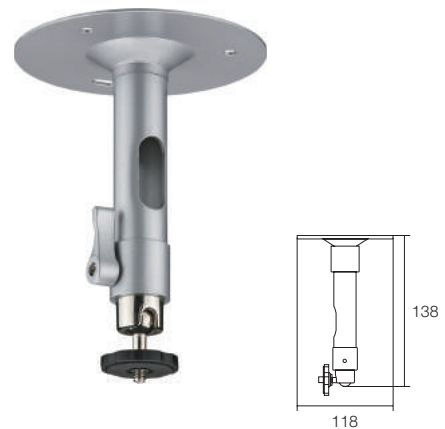

- アルミニウム製で軽量・丈夫
- 138mmタイプ


商品名	WTW-BR16
材質	アルミニウム
設置場所	壁・天井
外形寸法	$\Phi 118 \times 138$ (H)mm
重量	約276g
耐重量	約84g
規格	RoHS

伸縮タイプ カメラ基台

カメラ角度を自在に調整でき、固定はコックをひねるだけの簡単設置




WTW-BR4570

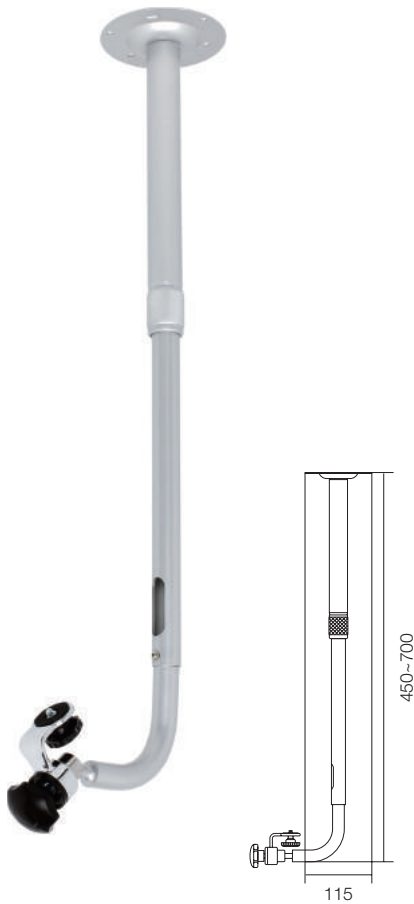

- アルミニウム製で軽量・丈夫
- 450～700mm伸縮タイプ
- RoHS 承認商品

商品名	WTW-BR4570
材質	アルミニウム
設置場所	天井
外形寸法	Φ115×450～700(H)mm
重量	約800g
耐重量	約10kg
規格	RoHS

WTW-BR85150

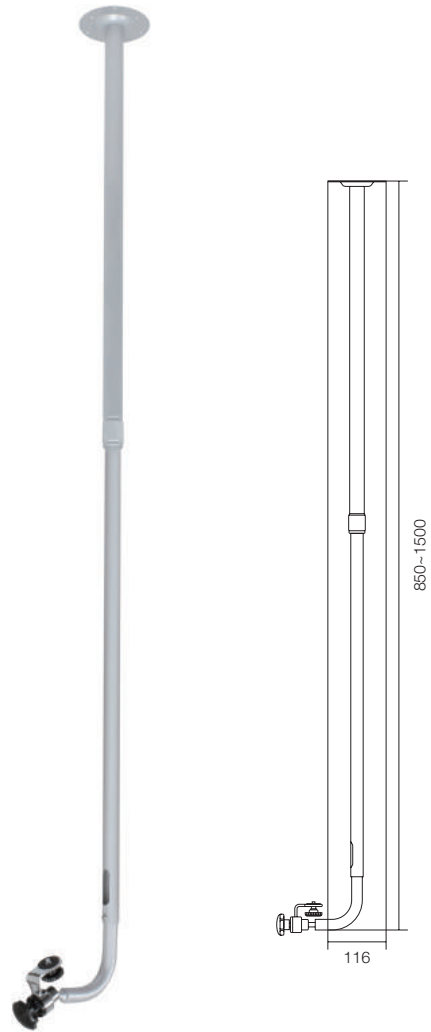

- アルミニウム製で軽量・丈夫
- 850～1500mm伸縮タイプ
- RoHS 承認商品


商品名	WTW-BR85150
材質	アルミニウム
設置場所	天井
外形寸法	Φ116×850～1500(H)mm
重量	約1.2kg
耐重量	約10kg
規格	RoHS

防犯カメラ用電源アダプター

PSE認証・CE安全規格・RoHS




WTW-AD121

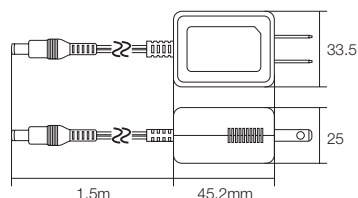

- 出力電圧DC12V・出力電流最大1.0A
- 軽量・小型で電源で省スペースにピッタリ
- スイッチング方式で動作いたします
- センター+のφ2.1端子の電源ジャックに対応

商品名	WTW-AD121
最大出力電力	12W
入力電圧	AC100~240V
入力電流	0.3A
出力電圧	DC12V
出力電流	最大1A
ACケーブル長	無
DCケーブル長	1.5m
外形寸法	33.5(W)×25(D)×45.2(H)mm ※本体部のみ
重量	約71g
規格	PSE認証・SE安全規格習得・RoHS

WTW-AD1215

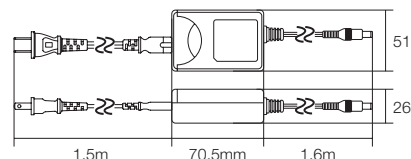


- 出力電圧DC12V・出力電流最大1.5A
- 軽量・小型で電源で省スペースにピッタリ
- スイッチング方式で動作いたします
- センター+のφ2.1端子の電源ジャックに対応

商品名	WTW-AD1215
最大出力電力	18W
入力電圧	AC100~240V
入力電流	0.43A
出力電圧	DC12V
出力電流	最大1.5A
ACケーブル長	1.5m
DCケーブル長	1.6m
外形寸法	51(W)×70.5(D)×26(H)mm ※本体部のみ
重量	約125g
規格	PSE認証・SE安全規格習得・RoHS

出力電圧DC12V・出力電流最大5A



WTW-AD125C

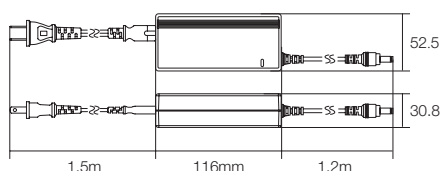

- 出力電圧DC12V・出力電流最大5A
- センター+のφ2.1端子の電源ジャックに対応
- スイッチング方式で動作いたします

商品名	WTW-AD125C
最大出力電力	60W
入力電圧	AC100~240V
入力電流	1.7A
出力電圧	DC12V
出力電流	最大5A
ACケーブル長	1.5m
DCケーブル長	1.2m
外形寸法	52.5(W)×116(D)×30.8(H)mm ※本体部のみ
重量	約260g
規格	PSE認証

アクセサリ

電源分配ケーブル

WTW-CA2W



- カメラ用電源 2分配Y字コード
- 最大DC12V・1A

WTW-CA3W



- カメラ用電源 3分配
- 最大DC12V・1A

WTW-CA4W



- カメラ用電源 4分配
- 最大DC12V・1A

WTW-CA4W-T



- カメラ用電源 4分配
- 最大DC12V・4A


WTW-CA5W



- DVR・カメラ用電源 5分配
- 最大DC12V・5A
- Φ2.1DCジャック

AHD用 映像・電源用延長ケーブル

WTW-CAH2-10/20




10m/20m

- AHD対応 映像・電源延長ケーブル
- アナログカメラにも御利用いただけます

商品名	WTW-CAH2-10/20
形状	Φ4mm (コネクタ含まず)
映像コネクタ	カメラ側, レコーダー側共にBNCP端子
電源コネクタ	カメラ側→Φ2.1DCプラグ (WTW-DCP-N) レコーダー側→Φ2.1DCジャック (WTW-DCJ-N)
長さ	10m/20m
重量	10m約230g / 20m約410g

WTW-ACA-30/50



30m/50m


- AHD対応 映像・電源延長ケーブル
- アナログカメラにも御利用いただけます

商品名	WTW-ACA-30/50
形状	Φ6mm (コネクタ含まず)
映像コネクタ	カメラ側, レコーダー側共にBNCP端子
電源コネクタ	カメラ側→Φ2.1DCプラグ (WTW-DCP-N) レコーダー側→Φ2.1DCジャック (WTW-DCJ-N)
長さ	30m/50m
重量	30m約1.15kg / 50m約1.9kg

アクセサリ

HD-SDI用 映像・電源用延長ケーブル


WTW-HA3C-10/20



- AHD/HD-SDI(デジタル)対応 映像・電源延長ケーブル
- アナログカメラにも御利用いただけます
- WTW-HA3C-10 10mタイプ / WTW-HA3C-20 20mタイプ

商品名	WTW-HA3C-10/20
形状	映像ライン→3C-HFB(Φ5.6mm) 電源ライン→電源ケーブル(Φ5.3mm)
映像コネクター	カメラ側, レコーダー側共にBNCP端子
電源コネクター	カメラ側→Φ2.1DCプラグ(WTW-DCP-N) レコーダー側→Φ2.1DCジャック(WTW-DCJ-N)
長さ	10m/20m

WTW-HA3C-30/50/100




- AHD/HD-SDI(デジタル)対応 映像・電源延長ケーブル
- アナログカメラにも御利用いただけます
- WTW-HA3C-30 30mタイプ / WTW-HA3C-50 50mタイプ / WTW-HA3C-100 100mタイプ

商品名	WTW-HA3C-30/50/100
形状	映像ライン→3C-HFB(Φ5.6mm) 電源ライン→電源ケーブル(Φ5.3mm)
映像コネクター	カメラ側, レコーダー側共にBNCP端子
電源コネクター	カメラ側→Φ2.1DCプラグ(WTW-DCP-N) レコーダー側→Φ2.1DCジャック(WTW-DCJ-N)
長さ	30m/50m/100m

HD-SDI用 映像延長ケーブル(超低損失・75Ω映像用)


5C-HFBT-30/50



- HD-SDI/3G-SDIに最適
- 75Ωで他の機器にも御利用いただけます
- 5C-HFBT-30/50 30m/50mタイプ 両端BNCプラグ付き

商品名	5C-HFBT-30/50
形状	Φ7mm
映像コネクター	BNCP
長さ	30m/50m
重量	約1.2kg / 2kg

5C-HFBT-100/200/500



- HD-SDI/3G-SDIに最適
- 75Ωで他の機器にも御利用いただけます
- 5C-HFBT-100/200/500 100/200/500mタイプ 端子無し

商品名	5C-HFBT-100/200/500
形状	Φ7mm
映像コネクター	無
長さ	100m / 200m / 500m
重量	約2kg / 4kg / 8kg

アクセサリ 変換コネクター

WTW-BNC-JJ



- BNCP端子をBNCJ端子に変換します
- BNCP同士の延長に使用します

WTW-BNC-JJJ



- 分配コネクター
- BNCP端子をBNCJ端子に変換し2分配します

WTW-BNC-JPJ



- 分配コネクター
- BNCJ端子を2分配します

WTW-BNCP-3C



- ハンダ付けコネクター
- 3Cケーブル用BNCプラグ

WTW-BNCP-5C



- ハンダ付けコネクター
- 5Cケーブル用BNCプラグ

WTW-BNCP-BNCJ



- BNCP端子をBNCJ端子に変換します

WTW-BNCP-N



- BNCプラグコネクター
- ネジ止めタイプ

WTW-BNC-PP



- BNCJ端子をBNCP端子に変換します
- BNCJ同士の延長に使用します

WTW-BNCP-RCAJ



- RCAP端子をBNCPに変換します
- BNCJ端子をRCAJ端子に変換します

WTW-BNCP-RCAP



- BNCP端子をRCAP端子に変換します
- RCAJ端子をBNCJ端子に変換します

WTW-DCJ-N



- Φ2.1DCジャックコネクター
- ネジ止めタイプ

WTW-DCP-N



- Φ2.1DCプラグコネクター
- ネジ止めタイプ

WTW-FJ-BNCP



- FP端子をBNCP端子に変換します
- BNCJ端子をFJ端子に変換します

WTW-FJ-RCAP



- FP端子をRCAP端子に変換します
- RCAJ端子をFJ端子に変換します

WTW-FP-RCAJ



- 変換コネクター
- FJ端子をRCAJ端子に変換します

WTW-RCA-JJ



- RCAP端子をRCAJ端子に変換します
- RCAP同士の延長に使用します

WTW-RCAJ-N



- RCAジャックコネクター
- ネジ止めタイプ

WTW-RCAP-BNCJ



- BNCP端子をRCAP端子に変換します
- RCAJ端子をBNCJ端子に変換します

WTW-RCAP-N



- RCAプラグコネクター
- ネジ止めタイプ

WTW-SMAP-BNCJ



- 変換コネクター
- BNCP端子をSMAP端子に変換します

WTW-BNC-3A/F



- BNC圧着式端子
- 5C-HFBT用BNCコネクター (BNC-5AF)
- 75ΩBNC型プラグ

WTW-BNC-5A/F



- BNC圧着式端子
- 5C-HFBT用BNCコネクター (BNC-5AF)
- 5C-2V用BNCコネクター (BNC-5A)

WTW-1PK-3500F



- 圧着式端子
- WTW-BNC-5A/A5F専用

アクセサリー レンズ

WTW-LZB3.6-3



- 3.6mm メガピクセル対応 ボードレンズ
- HD-SDI・AHD・TVI・CVI・アナログ対応
- 防犯カメラ・監視カメラ 画角変更用レンズ

WTW-LZBA2812-3



- 2.8～12mm レンズ
- ボードタイプ (マウント Φ14)
- 3メガピクセル、オートアイリス/パフォーカル
- HD-SDI・AHD・TVI・CVI・アナログ対応
- レンズに入る光を自動調整する機能を搭載

WTW-LZC2812-2 CS マウント



- 2.8～12mm レンズ
- 各種メガピクセル対応 BOXカメラ用レンズ
- 2メガピクセル対応 パフォーカルレンズ
- HD-SDI・AHD・TVI・CVI・アナログ対応
- 焦点距離も手動調整が可能
- CSマウント仕様のカメラに装着できます

WTW-LZCA2812-2 CS マウント



- 2.8～12mm レンズ
- 各種メガピクセル対応 BOXカメラ用レンズ
- 2メガピクセル、オートアイリス/パフォーカル
- HD-SDI・AHD・TVI・CVI・アナログ対応
- レンズに入る光を自動調整する機能を搭載
- 焦点距離も手動調整が可能
- CSマウント仕様のカメラに装着できます

M13VG288IR (2.8～8mm) CS マウント



- 2.8～8mmの間で、焦点距離を手動調整できます
- メガピクセル対応 BOXカメラ用
- オートアイリス・パフォーカルレンズ
- カメラへの入光量も自動調整

13VG308ASIRII (3～8mm) CS マウント



- 3～8mmの間で、焦点距離を手動調整できます
- CSマウントレンズ BOXカメラ用
- オートアイリス・パフォーカルレンズ
- カメラへの入光量も自動調整

WTW-LZCA550-1 CS マウント



- 5～50mm レンズ
- 各種メガピクセル対応 BOXカメラ用レンズ
- 1.3メガピクセル、オートアイリス/パフォーカル
- HD-SDI・AHD・TVI・CVI・アナログ対応
- 焦点距離も手動調整が可能
- CSマウント仕様のカメラに装着できます

WTW-LZWT0550M



- 5～50mm レンズ
- 各種メガピクセル対応 BOXカメラ用レンズ
- 1.3メガピクセル、オートアイリス/パフォーカル
- HD-SDI・AHD・TVI・CVI・アナログ対応
- 焦点距離も手動調整が可能
- CSマウント仕様のカメラに装着できます

M13VG550IR (5～50mm) CS マウント



- 5～50mmの間で、焦点距離を手動調整できます
- メガピクセル対応 BOXカメラ用
- オートアイリス・パフォーカルレンズ
- カメラへの入光量も自動調整

13VG550ASIRII (5～50mm) CS マウント



- 5～50mmの間で、焦点距離を手動調整できます
- CSマウントレンズ BOXカメラ用
- オートアイリス・パフォーカルレンズ
- カメラへの入光量も自動調整