

# バックアイカメラ

7インチTFTモニターとカラーカメラセット

**WTW-RV7C**

**WTW-RV7RC**

**WTW-RV7-SET**

**WTW-RV7R-SET**



WTW-RV7C



WTW-RV7M

WTW-RV7-SET  
(WTW-RV7C + WTW-RV7M)

## 特徴

- 7インチTFTモニター
- 小型軽量カメラで、水平解像度120度
- 音声対応モデルで映像と一緒に音も聞こえます
- 超小型カラー41万画素CCDカメラ搭載
- トラック・乗用車での使用ができます
- バックギア電源ON機能搭載
- FCC基準合格商品
- WTW-RV7R-SET :  
赤外線920nm LEDを6個搭載し暗くても見えます



WTW-RV7RC




WTW-RV7M

WTW-RV7R-SET  
(WTW-RV7RC + WTW-RV7M)

## 寸法図

(単位:mm)

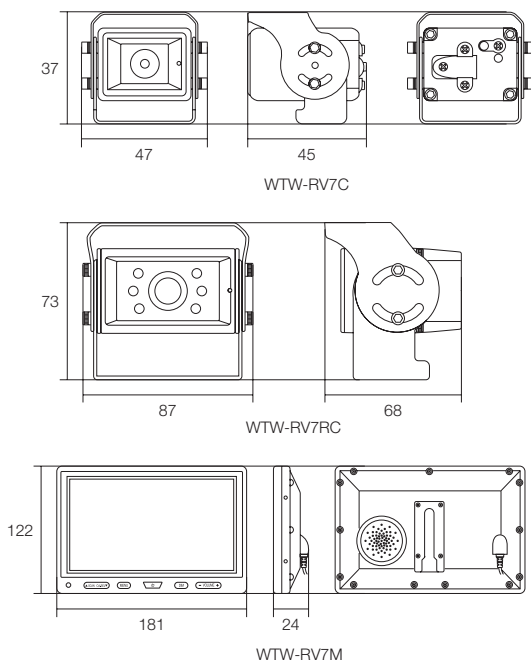

## 仕様

商品名	WTW-RV7-SET	WTW-RV7R-SET
モニター	WTW-RV7M	
接続端子	専用4PIN端子	
モニター	7インチTFT	
入力	2入力	
ミラー機能	有	
周辺動作温度	-20℃～70℃	
外形寸法	181(W)×24(D)×122(H)mm ※取付金具含まず	
重量	約450g	
電源	DC12～32V / 約100mA	
カメラ	WTW-RV7C	WTW-RV7RC
撮像素子	SONY 1/3 SUPER HAD CCD	
総画素数	41万画素 有効画素数38万画素	
水平解像度	380TV本(カラー)・600TV本(白黒)	
音声	有	
赤外線LED	無	6個 920nm
接続端子	専用4PIN端子	
画角	水平角度約120度	
最低被写体照度	0.1Lux F=2.0	
周辺動作温度	-30℃～60℃	
外形寸法	47(W)×45(D)×37(H)mm	87(W)×68(D)×73(H)mm ブラケット含む
重量	約75g ブラケット含まず	約350g ブラケット含まず
電源	DC12V / 約100mA	DC12V / 約300mA