

水中カメラ

ホワイトLED搭載魚型水中カメラ

WTW-WA1002-50M

WTW-WA1002-9

WTW-WA1002-9D



WTW-LB9/LB9D

WTW-WA1002-50M



特徴


- 釣りや水中レジャーから、養殖、研究、水質監視などの業務用としてもご利用が可能。
- レジャーから業務までご利用が可能
- 耐水性の高い50m水中ケーブル使用
- 水深10m(2気圧)まで対応
- WTW-WA1002-50M(カメラ単品):
アナログ41万画素 ホワイトLED搭載 魚型水中カメラ
ホワイトLED搭載した魚型水中カメラ
3.6mm 1メガピクセル ボードレンズ
水平視野角度約72°
- WTW-WA1002-9:
(WTW-LB9+WTW-WA1002-50M)水中カメラセット
7インチモニター搭載防滴ケースセット
バッテリー付属なので外でも使える
- WTW-WA1002-9D:
(WTW-LB9D+WTW-WA1002-50M)水中カメラセット
録画機能搭載の7インチモニターセット
最大32GBのSDカード対応
防水性の高いカメラ収納可能なケース
バッテリー付属なので外でも使える

仕様


商品名		WTW-WA1002-9	WTW-WA1002-9D
モニター		WTW-LB9	
モニター		WTW-LB9D	
ディスプレイ性能	画面サイズ	7インチ	
	表示解像度	800×480dpi	
	表示方式	NTSC	
	縦横比率	16:9	
映像・音声入出力	映像入力	RCAJ×1	
	映像出力	RCAJ×1	
	電源端子	電源入力用×1 電源出力用×1	
録画機能	録画媒体	-	SDカード 最大32GBまで ※FAT32対応カードのみ
	録画解像度	-	720×240
	録画データ形式	-	AVI
	録画コーデック	-	Motion JPEG Video(MJPG)
録画フレームレート	録画フレームレート	-	60フレーム
	インターフェイス	リモコン / パネルボタン	
映像・音声調整機能	メニュー言語	英語	
	ディスプレイ設定	輝度調節 / 彩度調節 / コントラスト調節 / 時間設定	
	写真撮影	データ再生 / スナップショット	
撮影モード	映像撮影	データ再生 / 録画	
	SDカード設定	SDカードフォーマット	
	本体材質	ABS樹脂	
電源・モニター・ケース本体・その他	本体配色	ブラック	
	本体外形寸法	360(W)×280(D)×200(H)mm	
	本体重量	約3.95kg ※バッテリー・アクセサリ含む	
	電源	バッテリー充電用:DC12V電源アダプター バッテリー:DC12V 4.5A出力	
	バッテリー電池	5Ah/バッテリー ※4~6時間連続可動可能	
	周辺動作温度	-20~50℃	
	付属品	モニター用サンシェード・モニター用リモコン・バッテリー	
カメラ		WTW-WA1002-50M	
センサー・映像出力性能	撮像素子	Sony CMOSセンサー	
	総画素数	41万画素 有効画素数38万画素	
	映像出力形式	RCAJ端子	
	走査方式	2:1インターレース	
レンズ	同期方式	内部同期	
	S/N比	48dB	
	搭載レンズ	1メガピクセル ボードレンズ	
	焦点距離	3.6mm	
	F値	2.0	
投光性能	画角	水平視野角度約72°	
	ホワイトLED	φ5mm ホワイトLED 36個搭載	
	ホワイトLED照射距離	最大約10m	
	ホワイトLED監視距離	最大約5m	
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※ホワイトLED点灯時	
	映像出力端子	RCAP	
	リモコン	ケーブル一体型・各操作ボタン	
電源・カメラ本体・その他	本体材質	プラスチック	
	本体配色	黄色	
	対応水深	水深10m(2気圧)まで対応	
	本体外形寸法	67.7(W)×177(D)×101mm(H)	
	本体重量	約1.75kg	
	電源	DC12V / 約1A	
	冷却ファン/保温ヒーター	非搭載	
周辺動作温度	-20~50℃		
付属品	マニュアル		

寸法図

(単位:mm)

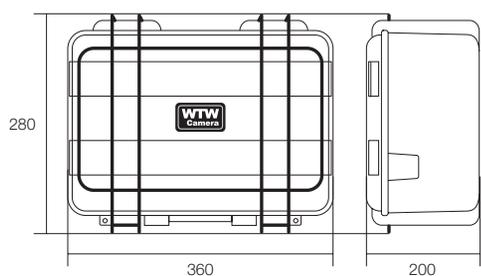

WTW-LB9 / WTW-LB9D

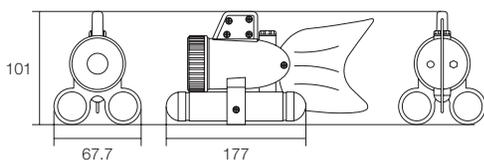

WTW-WA1002-50M