

# 水中カメラ

赤外線LED・360度左右旋回搭載水中カメラ

WTW-WPA40R-50M

WTW-WPA40R-9

WTW-WPA40R-9D



WTW-LB9/LB9D

WTW-WPA40R-50M




## 特徴

- 配管工事現場、井戸・下水道での撮影に最適
- レジヤから業務までご利用が可能
- 50mの水中ケーブルを使用
- 水深50m(6気圧)まで対応
- WTW-WPA40R-50M(カメラ単品):  
アナログ41万画素 赤外線LED搭載 水中カメラ  
360度左右旋回機能搭載 水中カメラ  
赤外線LEDを搭載した水中カメラ  
3.6mm 1メガピクセル ボードレンズ  
水平視野角度約72°
- WTW-WPA40R-9:  
(WTW-LB9+WTW-WPA40R-50M)水中カメラセット  
7インチモニター搭載防滴ケースセット  
バッテリー付属なので外でも使える
- WTW-WPA40R-9D:  
(WTW-LB9D+WTW-WPA40R-50M)水中カメラセット  
録画機能搭載の7インチモニターセット  
最大32GBのSDカード対応  
防水性の高いカメラ収納可能なケース  
バッテリー付属なので外でも使える

(単位:mm)

## 寸法図

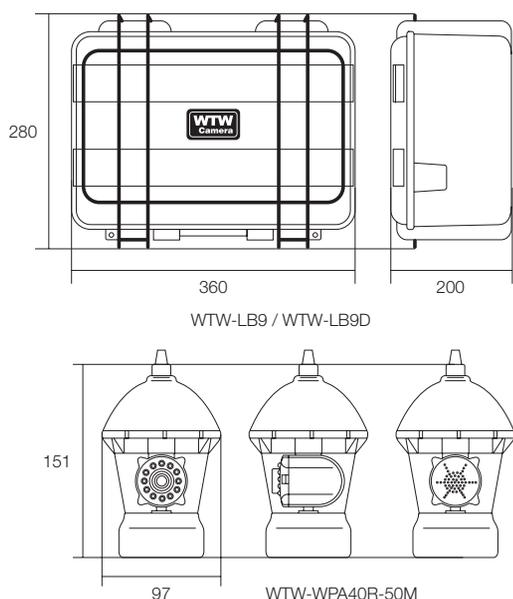

## 仕様

商品名		WTW-WPA40R-9	WTW-WPA40R-9D
モニター		WTW-LB9	WTW-LB9D
ディスプレイ性能	画面サイズ	7インチ	
	表示解像度	800×480dpi	
	表示方式	NTSC	
	縦横比率	16:9	
映像・音声入出力	映像入力	RCAJ×1	
	映像出力	RCAJ×1	
	電源端子	電源入力用×1 電源出力用×1	
録画機能	録画媒体	-	SDカード 最大32GBまで ※FAT32対応カードのみ
	録画解像度	-	720×240
	録画データ形式	-	AVI
	録画コーデック	-	Motion JPEG Video(MJPG)
録画フレームレート	-	60フレーム	
インターフェイス	OSD操作	リモコン / パネルボタン	
映像・音声調整機能	メニュー言語	英語	
	ディスプレイ設定	輝度調節 / 彩度調節 / コントラスト調節 / 時間設定	
	写真撮影	データ再生 / スナップショット	
撮影モード	映像撮影	データ再生 / 録画	
	SDカード設定	SDカードフォーマット	
	本体材質	ABS樹脂	
電源・モニター・ケース本体・その他	本体配色	ブラック	
	本体外形寸法	360×280×200mm(W×D×H)	
	本体重量	約3.95kg ※バッテリー・アクセサリ含む	
	電源	バッテリー充電用:DC12V電源アダプター / バッテリー:DC12V 4.5A出力	
	バッテリー電池	5Ah / バッテリー ※4~6時間連続可動可能	
	周辺動作温度	-20~50℃	
	付属品	モニター用サンシェード・モニター用リモコン・バッテリー	
カメラ		WTW-WPA40R-50M	
センサー・映像出力性能	撮像素子	Sony CMOSセンサー	
	総画素数	41万画素 有効画素数38万画素	
	映像出力形式	RCAP端子	
	走査方式	2:1インターレース	
レンズ	同期方式	内部同期	
	S/N比	48dB	
	搭載レンズ	1メガピクセル ボードレンズ	
	焦点距離	3.6mm	
旋回・ズーム機能	画角	水平視野角度約72°	
	パンチルトズーム(PTZ)	左右のみ可動	
	可動範囲	左右:360度	
投光性能	赤外線LED	5mmサイズ 赤外線LED12個搭載	
	赤外線LED照射距離	約8~12m	
	赤外線LED監視距離	約0~2m ※水中撮影時	
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED点灯時	
	映像出力端子	RCAP	
	リモコン	ケーブル一体型・各操作ボタン	
電源・カメラ本体・その他	本体材質	プラスチック	
	本体配色	黒・クリア	
	対応水深	水深50m 6気圧	
	本体外形寸法	Φ97×151mm(Φ×H)	
	本体重量	約0.9kg	
	電源	DC12V / 1A	
周辺動作温度	-20~50℃		
付属品	マニュアル		