

PTZ用コントローラー

PTZカメラ用ジョイスティック型コントローラー

WTW-CNT256




特徴

- ジパンチルト、ズーム、フォーカス操作をリモートでコントロール
- 3Axisジョイスティック、キーボードで操作
- 最大255台まで制御が可能
- PELCO-D、PELCO-Pプロトコル対応
- RS485制御信号対応
- カメラのOSD操作もコントローラーから可能
- 各ボーレートも設定が可能
- プリセット機能、グループ設定機能搭載
- ※プリセット機能やグループ機能等が搭載されているカメラでも、制御できない場合もございます

寸法図

(単位:mm)

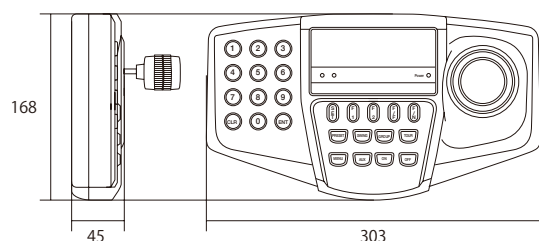

仕様

商品名	WTW-CNT256
基本性能	
操作機能	パン/チルト・ズーム・電源・自動旋回・プリセット・グループ・ツアー・トレース
接続端子	AUXコントロールx 4(カメラ電源・ライト電源・AUX 1?2)
信号入力	RS-485
対応プロトコル	D-MAX / Pelco-P / Pelco-D / Samsung-T
最大接続数	最大255台
電源・本体・その他	
本体材質	プラスチック
本体配色	ブラック
本体外形寸法	303(W)×45(H)×168(D)mm
本体重量	約1.2kg
電源	DC12V / 1A
消費電流	最大約200mA
冷却ファン/保温ヒーター	無
周辺動作温度	-10℃~50℃
付属品	電源アダプター / マニュアル

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。