

コントローラー

ジョイスティックでズーム可能です

WTW-CNT28




特徴

- ジョイスティックで簡単操作
- 最大255台まで制御が可能
- PELCO-D, PELCO-Pプロトコル対応
- RS485制御信号対応
- 各ボーレートも設定が可能
- プリセット機能, グループ設定機能搭載
- ※プリセット機能やグループ機能等が搭載されているカメラでも、制御できない場合もございます
- ※ジュークボックスとコントローラーを接続する専用のデータ伝送ケーブルの長さは10mです

寸法図

(単位:mm)

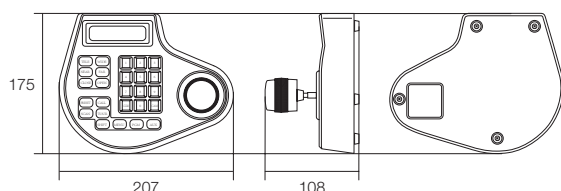

仕様

商品名	WTW-CNT28
プロトコル	PELCO-D, PELCO-P, その他
最大接続数	255台
信号入力	RS-485
受光機	無
受光機寸法	-
受光機重量	-
電源入力端子	Φ2.1DCJ
動作温度	周辺動作温度 0~40℃
外形寸法	207(W)×108(H)×175(D)mm ※コントローラー本体
重量	約550g
電源	DC12V 280mA

OSD設定 UTCコントローラー

WTW-RM62




特徴

- AHDシリーズ楽々ズームカメラ専用 ズーム OSD設定 UTCコントローラー
- 据付の監視モニターを見ながら楽々ズーム機能でズームイン/アウト・ピント調節操作が可能
- カメラの設定画面(OSD)も操作できるので、設置後の設定も楽々
- カメラの映像線を利用して操作するので別配線の敷設が入りません

寸法図

(単位:mm)

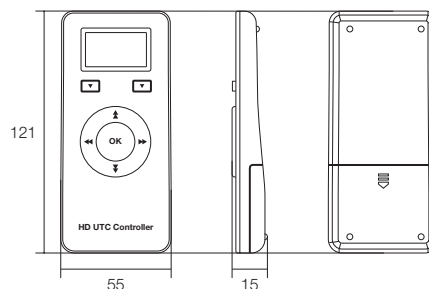

仕様

商品名	WTW-RM62	
基本性能	操作機能	ズームピント調節・カメラ設定操作
	接続端子	入力:BNCP端子(カメラ側)
		出力:BNCJ端子(DVR側)
信号入力	UTC	
電源・本体・その他	本体材質	プラスチック
	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	55(W)×121(H)×15(D)mm
	本体重量	約90g
電源	単4電池 2本	