

## 屋内外用 赤外線投光器

赤外線 LED 132個搭載

### WTW-F13285/F13294




#### 特徴

- 屋内・外設置可能
- 暗くなると赤外線LEDが自動で点灯
- WTW-F13285:850nm 赤外線LED 132個搭載
- WTW-F13294:940nm 赤外線LED 132個搭載
- 赤外線LEDが見えにくい
- WTW-F13285:赤外線最大掃射距離:50m
- WTW-F13294:赤外線最大掃射距離:35m
- 天井・壁用取付けブラケット付属

#### 寸法図

(単位:mm)

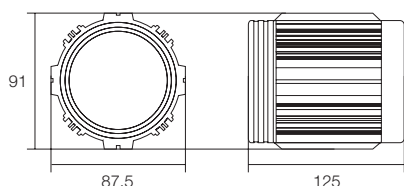

#### 仕様

商品名	WTW-F13285	WTW-F13294
赤外線LED	Φ5mm LED 850nm 132個	Φ5mm LED 940nm 132個
赤外線掃射距離	最大約50m	最大約35m
赤外線掃射角度	約30度	約45度
接続端子	電源:Φ2.1DCJ	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
動作湿度	90%以下※結露なきこと	
外形寸法	87.5(W)×91(H)×125(D) mm ※外形寸法には取付金具含んでおりません	
重量	約464g ※重量には取付金具は含んでおりません	
電源	DC12V / 約1050mA	
消費電力	約12.6W	

赤外線最大掃射距離が100m

### WTW-F2485




#### 特徴

- 屋内外設置可能 赤外線投光器
- 防水ハウジング・ポリカーボネイトで強化
- パワフル赤外線LED 850NM 24個搭載
- 赤外線最大掃射距離約100m
- 防水規格(IP66)相当
- 光センサー及びファン内蔵
- 暗くなると赤外線LEDが自動で点灯

#### 寸法図

(単位:mm)

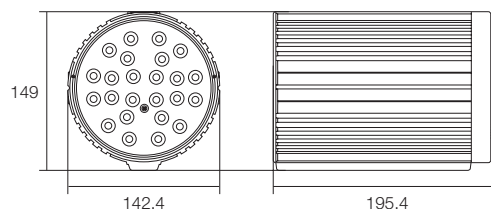

#### 仕様

商品名	WTW-F2485
赤外線LED	スーパーパワー 850nm 24個
赤外線掃射距離	最大掃射約100m
赤外線掃射角度	60度
接続端子	特殊コネクタ
周辺動作温度	-10℃~45℃
動作湿度	90%以下※結露なきこと
外形寸法	142.4(W)×195.4(D)×149(H)mm
重量	約2.3Kg
電源	DC12V 約2500mA
消費電力	約30W