

イーグルシリーズ	IPカメラ用 NVR(ネットワークビデオレコーダー)	IPネットワークカメラ
 <p>WTW-EG254LH 1 専用WiFi IPカメラ用 4CH デジタルレコーダー(NVR) 無線式(WiFi)・有線(LANケーブル) 併用可能モデル 12インチディスプレイ型モデル HDMI出力に対応(1920×1080)</p>	 <p>WTW-DIP643H 12 4CH デジタルレコーダー(NVR/DVR) 100万 / 220万 / 400万画素 IP・AHD・アナログカメラ兼用DVR 音声入力対応モデル</p>	 <p>TTC-IP003 22 屋内用 / ツチルト型赤外線IPカメラ 100万画素・遠隔監視・WiFi対応 水平視野角度約56度</p>
 <p>WTW-EGR27NE 2 WTW-EGR27HE 屋外用 赤外線 IPネットワークカメラ 136万/220万画素無線式(WiFi) 機器間WiFi対応モデル 最大無線到着距離350m</p>	 <p>WTW-DIP683H 13 8CH デジタルレコーダー(NVR/DVR) 100万 / 220万 / 400万画素 IP・AHD・アナログカメラ兼用DVR 音声入力対応モデル</p>	 <p>TTC-PR004PT 23 TTC-PR004PT-64GB 屋外用 / ツチルト IP ネットワークカメラ 220万画素・簡易録画機能搭載 TTC-PR004PT-64GB: 64GB内蔵メモリーを搭載</p>
 <p>WTW-EGR76HE 3 WTW-EGR76HE2 屋外用 赤外線 IPネットワークカメラ 220万画素無線式(WiFi) 機器間WiFi対応モデル 最大無線到着距離350m</p>	 <p>WTW-DIP6163H 14 16CH デジタルレコーダー(NVR/DVR) 100万 / 220万 / 400万画素 IP・AHD・アナログカメラ兼用DVR 音声入力対応モデル</p>	 <p>WTW-IP887 24 屋内用 / ツチルト型赤外線IPカメラ 100万画素・遠隔監視・WiFi対応 双方向通話可能</p>
 <p>WTW-EGR89HE2 4 屋外用 赤外線 IPネットワークカメラ 220万画素無線式(WiFi) IPネットワークカメラ 機器間WiFi対応モデル 最大無線到着距離350m</p>	 <p>WTW-NV516 15 16CHネットワークビデオレコーダー(NVR) 5M・3M・2Mの高画質IPカメラに対応 各入力最大30fpsまで設定可能</p>	 <p>WTW-IP889 25 屋内用 / ツチルト型赤外線IPカメラ 136万画素・遠隔監視・WiFi対応 水平視野角度約66度</p>
 <p>WTW-EGR821FH5 5 温暖地・寒冷地仕様 赤外線 IPネットワークカメラ 220万画素無線式(WiFi) 機器間WiFi対応モデル 最大無線到着距離350m</p>	 <p>WTW-NV63H 16 4CH ネットワークビデオレコーダー(NVR) 録画解像度は最大1080p(220万画素) 小型サイズで置き場所に困らない</p>	 <p>WTW-PR820 26 屋外用 録画機能搭載 赤外線IPカメラ 200万画素1920×1080(1080p / 30fps) 水平視野角度約120度</p>
 <p>WTW-EGR823FH2 6 温暖地・寒冷地仕様 赤外線 IPネットワークカメラ 220万画素無線式(WiFi) 機器間WiFi対応モデル 最大無線到着距離350m</p>	 <p>WTW-NV616H 17 16CHネットワークビデオレコーダー(NVR) 録画解像度は最大1080p(220万画素) カメラ1台25fpsの録画が可能</p>	 <p>WTW-P27HT 27 WTW-P27HT-64GB 屋外用 小型低照度IPネットワークカメラ 220万画素・簡易録画機能搭載 WTW-P27HT-64GB: 64GB内蔵メモリーを搭載</p>
 <p>WTW-EGDR22BNE 7 屋内用 赤外線 ドームカメラ 136万画素無線式(WiFi) 機器間WiFi対応モデル 最大無線到着距離350m</p>	 <p>WTW-NV816 18 WTW-NV816P 25CH ネットワークビデオレコーダー(NVR) 5M・3M・2Mの高画質IPカメラに対応 WTW-NV816P: PoE給電対応</p>	 <p>WTW-PB93HT 28 WTW-PB93HT-64GB 屋内用 BOX型低照度IPネットワークカメラ 220万画素・簡易録画機能搭載 WTW-P27HT-64GB: 64GB内蔵メモリーを搭載</p>
 <p>WTW-EGDR22BHE2 8 WTW-EGDR22WHE2 屋内用 赤外線ドームカメラ 220万画素無線式(WiFi) 機器間WiFi対応モデル 最大無線到着距離350m</p>	 <p>WTW-NV832 19 WTW-NV832P 32CH ネットワークビデオレコーダー(NVR) 5M・3M・2Mの高画質IPカメラに対応 WTW-NV832P: PoE給電対応</p>	 <p>WTW-PB93NE 29 WTW-PB93HE WTW-PBP93HE 屋内用 BOX型 IP ネットワークカメラ 136万/220万画素 遠隔監視対応 CSマウントタイプ WTW-PBP93HE: PoE 対応モデル</p>
 <p>WTW-EGR25NE 9 WTW-EGR25HE 屋外用 IPネットワーク 赤外線カメラ 136万/220万画素無線式(WiFi) WTW-EGR25NE: 水平視野角度約72度 WTW-EGR25HE: 水平視野角度約91度</p>	<p>PoE ハブ</p>	 <p>WTW-PB93YE 30 WTW-PBP93YE 屋内用 BOX 型 IP ネットワークカメラ 400万画素 2240×1680 CSマウントレンズ対応 WTW-PBP93YE: PoE 対応モデル</p>
 <p>WTW-EGSL543P2 10 屋外用 センサーライトIPネットワークカメラ 220万画素無線式(WiFi) IPカメラ 最大無線到着距離350m 水平視野角度約35~110度</p>	 <p>WTW-POE-01R 20 WTW-POE-02R IPカメラ用 1CH PoE レシーバー WTW-POE-01R: PoE給電は DC12V・1Aまでのカメラ対応 WTW-POE-02R: PoE給電は DC12V・2Aまでのカメラ対応</p>	 <p>WTW-PBP520NE 31 WTW-PBP520HE 屋内用 PoE 対応IPネットワークカメラ 136万画素/220万画素 CSマウントレンズ対応</p>
 <p>WTW-EGW543HE2 11 屋外用 防犯灯 IPネットワーク カメラ 220万画素無線式(WiFi) IPカメラ 最大無線到着距離350m 水平視野角度約35~110度</p>	 <p>WTW-POE-04-15 20 WTW-POE-04-25 IPカメラ用6ポートPoEスイッチングハブ 最大5台のカメラを接続, PoE接続は4台まで WTW-POE-04-15: 給電最大 60Wの電源供給が可能 WTW-POE-04-25: 給電最大 120Wの電源供給が可能</p>	 <p>WTW-PBP520YE 32 屋内用 BOX 型 IP ネットワークカメラ 400万画素 2240×1680 CSマウントレンズ対応 PoE 対応モデル</p>
	 <p>WTW-POE-08 21 カメラに電源供給が可能なPoEポート が7ポート搭載 給電最大120Wの電源供給が可能 全ポートギガビット対応!高速通信可能! 最大7台のPoEカメラを接続</p>	 <p>WTW-PR29NE 33 WTW-PRP29NE 屋外用 IPネットワーク赤外線カメラ 136万画素1280×960 水平視野角度約72度 WTW-PRP29NE: PoE 対応モデル</p>

IPネットワークカメラ	
 <p>WTW-PR29HE 34 WTW-PRP29HE 屋外用 IPネットワーク赤外線カメラ 200万画素1920×1080 水平視野角度約91度 WTW-PRP29HE: PoE 対応モデル</p>	 <p>WTW-PDR22NEB 45 WTW-PDRP22NEB WTW-PDR22NEW WTW-PDRP22NEW 屋内用 IPネットワークドーム赤外線カメラ 136万画素・水平視野角度約32~87度 WTW-PDRP22NEB/W: PoE 対応モデル</p>
 <p>WTW-PRP29YE 35 屋外用 IPネットワーク赤外線カメラ 400万画素 2240×1680 水平視野角度約100度 PoE 対応モデル</p>	 <p>WTW-PDR22HEB 46 WTW-PDRP22HEB WTW-PDR22HEW WTW-PDRP22HEW 屋内用 ドーム赤外線IPネットワークカメラ 220万画素・水平視野角度約28~100度 WTW-PDRP22HEB/W: PoE 対応モデル</p>
 <p>WTW-PR75NE 36 WTW-PRP75NE 屋外用 IPネットワーク赤外線カメラ 136万画素1280×960 水平視野角度約72度 WTW-PRP75NE: PoE 対応モデル</p>	 <p>WTW-PDC33HEW 47 WTW-PDCP33HEW 屋内用 IPネットワークドームカメラ 220万画素・水平視野角度約28~100度 WTW-PDCP33HEW: PoE 対応モデル</p>
 <p>WTW-PR75HE 37 WTW-PRP75HE 屋外用 IPネットワーク赤外線カメラ 200万画素1920×1080 水平視野角度約28~100度 WTW-PRP75HE: PoE 対応モデル</p>	 <p>WTW-PDC137PT 48 屋内用 小型ドームパンチルトカメラ 220万画素・光学10倍ズーム機能搭載 水平視野角度約5.6~56度</p>
 <p>WTW-PR75YE 38 屋外用 IPネットワーク赤外線カメラ 400万画素 2240×1680 水平視野角度約100度 PoE 対応モデル</p>	 <p>WTW-PDR018NE 49 WTW-PDR018HE 屋外用 IPネットワーク ドーム赤外線カメラ 136万/220万画素夜間監視対応 WTW-PDR018NE: 水平角度約72度 WTW-PDR018HE: 水平角度約91度</p>
 <p>WTW-PR885PT 39 屋外用 IPネットワーク赤外線カメラ PTZ(パン・チルト・ズーム機能)搭載 水平視野角度約72度 光学約3倍ズーム機能搭載</p>	 <p>WTW-PDR023NE 50 WTW-PDRP023NE 屋外用 IPネットワークドーム赤外線カメラ 136万画素・水平視野角度約32~87度 WTW-PDRP023NE: PoE 対応モデル</p>
 <p>WTW-PR83HE 40 WTW-PRP83HE 屋外用 IPネットワーク赤外線カメラ 220万画素1920×1080 水平視野角度約28~100度 WTW-PRP83HE: PoE 対応モデル</p>	 <p>WTW-PDR023HE 51 WTW-PDRP023HE 屋外用 IPネットワークドーム赤外線カメラ 220万画素・水平視野角度約28~100度 WTW-PDRP023HE: PoE 対応モデル</p>
 <p>WTW-PR821FH2 41 WTW-PR821FH6 屋外用 IPネットワーク赤外線カメラ 220万画素・温感/寒冷地 望遠監視向け WTW-PR821FH2: 水平視野角度約28~100度 WTW-PR821FH6: 水平視野角度約5.5~57度</p>	 <p>WTW-PDR023YE 52 屋外用 IPネットワーク赤外線ドーム型カメラ 400万画素 2240×1680 水平視野角度約110度</p>
 <p>WTW-PR823FH2 42 WTW-PR823FH6 屋外用 IPネットワーク赤外線カメラ 220万画素・温感/寒冷地 望遠監視向け WTW-PR823FH2: 水平視野角度約28~100度 WTW-PR823FH6: 水平視野角度約5.5~57度</p>	 <p>WTW-PDR134HE 53 WTW-PDRP134HE 屋外用 IPネットワークドーム赤外線カメラ 220万画素・水平視野角度約91度 WTW-PDRP134HE: PoE 対応モデル</p>
 <p>WTW-PDC22NEB 43 WTW-PDCP22NEB WTW-PDC22NEW WTW-PDCP22NEW 屋内用 IPネットワークドームカメラ 136万画素・水平視野角度約32~87度 WTW-PDCP22NEB/W: PoE 対応モデル</p>	 <p>WTW-PDR344NE 54 WTW-PDR344HE 屋外用 IPネットワーク ドーム赤外線カメラ 136万/220万画素夜間監視対応 WTW-PDR344NE: 水平角度約32~87度 WTW-PDR344HE: 水平角度約28~100度</p>
 <p>WTW-PDC22HEB 44 WTW-PDCP22HEB WTW-PDC22HEW WTW-PDCP22HEW 屋内用 IPネットワークドームカメラ 220万画素・水平視野角度約28~100度 WTW-PDCP22HEB/W: PoE対応モデル</p>	 <p>WTW-PDRY276 55 屋外用 220万画素・PTZ赤外線カメラ PTZ(パン・チルト・ズーム機能)カメラ 光学ズーム×30倍・デジタルズーム×32倍 水平角度約2.11~58.9度</p>
 <p>WTW-PW73HE 56 WTW-PWP73HE 屋外用 防犯灯 IPネットワークカメラ 220万画素・水平角度約28~100度 WTW-PWP73HE: PoE 対応モデル</p>	

モニター	
 <p>WTW-L7H 59 小型7インチ液晶モニター 12V駆動 フルハイビジョン液晶モニター HDMI接続可能な1080P高画質表示</p>	
 <p>LCD-MF211ESB 60 20.7インチ液晶モニター PC・DVR用液晶モニター HDMI・DVI・D入力対応の液晶ディスプレイ</p>	

テストモニター	
 <p>WTW-TM4HAPC 61 7インチ液晶モニター HD・SDI/AHD/IPC/CVBS様々な信号規格のカメラに対応 工事用テスター</p>	
 <p>WTW-TM5HAPC 62 7インチ液晶モニター HD・SDI/AHD/IPC/CVBS様々な信号規格のカメラに対応 工事用テスター ネットワーク・音声・PTZ信号にも対応 日本語対応で操作も楽です</p>	
 <p>WTW-TM6HAPC 63 7インチ液晶モニター HD・SDI/AHD/IPC/CVBS様々な信号規格のカメラに対応 工事用テスター ネットワーク・音声・PTZ信号にも対応 日本語対応で操作も楽です</p>	

アクセサリ	
 <p>電源アダプター 64 WTW-AD121/AD1215/AD125C PSE認証・CE安全規格・RoHS</p>	
 <p>レンズ 65 M13VG288IR/M13VG550IR BOXカメラ用 オートアイリス・パフォーカルレンズ</p>	

イーグルシリーズ

4CH ネットワークビデオレコーダー (Wi-Fi無線式 NVR)

12"ディスプレイ体型・無線式(WiFi)・有線(LANケーブル)併用可能

WTW-EG254LH



特徴


- 専用WiFi IPカメラ用4CH デジタルレコーダー(NVR)
- 無線式(WiFi)・有線(LANケーブル)併用可能モデル
- 12インチディスプレイ体型モデル
- 録画用HDDを1台内蔵
- 録画解像度は最大1080p(200万画素)
※接続するカメラに依存されます
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
USBメモリーでバックアップが可能
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- USBマウス付属

仕様

商品名		WTW-EG254LH
工事設計認証番号		210-117377
映像	入力	4入力(ネットワーク接続) ※入力解像度は1080pに対応
	出力	1メイン出力(HDMI端子)
	HDMI出力	有 ※1920×1080での出力が推奨
	ディスプレイ	12(可視領域11.7")ディスプレイ内蔵 ※ディスプレイ解像度は1920×1080(1080p)
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1) ※最大8TB
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	無
	PTZ	有 ※ネットワークデータ通信制御
表示	USB	USB2.0×2(横×2) ※マウス操作・USBフラッシュメモリによるバックアップ操作
	フレームレート	NTSC : 120fps
	表示解像度	1920×1080/1440×900/1366×768/1024×768
録画	表示モード	1画面 / 4分割
	映像圧縮	H.265
	解像度	1280×720(720p) / 1280×960(960p) / 1920×1080(1080p)
	録画モード	手動 / モーション / スケジュール
再生	録画フレームレート(NTSC)	最大15fps
	画面表示	1画面
	画面検索方法	カレンダーからの日時検索
	再生時デジタルズーム	有 ※マウスで位置を選択
ネットワーク	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10 / 100 イーサネット / Wi-Fi内蔵
	検索再生	カレンダーからの日時検索
	アプリケーション	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ)
	プロトコル	TCP/IP / UPnP / SMTP / PPPoE / DHCP / P2P / FTP
	対応携帯電話端末	iPhone / Android 端末
	ネットワークからの遠隔操作ユーザー数	1管理者+複数ユーザー
バックアップ	アプリからの遠隔操作ユーザー数	1ユーザー ※同時接続不可
	インターフェイス	USB2.0
	ネットワーク	有
アラーム	バックアップデバイス	USB フラッシュメモリー
	モーション録画機能	有
	モーションエリア設定	有
OSD & DVR Control	モーション感度設定	有
	言語	日本語
	システムアップグレード	USB / ネットワーク操作
	操作	マウスでの操作 (基本操作は全てマウスのみとなります。)
電源・本体・その他	Pan/Tilt/Zoom Control	有
	本体材質	アルミニウム・プラスチック
	本体配色	グレー・ブラック
	外形寸法	310(W)×229(H)×54(D)mm ※アンテナ・スタンド含まず
	重量	約1.0kg (HDD 含まず)
	動作可能周囲温度	-10~55度
動作可能周囲湿度	10~90% ※結露無き状態	
消費電力	最大36W	

寸法図

(単位:mm)

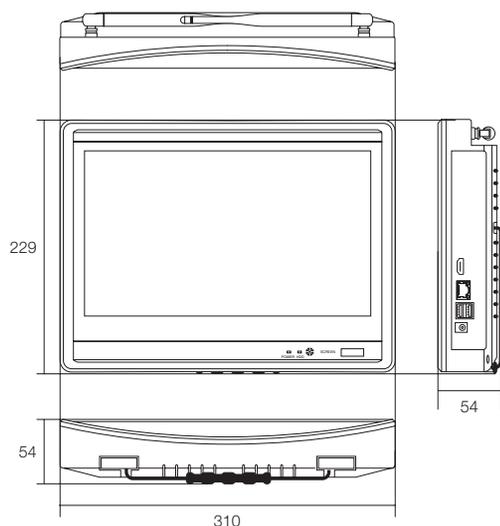

イーグルシリーズ IPネットワーク 屋外用 赤外線カメラ

136万/220万画素無線式(WiFi)IPネットワークカメラ

WTW-EGR27NE
WTW-EGR27HE



特徴


- 136万/220万画素無線式(WiFi)IPネットワークカメラ
- 機器間WiFi対応モデル 最大無線到着距離350m
- カメラ中継機能で最大3台まで接続可能
- 屋外防滴仕様の赤外線カメラ
- WTW-EGR27NE:
3.6mm ボードレンズ搭載
1280×960(15fps)の960pで撮影
広角/近距離監視向け 水平視野角度約80度
Φ5mm 850nm 赤外線 LED 30個
赤外線LED掃射距離 最大約20m
- WTW-EGR27HE:
3.6mm ボードレンズ搭載
1920×1080(15fps)の1080pで撮影
広角/近距離監視向け 水平視野角度約91度
Φ5mm 850nm 赤外線 LED 30個
赤外線LED掃射距離 最大約20m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- 遠隔地からスマートフォン、iPad、PCでライブ映像監視可能

仕様

商品名		WTW-EGR27NE	WTW-EGR27HE
工事設計認証番号		210-117167	
映像・録画出力性能	撮影素子	136万画素 1/3 CMOS image sensor	220万画素
	総画素数	136万(1280×960)	220万(1920×1080)
	プロセッサ	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	1280×960(960p)	1920×1080(1080p)
	映像出力形式	H.264	
	映像フレーム数	最大15fps	
レンズ	走査方式	プロGRESSIVスキャン方式	
	同期方式	内部同期方式	
	S/N比	39.1dB	
投光性能	搭載レンズ	メガピセルボードレンズ	
	焦点距離	3.6mm	
	画角	水平視野角度 約80度	水平視野角度 約91度
インターフェイス	赤外線LED	Φ5mm 850nm 赤外線 LED 30個	
	対応周波数	850nm	
	赤外線LED掃射距離	最大約20m	
	赤外線LED監視距離	最大約10m	
	ICR機能	有	
映像調節性能	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時	
	映像出力端子	RJ-45端子	
	PoE	非対応	
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	Auto	
	電子感度アップ(DSS)	無	
	DAY & NIGHT	オート / デイ / ナイト	
	フリカレス	無	
	ホワイトバランス	Auto/indoor/outdoor	
	ノイズ補正(DNR)	3DNR(1~5段階)	
	WDR	有(1~5段階)	
	逆光補正	無	
	コントラスト機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	ブライトネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	映像反転機能	上下左右反転可能	
モーション機能	無		
プライバシーマスキング機能	オフ / オン (4エリア設定可能)		
カメラネーム	英数字入力設定可能		
ネットワーク	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7	
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載	
	アクセスセキュリティ	ID / パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能	
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)	
	ONVIF	非対応	
対応ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/DNS		
電源・カメラ本体・その他	ケースの色	ホワイト・ブラック	
	本体外形寸法	67(W)×111(D)×65(H)mm ※寸法にはアンテナ・取付金具含まず	
	本体重量	約270g ※取付金具を含む重量	
	電源	DC12V / 約380mA ※赤外線LED作動時	
	周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	六角レンチ・ビス・アンカー・アンテナ		

寸法図

(単位:mm)

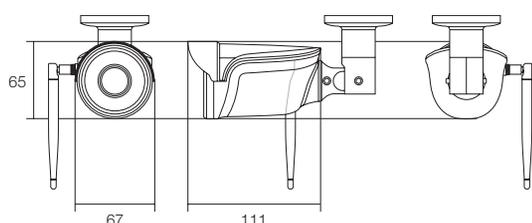

イーグルシリーズ

IPネットワーク 屋外用 赤外線カメラ

220万画素無線式(WiFi)IPネットワークカメラ

WTW-EGR76HE

WTW-EGR76HE2



特徴


- 220万画素無線式(WiFi)IPネットワーク
- 機器間WiFi対応モデル 最大無線到着距離350m
- カメラ中継機能で最大3台まで接続可能
- 屋外防滴仕様の赤外線カメラ
- 1920×1080(15fps)の1080pで撮影
- WTW-EGR76HE:
3.6mmのボートレンズ搭載
広角/近距離監視向け 水平視野角度約91度
Φ5mm 850nm 赤外線 LED 48個 搭載
赤外線LED掃射距離 最大約40m
- WTW-EGR76HE2:
2.8~12mmのパフォーカルレンズ搭載、
広角/近距離から標準/中距離監視向け
水平視野角度約35~110度
Φ5mm 850nm 赤外線 LED 42個 搭載
赤外線LED掃射距離 最大約40m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- 遠隔地からスマートフォン、iPad、PCでライブ映像監視可能

仕様

商品名		WTW-EGR76HE	WTW-EGR76HE2
工事設計認証番号		210-117167	
映像・録画出力性能	撮影素子	220万画素 1/3 CMOS image sensor	
	総画素数	1920×1080	
	プロセッサ	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	220万画素(1920×1080)	
	映像出力形式	H.264	
	映像フレーム数	最大15fps	
レンズ	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
	同期方式	内部同期方式	
	S/N比	39.1dB	
投光性能	搭載レンズ	メガピクセルボートレンズ	メガピクセルパフォーカルレンズ
	焦点距離	3.6mm	2.8~12mm
	画角	水平視野角度約91度	水平視野角度約35~110度
	赤外線LED	Φ5mm 850nm赤外線 LED 48個	Φ5mm 850nm赤外線 LED 42個
インターフェイス	対応周波数	850nm	
	赤外線LED掃射距離	最大約40m	
	赤外線LED監視距離	最大約20m	
	ICR機能	有	
映像調節性能	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時	
	映像出力端子	RJ-45端子	
	PoE	非対応	
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	Auto	
	電子感度アップ(DSS)	無	
	DAY & NIGHT	オート / デイ / ナイト	
	フックレス	無	
	ホワイトバランス	Auto/indoor/outdoor	
	ノイズ補正(DNR)	3DNR(1~5段階)	
	WDR	有(1~5段階)	
	逆光補正	無	
	コントラスト機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	ブライトネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
映像反転機能	上下左右反転可能		
ネットワーク	モーション機能	無	
	プライバシーマスキング機能	オフ / オン (4エリア設定可能)	
	カメラネーム	英数字入力設定可能	
	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7	
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載	
	アクセスセキュリティ	ID / パスワード入力 ※ID / パスワードの設定可能	
電源・カメラ本体・その他	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)	
	ONVIF	非対応	
	対応ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/DNS	
	ケースの色	ガンメタ・ブラック	
	本体外形寸法	82(W)×137(D)×79(H)mm ※寸法にはアンテナ・取付金具含まず	
	本体重量	約560g ※取付金具を含む重量	
	電源	DC12V / 約500mA ※赤外線LED作動時	
周辺動作温度	-10℃~50℃		
付属品	六角レンチ・ビス・アンカー・アンテナ		

寸法図

(単位:mm)

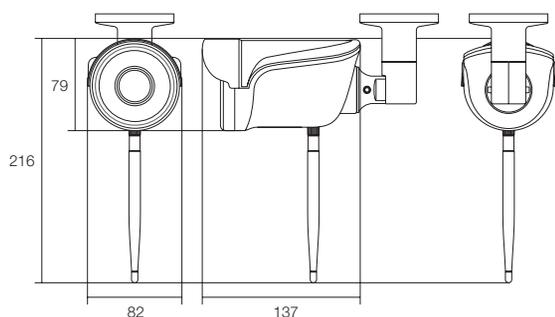

イーグルシリーズ IPネットワーク 屋外用 赤外線カメラ

220万画素無線式(WiFi)IPネットワークカメラ

WTW-EGR89HE2



特徴


- 220万画素無線式(WiFi)IPネットワークカメラ
- 機器間WiFi対応モデル 最大無線到着距離350m
- カメラ中継機能で最大3台まで接続可能
- 屋外防滴仕様の赤外線カメラ
- 1920×1080(15fps)の1080pで撮影
- 3メガピクセル2.8~12mmのパフォーカルレンズ搭載
- 水平視野角度約35~110度
- Φ5mm 850nm 赤外線 LED 72個 搭載
- 赤外線LED掃射距離 最大約50m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- 遠隔地からスマートフォン、iPad、PCでライブ映像監視可能

仕様

商品名		WTW-EGR89HE2
工事設計認証番号		210-117167
映像・録画出力性能	撮影素子	220万画素 1/3 CMOS image sensor
	総画素数	1920×1080
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	220万画素(1920×1080)
	映像出力形式	H.264
	映像フレーム数	最大15fps
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期方式
レンズ	S/N比	39.1dB
	搭載レンズ	メガピクセルパフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8~12mm
投光性能	画角	水平視野角度 約35~110度
	赤外線LED	850nm 赤外線 LED 72個
	対応周波数	850nm
	赤外線LED掃射距離	最大約50m
	赤外線LED監視距離	最大約25m
インターフェイス	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時
映像調節性能	映像出力端子	RJ-45端子
	PoE	非対応
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッター速度	Auto
	電子感度アップ(DSS)	無
	DAY & NIGHT	オート / デイ / ナイト
	フリッカレス	無
	ホワイトバランス	Auto/indoor/outdoor
	ノイズ補正(DNR)	3DNR(1~5段階)
	WDR	有(1~5段階)
	逆光補正	無
	コントラスト機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	ブライトネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	映像反転機能	上下左右反転可能
	モーション機能	無
プライバシーマスク機能	オフ / オン (4エリア設定可能)	
カメラネーム	英数字入力設定可能	
ネットワーク	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
	視聴・操作アプリ	PC: Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載
	アクセスセキュリティ	ID / パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)
	ONVIF	非対応
電源・カメラ本体・その他	対応ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/DNS
	ケースの色	ホワイト・ブラック
	本体外形寸法	99(W)×200(D)×100(H)mm ※寸法にはアンテナ・取付金具含まず
	本体重量	約950g ※取付金具を含む重量
	電源	DC12V / 約700mA ※赤外線LED作動時
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	六角レンチ・ビス・アンカー・アンテナ	

寸法図

(単位:mm)

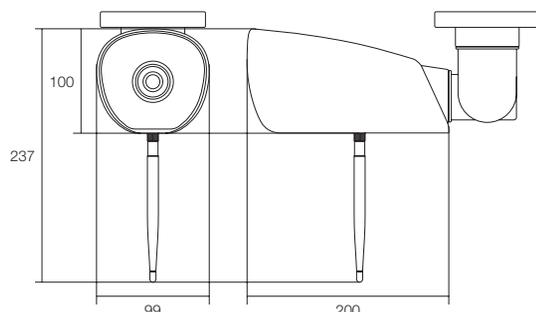

イーグルシリーズ IPネットワーク 温暖地・寒冷地仕様 赤外線カメラ

220万画素無線式(WiFi)IPネットワークカメラ

WTW-EGR821FH5



特徴


- 220万画素無線式(WiFi)IPネットワークカメラ
- 機器間WiFi対応モデル 最大無線到着距離350m
- カメラ中継機能で最大3台まで接続可能
- 屋外防滴仕様の赤外線カメラ
- 1920×1080(15fps)の1080pで撮影
- 3メガピクセル5~50mmのバリアフォーカルレンズ搭載
- 水平視野角度約5.5~53度
- Φ20mm 850nm スーパー赤外線 LED 6個 搭載
- 赤外線LED掃射距離 最大約80m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- 遠隔地からスマートフォン、iPad、PCでライブ映像監視可能

仕様

商品名	WTW-EGR821FH5	
工事設計認証番号	210-117167	
映像・録画出力性能	撮影素子	220万画素 1/3 CMOS image sensor
	総画素数	1920×1080
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	220万画素(1920×1080)
	映像出力形式	H.264
	映像フレーム数	最大15fps
レンズ	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期方式
	S/N比	39.1dB
	搭載レンズ	メガピクセルバリアフォーカルレンズ (オートアイリス非対応)
投光性能	焦点距離	6~50mm
	画角	水平視野角度 約5.5~53度
	赤外線LED	特殊 LED 6個 850nm
	対応周波数	850nm
	赤外線LED掃射距離	最大約80m
	赤外線LED監視距離	最大約40m
インターフェイス	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時
映像調節性能	映像出力端子	RJ-45端子
	PoE	非対応
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッター速度	Auto
	電子感度アップ(DSS)	無
	DAY & NIGHT	オート / デイ / ナイト
	フリッカレス	無
	ホワイトバランス	Auto / indoor / outdoor
	ノイズ補正(DNR)	3DNR(1~5段階)
	WDR	有(1~5段階)
	逆光補正	無
	コントラスト機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	ブライトネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	映像反転機能	上下左右反転可能
	モーション機能	無
	プライバシーマスキング機能	オフ / オン (4エリア設定可能)
カメラネーム	英数字入力設定可能	
ネットワーク	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載
	アクセスセキュリティ	ID // パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)
	ONVIF	非対応
電源・カメラ本体・その他	対応ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/DNS
	ケースの色	ホワイト
	本体外形寸法	171(W)×405(D)×112(H)mm ※寸法はアンテナ・取付金具含まず
	本体重量	約3.56kg ※取付金具を含む重量
	電源	DC12V / 約840mA ※赤外線LED作動時
	FH消費電流	赤外線LED+ファン作動時 最大約1000mA 赤外線LED+ヒーター作動時 最大約1920mA
	FAN	約35度以上になった時ON、約25度以下になった時OFF
	ヒーター	約15度以下になった時ON、約25度以上になった時OFF
周辺動作温度	-40℃~50℃	
付属品	専用基台・六角レンチ・ビス・アンカー・アンテナ	

寸法図

(単位:mm)

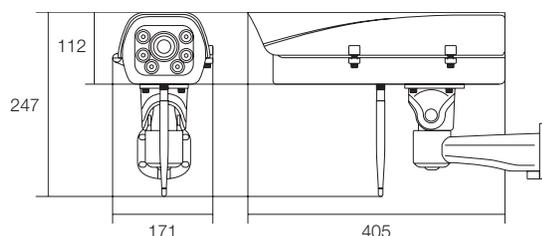

イーグルシリーズ IPネットワーク 温暖地・寒冷地仕様 赤外線カメラ

220万画素無線式(WiFi)IPネットワークカメラ

WTW-EGR823FH2



特徴


- 220万画素無線式(WiFi)IPネットワークカメラ
- 機器間WiFi対応モデル 最大無線到着距離350m
- カメラ中継機能で最大3台まで接続可能
- 屋外防滴仕様の赤外線カメラ
- 1920×1080(15fps)の1080pで撮影
- 3メガピクセル2.8~12mmのパフォーカルレンズ搭載
- 水平視野角度約35~110度
- Φ20mm 850nm スーパー赤外線 LED 10個 搭載
- 赤外線LED掃射距離 最大約60m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- 遠隔地からスマートフォン、iPad、PCでライブ映像監視可能

仕様

商品名		WTW-EGR823FH2
工事設計認証番号		210-117167
映像・録画出力性能	撮影素子	220万画素 1/3 CMOS image sensor
	総画素数	1920×1080
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	220万画素(1920×1080)
	映像出力形式	H.264
	映像フレーム数	最大15fps
レンズ	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期方式
	S/N比	39.1dB
投光性能	搭載レンズ	メガピクセルパフォーカルレンズ (オートアイリス非対応)
	焦点距離	2.8~12mm
	画角	水平視野角度 約35~110度
	赤外線LED	Φ20mm LED 10個 850nm
	対応周波数	850nm
	赤外線LED掃射距離	最大約60m
インターフェイス	赤外線LED監視距離	最大約30m
	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時
映像調節性能	映像出力端子	RJ-45端子
	PoE	非対応
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッター速度	Auto
	電子感度アップ(DSS)	無
	DAY & NIGHT	オート / デイ / ナイト
	フリッカレス	無
	ホワイトバランス	Auto/indoor/outdoor
	ノイズ補正(DNR)	3DNR(1~5段階)
	WDR	有(1~5段階)
	逆光補正	無
	コントラスト機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	ブライトネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	映像反転機能	上下左右反転可能
	モーション機能	無
プライバシーマスク機能	オフ / オン (4エリア設定可能)	
カメラネーム	英数字入力設定可能	
ネットワーク	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載
	アクセスセキュリティ	ID / パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)
	ONVIF	非対応
電源・カメラ本体・その他	対応ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/DNS
	ケースの色	ブラック
	本体外形寸法	121(W)×257(D)×110(H)mm ※寸法にはアンテナ・取付金具含まず
	本体重量	約1.84kg ※取付金具を含む重量
	電源	DC12V / 約800mA ※赤外線LED作動時
	FH消費電流	赤外線LED+ファン作動時 約960mA
	FAN	赤外線LED+ヒーター作動時 最大約2100mA
	ヒーター	約35度以上になった時ON、約25度以下になった時OFF
	周辺動作温度	約15度以下になった時ON、約25度以上になった時OFF
	付属品	-40℃~50℃ 専用基台・六角レンチ・ビス・アンカー・アンテナ

寸法図

(単位:mm)

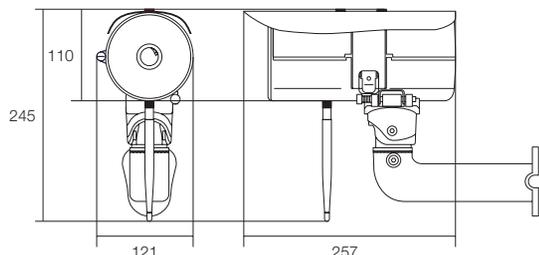

イーグルシリーズ

IPネットワーク 屋内用 赤外線ドームカメラ

136万画素無線式(WiFi)IPネットワークカメラ

WTW-EGDR22BNE



特徴


- 136万画素無線式(WiFi)IPネットワークカメラ
- 機器間WiFi対応モデル 最大無線到着距離350m
- カメラ中継機能で最大3台まで接続可能
- 屋外防滴仕様の赤外線カメラ
- 1280×720(15fps)の720pで撮影
- 3.6mm ボードレンズ搭載
- 広角/近距離監視向け 水平視野角度約72度
- Φ5mm 850nm 赤外線LED 22個
- 照射距離最大約15m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- 遠隔地からスマートフォン、iPad、PCでライブ映像監視可能

仕様

商品名		WTW-EGDR22BNE
工事設計認証番号		210-117167
映像・録画出力性能	撮影素子	136万画素 1/3 CMOS image sensor
	総画素数	136万画素 有効画素数 131万画素
	プロセッサ	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	1280×720(720p)
	映像出力形式	H.264
	映像フレーム数	最大15fps
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
レンズ	同期方式	内部同期方式
	S/N比	39.1dB
	搭載レンズ	メガピクセルボードレンズ
	焦点距離	3.6mm
投光性能	画角	水平視野角度 約72度
	赤外線LED	Φ5mm 850nm 赤外線 LED 22個
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約15m
	赤外線LED監視距離	最大約7m
インターフェイス	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時
映像調節性能	映像出力端子	RJ-45端子
	PoE	非対応
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッター速度	Auto
	電子感度アップ(DSS)	無
	DAY & NIGHT	オート / デイ / ナイト
	フックレス	無
	ホワイトバランス	Auto/indoor/outdoor
	ノイズ補正(DNR)	3DNR(1~5段階)
	WDR	有(1~5段階)
	逆光補正	無
	コントラスト機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	ブライトネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	映像反転機能	上下左右反転可能
ネットワーク	モーション機能	無
	プライバシーマスキング機能	オフ / オン (4エリア設定可能)
	カメラネーム	英数字入力設定可能
	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載
電源・カメラ本体・その他	アクセスセキュリティ	ID / パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)
	ONVIF	非対応
	対応ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/DNS
ケースの色	ブラック	
本体外形寸法	Φ128(W)×90(H)mm	
本体重量	約320g	
電源	DC12V / 約380mA ※赤外線LED作動時	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	ビス・アンカー・アンテナ	

寸法図

(単位:mm)

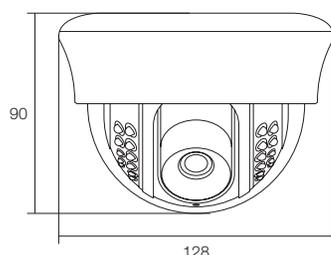

イーグルシリーズ

IPネットワーク 屋内用 赤外線ドームカメラ

220万画素無線式(WiFi)IPネットワークカメラ

WTW-EGDR22BHE2

WTW-EGDR22WHE2



特徴


- 220万画素無線式(WiFi)IPネットワークカメラ
- 機器間WiFi対応モデル 最大無線到着距離350m
- カメラ中継機能で最大3台まで接続可能
- 屋外防滴仕様の赤外線カメラ
- 1920×1080(15fps)の1080pで撮影
- 2.8~12mmのバリアフォーカルレンズ搭載、広角~中距離監視向け
- 水平視野角度約35~110度
- Φ5mm 850nm 赤外線 LED 21個 搭載
- 赤外線LED掃射距離 最大約15m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- 遠隔地からスマートフォン、iPad、PCでライブ映像監視可能

仕様

	商品名	WTW-EGDR22BHE2	WTW-EGDR22WHE2
工事設計認証番号		210-117167	
映像 録画 出力 性能	撮影素子	220万画素 1/3 CMOS image sensor	
	総画素数	220万画素 有効画素数 210万画素	
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	1920×1080(1080p)	
	映像出力形式	H.264	
	映像フレーム数	最大15fps	
レンズ	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
	同期方式	内部同期方式	
	S/N比	39.1dB	
	搭載レンズ	メガピクセルバリアフォーカルレンズ	
投光 性能	焦点距離	2.8~12mm	
	画角	水平視野角度 約35~110度	
	赤外線LED	Φ5mm 850nm 赤外線 LED 21個	
	対応周波数	850nm	
	赤外線LED掃射距離	最大約15m	
	赤外線LED監視距離	最大約7m	
インター フェイス	ICR機能	有	
	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時	
映像 調節 性能	映像出力端子	RJ-45端子	
	PoE	非対応	
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	Auto	
	電子感度アップ(DSS)	無	
	DAY & NIGHT	オート / デイ / ナイト	
	フリッカレス	無	
	ホワイトバランス	Auto/indoor/outdoor	
	ノイズ補正(DNR)	3DNR(1~5段階)	
	WDR	有(1~5段階)	
	逆光補正	無	
	コントラスト機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	ブライトネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	映像反転機能	上下左右反転可能	
	モーション機能	無	
	プライバシーマスク機能	オフ / オン (4エリア設定可能)	
カメラネーム	英数字入力設定可能		
ネット ワーク	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7	
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載	
	アクセスセキュリティ	ID / パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能	
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)	
電源・ カメラ 本体・ その他	ONVIF	非対応	
	対応ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/DNS	
	ケースの色	ブラック	ホワイト
	本体外形寸法	Φ128(W)×90(H)mm	
	本体重量	約320g	
	電源	DC12V / 約380mA ※赤外線LED作動時	
周辺動作温度	-10℃~50℃		
付属品	ビス・アンカー・アンテナ		

寸法図

(単位:mm)

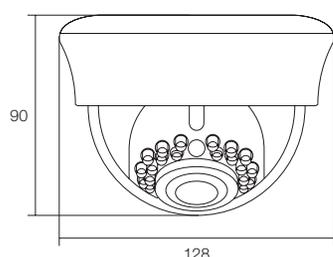

イーグルシリーズ IPネットワーク 屋外用 赤外線カメラ

136万/220万画素無線式(WiFi)IPネットワークカメラ

WTW-EGR25NE WTW-EGR25HE



特徴


- 136万/220万画素無線式(WiFi)IPネットワークカメラ
- 機器間WiFi対応モデル 最大無線到着距離350m
- カメラ中継機能で最大3台まで接続可能
- 屋外防滴仕様の赤外線カメラ
- WTW-EGR25NE:
3.6mm ボードレンズ搭載
1280×720(15fps)の720pで撮影
広角/近距離監視向け 水平視野角度約72度
Φ5mm 850nm 赤外線 LED 30個
赤外線LED掃射距離 最大約20m
- WTW-EGR25HE:
3.6mm ボードレンズ搭載
1920×1080(15fps)の1080pで撮影
広角/近距離監視向け 水平視野角度約91度
Φ5mm 850nm 赤外線 LED 30個
赤外線LED掃射距離 最大約20m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- 遠隔地からスマートフォン、iPad、PCでライブ映像監視可能

仕様

商品名		WTW-EGR25NE	WTW-EGR25HE
工事設計認証番号		210-117167	
映像・録画出力性能	撮影素子	136万画素 1/3 CMOS image sensor	220万画素
	総画素数	有効画素数131万画素	有効画素数210万画素
	プロセッサ	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	1280×720(720p)	1920×1080(1080p)
	映像出力形式	H.264	
	映像フレーム数	最大15fps	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
同期方式	内部同期方式		
レンズ	S/N比	39.1dB	
	搭載レンズ	メガピクセルボートレンズ	
	焦点距離 画角	3.6mm 水平視野角度 約72度	水平視野角度 約91度
投光性能	赤外線LED	Φ5mm 850nm 赤外線 LED 30個	
	対応周波数	850nm	
	赤外線LED掃射距離	最大約20m	
	赤外線LED監視距離	最大約10m	
インターフェイス	ICR機能	有	
	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時	
映像調節性能	映像出力端子	RJ-45端子	
	PoE	非対応	
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	Auto	
	電子感度アップ(DSS)	無	
	DAY & NIGHT	オート / デイ / ナイト	
	フリッカレス	無	
	ホワイトバランス	Auto/indoor/outdoor	
	ノイズ補正(DNR)	3DNR(1~5段階)	
	WDR	有(1~5段階)	
	逆光補正	無	
	コントラスト機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	ブライトネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	映像反転機能	上下左右反転可能	
	モーション機能	無	
プライバシーマスキング機能	オフ / オン (4エリア設定可能)		
カメラネーム	英数字入力設定可能		
ネットワーク	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7	
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載	
	アクセスセキュリティ	ID / パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能	
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)	
電源・カメラ本体・その他	ONVIF	非対応	
	対応ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/DNS	
	ケースの色	ガンメタ・ブラック	
	本体外形寸法	66(W)×116(D)×65(H)mm ※寸法にはアンテナ・取付金具含まず	
	本体重量	約270g ※取付金具を含む重量	
	電源	DC12V / 約380mA ※赤外線LED作動時	
周辺動作温度	-10℃~50℃		
付属品	六角レンチ・ビス・アンカー・アンテナ		

寸法図

(単位:mm)

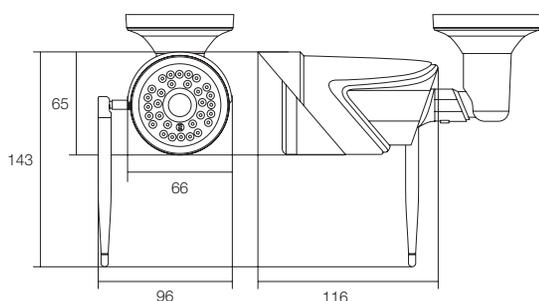

イーグルシリーズ IPネットワーク 屋外用 センサーライトカメラ 220万画素無線式(WiFi)IPネットワークカメラ

WTW-EGSL543P2



特徴


- 220万画素無線式(WiFi)IPネットワークカメラ
- 機器間Wi-Fi対応モデル 最大無線到着距離350m
- カメラ中継機能で最大3台まで接続可能
- 屋外防滴仕様のセンサーライトカメラ
- 夜は赤外線LEDで監視、画面の中の動きを検知するとホワイトLEDが点灯します(明るい状態でも点灯します。)
- 人感センサーを搭載しており、人の体温で検知するセンサーなので、誤点灯を抑えます
- 威嚇・監視・センサーライトで1台3役
- 1920×1080(15fps)の1080pで撮影
- 3メガピクセル2.8~12mmのパリフォーカルレンズ搭載 広角/近距離から標準/中距離監視向け
- 水平視野角度約35~110度
- Φ5mm 850nm 赤外線 LED 24個
- 赤外線LED照射距離 最大約15m
- Φ5mm 850nm ホワイト LED 42個
- ホワイト LED 照射距離 最大約20m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- 遠隔地からスマートフォン、iPad、PCでライブ映像監視可能

仕様

商品名		WTW-EGSL543P2
工事設計認証番号		210-117167
映像・録画出力性能	撮影素子	220万画素 1/3 CMOS image sensor
	総画素数	1920×1080
	プロセッサ	RISC CPU / ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	220万画素(1920×1080)
	映像出力形式	H.264
レンズ	映像フレーム数	最大15fps
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期方式
	S/N比	39.1dB
	搭載レンズ	メガピクセル/パリフォーカルレンズ
投光性能	焦点距離	2.8~12mm
	画角	水平視野角度 約35~110度
	赤外線LED	Φ5mm 赤外線LED 24個 850nm
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約15m
インターフェイス	赤外線LED監視距離	最大約8m
	ホワイトLED	Φ5mm ホワイトLED 42個 ※センサーライト機能は暗い環境下の場合に人感センサーが検知すると点灯します
	ホワイトLED照射距離	最大約20m
	ホワイトLED監視距離	最大約15m
	ICR機能	有
映像調節性能	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時
	映像出力端子	RJ-45端子
	PoE	非対応
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッター速度	Auto
	電子感度アップ(DSS)	無
	DAY & NIGHT	オート / デイ / ナイト
	フリッカレス	無
	ホワイトバランス	Auto/indoor/outdoor
	ノイズ補正(DNR)	3DNR(1~5段階)
	WDR	有(1~5段階)
	逆光補正	無
	コントラスト機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	ブライトネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	映像反転機能	上下左右反転可能
モーション機能	無	
プライバシーマスキング機能	オフ / オン (4エリア設定可能)	
カメラネーム	英数字入力設定可能	
ネットワーク	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載
	アクセスセキュリティ	ID / パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)
	ONVIF	非対応
電源・カメラ本体・その他	対応ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/DNS
	ケースの色	ガンメタル・ブラック
	本体外形寸法	112(W)×190(D)×110(H)mm ※寸法にはアンテナ・取付金具含まず
	本体重量	約900g ※取付金具含む
	電源	DC12V / 約580mA ※ホワイトLED作動時 / 約480mA ※赤外線LED作動時
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	六角レンチ・ビス・アンカー・アンテナ	

寸法図

(単位:mm)

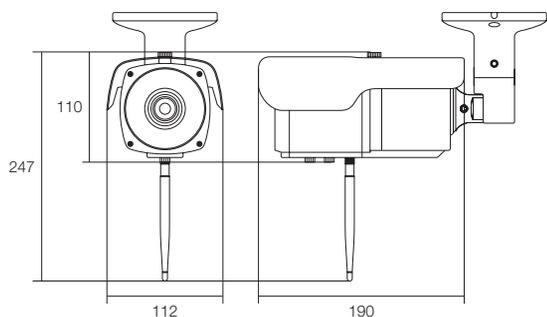

イーグルシリーズ IPネットワーク 屋外用 防犯灯カメラ

220万画素 機器間 Wi-Fi 防犯灯IPネットワークカメラ

WTW-EGW543HE2



特徴


- 220万画素無線式(WiFi)IPネットワークカメラ
- 機器間WiFi対応モデル 最大無線到達距離350m
- カメラ中継機能で最大3台まで接続可能
- 屋外防滴仕様の防犯灯カメラ
- 威嚇・監視・センサーライトで1台3役
- 1920×1080(15fps)の1080pで撮影
3メガピクセル2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載
- 広角/近距離から標準/中距離監視向け
- 水平視野角度約35~110度
- Φ5mm 850nm ホワイト LED 48個
- ホワイトLED照射距離 最大約20m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- 遠隔地からスマートフォン、iPad、PCでライブ映像監視可能

仕様

商品名		WTW-EGW543HE2
工事設計認証番号		210-117167
映像・録画出力性能	撮影素子	220万画素 1/3 CMOS image sensor
	総画素数	1920×1080
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	220万画素(1920×1080)
	映像出力形式	H.264
レンズ	映像フレーム数	最大15fps
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期方式
	S/N比	39.1dB
	搭載レンズ	メガピクセルバリフォーカルレンズ
投光性能	焦点距離	2.8~12mm
	画角	水平視野角度 約35~110度
	ホワイトLED	Φ5mm ホワイトLED 48個
	対応周波数	無
	ホワイトLED照射距離	最大約20m
インターフェイス	ホワイトLED監視距離	最大約10m
	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時
	映像出力端子	RJ-45端子
	PoE	非対応
映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッター速度	Auto
	電子感度アップ(DSS)	無
	DAY & NIGHT	オート / デイ / ナイト
	フリッカーレス	無
	ホワイトバランス	Auto/indoor/outdoor
	ノイズ補正(DNR)	3DNR(1~5段階)
	WDR	有(1~5段階)
	逆光補正	無
	コントラスト機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	ブライトネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	映像反転機能	上下左右反転可能
	モーション機能	無
	プライバシーマスキング機能	オフ / オン (4エリア設定可能)
	カメラネーム	英数字入力設定可能
ネットワーク	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載
	アクセスセキュリティ	ID / パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能
	最大接続数	3箇所 (画質設定により変動します)
	ONVIF	非対応
電源・カメラ本体・その他	対応ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/DNS
	ケースの色	ホワイト・ブラック
	本体外形寸法	112(W)×110(H)×190(D)mm ※寸法にはアンテナ・取付金具含まず
	本体重量	約900g ※取付金具含む
	電源	DC12V / 約410mA ※ホワイトLED作動時
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	六角レンチ・ビス・アンカー・アンテナ	

寸法図

(単位:mm)

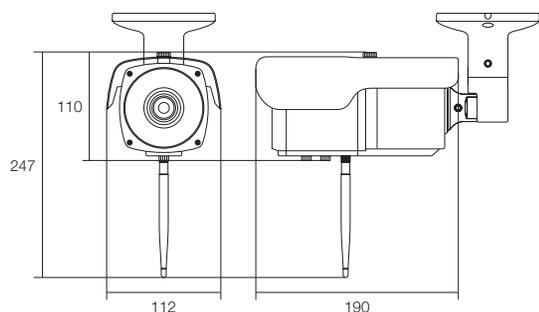

4CH デジタルレコーダー (NVR/DVR)

100万/220万/400万画素IP・AHD・アナログカメラ兼用DVR

WTW-DIP643H



ONVIF



特徴

- IPネットワークカメラ・AHD・CVBSカメラ兼用4CHデジタルレコーダー
- 100万画素(720p), 200万画素(1080p), 400万画素(1520p)対応
- 音声入力対応モデル
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- ライブ映像がカクカクしない
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- CVBSカメラ入力時の解像度は928×480(960H)
- USBマウス付属

【ご注意】


インターネット回線を利用して遠隔監視を行う場合、カメラやレコーダーに設置する回線はグローバルIPアドレスである必要があります

仕様

商品名		WTW-DIP643H	
映像	入力	4入力(RJ45/BNCJ端子) ※IP・AHD・アナログカメラ信号入力に対応	
	出力	BNCJ端子:メイン出力×1 HDMI端子:メイン出力×1 ミニD-Sub15pin:メイン出力×1	
	HDMI出力	有 ※音声同時出力可能	
音声	入力	4入力(RCAJ端子) IPカメラモード時は音声外部入力をご利用いただけません ※IPカメラがLAN接続からの音声出力に対応していません、各チャンネルで音声入力可能	
	出力	2出力(RCAJ端子) ※映像入力端子にミニD-Sub15pinをご利用になる場合は、音声出力端子をモニターに合わせて変換する必要があります	
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1) ※最大4TB	
	センサー入・出力	4入力(ノーマルクロース/ノーマルオープン)・1出力 ※出力は最大DC12V-1Aまで通電可能	
	PTZ	RS485	
	USB	USB2.0×2(フロント×1, 後面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作可能	
	動作可能周囲温度 動作可能周囲湿度	-10~55度 0~90% ※結露無き状態	
表示	フレームレート	NTSC:ライブ映像 4MP-15fps / 1080P-30fps / 720P-30fps	
	シークエンス機能	スイッチング時間 1~99秒	
	表示モード	1画面 / 4分割 / オートシークエンス	
録画	映像圧縮	H.264	
	解像度	2592×1520/1920×1080/1280×720/944×480/ 704×480/352×240(NTSC)	
	画質	10~100レベル	
	録画モード	手動/モーション/センサー/スケジュール	
	録画フレームレート	NTSC:4MP-7fps / 1080P-15fps / 720P-30fps	
	アラーム後録画時間	有 1~100秒	
再生	アラーム前録画機能	有 1~5秒	
	画面表示	1画面 / 4分割	
	画面検索方法	カレンダーからの日時検索	
	再生時デジタルズーム	有 ※マウスで位置を選択	
	スナップショット	有	
	再生スピード	Normal/REW・FF(×2,×4,×6,×8,×16,×32)コマ送り/一時停止	
	保存媒体	HDD	
	ネットワーク	インターフェイス	10/100/1000 イーサネット
		プロトコル	TCP/IP/SMP/T/HTTP/DHCP/PPPoE(ADSL)/NTP/DDNS
		アプリケーション	Windows 7 / 8 / 8.1/10
ネットワークソフト		本体からダウンロードされる専用ソフトウェア 又は IE(インターネットエクスプローラ)	
操作ユーザー数		1管理者+10ユーザー	
CMS		有	
対応携帯電話端末		iPhone / Android 端末	
イベント送信		E-mail	
検索再生		カレンダーからの日時検索	
バックアップ		インターフェイス	USB2.0
	音声バックアップ	有	
	ネットワーク	有	
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー	
アラーム	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画	
	モーションエリア設定	有 (30×15個の目目でマスキング可能)	
	モーション感度設定	有 感度レベル1~100 ※各チャンネル設定可能	
	イベントログ	10000イベント(モーション/ビデオロス/電源ON/ リモートログオンログアウト/HDDエラー/HDDフル)	
OSD & DVR Control	言語	日本語 / 英語 / 中国語 / 韓国語 / その他	
	システムアップグレード	USB / ネットワーク操作	
	操作ボタン	マウスでの操作を推奨	
本体	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)	
	外形寸法	280(W)×215(D)×57(H)mm	
	重量 電源	約1.1kg(HDD含まず) 最大40W	

寸法図

(単位:mm)

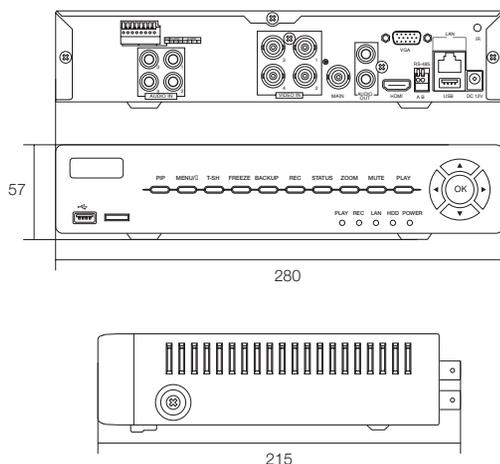

8CH デジタルレコーダー (NVR/DVR)

100万/220万/400万画素IP・AHD・アナログカメラ兼用DVR

WTW-DIP683H



ONVIF



特徴

- IPネットワークカメラ・AHD・CVBSカメラ兼用8CHデジタルレコーダー
- 100万画素(720p), 200万画素(1080p), 400万画素(1520p)対応
- 音声入力対応モデル
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- ライブ映像がカクカクしない
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- CVBSカメラ入力時の解像度は928×480(960H)
- USBマウス付属

【ご注意】


インターネット回線を利用して遠隔監視を行う場合、カメラやレコーダーに設置する回線はグローバルIPアドレスである必要がございます

仕様

商品名	WTW-DIP683H	
映像	入力	8入力(RJ45/BNCJ端子) ※IP・AHD・アナログカメラ信号入力に対応
	出力	BNCJ端子:メイン出力×1 HDMI端子:メイン出力×1 ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
	HDMI出力	有 ※音声同時出力可能
音声	入力	4入力(RCAJ端子) IPカメラモード時は音声外部入力をご利用いただけません ※IPカメラがLAN接続からの音声出力に対応してれば、各チャンネルで音声入力可能
	出力	2出力(RCAJ端子) ※映像入力端子にHDMI接続がミニD-Sub15pinをご利用になる場合は、音声出力端子をモニターに合わせで交換する必要があります
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1) ※最大4TB
	センサー入・出力	4入力(ノーマルオープン/ノーマルオープン)・1出力 ※出力は最大DC12V-1Aまで通電可能
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×2(フロント×1, 後面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
	動作可能周囲温度	-10~55度
表示	フレームレート	NTSC: ライブ映像 4MP-15fps / 1080P-30fps / 720P-30fps
	シークエンス機能	スイッチング時間 1~99 秒
	表示モード	1 画面/4分割/8画面/オートシークエンス
	映像圧縮	H.264
録画	解像度	2592×1520/1920×1080/1280×720/944×480/704×480/352×240(NTSC)
	画質	10~100レベル
	録画モード	手動/モーション/センサー/スケジュール
	録画フレームレート	NTSC: 4MP-7fps/1080P-15fps/720P-30fps
	アラーム後録画時間	有 1~100秒
再生	アラーム前録画機能	有 1~5秒
	画面表示	1画面 / 4分割 / 8分割
	画面検索方法	カレンダーからの日時検索
	再生時デジタルズーム	有 ※マウスで位置を選択
	スナップショット	有
	再生スピード	Normal/REW・FF(×2,×4,×6,×8,×16,×32)コマ送り/一時停止
	保存媒体	HDD
ネットワーク	インターフェイス	10/100/1000 イーサネット
	プロトコル	TCP/IP/SMTP/HTTP/DHCP/PPPoE(ADSL)/NTP/DDNS
	アプリケーション	Windows 7 / 8 / 8.1/10
	ネットワークソフト	本体からダウンロードされる専用ソフトウェア 又は IE(インターネットエクスプローラ)
	操作ユーザー数	1管理者+10ユーザー
	CMS	無
	対応携帯電話端末	iPhone / Android 端末
	イベント送信	E-mail
	検索再生	カレンダーからの日時検索
	バックアップ	インターフェイス
音声バックアップ		有
ネットワーク		有
アラーム	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
	モーション録画機能	AHD接続のみ 有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	AHD接続のみ 有 (30×15個の升目でマスキング可能)
	モーション感度設定	AHD接続のみ 有 感度レベル1~100 ※各チャンネル設定可能
OSD & DVR Control	イベントログ	10000イベント(モーション/ビデオロス/電源ON/リモートログオン/ログアウト/HDDエラー/HDDフル)
	言語	日本語 / 英語 / 中国語 / 韓国語 / その他
本体	システムアップグレード	USB / ネットワーク操作
	操作ボタン	マウスでの操作を推奨
本体	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)
	外形寸法	280(W)×215(D)×57(H)mm
	重量	約1.45kg(HDD含まず)
	電源	最大40W

寸法図

(単位:mm)

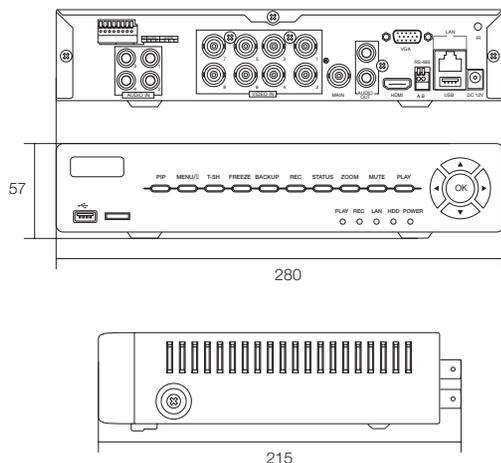

16CH デジタルレコーダー (NVR/DVR)

100万/220万/400万画素IP・AHD・TVI・アナログカメラ兼用DVR

WTW-DIP6163H



ONVIF



特徴


- IPネットワークカメラ・AHD・TVI・CVBSカメラ兼用16CHデジタルレコーダー
- 100万画素(720p), 200万画素(1080p), 400万画素(1520p)対応
- 音声入力対応モデル
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生 USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- ライブ映像がカクカクしない
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- CVBSカメラ入力時の解像度は928×480(960H)
- USBマウス付属
- 【ご注意】
インターネット回線を利用して遠隔監視を行う場合、カメラやレコーダーに設置する回線はグローバルIPアドレスである必要があります

仕様

商品名		WTW-DIP6163H
映像	入力	16入力(RJ45/BNCJ端子)※IP・AHD・TVI・アナログカメラ信号入力に対応 BNCJ端子:メイン出力×1
	出力	HDMI端子:メイン出力×1 ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
	HDMI出力	有 ※音声同時出力可能
音声	入力	1入力(RCAJ端子)IPカメラモード時は音声外部入力をご利用いただけません ※IPカメラがLAN接続からの音声出力に対応していません、各チャンネルで音声入力可能
	出力	1出力(RCAJ端子) ※映像入力端子にHDMI接続かミニD-Sub15pinをご利用 にはなる場合は、音声出力端子をモニターに合わせて変換する必要があります
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1) ※最大4TB
	センサー入・出力	無
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×2(フロント×1, 後面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作作用
表示	動作可能周囲温度	-10~55度
	動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態
	フレームレート	NTSC:ライブ映像 4MP-15fps/1080P-30fps/720P-30fps
	シークエンス機能	スイッチング時間 1~99 秒
録画	表示モード	1画面 / 4分割 / 9分割 / 13分割 / 16分割 / オートシークエンス
	映像圧縮	H.264
	解像度	2592×1520/1920×1080/1280×720/944×480/ 704×480/352×240(NTSC)
	画質	10~100レベル
	録画モード	手動/モーション/センサー/スケジュール
	録画フレームレート	NTSC:4MP-7fps/1080P-15fps/720P-30fps
再生	アラーム後録画時間	有 1~100秒
	アラーム前録画機能	有 1~5秒
	画面表示	1画面 / 4分割 / 8分割 / 16分割
	画面検索方法	カレンダーからの日時検索
	再生時デジタルズーム	有 ※マウスで位置を選択
	スナップショット	有
ネットワーク	再生スピード	Normal/REW・FF(×2,×4,×6,×8,×16,×32)/コマ送り一時停止
	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10/100/1000 イーサネット
	プロトコル	TCP/IP/SMTP/HTTP/DHCP/PPPoE(ADSL)/NTP/DDNS
	アプリケーション	Windows 7 / 8 / 8.1/10
	ネットワークソフト	本体からダウンロードされる専用ソフトウェア 又は IE(インターネットエクスプローラ)
バックアップ	操作ユーザー数	1管理者+10ユーザー
	CMS	無
	対応携帯電話端末	iPhone / Android 端末
	イベント送信	E-mail
	検索再生	カレンダーからの日時検索
	インターフェイス	USB2.0
アラーム	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
	モーション録画機能	AHD接続のみ 有 ※各チャンネル検知録画
OSD & DVR Control	モーションエリア設定	AHD接続のみ 有 (30×15個の目目でマスキング可能)
	モーション感度設定	AHD接続のみ 有 感度レベル1~100 ※各チャンネル設定可能
	イベントログ	10000イベント(モーション/ビデオロス/電源ON/ リモートログオン/ログアウト/HDDエラー/HDDフル)
本体	言語	日本語 / 英語 / 中国語 / 韓国語 / その他
	システムアップグレード	USB / ネットワーク操作
	操作ボタン	マウスでの操作を推奨
電源	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)
	外形寸法	280(W)×215(D)×57(H)mm
	重量	約1.45kg(HDD含まず)
	電源	最大60W

寸法図

(単位:mm)

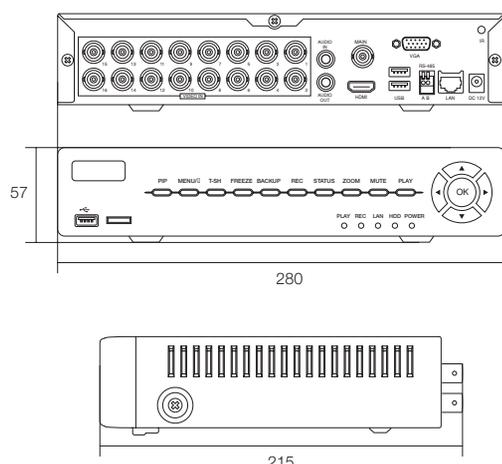

16CH ネットワークビデオレコーダー (NVR)

5M・3M・2Mの高画質IPカメラに対応

WTW-NV516



特徴


- 遠隔監視対応IPネットワークNVR 16CH
- 5M・3M・2Mの高画質IPカメラに対応 H.264
- IPカメラ最大16台を接続可能
- SATA(HDD×2) ※最大4TB 合計8TBまで搭載可能
- モニター出力 VGA/HDMI
- 本体メニューは多国言語に対応
- 各入力最大30fpsまで設定可能
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- USBマウス付属
- DDNS・UPnP対応
- ※インターネット回線を利用して遠隔監視を行う場合、カメラやレコーダーに設置する回線はグローバルアドレスである必要があります。上りの実行速度は、最低3bpsの回線を推奨します。

仕様

商品名		WTW-NV516
映像	入力	16入力(ネットワーク接続) ※IPカメラ信号入力に対応
	出力	メイン出力:HDMI端子×1 ※1920×1080での出力が推奨 サブ出力:ミニD-SUB15pin×1 ※1280×1024での出力が推奨
	HDMI出力	有 ※1920×1080での出力が推奨
音声	入力	無
	出力	無
システム	SATAデバイス	SATA(内蔵HDD×2) ※各最大4TB 合計8TBまで搭載可能
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	4入力(ノーマルクローズ/ノーマルオープン)・1出力(リレー出力)
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×3(前面/パネル×2, 後面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
表示	フレームレート	NTSC : ライブ映像480fps
	表示モード	各チャンネルフルスクリーン/4分割表示/9分割表示/16分割表示/オートシーケンス
録画	映像圧縮	H.264
	解像度	5MP/3MP(1~4chのみ) 1920×1080(1080P)/1280×720(720P)/960H/4CIF/2CIF/CIF
	画質	超高画質/高画質/標準画質/低画質
	録画モード	常時録画/スケジュール(常時録画/モーション検出)
	録画フレームレート(NTSC)	合計480fps 各チャンネル最大30fpsまで割振は可能
	アラーム後録画時間	1秒,5秒,10秒,30秒,1分,3分,5分,10分,20分,30分で設定可能
	アラーム前録画機能	1秒,5秒,10秒,30秒,1分,3分,5分,10分,20分,30分で設定可能
アラームインターバル機能	無	
再生	画面表示	各チャンネルフルスクリーン/4分割表示/9分割表示/16分割表示
	画面検索方法	カレンダーから日付・時間/イベント検索
	再生時デジタルズーム	範囲指定式 ※マウス操作
	再生スピード	REW・FF(×4,×8,×16,×32,×64,×128)/コマ送り/一時停止
	保存媒体	HDD
ネットワーク	インターフェイス	10/100/1000イーサネット
	プロトコル	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mailに対応
	アプリケーション	Windows 7/8/8.1/10
	CMS	有
	対応携帯電話端末	スマートフォン(iPhone/Android端末) WTW DVR VIEW
バックアップ	検索再生	カレンダーからの日時検索/イベント検索
	インターフェイス	USB2.0
	音声バックアップ	無
アラーム	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦15コマ×横22コマ ※各チャンネル設定可能
OSD & DVR Control	モーション感度設定	有 高・中・低 ※各チャンネル設定可能
	言語	日本語/英語/中国語/韓国語/その他
	システムアップグレード	USB
	操作	USBマウス/専用リモコンに対応
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)
電源・本体・その他	外形寸法	340(W)×238(D)×69(H)mm ※突起物含む
	重量	約1.5kg(HDD含まず)
	動作可能周囲温度/湿度	0~40度 / 0~90% ※結露無き状態
電源	最大80W	

寸法図

(単位:mm)

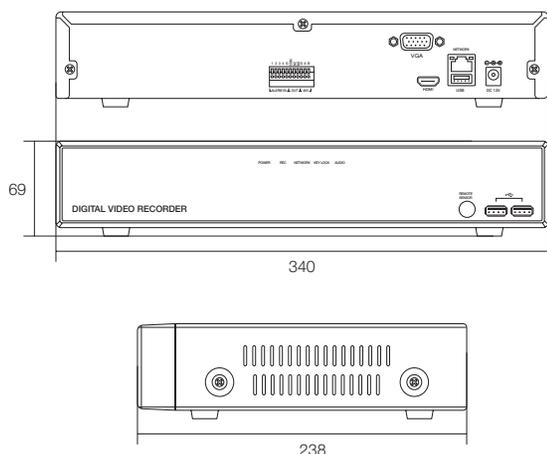

4CH ネットワークビデオレコーダー (NVR)

録画解像度は最大1080p(220万画素)

WTW-NV63H



特徴


- IPカメラ用 4CH NVR(ネットワークビデオレコーダー)
- 小型サイズで置き場所に困らない
- 録画解像度は最大1080p(220万画素)
※接続するカメラに依存されます
- ルーター機能を内蔵しており、ルーターがない環境でもネットワーク構築してIPカメラを運用することが可能
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
USBメモリーでバックアップが可能
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- USBマウス付属
- ※インターネット回線を利用して遠隔監視を行う場合、カメラやレコーダーに設置する回線はグローバルアドレスである必要があります。上りの実行速度は、最低3bpsの回線を推奨します。

仕様

商品名		WTW-NV63H
映像	入力	4入力(ネットワーク接続) ※最大入力解像度は220万画素(1080p)に対応
	出力	1メイン出力(HDMI端子)
		1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
音声	入力	1入力(RCAJ端子)
	出力	1出力(RCAJ端子)
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1) ※最大4TB
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	無
	PTZ	無
表示	フレームレート	NTSC : 120fps
	表示解像度	1920×1080 / 1280×720
録画	表示モード	1画面 / 4分割
	映像圧縮	H.264
	解像度	1920×1080(1080p) / 1280×720(720p)
	録画モード	手動 / モーション / センサー / スケジュール
	録画フレームレート(NTSC)	最大25fps
再生	再生時画面表示	1画面/4画面
	再生画面検索方法	カレンダーからの日時検索
	再生時デジタルズーム	有、2~5倍デジタルズーム ※マウスで位置を選択
	保存媒体	HDD
ネットワーク	インターフェイス	10 / 100 イーサネット
	プロトコル	TCP/IP/SNMP/DHCP/PPPoE(ADSL)/NTP/DDNS
	アプリケーション	Windows 7/8/8.1/10
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ)
	CMS	有
	Onvif	対応
バックアップ	対応携帯電話端末	iPhone / Android 端末(SoCatch)
	検索再生	カレンダーからの日時検索
	インターフェイス	USB2.0
アラーム	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
OSD & DVR Control	モーション録画機能	有
	システムアップグレード	USB / ネットワーク操作
電源・本体・その他	操作	マウスでの操作
	Pan/Tilt/Zoom Control	-
	本体材質	アルミニウム・プラスチック
	本体配色	ブラック
	外形寸法	200(W)×200(D)×50(H)mm ※突起物含む
本体重量	約0.7kg (HDD 含まず)	
動作可能周囲温度	0~40度	
動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態	
消費電力	最大24W	

寸法図

(単位:mm)

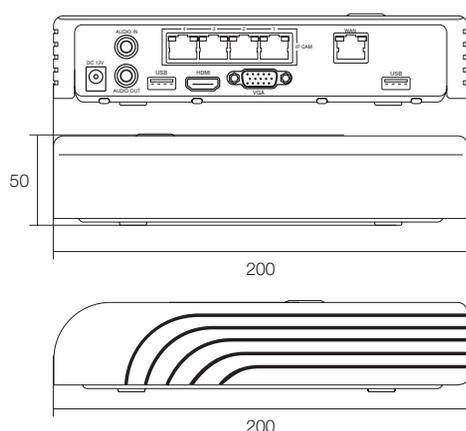

16CH ネットワークビデオレコーダー (NVR)

220万画素IPカメラ用NVR・25fpsの録画が可能

WTW-NV616H



特徴


- IPカメラ用 16CH NVR(ネットワークビデオレコーダー)
- 最大16台のIPカメラと接続、録画が可能
- 録画解像度は最大1080p(220万画素)
※接続するカメラに依存されます
- カメラ1台25fpsの録画が可能
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- E-SATAに対応しており、外付けハードディスクと接続
できるので、容量を増やすことも可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- USBマウス付属
- ※インターネット回線を利用して遠隔監視を行う場合、カメラやレコーダーに設置する回線はグローバルアドレスである必要があります。上りの実行速度は、最低3bpsの回線を推奨します。

仕様

商品名		WTW-NV616H
映像	入力	LANポート:16入力(ネットワーク接続) ※最大入力解像度は220万画素(1080p)に対応
	出力	1メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
	HDMI出力	有
音声	入力	1入力(RCAJ端子)
	出力	1出力(RCAJ端子)
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×2) ※最大8TB
	外付けHDD	E-SATA×1
	センサー入・出力	アラーム:16入力・リレー:2出力
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×3(前面:USB2.0×1, 後面:USB2.0×1・USB3.0×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
表示	フレームレート	NTSC : 480fps
	表示解像度	1920×1080 / 1280×720
	表示モード	1画面 / 4分割 / 9分割 / 13分割 / 16分割
録画	映像圧縮	H.264
	解像度	1920×1080(1080p) / 1280×720(720p)
	録画モード	手動/モーション/センサー/スケジュール
	録画フレームレート(NTSC)	最大25fps
再生	画面表示	1画面/4分割/9分割/16分割
	画面検索方法	カレンダーからの日時検索
	再生時デジタルズーム	有 2~5倍デジタルズーム ※マウスで位置を選択
	保存媒体	HDD
ネットワーク	インターフェイス	WANポート×1 / LANポート×1 / カメラ接続用LANポート×16 10 / 100 / 1000 イーサネット
	プロトコル	TCP/IP / SMTP / DHCP / PPPoE(ADSL) / NTP / DDNS
	Onvif	対応
	アプリケーション	Windows 7 / 8 / 8.1/10
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ)
	CMS	有
	対応携帯電話端末	iPhone / Android 端末(SoCatch)
バックアップ	インターフェイス	USB2.0
	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
アラーム	モーション録画機能	有
OSD & DVR Control	システムアップグレード	USB / ネットワーク操作
	リモコン	-
	操作ボタン	マウスでの操作
電源・本体・その他	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)
	本体材質	アルミニウム・プラスチック
	本体配色	ブラック
	本体外形寸法	430(W)×293(D)×55(H)mm ※突起物含む
	本体重量	約2.45kg (HDD 含まず)
	動作可能周囲温度	0~40度
	動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態
消費電力	最大60W	

寸法図

(単位:mm)

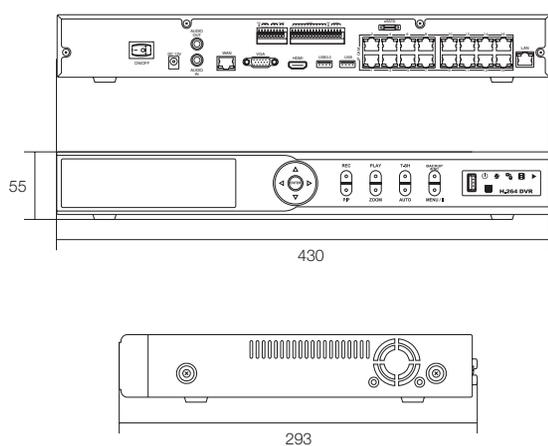

25CH ネットワークビデオレコーダー (NVR)

5M・3M・2Mの高画質IPカメラに対応

WTW-NV816 WTW-NV816P



WTW-NV816



WTW-NV816P



特徴


- 遠隔監視対応IPネットワークNVR 25ch
- 19インチサーバーラックマウント型筐体
- 5M・3M・2Mの高画質IPカメラに対応 H264
- モニター出力 HDMI/VGA
- 本体メニューは多国言語に対応
- 各入力最大25fpsまで設定可能(720p/1080p)
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- USBマウス付属
- WTW-NV816:ハードディスクが最大7台(28TB)搭載可能
- WTW-NV816P:PoE給電対応!
ハードディスクが最大4台(16TB)搭載可能
- PoE NVR 16CH DC48V PoEトータル 16A
- LANケーブル一本で設置可能

仕様

商品名	WTW-NV816	WTW-NV816P	
映像・音声	カメラ入力台数	最大25台(ネットワーク接続のみ) ※画質モードによっては16chまで接続できます	PoE接続:16台(DC48V PoEトータル 16A) ※PoE、ネットワーク接続を含めて最大25台接続可能
	カメラ入力タイプ	IPネットワークカメラ	
	チャンネルグループ	チャンネルグループなし	
	入力可能解像度	最大500万画素	
	モニター出力タイプ	HDMI×1, D-sub15×1	
	モニター出力解像度	1920×1080 / 1366×768 / 1280×1024 / 1024×768	
	音声入力台数	1台	
音声入力タイプ	RCAP接続可能なマイク		
インターフェイス	内蔵ハードディスク	7台(SATA対応)各ポート最大4TB / トータル最大28TBまで	4台(SATA対応)各ポート最大4TB / トータル最大16TBまで
	外付けハードディスク	非対応	1台(eSATA) 最大4TBまで
	ネットワーク	10/100/1000イーサネットポート×1 ※PoE非対応	10/100/1000イーサネットポート×1 PoE対応 10/100/1000イーサネットポート×16
	USB	前面:USB2.0×1 背面:USB3.0×1 / USB2.0×1 ※/バックアップ用USBメモリ接続・マウス接続時に使用	
	RS485	PTZ信号用	
	電源スイッチ	前面:電源ボタン / リセットボタン 背面:電源スイッチ	
	ステータスLED	前面:電源ランプ / ハードディスクアクセスランプ	
電源コネクタ	2.1DCJ		
操作メニュー・OSD	対応言語	日本語 / 英語 / 中国語 / 他	
	カメラタイトル	多言語対応	
映像・音声リアルタイム視聴	表示画面モード	1画面フルスクリーン / 4分割表示 / 9分割表示 / 16分割表示	
	最大表示フレームレート	各チャンネル:25fps / 全チャンネル:400fps ※NTSC設定の場合	
	音声再生	指定されたチャンネルのみ再生	
映像・音声録画	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能	
	録画モード	常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / モーション検知録画	
	最大録画フレームレート	各チャンネル:25fps / 全チャンネル:400fps	
	データ圧縮タイプ	H.264	
映像・音声データ再生	録画解像度	2560×2048(500万画素) / 2048×1536(300万画素) 1920×1080(1080p) / 1280×720(720p)	
	データ検索	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索	
	再生モード	再生 / 早送り / 早戻し / 一時停止 / コマ送り	
	表示画面モード	1画面フルスクリーン / 4分割表示 / 9分割表示	
データバックアップ	デジタルズーム	デジタルズーム	
	映像データ拡張子	H.264圧縮された音声つき映像データ:mp4	
	スナップショット	JPG画像出力	
	ログデータ	/バックアップ可能	
ネットワーク	バックアップ機器	USBフラッシュメモリ ※最大32GBまでネットワークバックアップ ※/パソコン接続のみ	
	プロトコル	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mailに対応	
	外部接続サービス	DDNS	
	アクセス対応端末	PC:Windows®10/8.1/8/7 スマートフォン:Android® / iPhone	
	アクセスプログラム	PC:Internet Explorer 11 Android:TTC WS VIEW / iOS:TTC WS VIEW	
保全機能	接続ユーザー数	3ユーザー	
	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索	
	モーションアラーム通知	メール通知	
	ハードディスク診断	有	
通知機能	スケジュール再始動	時刻指定	
	システムアップデート	USB / ネットワークからのファームウェアアップデート	
その他設定・機能	アラーム	モーション・システムエラー・時バザー鳴動	
	モーションエリア範囲	有	
	モーション感度設定	有	
電源・本体・その他	プライバシーマスク機能	有	
	本体材質	パネル部:プラスチック ケース部:アルミニウム	
	本体配色	黒	
	本体外形寸法	490(W)×501(D)×92(H)mm	490(W)×432(D)×45(H)mm
	本体重量	約7.5kg	
	電源	DC12V	
	周辺動作温度	0度~55度	
付属品	電源アダプタ / マニュアル / CD		

寸法図

(単位:mm)

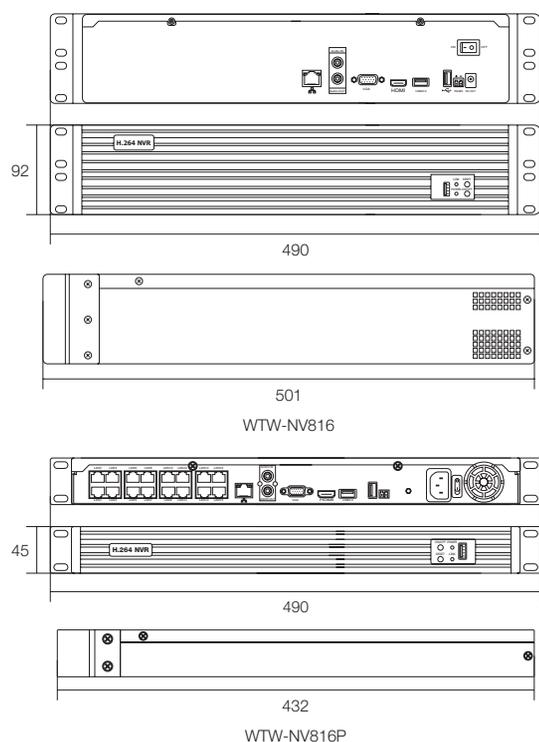

32CH ネットワークビデオレコーダー (NVR)

5M・3M・2Mの高画質IPカメラに対応

WTW-NV832 WTW-NV832P



WTW-NV832



WTW-NV832P



特徴


- 遠隔監視対応IPネットワークNVR 32ch
 - 19インチサーバーラックマウント型筐体
 - 5M・3M・2Mの高画質IPカメラに対応 H.264
 - IPカメラ最大32台を接続可能
 - モニター出力 HDMI/VGA/CVBS対応
 - 本体メニューは多国言語に対応
 - 各入力最大25fpsまで設定可能
 - PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
 - HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
 - USBマウス付属
 - WTW-NV832:ハードディスクが最大7台(28TB)搭載可能
 - WTW-NV832P:PoE給電対応!
- PoE NVR 16CH DC48V PoEトータル 16A
LANケーブル一本で設置可能

仕様

	商品名	WTW-NV832	WTW-NV832P
映像・音声	カメラ入力台数	32台(ネットワーク接続のみ)	PoE接続:16台(DC48V PoEトータル 16A) ※PoE、ネットワーク接続を含めて最大32台接続可能
	カメラ入力タイプ	IPネットワークカメラ	
	チャンネルグループ	チャンネルグループなし	
	入力可能解像度	最大500万画素	
	モニター出力タイプ	HDMI×1, D-sub15×1, CVBS×1	
	モニター出力解像度	1920×1080 / 1366×768 / 1280×1024 / 1024×768	
	音声入力台数	1台	
	RCAP接続可能なマイク		
インターフェイス	内蔵ハードディスク	7台(SATA対応) 各ポート最大4TB / トータル最大28TBまで	4台(SATA対応) 各ポート最大4TB / トータル最大16TBまで
	外付ハードディスク	1台(eSATA) 最大4TBまで	
	ネットワーク	10/100/1000イーサネットポート×1 ※PoE非対応	10/100/1000イーサネットポート×1 PoE対応10/100/1000イーサネットポート×16
	USB	前面:USB2.0×1 背面:USB3.0×1 / USB2.0×1 ※バックアップ用USBメモリ接続・マウス接続時に使用	
	アラームセンサー	入力:4 / 出力:2	非搭載
	RS485	非搭載 ※IPカメラのみPTZ動作可能	PTZ信号用
	電源スイッチ	前面:電源ボタン / リセットボタン 背面:電源スイッチ	
ステータスLED	前面:電源ランプ / ハードディスクアクセスランプ		
電源コネクタ	2.1DCJ		
操作メニュー	対応言語	日本語 / 英語 / 中国語 / 他	
	OSD	カメラタイトル	多言語対応
映像・音声リアルタイム視聴	表示画面モード	1画面フルスクリーン / 4分割 / 9分割 / 16分割 / 25分割 / 32分割表示	
	最大表示フレームレート	各チャンネル:25fps / 全チャンネル:800fps ※NTSC設定の場合	
	音声再生	指定されたチャンネルのみ再生	
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能	
映像・音声録画	録画モード	常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / モーション検知録画	
	最大録画フレームレート	各チャンネル:25fps / 全チャンネル:800fps	
	データ圧縮タイプ	H.264	
	録画解像度	1920×1080(1080p) / 1280×720(720p)	
映像・音声データ再生	データ検索	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索	
	再生モード	再生 / 早送り / 早戻し / 一時停止 / コマ送り	
	表示画面モード	1画面フルスクリーン / 4分割表示 / 9分割表示	
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能	
データバックアップ	映像データ拡張子	H.264圧縮された音声なし映像データ:mp4	
	スナップショット	JPG画像出力	
	ログデータ	バックアップ可能	
	バックアップ機器	USBフラッシュメモリ ※最大32GBまでネットワークバックアップ ※パソコン接続のみ	
ネットワーク	プロトコル	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mailに対応	
	外部接続サービス	DDNS	
	アクセス対応端末	PC:Windows®10/8.1/8/7 スマートフォン:Android® / iPhone	
	アクセスプログラム	PC:Internet Explorer 11 Android:TTC WS VIEW / iOS:TTC WS VIEW	
	接続ユーザー数	3ユーザー	
	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索	
	モーションアラーム通知	メール通知	
保全機能	ハードディスク診断	有	
	スケジュール再始動	時刻指定	
	システムアップデート	USB / ネットワークからのファームウェアアップデート	
通知機能	アラーム	アラーム・モーション・システムエラー時ブザー鳴動	
	モーションエリア範囲	有	
その他設定・機能	モーション感度設定	有	
	本体材質	パネル部:プラスチック ケース部:アルミニウム	
電源・本体・その他	本体配色	黒	
	本体外形寸法	490(W)×501(D)×92(H)mm	490(W)×432(D)×45(H)mm
	本体重量	約7.5kg	
	電源	DC12V	
	周辺動作温度	0度~55度	
付属品	電源アダプタ / マニュアル / CD		

寸法図

(単位:mm)

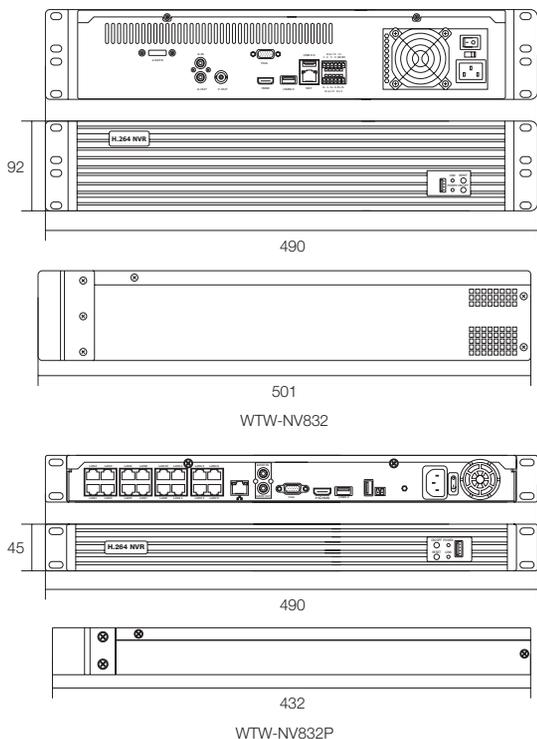

IPネットワーク用 PoE給電スプリターケーブル

IPカメラ用 1CH PoE レシーバー

WTW-POE-01R
WTW-POE-02R




特徴

- IPカメラ用 1CH PoE レシーバー
- PoE非対応のIPカメラにPoE給電できるスプリッター
- 通信速度は10/100Mbps
- PoEインプットはDC44-57Vまで対応
- ケーブル 250mm
- WTW-POE-01R: PoE給電はDC12V-1Aまでのカメラ対応
- WTW-POE-02R: PoE給電はDC12V-2Aまでのカメラ対応

寸法図

(単位: mm)

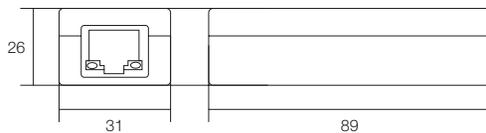

仕様

商品名	WTW-POE-01R	WTW-POE-02R
規格	IEEE 802.3 i 10 BASE-T, IEEE 802.3 u 100 BASE-TX, IEEE 802.3 x Flow Control, IEEE 802.3 af Power over Ethernet	
端子	RJ45 (input) ・ RJ45 (output) ・ DC2. 1 (output)	
通信速度 (理論値)	10/100Mbps	
PoEインプット	DC44-57V	
PoEアウトプット	DC12V 1.25A (最大)	DC12V 2.25A (最大)
PoE給電	DC12V 15.4W (IEEE802.3af)	DC12V 24.4W (IEEE802.3af)
本体外形寸法	31 (W) × 26 (H) × 89 (D) mm	
重量	70g	

IPカメラ用 6ポート PoEスイッチングハブ

WTW-POE-04-15
WTW-POE-04-25




特徴

- IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ
- カメラに電源供給が可能なPoEポートが4ポート対応
- 全ポートギガビット対応! 高速通信可能!
- 最大5台のカメラを接続、PoE接続は4台まで
- WTW-POE-04-15: 給電最大60Wの電源供給が可能
出力電圧52V LANケーブルを接続する1ポートに(最大57V)、
最大1.25Aの出力可能
- WTW-POE-04-25: 給電最大120Wの電源供給が可能
出力電圧52V LANケーブルを接続する1ポートに(最大57V)、
最大2.15Aの出力可能

寸法図

(単位: mm)

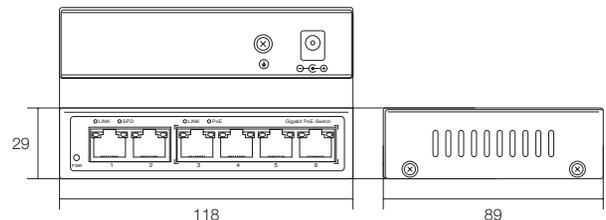

仕様

商品名	WTW-POE-04-15	WTW-POE-04-25
規格	IEEE802.3 / IEEE802.3u / IEEE802.3af / IEEE802.3at	
LANポート	10/100/1000M LANポート: 6ポート PoEポート: 4ポート	10/100/1000M LAN ポート: 6ポート PoEポート: 4ポート 全ポート: Auto MDI/MDI-X機能搭載
通信速度 (理論値)	10/100/1000Mbps	
PoE	PoE各ポート: 15.4W (IEEE802.3af), 30W (IEEE802.3at)	
PoE最大ワット数	60W	120W
本体外形寸法	118 (W) × 29 (H) × 89 (D) mm	
重量	286g	
電源アダプター	DC52V-1.25A	DC52V-2.15A
付属品	電源アダプター・ラックマウント用取付金具	

IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ

PoE対応のカメラにLANポートで給電でき、データ・電源ケーブルをLANケーブル一本で設置可能

WTW-POE-08



特徴


- IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ
- カメラに電源供給が可能なPoEポートが7ポート搭載
- 給電最大120Wの電源供給が可能
- 全ポートギガビット対応!高速通信可能!
- 最大7台のPoEカメラを接続
- 出力電圧52V LANケーブルを接続する1ポートに (最大57V)、最大2.15Aの出力可能。

仕様

商品名	WTW-POE-08
商品概要	IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ
規格	IEEE802.3 / IEEE802.3u / IEEE802.3af / IEEE802.3at
LANポート	10/100/1000M LANポート:8ポート PoEポート:7ポート
通信速度(理論値)	10/100/1000Mbps
PoE	PoE各ポート:15.4W(IEEE802.3af),30W(IEEE802.3at)
本体外寸	190(W)×109(D)×30(H)mm
重量	約480g
電源アダプター	DC12V
動作環境	温度:0~40度 / 湿度:10~85% ※結露なきこと
付属品	電源アダプター / 取付けネジ

寸法図

(単位:mm)

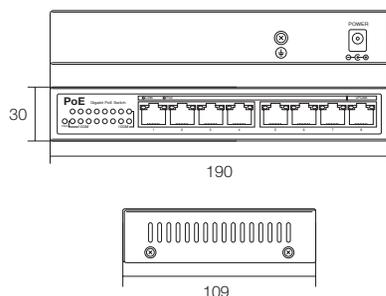

IPカメラ 屋内用 パンチルト型赤外線カメラ

高画質100万画素・遠隔監視・WiFi対応

TTC-IP003



特徴


- 遠隔監視対応のIPネットワークカメラ
- 高画質100万画素 3.6mmレンズ搭載
- 約10mの夜間監視可能な赤外線LEDを12個搭載
- 動体検知録画及びメール送信機能搭載
- 双方向通信可能
- スケジュール録画機能搭載
- 録画データをマイクロSDカードに保存(最大64GB)
- IPホームネットワークカメラ
- 横に355°縦に120°のパンチルト可動監視が可能
- 【ご注意】
対応OSはWindows 7/8/8.1/10
複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。
回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

仕様

商品名	TTC-IP003	
工事設計認証番号	204-620194(カメラ本体)	
センサー・映像出力性能	撮像素子	100万画素 1/4" 720p Progressive scan CMOSセンサー
	総画素数	1280×720
	プロセッサ	内蔵ARM926 Max Hisiliconプロセッサ/440MHzの高速ビデオプロセッサ
	映像出力解像度	720P / VGA / QVGA
	映像圧縮出力形式	H.264 Main Profile/H.264 Baseline Profile/MJPEG/JPEG Baseline
	音声圧縮形式	ADPCM/32kbps
	ビットレート	CBR / VBR ビットレート出力範囲:128~4096kbps
レンズ	映像フレーム数	30fps / 24fps
	搭載レンズ	3.6mm ボードレンズ
旋回・ズーム機能	画角	水平角度約56度
	パンチルトズーム(PTZ)	水平/垂直 旋回可能
	可動範囲	水平方向:視野範囲355° 垂直方向:視野範囲 120°
投光性能	対応周波数	850nm
	赤外線LED	φ5mmサイズ 赤外線LED 850nm 12個
	赤外線照射距離	最大約10m
	赤外線監視可能距離	約5~10m
インターフェイス	最低被写体照度	カラーモード 0.8Lux / モノクロモード 0.3Lux
	内蔵マイク	内蔵搭載 (-48dBマイク)
	内蔵スピーカー	内蔵搭載 (8Ω1Wスピーカー)
	WiFi	WiFi 802.11b/g/n
	アンテナ	3dBiアンテナ
映像調節性能	映像出力端子	10BASE-T / 100BASE-TX, RJ45コネクタ
	録画媒体	マイクロSD(最大64GB クラス10)
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	オートゲインコントロール(AGC)	有
ネットワーク機能	ホワイトバランス	有
	モーション機能	有
	ログイン対応端末	Windows® 10/8.1/8/7・iPhone・Android
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非対応
		iOS:TTC IP CAM
		Android:TTC IP CAM
	ネットワークプロトコル	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnPの, RTSP, P2Pなど
	制御プロトコル	ONVIF 2.4プロトコル
	ワイアレスネットワークセキュリティ	One key setup WiFi
	システムログインセキュリティ	3つのユーザー権限管理(管理者、ユーザー、外部ユーザー)
同時ログイン数	4ユーザー	
DDNS	無料DDNSサービス対応	
録画性能	モーションアラーム機能	有
	アラーム動作機能	電子メール/FTPサーバ、モバイルアプリのアラームを介してビデオのアップロード
	録画機能	有
	録画解像度	720P / VGA / QVGA
	録画フレームレート	25fps
電源・カメラ本体・その他	録画モード	常時録画・モーション録画
	本体材質	ABSプラスチック
	本体配色	ホワイト&ブラック
	防水性能	無
	本体外形寸法	110(W)×125(H)×145(D)mm ※取付金具含まず
	本体重量	約330g ※取付金具含む
	電源	DC5V / 約2A
周辺動作温度	-20℃~50℃ 動作可能湿度90%	
カメラ設置	壁取付 / 天井取付	
付属品	電源アダプター/カメラ取付固定ネジ/カメラ角度調整用六角レンチ	

寸法図

(単位:mm)

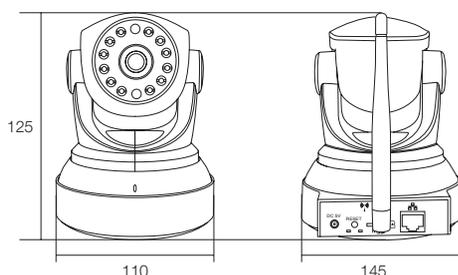

屋外用 パンチルト IP ネットワークカメラ

PTZ(パン・チルト・ズーム機能)・簡易録画機能搭載

TTC-PR004PT

TTC-PR004PT-64GB 64GB 内蔵メモリーを搭載



特徴


- 屋内外兼用の遠隔操作対応モデル
- 220万画素/パン・チルト・ズーム型IPカメラ
- 光学4倍ズーム対応
- 3.3~12mmメガピクセル対応
オートアイリス・電動/パリアフォーカルレンズ
- 水平角度約40~118度
- SanDisk社製「監視カメラ用高耐MicroSD」
- 64GBの内蔵メモリー搭載し、カメラ単体で録画が可能
(※搭載モデルのみ)
- ONVIF2.4対応しており、対応の録画機と接続して録画することも可能
- ループ録画に対応し、古い録画データを自動で上書きし止まることなく録画することが可能です。
- 水平355度・垂直90度回転、視野範囲は360度をカバー
- 赤外線LED 大型 LED 6個 掃射最大距離約30m

仕様

商品名	TTC-PR004PT	TTC-PR004PT-64GB	
工事設計認証番号	204-720403		
センサー・映像出力性能	プロセッサ	内蔵ARM926 Max Hisiliconプロセッサ / 440MHzの高速ビデオプロセッサ	
	搭載OS	組込み Linux OS	
	総画素数	220万画素 有効画素数210万画素	
	映像圧縮形式	H.264 Main Profile/H.264 Baseline Profile/MJPEG/JPEG Baseline	
	映像出力解像度	1080p / VGA / QVGA / 360p	
	ビットレート	CBR / VBR ビットレート出力範囲:128~4096kbps	
	最大フレーム数	15fps	
	録画解像度	1080P / VGA / QVGA	
	録画フレームレート	15fps	
録画媒体	※SanDisk社製「監視カメラ用高耐MicroSD」64GBの内蔵メモリーが搭載されております。メモリーを外したり交換することは出来ません。▼録画時間の目安		
	約3.6日間(録画解像度→1920×1080p / 録画フレームレート最大15fps) ※上記の録画可能時間は概算です。カメラの仕様や撮影物の動きの頻度等により変動いたします。		
レンズ	搭載レンズ	メガピクセル対応オートアイリス・電動/パリアフォーカルレンズ	
	焦点距離	3.3~12mm	
	ズーム比	約4倍	
	オートアイリス	搭載	
旋回・ズーム機能	パンチルトズーム(PTZ)	搭載	
	可動範囲	パン角度355度 / チルト角度120度	
投光性能	電動ズーム	約4倍	
	対応周波数	850nm	
	ICR機能	有	
	赤外線LED	Φ8mm/850nm 赤外線LED 6個	
インターフェイス	赤外線照射距離	約30m	
	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時	
	内蔵マイク	無	
	映像出力端子	10BASE-T / 100BASE-TX, RJ45コネクタ	
映像調節性能	電源入力端子	Φ2.1DCジャック	
	OSDリモコン	無	
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	オートゲインコントロール(AGC)	有	
	ホワイトバランス	有	
ネットワーク機能	モーション機能	有	
	フラッシュマスク	無	
電源・カメラ本体・その他	インターフェイス	10BASE-T / 100BASE-TX, RJ45コネクタ	
	Wi-Fi	802.11b/g/n	
	ネットワークプロトコル	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, P2P	
	本体材質	アルミニウム・ABSプラスチック	
付属品	本体配色	ホワイト	
	本体外形寸法	163(W)×262(H)×250(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません	
	本体重量	1.65kg	
	電源	DC12V	
	冷却ファン/保温ヒーター	無	
	周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ		

寸法図

(単位:mm)

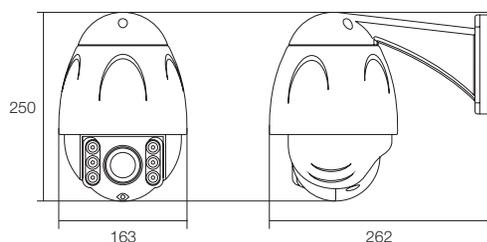

IPカメラ 屋内用 パンチルト型赤外線カメラ

高画質100万画素・遠隔監視・WiFi対応

WTW-IP887



特徴


- 遠隔監視対応のIPネットワークカメラ
- スマートフォンからも簡単に見ることができます
- 高画質100万画素 1280×800
- 3.3mm ボードレンズ・水平視野角度約66度
- 動体検知録画及びメール送信機能搭載
- 双方向通話可能
- スケジュール録画機能搭載
- マイクロSDカードに録画します
- 最大36台同時監視可能(PCのみ)
- 横に130°縦に90°のパンチルト可動監視が可能
- WiFi対応で簡単設置
- 【ご注意】
対応OSはWindows 7/8/8.1/10
複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。
回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

仕様

商品名		WTW-IP887	
センサー・映像出力性能	撮像素子	100万画素 1/4" CMOS image sensor	
	総画素数	1280×800	
	プロセッサ	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	1280×800/1024×768/640×480/320×240/160×120	
	映像圧縮出力形式	H.264	
	映像フレーム数	30fps (1~5、10、15、20、25、30fps 自動設定も可能)	
	音声		オーディオモニタリング用マイク内蔵
			アラームと半双方向音声用0.5Wスピーカー内蔵
			外部スピーカー用3.5mmステレオミニジャック
	LED表示機能		オーディオ圧縮: G.711
		インターネット接続状態インジケータ	
		イーサネット接続状態インジケータ	
		マイクロSDカード録画状態表示用インジケータ	
		Wi-Fi WPS機能で自動設定	
レンズ	搭載レンズ	3.3mm ボードレンズ	
	画角	水平角度約66度	
旋回・ズーム機能	パンチルトズーム(PTZ)	水平/垂直 旋回可能	
	可動範囲	水平方向: 視野範囲130° 垂直方向: 視野範囲 90°	
投光性能	対応周波数	850nm	
	赤外線LED	有	
	最低被写体照度	通常時: 1Lux / 赤外線LED作動時: 0Lux	
インターフェイス	内蔵マイク	有	
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX, AutoMDIX, RJ-45	
	録画媒体	マイクロSDカード 最大32GB クラス10	
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows® 10/8.1/8/7・iPhone・Android	
	視聴・操作アプリ	PC: Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非対応 iOS: mCamview Android: mCamview	
	ネットワークプロトコル	TFTP/IP/HTTP/UDP/SMTP/FTP/DDNS/UPnP Telnet/NTP/PPPoE/RTSP/RTP/RTCP/DHCP/DNS	
	アクセスセキュリティ	ID/パスワード設定可能	
	ワイアレスネットワークセキュリティ	無線LANのWEPとWPA/WPA2セキュリティモード	
	モーションアラーム機能	有(有効距離7m)	
	録画性能	録画機能	有
録画解像度		1280×800/1024×768/640×480/320×240/160×120	
録画フレームレート		30fps(ネット環境により変動)	
録画モード		常時録画/モーション録画	
録画可能容量		最大32GB	
電源・カメラ本体・その他	本体材質	ABSプラスチック	
	本体配色	ホワイト&ブラック	
	防水性能	なし	
	本体外形寸法	91(W)×100(D)×120(H)mm	
	本体重量	約350g	
	電源	DC12V / 約1A	
	周辺動作温度	0°C~50°C	
カメラ設置	壁取付 / 天井取付		
付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ		

寸法図

(単位: mm)

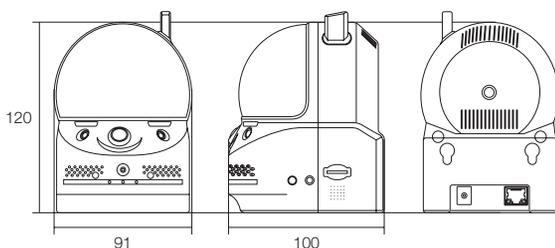

IPカメラ 屋内用 パンチルト型赤外線カメラ

高画質136万画素・遠隔監視・WiFi対応

WTW-IP889



特徴


- ご家庭向けのホームネットワークカメラ
- Wi-Fi(※1)対応で手軽に設置とスマートフォンでカンタン視聴・録画が可能なシンプルかつ高性能モデル
- 最高画質136万画素の秒間30フレームの滑らか映像
- 3.3mmのデイトセ/パレットレンズ搭載
- 水平視野角度約66度
- 赤外線LED搭載 夜間監視に対応
- Wi-Fi搭載 無線通信可能
- MicroSDカード(※2)にH264の映像記録が可能、NASにも対応しています。
- マイクとスピーカーが内蔵しており、音を感知して録画を開始させたり、不審者に対してアラームを発することが可能です。
- 視聴・操作にはパソコンとスマートフォンに対応しているので、自宅から出先までご利用になれます。赤外線LEDを搭載しており、夜間時は約5m距離を夜間監視可能
- 上下に130度・左右に340度の旋回機能を搭載
- 壁面に取付可能なブラケットも付属
- ※1 有線LAN接続は無線接続と比べ、より安定した通信を行うことができます。
- ※2 MicroSDは最大64GB対応、Class10以上までを推奨
- ※3 外部接続を行うにはインターネット回線が必要となります

仕様

商品名	WTW-IP889	
センサー・映像出力性能	撮像素子	136万画素 1/4" CMOS Image Senso
	総画素数	1280×720
	プロセッサー	RISC CPUハードウェアのビデオ処理及び圧縮
	映像出力解像度	ノーマル時:1280×800(WXGA)/1024×768/640×480(VGS)/320×240(QVGA)
	映像圧縮出力形式	H.264
レンズ	ビットレート	CBR / VBR ビットレート出力範囲:128~4096kbps
	映像フレーム数	フレームレート:1~5、10、15、20、25、30fps(自動設定も可能)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	搭載レンズ	3.3mm 固定アイリス デイトセ/パレットレンズ
	F値	F2.8
旋回・ズーム機能	画角	水平角度約66度
	フォーカス範囲	50cm~無限大
	パンチルトズーム(PTZ)	水平/垂直 旋回可能
	可動範囲	水平方向:340度 垂直方向:130度
	対応周波数	850nm
投光性能	赤外線LED	Φ5mm 850nm 赤外線LED 1個
	赤外線照射距離	最大約10m
	赤外線監視可能距離	最大7m
	最低被写体照度	赤外線LED照射時:0Lux 赤外線LED無効時:0.2Lux
	内蔵マイク	内蔵
インターフェイス	映像出力端子	無 ※イーサネットRJ-45によるデータ形式出力
	電源入力端子	DCジャック
	録画媒体	マイクロSD(最大64GB クラス10)
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows® 10/8.1/8/7・iPhone・Android
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非対応 iOS:mCamview Android:mCamview
	アクセスセキュリティ	ID/パスワード設定可能
	ワイヤレスセキュリティ	無線LANのWEPとWPA/WPA2セキュリティモード
	モーションアラーム機能	有(有効距離7m)
録画性能	録画機能	有
	録画解像度	1280×800/1024×768/640×480/320×240/160×120
	録画フレームレート	30fps(ネット環境により変動)
	録画モード	常時録画/モーション録画
	録画可能容量	最大64GB
電源・カメラ本体・その他	本体材質	プラスチック
	本体配色	ホワイト
	防水性能	無
	本体外形寸法	80(W)×117(H)×75(D)mm ※寸法には取付金具は含みません
	本体重量	約350g ※取付金具含む
	電源	DC5V 1.5A
	周辺動作温度	0℃~50℃ / 20~80%RH(結露がない)
	カメラ設置	壁取付
付属品	電源アダプター/LANケーブル/壁設置用ブラケット/CDマニュアル類	

寸法図

(単位:mm)

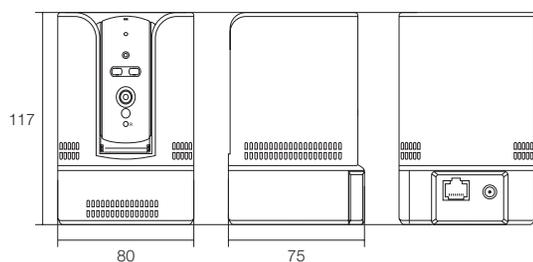

IPカメラ 屋外用 録画機能搭載 赤外線カメラ

200万画素のフルHD録画を記録・遠隔監視赤外線カメラ

WTW-PR820



特徴

- 屋内外兼用の遠隔監視対応モデル
- 録画機能搭載IPネットワークカメラ
- 200万画素1920×1080(1080p / 30fps)
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- 2.8mmのボートレンズ搭載
- 水平視野角度約120度
- 赤外線LED 2個 掃射距離10m
- 最大64GBのMicroSDカードに記録

【ご注意】


複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。
回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください
インターネット回線を利用して遠隔監視を行う場合、カメラやレコーダーに設置する回線はグローバルIPアドレスである必要がございます

仕様

	商品名	WTW-PR820
センサー・映像出力性能	撮像素子	200万画素 1/2.7 CMOS image sensor
	総画素数	200万画素 1920×1080
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	1920×1080(1080p)
	映像圧縮出力形式	H.264
	映像フレーム数	フレームレート: 1~5、10、15、20、25、30fps(自動設定も可能)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
レンズ	同期方式	内部同期方式
	搭載レンズ	ボートレンズ
	焦点距離	2.8mm
投光性能	画角	水平角度約120度
	対応周波数	850nm
	赤外線LED	チップ赤外線 LED 2個 850nm
	赤外線照射距離	最大約20m
インターフェイス	赤外線監視可能距離	最大約10m
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED照射時
	内蔵マイク	オーディオモニタリング用マイク内蔵
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX, AutoMDIX, RJ-45
ネットワーク機能	録画媒体	有(MicroSDカード 最大64GB クラス10)
	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載
	アクセスセキュリティ	ID・パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID・パスワードは設定可能
	最大接続数	8ユーザー ※画質設定により変動します
録画性能	ONVIF	非対応
	録画機能	有
	録画解像度	1920×1080(1080p) / 1280×720 / 640×360
	録画フレームレート	1~5、10、15、20、25、30fps(自動設定も可能)
電源・カメラ本体・その他	録画モード	手動・モーション
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	シルバー
	本体外形寸法	58(W)×56(H)×210(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません
	本体重量	約385g ※取付金具含む
	電源	DC12V / 約1A
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	電源アダプター/カメラ固定ネジ	

寸法図

(単位:mm)

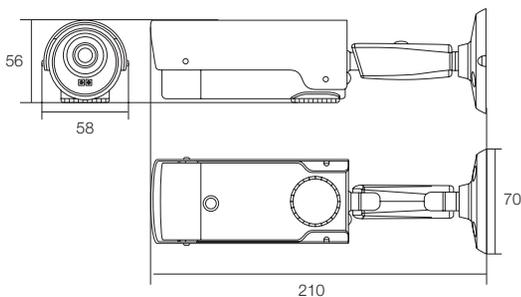

屋外用 小型 低照度 IPネットワークカメラ

220万画素・簡易録画機能搭載IPネットワークカメラ

WTW-P27HT WTW-P27HT-64GB 64GB 内蔵メモリーを搭載



特徴

- 屋内外の遠隔監視対応小型モデル
- 640×480サイズで簡易録画機能搭載
- 高画質220万画素 IPネットワークカメラ
- 夜間少しの明かりでカラー監視可能な低照度モデル
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- 220万画素 1920×1080 (3fps～30fps)
- 3メガピクセル 3.6mmレンズ搭載
- 水平視野角度約91度の広角型
- ONVIF (オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- WTW-P27HT: 64GBの内蔵メモリーを搭載しているため、録画データを保存可能です
- WTW-P27HT-64GB: 64GB内蔵メモリーを搭載

【ご注意】


複数台同時監視をされる際はインターネット回線は 光回線のご利用をお勧めいたします。
回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください
インターネット回線を利用して遠隔監視を行う場合、カメラやレコーダーに設置する回線はグローバルIPアドレスである必要がございます。

仕様

	商品名	WTW-P27HT	WTW-P27HT-64GB
センサー・映像出力性能	撮像素子	220万画素 CMOS 低照度対応 image sensor	
	総画素数	1920×1080	
	プロセッサー	RISC CPU / ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	1920×1080 (1080P) / 1280×720 (720P)	
映像出力性能	映像圧縮出力形式	H.264	
	映像フレーム数	3～30fps (秒間コマ数)	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
レンズ	搭載レンズ	3.6mm 3メガピクセルレンズ装着	
	画角	水平角度約91度	
投光性能	対応周波数	850nm	
	ICR機能	有	
インターフェイス	最低被写体照度	0.1Lux (カラー)	
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子	
映像調節性能	PoE	無	
	設定画面 (OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	オート / 手動 (1～1/8000)	
	フルカレレス機能	有	
	オートゲインコントロール (AGC)	×8/×16/×32/×48/×64	
	電子感度アップ (DSS)	1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/8, 1/10, 1/15, 1/30	
	DAY & NIGHT	Outcontrol/Night/Day/Auto ※基本設定は、Outcontrol	
	ホワイトバランス	Auto/Manual/Sun/Cloudy/Incandescent/ Coll white fluorescent/Sodium	
	ノイズ補正 (3DNR)	0～255 ※デフォルト設定: 128	
	明る補正	D-WDR: 0～255 調整可能	
	逆光補正	BLC ON/OFF	
	明度調節機能	0～255 ※デフォルト設定: 128	
	彩度調節機能	0～255 ※デフォルト設定: 128	
	シャープネス機能	0～255 ※デフォルト設定: 128	
	映像反転機能	上下左右反転可能	
モーション機能	オフ / オン (縦18×横22サイズ)		
プライバシーマスク	オフ / オン 4エリア (自由選択設定可能)		
カメラネーム	英数字最大40文字設定可能		
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android	
	視聴・操作アプリ	PC: Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS: secureeye Android: 安眠 (ANYAN)	
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS	
	アクセスセキュリティ	ID・パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID・パスワードは設定可能	
保存・録画モード	最大接続数	3ユーザー ※画質設定により変動します	
	録画機能	有	
	録画解像度	640×480/480×360/352×288/320×240/176×144	
	録画フレームレート	最大30fps	
電源・カメラ本体・その他	録画モード	常時録画	
	録画可能容量	無	64GB ※Class10産業用マイクロSDカード内蔵型 (取外し、付け替え不可)
	本体材質	アルミ	
	本体配色	ブラック&アイボリー	
本体外形寸法	66(W)×111(D)×64(H)mm ※寸法には取付金具は含まれません		
本体重量	約366g ※取付金具含む		
電源	DC12V / 約250mA		
周辺動作温度	-10℃～50℃		
付属品	電源アダプター / 角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ		

寸法図

(単位:mm)

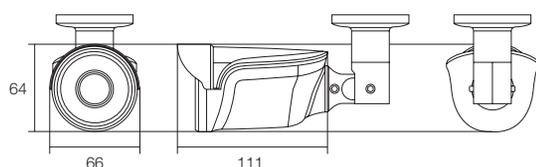

屋内用 BOX型 低照度 IPネットワークカメラ

220万画素・簡易録画機能搭載IPネットワークカメラ

WTW-PB93HT WTW-PB93HT-64GB



特徴


- 屋内の遠隔監視対応モデル
- 高画質220万画素 IPネットワーク低照度カメラ
- 夜間少しの明かりでカラー監視可能な低照度モデル
- 640×480サイズで簡易録画機能搭載
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- CSマウントを採用、レンズ交換も可能
- 220万画素 1920×1080 (3fps~30fps)
- 3メガピクセル 3.6mmレンズ搭載
- 水平視野角度約91度の広角型
- ONVIF (オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- 64GBの内蔵メモリーを搭載しているので、録画データを保存可能です

仕様

商品名		WTW-PB93HT	WTW-PB93HT-64GB
センサー・映像出力性能	撮像素子	220万画素 Sony製 1/2 CMOS 低照度対応 センサー搭載	
	総画素数	1920×1080	
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	1920×1080 (1080P) / 1280×720 (720P)	
	映像圧縮出力形式	H.264	
	映像フレーム数	3~30fps (秒間コマ数)	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
レンズ	同期方式	内部同期方式	
	搭載レンズ	3.6mm 3メガピクセルCSマウントレンズ装着	
投光性能	画角	水平角度約91度	
	対応周波数	850nm/940nm	
	ICR機能	有	
インターフェイス	最低被写体照度	0.1Lux (カラー)	
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子	
映像調節性能	録画媒体	無	
	設定画面 (OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	オート / 手動 (1~1/8000)	
	フルカレズ機能	有	
	オートゲインコントロール (AGC)	×8/×16/×32/×48/×64	
	電子感度アップ (DSS)	1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/8, 1/10, 1/15, 1/30	
	DAY & NIGHT	Outcontrol/Night/Day/Auto ※基本設定は、Outcontrol	
	ホワイトバランス	Auto/Manual/Sun/Cloudy/Incandescent/ Coll white fluorescent/Sodium	
	ノイズ補正 (3DNR)	0~255 ※デフォルト設定: 128	
	明暗補正	D-WDR:0~255 調整可能	
	逆光補正	BLC ON/OFF	
	明度調節機能	0~255 ※デフォルト設定: 128	
	彩度調節機能	0~255 ※デフォルト設定: 128	
	シャープネス機能	0~255 ※デフォルト設定: 128	
	映像反転機能	上下左右反転可能	
	モーション機能	オフ / オン (縦18×横22サイズ)	
プライバシーマスク	オフ / オン 4エリア (自由選択設定可能)		
カメラネーム	英数字最大40文字設定可能		
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android	
	視聴・操作アプリ	PC: Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS: secureeye Android: 安眠 (ANYAN)	
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS	
	アクセスセキュリティ	ID・パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID・パスワードは設定可能	
	ONVIF	対応	
	最大接続数	3ユーザー ※画質設定により変動します	
保存・録画モード	録画機能	有	
	録画解像度	640×480/480×360/352×288/320×240/176×144	
	録画フレームレート	最大30fps	
	録画モード	常時録画	
	録画可能容量	無	64GB ※Class10産業用マイクロSDカード内蔵型 (取外し、付け替え不可)
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミ	
	本体配色	ブラック&アイボリー	
	本体外形寸法	67 (W) × 75 (D) × 65 (H) mm	
	本体重量	約366g ※取付金具含む	
	電源	DC12V / 約290mA	
	周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	電源アダプター / 角度調整用六角レンチ / カメラ固定ネジ		

寸法図

(単位: mm)

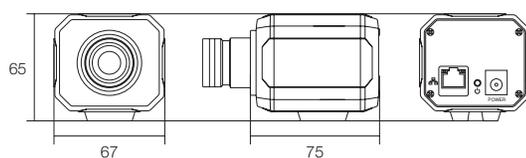

屋内用 BOX型 IPネットワークカメラ

136万画素/220万画素 IPネットワークカメラ

WTW-PB93NE
WTW-PB93HE
WTW-PBP93HE PoE IPカメラ



特徴


- 屋内用 カラーIP BOXカメラの遠隔監視対応
- ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- CSマウントタイプ
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- WTW-PB93NE: 136万画素 CMOS image sensor 1280×960(1fps~25fps)
- WTW-PB93HE: 220万画素 フルHD 1920×1080(1fps~25fps)
- WTW-PBP93HE: 220万画素 フルHD PoE対応 1920×1080(1fps~25fps) PoE 対応モデル
- 【ご注意】
 複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。
 回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。
 上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

仕様

	商品名	WTW-PB93NE	WTW-PB93HE	WTW-PBP93HE
センサー・映像出力性能	撮像素子	136万画素 1/2.7 CMOS image sensor	220万画素 1/2.7CMOS Sony image sensor	
	総画素数	1280×960	1920×1080	
	プロセッサー	RISC CPU /ハードウェア・ビデオ処理および圧縮		
	映像圧縮出力形式	H.264		
レンズ	映像フレーム数	最大25fps		
	走査方式	プログレッシブスキャン方式		
	同期方式	内部同期方式		
	搭載レンズ	CSマウントレンズ対応		
投光性能	画角	-		
	対応周波数	850nm / 940nm		
	ICR機能	有		
	赤外線LED	無		
インターフェイス	最低被写体照度	カラー:0.8Lux, 白黒:0.08Lux		
	内蔵マイク	無		
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX,AutoMDIX, RJ-45		
映像調節性能	PoE	無		有
	録画媒体	無		
	設定画面(OSDメニュー)	英語		
	シャッター速度	オート/手動 (1/3~1/30000)	オート/手動(1/3~1/10000)	
	フリカレズ機能	有		
	オートゲインコントロール (AGC)	オフ/低/中/高	AUTO/6dB/12dB/18dB/24dB/30dB/36dB/42dB	
	電子感度アップ(DSS)	無		
	DAY & NIGHT	AUTO (PASSIVE)/カラー/白黒/スケジュール/AUTO (initiative) ※基本設定は、AUTO (PASSIVE)		
	ホワイトバランス	Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/Warm Light/Incandescent		
	ノイズ補正(3DNR)	オフ/低/中/高		
	明暗補正	WDR:オフ/低/中/高		
	逆光補正	BLC ON/OFF		
	明度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50		
	彩度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50		
	シャープネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50		
映像反転機能	上下左右反転可能			
モーション機能	オフ/オン(縦12×横16サイズ)			
ブライ/シーマスク	オフ/オン(縦12×横16サイズ内4エリア設定可能)			
カメラネーム	英数字最大20文字設定可能			
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows® 10/8.1/8/7・iPhone・Android PC:Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載		
	視聴・操作アプリ	iOS:WTW IP VIEW 8 Android:WTW IP VIEW 8		
	ネットワークプロトコル	TFTP/IP/HTTP/UDP/SMTP/FTP/DDNS/UPnP Telnet/NTP/PPPoE/RTSP/RTP/RTCP/DHCP/DNS		
	セキュリティ	ID/パスワード設定可能		
録画性能	ONVIF	対応		
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)		
電源・カメラ本体・その他	録画機能	無		
	本体材質	アルミニウム		
	本体配色	ブラック&アイボリー		
	本体外形寸法	67(W)×65(H)×75(D)mm		
	本体重量	約360g		
	電源	DC12V/約180mA	DC12V/約185mA	PoE受電または12V電源
周辺動作温度	-10℃~50℃			
付属品	電源アダプター / 角度調整用六角レンチ / カメラ固定ネジ		角度調整用六角レンチ / カメラ固定ネジ	

寸法図

(単位:mm)

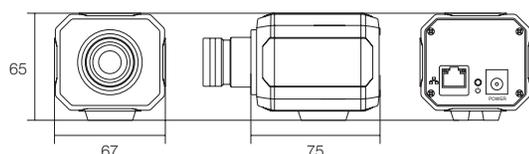

屋内用 BOX型 IPネットワークカメラ

400万画素 2240×1680(1fps~25fps)

WTW-PB93YE
WTW-PBP93YE PoE IPカメラ



特徴

- 屋内用の遠隔監視対応モデル
- 400万画素の高繊細高画質追求モデル
- 高画質400万画素 IPネットワークカメラ
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- CSマウントレンズ対応
- 400万画素 2240×1680 (1fps~25fps)
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェイス フォーラム)
- WTW-PBP93YE: PoE 対応モデル

【ご注意】


複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。
回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

仕様

商品名		WTW-PB93YE	WTW-PBP93YE
センサー・映像出力性能	撮像素子	400万画素 1/2.7CMOS image sensor	
	総画素数	2240×1680	
	プロセッサー	RISC CPU / ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	2240×1680	
	映像圧縮出力形式	H.264	
	映像フレーム数	1~25fps(秒間コマ数)	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
レンズ	同期方式	内部同期方式	
	搭載レンズ	CSマウントレンズ対応	
投光性能	画角	-	
	対応周波数	850nm / 940nm	
	ICR機能	有	
インターフェイス	赤外線LED	無	
	最低被写体照度	カラー:0.8Lux, 白黒:0.08Lux	
	内蔵マイク	無	
映像調節性能	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子	
	PoE	無	有
	録画媒体	無	
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	オート/手動(1~1/8000)	
	フックレス機能	有	
	オートゲインコントロール(AGC)	×8/×16/×32/×48/×64	
	電子感度アップ(DSS)	1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/8, 1/10, 1/15, 1/30	
	DAY & NIGHT	Outcontrol/Night/Day/Auto ※基本設定は、Outcontrol	
	ホワイトバランス	Auto/Manual/Sun/Cloudy/Incandescent/ Coll white fluorescent/Sodium	
	ノイズ補正(3DNR)	0~255 ※デフォルト設定:128	
	明暗補正	D-WDR:0~255 調整可能	
	逆光補正	0~255 ※デフォルト設定:128	
	明度調節機能	0~255 ※デフォルト設定:128	
	彩度調節機能	0~255 ※デフォルト設定:128	
シャープネス機能	0~255 ※デフォルト設定:128		
映像反転機能	上下左右反転可能		
モーション機能	オフ / オン(縦18×横22サイズ)		
プライバシーマスク	オフ / オン 4エリア(自由選択設定可能)		
カメラネーム	英数字最大20文字設定可能		
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android	
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS:secureeye Android:安眠(ANYAN)	
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS	
	セキュリティ	ID・パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID・パスワードは設定可能	
	ONVIF	対応	
録画性能	最大接続数	同時ログイン可能台数 3ユーザー ※画質設定により変動します	
電源・カメラ本体・その他	録画機能	無	
	本体材質	アルミニウム	
	本体配色	ブラック&アイボリー	
	本体外形寸法	67(W)×65(H)×75(D)mm	
	本体重量	約325g	
	電源	DC12V 約190mA	PoE または DC12V
周辺動作温度	-10℃~50℃		
付属品	電源アダプター / 角度調整用六角レンチ / カメラ固定ネジ		角度調整用六角レンチ / カメラ固定ネジ

寸法図

(単位:mm)

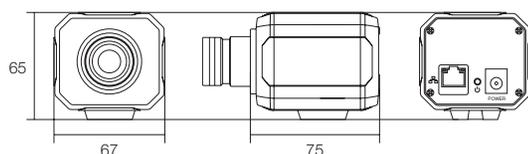

屋内用 BOX型 IPネットワークカメラ

136万画素/220万画素 PoE対応IPネットワークカメラ

WTW-PBP520NE PoE IPカメラ

WTW-PBP520HE PoE IPカメラ



※ レンズはオプションです



特徴

- 屋内用の遠隔監視対応モデル
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- PoE 対応モデル
- ONVIF (オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- WTW-PBP520NE: 136万画素 1280×960
- WTW-PBP520HE: 220万画素 1920×1080

【ご注意】


複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。
回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

仕様

	商品名	WTW-PBP520NE	WTW-PBP520HE
センサー・映像出力性能	撮像素子	136万画素 1/2.7" CMOS image sensor	220万画素 1/2.7" CMOS image sensor
	総画素数	1280×960	1920×1080
	プロセッサー	RISC CPU / ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	1280×960(720P)/1280×720/640×480/320×240/176×144	1920×1080(1080P) / 1280×720(720P)
	映像圧縮出力形式	H.264	
	映像フレーム数	1~25fps (秒間コマ数)	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
レンズ	同期方式	内部同期方式	
	搭載レンズ	CSマウントレンズ対応	
投光性能	画角	-	
	対応周波数	850nm / 940nm	
	ICR機能	有	
インターフェイス	赤外線LED	無	
	最低被写体照度	カラー:0.8Lux, 白黒:0.08Lux	
	内蔵マイク	無	
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子	
映像調節性能	PoE	有	
	録画媒体	無	
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	オート / 手動(1/3~1/30000)	オート / 手動(1/3~1/10000)
	フルカレス機能	有	
	オートゲインコントロール (AGC)	オフ/低/中/高	AUTO/6dB/12dB/18dB/24dB/30dB/36dB/42dB
	電子感度アップ(DSS)	無	
	DAY & NIGHT	AUTO (PASSIVE)/カラー/白黒/スケジュール/AUTO (initiative) ※基本設定は、AUTO (PASSIVE)	
	ホワイトバランス	Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/Warm Light/Incandescent	
	ノイズ補正(3DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
	明暗補正	WDR: オフ / 低 / 中 / 高	
	逆光補正	BLC ON/OFF	
	明度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	彩度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	シャープネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	映像反転機能	上下左右反転可能	
モーション機能	オフ / オン(縦12×横16サイズ)		
プライバシーマスク	オフ / オン(縦12×横16サイズ内4エリア設定可能)		
カメラネーム	英数字最大20文字設定可能		
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android	
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS: WTW IP VIEW 8 Android: WTW IP VIEW 8	
	ネットワークプロトコル	TFTP/IP/HTTP/UDP/SMTP/FTP/DDNS/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS	
	アクセスセキュリティ	ID・パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID・パスワードは設定可能	
録画性能	ONVIF	対応	
	最大接続数	同時ログイン可能台数 3ユーザー ※画質設定により変動します	
電源・カメラ本体・その他	録画機能	無	
	本体材質	アルミニウム	
	本体配色	ブラック	
	本体外形寸法	64(W)×120(D)×63.5(H)mm ※寸法に取付金具は含まれません	
	本体重量	約325g	
	電源	PoE または DC12V	
周辺動作温度	-10℃~50℃		
付属品	角度調整用六角レンチ / カメラ固定ネジ		

寸法図

(単位:mm)

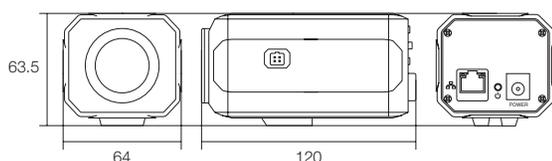

屋内用 BOX型 IPネットワークカメラ

400万画素PoE対応IPネットワークカメラ

WTW-PBP520YE PoE IPカメラ



※ レンズはオプションです



特徴


- 屋内用の遠隔監視対応モデル
 - 400万画素の高画質追求モデル
 - 高画質400万画素 IPネットワークカメラ
 - 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
 - CSマウントレンズ対応
 - 400万画素 2592×1520 (1fps～25 fps)
 - OSDメニュー操作可能
 - プライバシーマスキング機能搭載
 - モーション検知機能搭載
 - PoE対応モデル
 - ONVIF (オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- 【ご注意】
複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。
回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

仕様

商品名		WTW-PBP520YE
センサー・映像出力性能	撮像素子	400万画素 1/2.7CMOS image sensor
	総画素数	2592×1520
	プロセッサ	RISC CPU / ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	400万画素(2592×1520) / 220万画素(1920×1080) / 130万画素(1280×720)
	映像圧縮出力形式	H.264
	映像フレーム数	1～25fps (秒間コマ数)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
レンズ	搭載レンズ	CSマウントレンズ対応
	画角	—
投光性能	対応周波数	850nm / 940nm
	ICR機能	有
	赤外線LED	無
インターフェイス	最低被写体照度	カラー:0.8Lux, 白黒:0.08Lux
	内蔵マイク	非搭載
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子
映像調節性能	PoE	有
	録画媒体	無
	設定画面 (OSDメニュー)	英語
	シャッター速度	オート / 手動(1～1/8000)
	フリッカレス機能	有
	オートゲインコントロール (AGC)	×8/×16/×32/×48/×64
	電子感度アップ (DSS)	1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/8, 1/10, 1/15, 1/30
	DAY & NIGHT	Outcontrol/Night/Day/Auto ※基本設定は、Outcontrol
	ホワイトバランス	Auto/Manual/Sun/Cloudy/Incandescent/Coll white fluorescent/Sodium
	ノイズ補正 (3DNR)	0～255 ※デフォルト設定: 128
	明暗補正	D-WDR:0～255 調整可能
	逆光補正	BLC ON/OFF
	明度調節機能	0～255 ※デフォルト設定: 128
	彩度調節機能	0～255 ※デフォルト設定: 128
	シャープネス機能	0～255 ※デフォルト設定: 128
映像反転機能	上下左右反転可能	
モーション機能	オフ / オン (縦18×横22サイズ)	
プライバシーマスク	オフ / オン 4エリア (自由選択設定可能)	
カメラネーム	英数字最大20文字設定可能	
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android
	視聴・操作アプリ	PC: Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS: secureeye Android: 安眠 (ANYAN)
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS
	セキュリティ	ID・パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID・パスワードは設定可能
	ONVIF	対応
録画性能	最大接続数	3ユーザー ※画質設定により変動します
電源・カメラ本体・その他	録画機能	無
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ブラック
	本体外形寸法	64(W)×63.5(H)×120(D)mm ※取付金具含まず
	本体重量	約325g
	電源	PoE または DC12V
周辺動作温度	-10℃～50℃	
付属品	角度調整用六角レンチ / カメラ固定ネジ	

寸法図

(単位: mm)

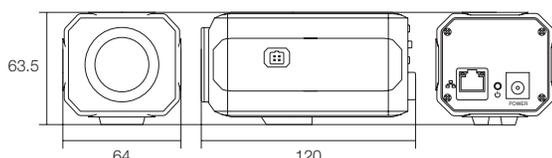

屋外用 IPネットワーク赤外線カメラ

136万画素1280×960(1fps~25fps)

WTW-PR29NE

WTW-PRP29NE PoE IPカメラ



特徴


- 屋内外兼用の遠隔監視対応モデル
- 136万画素 1280×960(1fps~25fps)
- 3.6mmのメガピクセルレンズ搭載
- 水平視野角度約72度
- 赤外線LED 30個 照射距離最大約20m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- ONVIF(オープン ネットワークビデオインターフェイス フォーラム)
- WTW-PRP29NE: PoE対応モデル
- 【ご注意】
複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。
回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

仕様

	商品名	WTW-PR29NE	WTW-PRP29NE
センサー・映像出力性能	撮像素子	136万画素 1/2.7CMOS image sensor	
	総画素数	1280×960	
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェアビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	1280×960(720P)/1280×720/640×480/320×240/176×144	
	映像圧縮出力形式	H.264	
レンズ	映像フレーム数	1~25fps(秒間コマ数)	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
	同期方式	内部同期方式	
	搭載レンズ	3.6mm 3メガピクセル対応ボードレンズ	
投光性能	画角	水平角度約72度	
	対応周波数	850nm / 940nm	
	ICR機能	有	
	赤外線LED	Φ5mm 赤外線 LED 30個 850nm	
	赤外線照射距離	最大約20m	
インターフェイス	赤外線監視可能距離	最大約10m	
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED照射時	
	内蔵マイク	非搭載	
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子	
映像調節性能	PoE	無	有
	録画媒体	無	
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	オート / 手動(1/3~1/30000)	
	フリッカレス機能	有	
	オートゲインコントロール(AGC)	オフ/低/中/高	
	電子感度アップ(DSS)	無	
	DAY & NIGHT	AUTO (PASSIVE)/カラー/白黒/スケジュール/AUTO (initiative) ※基本設定は、AUTO (PASSIVE)	
	ホワイトバランス	Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/Warm Light/Incandescent	
	ノイズ補正(3DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
	明暗補正	WDR: オフ / 低 / 中 / 高	
	逆光補正	BLC ON/OFF	
	明度調節機能	0~100 ※デフォルト設定: 50	
	彩度調節機能	0~100 ※デフォルト設定: 50	
	シャープネス機能	0~100 ※デフォルト設定: 50	
映像反転機能	上下左右反転可能		
モーション機能	オフ / オン(縦12×横16サイズ)		
プライバシーマスク	オフ / オン(縦12×横16サイズ内4エリア設定可能)		
カメラネーム	英数字最大20文字設定可能		
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android PC: Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載	
	視聴・操作アプリ	iOS: WTW IP VIEW 8 Android: WTW IP VIEW 8	
	ネットワークプロトコル	TFTP/IP/HTTP/UDP/SMTP/FTP/DDNS/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS	
	アクセスセキュリティ	ID・パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID・パスワードは設定可能	
録画性能	ONVIF	対応	
	最大接続数	同時ログイン可能台数 3ユーザー ※画質設定により変動します	
電源・カメラ本体・その他	録画機能	無	
	本体材質	アルミニウム	
	本体配色	ブラック&アイボリー	
	本体外形寸法	66(W)×64(H)×111(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません	
	本体重量	約318g ※取付金具含む	
	電源	DC12V 約478mA	PoE または DC12V 約478mA
	周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	電源アダプター	無	
		角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ	

寸法図

(単位:mm)

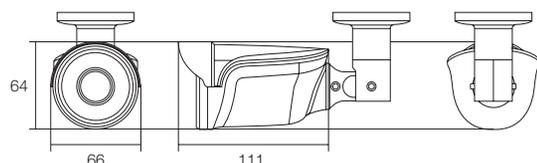

屋外用 IPネットワーク赤外線カメラ

200万画素1920×1080(1 fps~25 fps)

WTW-PR29HE WTW-PRP29HE PoE IP カメラ



特徴


- 屋内外兼用の遠隔監視対応モデル
- 220万画素 1920×1080(1 fps~25 fps)
- 3.6mmのメガピクセルレンズ搭載
- 水平視野角度約91度
- 赤外線LED 30個 照射距離最大約20m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- WTW-PRP29HE: PoE対応モデル
- 【ご注意】
複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。
回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

仕様

商品名		WTW-PR29HE	WTW-PRP29HE
センサー・映像出力性能	撮像素子	220万画素 1/2.7CMOS image sensor	
	総画素数	1920×1080	
	プロセッサー	RISC CPU / ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	1920×1080(1080P) / 1280×720(720P)	
	映像圧縮出力形式	H.264	
	映像フレーム数	1~25fps(秒間コマ数)	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
同期方式	内部同期方式		
レンズ	搭載レンズ	3.6mm 3メガピクセル対応ポードレンズ	
	画角	水平角度約91度	
投光性能	対応周波数	850nm / 940nm	
	ICR機能	有	
	赤外線LED	φ5mm 赤外線 LED 30個 850nm	
	赤外線照射距離	最大約20m	
	赤外線監視可能距離	最大約10m	
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED照射時	
	内蔵マイク	非搭載	
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子	
	PoE	無	有
映像調節性能	録画媒体	無	
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	オート/手動(1/3~1/10000)	
	フリッカレス機能	有	
	オートゲインコントロール(AGC)	AUTO/6dB/12dB/18dB/24dB/30dB/36dB/42dB	
	電子感度アップ(DSS)	無	
	DAY & NIGHT	AUTO(PASSIVE)/カラー/白黒/スケジュール/AUTO(initiative) ※基本設定は、AUTO (PASSIVE)	
	ホワイトバランス	Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/WarmLight/Incandescent	
	ノイズ補正(3DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
	明暗補正	WDR: オフ / 低 / 中 / 高	
	逆光補正	BLC ON/OFF	
	明度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	彩度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	シャープネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	映像反転機能	上下左右反転可能	
モーション機能	オフ / オン(縦12×横16サイズ)		
プライバシーマスク	オフ / オン(縦12×横16サイズ内4エリア設定可能)		
カメラネーム	英数字最大20文字設定可能		
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android	
	視聴・操作アプリ	PC: Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS: WTW IP VIEW 8 Android: WTW IP VIEW 8	
	ネットワークプロトコル	TFTP/IP/HTTP/UDP/SMTP/FTP/DDNS/UPnP/NTP/PPPoE/RTPSP/DHCP/DNS	
	アクセスセキュリティ	ID・パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID・パスワードは設定可能	
	ONVIF	対応	
録画性能	最大接続数	同時ログイン可能台数 3ユーザー ※画質設定により変動します	
電源・カメラ本体・その他	録画機能	無	
	本体材質	アルミニウム	
	本体配色	ブラック&アイボリー	
	本体外形寸法	66(W)×64(H)×111(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません	
	本体重量	約318g ※取付金具含む	
	電源	DC12V 約478mA	PoE または DC12V 約478mA
周辺動作温度	-10℃~50℃		
付属品	電源アダプター	無	
		角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ	

寸法図

(単位:mm)

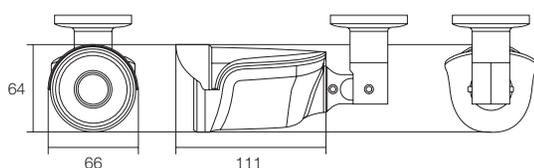

屋外用 IPネットワーク赤外線カメラ

400万画素 2240×1680(1fps~25fps)

WTW-PRP29YE PoE IPカメラ



特徴


- 屋内外兼用の遠隔監視対応モデル
- 400万画素の高画質追求モデル
- 高画質400万画素 IPネットワークカメラ
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- 3.6mmのメガピクセルボートレンズ搭載
- 400万画素 2240×1680 (1fps~25 fps)
- 赤外線LED 30個 照射距離最大約20m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- PoE対応モデル
- ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェイス フォーラム)
- 【ご注意】
複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。
回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

仕様

	商品名	WTW-PRP29YE
センサー・映像出力性能	撮像素子	400万画素 1/2.7CMOS image sensor
	総画素数	2240×1680
	プロセッサ	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	2240×1680
	映像圧縮出力形式	H.264
レンズ	映像フレーム数	1~25fps(秒間コマ数)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期方式
	搭載レンズ	3.6mm 3メガピクセル対応ボートレンズ
投光性能	画角	水平角度約100度
	対応周波数	850nm / 940nm
	ICR機能	搭載
	赤外線LED	Φ5mm 赤外線 LED 30個 850nm
	赤外線照射距離	最大約20m
インターフェイス	赤外線監視可能距離	最大約10m
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED照射時
	内蔵マイク	無
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子
	PoE	有
映像調節性能	録画媒体	無
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッター速度	オート/手動(1~1/8000)
	フラッシュ機能	有
	オートゲインコントロール(AGC)	×8/×16/×32/×48/×64
	電子感度アップ(DSS)	1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/8, 1/10, 1/15, 1/30
	DAY & NIGHT	Outcontrol/Night/Day/Auto ※基本設定は、Outcontrol
	ホワイトバランス	Auto/Manual/Sun/Cloudy/Incandescent/ Coll white fluorescent/Sodium
	ノイズ補正(3DNR)	0~255 ※デフォルト設定: 128
	明暗補正	D-WDR:0~255 調整可能
	逆光補正	0~255 ※デフォルト設定: 128
	明度調節機能	0~255 ※デフォルト設定: 128
	彩度調節機能	0~255 ※デフォルト設定: 128
	シャープネス機能	0~255 ※デフォルト設定: 128
	映像反転機能	上下左右反転可能
モーション機能	オフ / オン(縦18×横22サイズ)	
プライバシーマスク	オフ / オン 4エリア(自由選択設定可能)	
カメラネーム	英数字最大20文字設定可能	
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS:secureeye Android:安眠(ANYAN)
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTp/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS
	セキュリティ	ID・パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID・パスワードは設定可能
	ONVIF	対応
録画性能	最大接続数	同時ログイン可能台数 3ユーザー ※画質設定により変動します
	録画機能	無
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ブラック&アイボリー
	本体外形寸法	66(W)×64(H)×111(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません
	本体重量	約318g ※取付金具含む
	電源	PoE または DC12V ※赤外線LED作動時 約490mA
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ	

寸法図

(単位:mm)

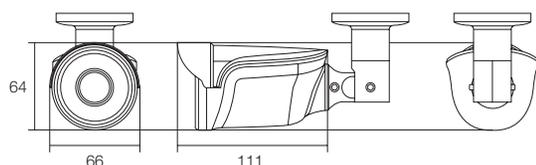

屋外用 IPネットワーク赤外線カメラ

136万画素 1280×960 (1 fps～25 fps)

WTW-PR75NE

WTW-PRP75NE PoE IP カメラ



特徴


- 屋内外兼用の遠隔監視対応モデル
- 136万画素 1280×960 (1 fps～25 fps)
- 2.8～12mm パリフォーカルレンズ (オートアイリス非搭載)
- 水平視野角度約32～87度
- 赤外線LED 42個 照射距離最大約30m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- ONVIF (オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- WTW-PRP75NE: PoE対応モデル
- 【ご注意】
複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。
回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

仕様

商品名		WTW-PR75NE	WTW-PRP75NE
センサー・映像出力性能	撮像素子	136万画素 1/2.7CMOS image sensor	
	総画素数	1280×960	
	プロセッサー	RISC CPU / ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	1280×960 (720P) / 1280×720 / 640×480 / 320×240 / 176×144	
	映像圧縮出力形式	H.264	
	映像フレーム数	1～25fps (秒間コマ数)	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
レンズ	同期方式	内部同期方式	
	搭載レンズ	2.8～12mm 3メガピクセル対応 / パリフォーカルレンズ	
投光性能	画角	水平角度約32～87度	
	対応周波数	850nm / 940nm	
	ICR機能	有	
	赤外線LED	φ5mm 赤外線 LED 42個 850nm	
	赤外線照射距離	最大約30m	
インターフェイス	赤外線監視可能距離	最大約15m	
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED照射時	
	内蔵マイク	無	
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子	
映像調節性能	PoE	無	有
	録画媒体	無	
	設定画面 (OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	オート / 手動 (1/3～1/30000)	
	フリッカレス機能	有	
	オートゲインコントロール (AGC)	オフ / 低 / 中 / 高	
	電子感度アップ (DSS)	無	
	DAY & NIGHT	AUTO (PASSIVE) / カラー / 白黒 / スケジュール / AUTO (initiative) ※基本設定は、AUTO (PASSIVE)	
	ホワイトバランス	Auto / Fixed / Manual / Natural / Fluorescent / Warm Light / Incandescent	
	ノイズ補正 (3DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
	明暗補正	WDR: オフ / 低 / 中 / 高	
	逆光補正	BLC ON/OFF	
	明度調節機能	0～100 ※デフォルト設定: 50	
	彩度調節機能	0～100 ※デフォルト設定: 50	
	シャープネス機能	0～100 ※デフォルト設定: 50	
	映像反転機能	上下左右反転可能	
モーション機能	オフ / オン (縦12×横16サイズ)		
プライバシーマスク	オフ / オン (縦12×横16サイズ内4エリア設定可能)		
カメラネーム	英数字最大20文字設定可能		
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android	
	視聴・操作アプリ	PC: Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS: WTW IP VIEW 8 Android: WTW IP VIEW 8	
	ネットワークプロトコル	TFTP / IP / HTTP / UDP / SMTP / FTP / DDNS / UPnP / NTP / PPPoE / RTSP / DHCP / DNS	
	アクセスセキュリティ	ID・パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID・パスワードは設定可能	
	ONVIF	対応	
録画性能	最大接続数	同時ログイン可能台数 3ユーザー ※画質設定により変動します	
	録画機能	無	
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム	
	本体配色	ガンメタ・ブラック	
	本体外形寸法	81 (W) × 79 (H) × 135 (D) mm ※寸法には取付金具は含まれません	
	本体重量	約485g ※取付金具含む	
	電源	DC12V 約478mA	PoE または DC12V 約478mA
	周辺動作温度	-10℃～50℃	
付属品	電源アダプター	無	
		角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ	

寸法図

(単位: mm)

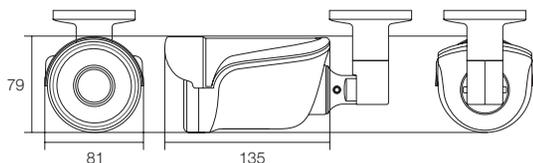

屋外用 IPネットワーク赤外線カメラ

220万画素1920×1080(1fps~25fps)

WTW-PR75HE

WTW-PRP75HE PoE IPカメラ



特徴


- 屋内外兼用の遠隔監視対応モデル
 - 220万画素 1920×1080(1fps~25fps)
 - 2.8~12mm 対物レンズ(オートアイリス非搭載)
 - 水平視野角度約28~100度
 - 赤外線LED 42個 照射距離最大約30m
 - OSDメニュー操作可能
 - プライバシーマスキング機能搭載
 - モーション検知機能搭載
 - 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
 - ONVIF(オープン ネットワークビデオインターフェイス フォーラム)
 - WTW-PRP75HE: PoE対応モデル
- 【ご注意】
 複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。
 回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。
 上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

仕様

	商品名	WTW-PR75HE	WTW-PRP75HE
センサー・映像出力性能	撮像素子	220万画素 1/2.7CMOS image sensor	
	総画素数	1920×1080	
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェアビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	1920×1080(1080P) / 1280×720(720P)	
レンズ	映像圧縮出力形式	H.264	
	映像フレーム数	1~25fps(秒間コマ数)	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
	同期方式	内部同期方式	
投光性能	搭載レンズ	2.8~12mm 3メガピクセル対応 対物レンズ	
	画角	水平角度約28~100度	
	対応周波数	850nm / 940nm	
	ICR機能	有	
インターフェイス	赤外線LED	Φ5mm 赤外線 LED 42個 850nm	
	赤外線照射距離	最大約30m	
	赤外線監視可能距離	最大約15m	
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED照射時	
映像調節性能	内蔵マイク	無	
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子	
	PoE	無	有
	録画媒体	無	
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	オート/手動(1/3~1/10000)	
	フィッカルス機能	有	
	オートゲインコントロール(AGC)	AUTO/6dB/12dB/18dB/24dB/30dB/36dB/42dB	
	電子感度アップ(DSS)	無	
	DAY & NIGHT	AUTO(PASSIVE)/カラー/白黒/スクジュール/AUTO(initiative) ※基本設定は、AUTO(PASSIVE)	
	ホワイトバランス	Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/Warm Light/Incandescent	
	ノイズ補正(3DNR)	オフ/低/中/高	
	明暗補正	WDR:オフ/低/中/高	
	逆光補正	BLC ON/OFF	
明度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50		
彩度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50		
シャープネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50		
映像反転機能	上下左右反転可能		
モーション機能	オフ/オン(縦12×横16サイズ)		
プライバシーマスク	オフ/オン(縦12×横16サイズ内4エリア設定可能)		
カメラネーム	英数字最大20文字設定可能		
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android PC:Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載	
	視聴・操作アプリ	iOS:WTW IP VIEW 8 Android:WTW IP VIEW 8	
	ネットワークプロトコル	TFTP/IP/HTTP/UDP/SMTP/FTP/DDNS/UPnP/NTP/PPPoE/R TSP/DHCP/DNS	
	アクセスセキュリティ	ID・パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID・パスワードは設定可能	
録画性能	ONVIF	対応	
	最大接続数	同時ログイン可能台数 3ユーザー ※画質設定により変動します	
電源・カメラ本体・その他	録画機能	無	
	本体材質	アルミニウム	
	本体配色	ガンメタ・ブラック	
	本体外形寸法	81(W)×79(H)×135(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません	
	本体重量	約485g ※取付金具含む	
	電源	DC12V 約478mA	PoE または DC12V 約478mA
周辺動作温度	-10℃~50℃		
付属品	電源アダプター	無	
		角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ	

寸法図

(単位:mm)

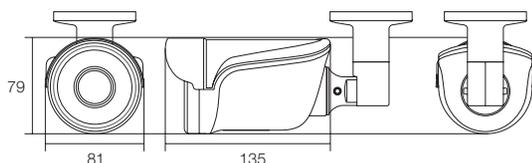

屋外用 IPネットワーク赤外線カメラ

400万画素 2240×1680(1fps~25fps)

WTW-PR75YE



特徴


- 屋内外兼用の遠隔監視対応モデル
 - 400万画素の高画質追求モデル
 - 高画質400万画素 IPネットワークカメラ
 - 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
 - 2.8~12mm パリフォーカルレンズ(オートアイリス非搭載)
 - 400万画素 2240×1680 (1fps~25 fps)
 - 赤外線LED 42個 照射距離最大約30m
 - OSDメニュー操作可能
 - プライバシーマスキング機能搭載
 - モーション検知機能搭載
 - ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- 【ご注意】
複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。
回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

仕様

商品名		WTW-PR75YE
センサー・映像出力性能	撮像素子	400万画素 1/2.7CMOS image sensor
	総画素数	2240×1680
	プロセッサー	RISC CPU / ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	2240×1680
	映像圧縮出力形式	H.264
	映像フレーム数	最大25fps
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
レンズ	同期方式	内部同期方式
	搭載レンズ	2.8~12mm パリフォーカルレンズ(オートアイリス非搭載)
投光性能	画角	水平角度約100度
	対応周波数	850nm / 940nm
	ICR機能	搭載
	赤外線LED	Φ5mm 赤外線 LED 42個 850nm
	赤外線照射距離	最大約30m
インターフェイス	赤外線監視可能距離	最大約15m
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED照射時
	内蔵マイク	無
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子
	PoE	無
	録画媒体	無
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッター速度	オート / 手動(1~1/8000)
	フリッカレス機能	有
	オートゲインコントロール(AGC)	×8/×16/×32/×48/×64
電子感度アップ(DSS)	1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/8, 1/10, 1/15, 1/30	
DAY & NIGHT	Outcontrol/Night/Day/Auto ※基本設定は、Outcontrol	
ホワイトバランス	Auto/Manual/Sun/Cloudy/Incandescent/ Coll white fluorescent/Sodium	
ノイズ補正(3DNR)	0~255 ※デフォルト設定:128	
明暗補正	D-WDR:0~255 調整可能	
逆光補正	BLC ON/OFF	
明度調節機能	0~255 ※デフォルト設定:128	
彩度調節機能	0~255 ※デフォルト設定:128	
シャープネス機能	0~255 ※デフォルト設定:128	
映像反転機能	上下左右反転可能	
モーション機能	オフ / オン(縦18×横22サイズ)	
プライバシーマスク	オフ / オン 4エリア(自由選択設定可能)	
カメラネーム	英数字最大20文字設定可能	
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS:secureeye Android:安眠(ANYAN)
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS
	セキュリティ	ID・パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID・パスワードは設定可能
	ONVIF	対応
録画性能	最大接続数	同時ログイン可能台数 3ユーザー ※画質設定により変動します
電源・カメラ本体・その他	録画機能	無
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ガンメタ・ブラック
	本体外形寸法	81(W)×79(H)×135(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません
	本体重量	約485g ※取付金具含む
電源	DC12V 約478mA ※赤外線LED作動時	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	電源アダプター / 角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ	

寸法図

(単位:mm)

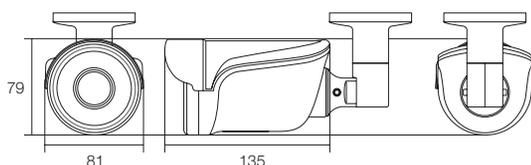

屋外用 IPネットワーク赤外線カメラ

PTZ(パン・チルト・ズーム機能)赤外線LED搭載

WTW-PR885PT



特徴


- 屋内外兼用の遠隔監視対応モデル
- 上下左右に回転可能なPTZカメラ
- 200万画素の高画質IPネットワークカメラ
- 220万画素 フルHD1920×1080(1fps~25fps)
- 2.8~12mmの電動式/パノラマレンズ搭載
- 光学約3倍ズーム機能搭載
- 水平視野角度約28~100度
- Φ20mm 赤外線 LED 4個 90度 850nm搭載
- 赤外線LED照射距離 最大約40m
- 水平350度・垂直 上5度 下40度の回転が可能です
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能

仕様

	商品名	WTW-PR885PT
センサー・映像出力性能	撮像素子	220万画素 1/2.7インチ CMOS Sensor
	総画素数	1920×1080
	プロセッサー	MISC CPU / ハードウェアビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	1920×1080(1080P) / 1280×720(720P)
	映像圧縮出力形式	H.264 / MJPEG
	映像フレーム数	最大25fps
レンズ	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期方式
	搭載レンズ	2.8~12mm 光学約3倍 ズームレンズ
回転・ズーム機能	画角	水平角度約28~100度
	パンチルトズーム(PTZ)	水平垂直旋回
投光性能	可動範囲	水平角度:左右 350度 垂直角度:上 5度 / 下 40度
	対応周波数	850nm
	ICR機能	有
	赤外線LED	Φ20mm 赤外線 LED 4個 90度 850nm
	赤外線照射距離	最大約40m
	赤外線監視可能距離	最大約20m
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時
	内蔵マイク	無
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子
映像調節性能	PoE	無
	録画媒体	無
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッター速度	オート/手動(1/25~1/10000)
	フリッカレス機能	有
	オートゲインコントロール (AGC)	AUTO/6dB/12dB/18dB/24dB/30dB/36dB/42dB
	電子感度アップ(DSS)	無
	DAY & NIGHT	AUTO(PASSIVE)/カラー/白黒/スケジュール※基本設定は、AUTO (PASSIVE)
	ホワイトバランス	Auto/locked/Manual/Natural/Fluorescent/Warm Light/Incandescent
	ノイズ補正(3DNR)	3DNR(オフ/低/中/高)
	明暗補正	WDR:オフ/低/中/高
	逆光補正	BLC ON/OFF
	明度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	彩度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	シャープネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50
映像反転機能	上下左右反転可能	
モーション機能	無	
プライバシーマスク	オフ / オン(自由選択設定可能)	
カメラネーム	英数字最大20文字設定	
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS:HISEE Android:HISEE
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/DHCP/DNS
	セキュリティ	ID/パスワード設定可能
録画性能	ONVIF	対応
	最大接続数	4箇所(画質設定により変動します)
電源・カメラ本体・その他	録画機能	無 ※別途DVR(デジタルビデオレコーダー)必要
	本体材質	アルミニウム・プラスチック
	本体配色	アイボリー
	本体外形寸法	90(W)×128(H)×151(D)mm ※壁面取付金具含まない寸法です
	本体重量	約700g※壁面取付金具含む
電源	DC12V 約720mA	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	電源アダプター / 角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ	

寸法図

(単位:mm)

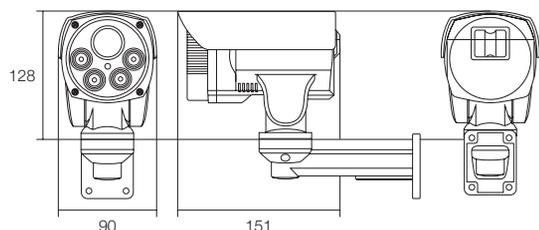

IPネットワーク 屋外用 赤外線カメラ

220万画素夜間監視対応IPネットワークカメラ

WTW-PR83HE

WTW-PRP83HE PoE IP カメラ



特徴

- 屋内外兼用の遠隔監視対応モデル
- 高級感が有るガンメタ仕上げです
- 220万画素 IPネットワークカメラです
- 2.8～12mmのパリフォーカルレンズ搭載
- Φ12mm LED 4個赤外線搭載 照射距離最大約30m
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- WTW-PRP83HE: PoE対応モデル

【ご注意】


複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。
回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

仕様

商品名		WTW-PR83HE	WTW-PRP83HE
センサー・映像出力性能	撮像素子	220万画素 1/2.7CMOS image sensor	
	総画素数	1920×1080	
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	1920×1080(1080P) / 1280×720(720P)	
	映像圧縮出力形式	H.264/MJPEG/MJPEG4	
	映像フレーム数	1～25fps (秒間コマ数)	
レンズ	搭載レンズ	2.8mm～12mm 3MP/パリフォーカルレンズ オートアイリス非搭載	
	画角	水平画角約28～100度	
	対応周波数	850nm / 940nm	
投光性能	ICR機能	有	
	赤外線LED	φ12mm 赤外線 LED 4個 850nm	
	赤外線照射距離	最大約30m	
	赤外線監視可能距離	最大約20m	
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時	
	内蔵マイク	非搭載	
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子	
	PoE	無	有
映像調節性能	録画媒体	無	
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	オート/手動(1/3～1/10000)	
	フリッカレス機能	有	
	オートゲインコントロール(AGC)	AUTO/6dB/12dB/18dB/24dB/30dB/36dB/42dB	
	電子感度アップ(DSS)	無	
	DAY & NIGHT	AUTO(PASSIVE)/カラー/白黒/スケジュール/AUTO(initiative) ※基本設定は、AUTO (PASSIVE)	
	ホワイトバランス	Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/WarmLight/Incandescent	
	ノイズ補正(3DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
	明暗補正	WDR: オフ / 低 / 中 / 高	
	逆光補正	BLC ON/OFF	
	明度調節機能	0～100 ※デフォルト設定:50	
	彩度調節機能	0～100 ※デフォルト設定:50	
	シャープネス機能	0～100 ※デフォルト設定:50	
映像反転機能	上下左右反転可能		
モーション機能	オフ / オン(縦12×横16サイズ)		
プライバシーマスク	オフ / オン(縦12×横16サイズ内4エリア設定可能)		
カメラネーム	英数字最大20文字設定可能		
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android	
	視聴・操作アプリ	PC: Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS: WTW IP VIEW 8 Android: WTW IP VIEW 8	
	ネットワークプロトコル	TFTP/IP/HTTP/UDP/SMTP/FTP/DDNS/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS	
	アクセスセキュリティ	ID・パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID・パスワードは設定可能	
	ONVIF	対応	
録画性能	最大接続数	同時ログイン可能台数 3ユーザー ※画質設定により変動します	
電源・カメラ本体・その他	録画機能	無	
	本体材質	アルミニウム	
	本体配色	ガンメタル	
	本体外形寸法	97(W)×96(H)×167(D)mm ※寸法には取付金具は含みません	
	本体重量	約900g ※取付金具含む	
	電源	DC12V/通常時 約140mA ※赤外線LED作動時 約566mA	PoE または DC12V
周辺動作温度	-10℃～50℃		
付属品	電源アダプター	無	
		角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ	

寸法図

(単位:mm)

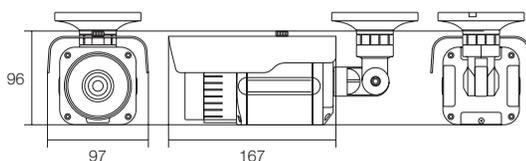

屋外用 IPネットワーク赤外線カメラ

220万画素 温暖/寒冷地 望遠監視向け 赤外線カメラ

WTW-PR821FH2
WTW-PR821FH6



特徴


- 屋内外兼用の遠隔監視対応モデル
- 220万画素 1920×1080(1fps~25fps)
- Φ20mm赤外線LED 8個 照射距離最大約80m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- WTW-PR821FH2: 2.8~12mm パリフォーカルレンズ (オートアイリス非搭載) 水平視野角度約28~100度
- WTW-PR821FH6: 6~50mm パリフォーカルレンズ (オートアイリス非搭載) 水平視野角度約5.5~57度
- 【ご注意】
複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。
回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

仕様

	商品名	WTW-PR821FH2	WTW-PR821FH6
センサー・映像出力性能	撮像素子	220万画素 1/2.7CMOS image sensor	
	総画素数	1920×1080	
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェアビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	1920×1080(1080P) / 1280×720(720P)	
	映像圧縮出力形式	H.264	
レンズ	映像フレーム数	1~25fps(秒間コマ数)	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
	同期方式	内部同期方式	
	搭載レンズ	2.8~12mm 3メガピクセル対応 パリフォーカルレンズ	6~50mm 3メガピクセル対応 パリフォーカルレンズ
投光性能	画角	水平角度約28~100度	水平角度約5.5~57度
	対応周波数	850nm / 940nm	
	ICR機能	有	
	赤外線LED	Φ20mm 赤外線 LED 6個 850nm	
インターフェイス	赤外線照射距離	最大約80m	
	赤外線監視可能距離	最大約40m	
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED照射時	
	内蔵マイク	非搭載	
映像調節性能	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子	
	PoE	無	
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	オート/手動(1/3~1/10000)	
	フリッカレス機能	有	
	オートゲインコントロール(AGC)	AUTO/6dB/12dB/18dB/24dB/30dB/36dB/42dB	
	電子感度アップ(DSS)	無	
	DAY & NIGHT	AUTO(PASSIVE)/カラー/白黒/スケジュール/AUTO(initiative) ※基本設定は、AUTO(PASSIVE)	
	ホワイトバランス	Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/Warm Light/Incandescent	
	ノイズ補正(3DNR)	オフ/低/中/高	
	明暗補正	WDR:オフ/低/中/高	
	逆光補正	BLC ON/OFF	
	明度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	彩度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
シャープネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50		
ネットワーク機能	映像反転機能	上下左右反転可能	
	モーション機能	オフ/オン(縦12×横16サイズ)	
	プライバシーマスク	オフ/オン(縦12×横16サイズ内4エリア設定可能)	
	カメラネーム	英数字最大20文字設定可能	
	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android PC:Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載	
	視聴・操作アプリ	iOS:WTW IP VIEW 8 Android:WTW IP VIEW 8	
	ネットワークプロトコル	TFTP/IP/HTTP/UDP/SMTP/FTP/DDNS/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS	
録画性能	アクセスセキュリティー	ID/パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID/パスワードは設定可能	
	ONVIF	対応	
	最大接続数	同時ログイン可能台数 3ユーザー ※画質設定により変動します	
	録画機能	無	
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム	
	本体配色	アイボリー	
	本体外形寸法	171(W)×405(D)×112(H)mm ※取付金具を含まない寸法です	
	本体重量	約3.56kg ※取付金具を含んだ重量です	
	消費電流	赤外線LED作動時 約805mA	
	FH消費電流	赤外線LED+ファン作動時約905mA 赤外線LED+ヒーター作動時約1655mA	
周辺動作温度	-40℃~50℃ (内部温度 -40℃~70℃)		
付属品	電源アダプター / 角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ		

寸法図

(単位:mm)

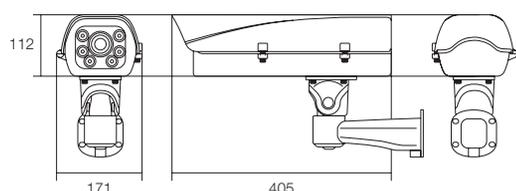

屋外用 IPネットワーク赤外線カメラ

220万画素 温暖/寒冷地 望遠監視向け 赤外線カメラ

WTW-PR823FH2

WTW-PR823FH6



特徴


- 屋内外兼用の遠隔監視対応モデル
- 220万画素 1920×1080 (1fps~25fps)
- Φ5mm赤外線LED 30個 照射距離最大約60m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- WTW-PR823FH2: 2.8~12mm パリフォーカルレンズ (オートアイリス非搭載) 水平視野角度約28~100度
- WTW-PR823FH6: 6~50mm パリフォーカルレンズ (オートアイリス非搭載) 水平視野角度約5.5~57度
- 【ご注意】
複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。
回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

仕様

商品名	WTW-PR823FH2	WTW-PR823FH6	
撮像素子	220万画素 1/2.7CMOS image sensor		
総画素数	1920×1080		
プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮		
映像出力解像度	1920×1080(1080P) / 1280×720(720P)		
映像圧縮出力形式	H.264		
映像フレーム数	1~25fps(秒間コマ数)		
走査方式	プログレッシブスキャン方式		
同期方式	内部同期方式		
レンズ	搭載レンズ	2.8~12mm 3メガピクセル対応 パリフォーカルレンズ	6~50mm 3メガピクセル対応 パリフォーカルレンズ
	画角	水平角度約28~100度	水平角度約5.5~57度
投光性能	対応周波数	850nm / 940nm	
	ICR機能	有	
	赤外線LED	Φ8mm 赤外線 LED 30個 850nm	
	赤外線照射距離	最大約60m	
インターフェイス	赤外線監視可能距離	最大約30m	
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED照射時	
	内蔵マイク	非搭載	
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子	
映像調整性能	PoE	無	
	録画媒体	無	
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	オート/手動(1/3~1/10000)	
	フックレス機能	有	
	オートゲインコントロール(AGC)	AUTO/6dB/12dB/18dB/24dB/30dB/36dB/42dB	
	電子感度アップ(DSS)	無	
	DAY & NIGHT	AUTO(PASSIVE)/カラー/白黒/スケジュール/AUTO(initiative) ※基本設定は、AUTO(PASSIVE)	
	ホワイトバランス	Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/WarmLight/Incandescent	
	ノイズ補正(3DNR)	オフ/低/中/高	
	明暗補正	WDR:オフ/低/中/高	
	逆光補正	BLC ON/OFF	
	明度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	彩度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
シャープネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50		
映像反転機能	上下左右反転可能		
モーション機能	オフ/オン(縦12×横16サイズ)		
プライバシーマスク	オフ/オン(縦12×横16サイズ内4エリア設定可能)		
カメラネーム	英数字最大20文字設定可能		
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android	
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS:WTW IP VIEW 8 Android:WTW IP VIEW 8	
	ネットワークプロトコル	TFTP/IP/HTTP/UDP/SMTP/FTP/DDNS/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS	
	アクセスセキュリティ	ID・パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID・パスワードは設定可能	
録画性能	ONVIF	対応	
	最大接続数	同時ログイン可能台数 3ユーザー ※画質設定により変動します	
	録画機能	無	
	本体材質	アルミニウム	
電源・カメラ本体・その他	本体配色	ブラック	
	本体外形寸法	121(W)×257(D)×110(H)mm ※寸法には取付金具含まず	
	本体重量	約1.84kg ※取付金具を含む重量	
	電源	DC12V 約425mA	
周辺動作温度	-40℃~50℃ (内部温度 -40℃~70℃)		
付属品	電源アダプター / 角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ		

寸法図

(単位:mm)

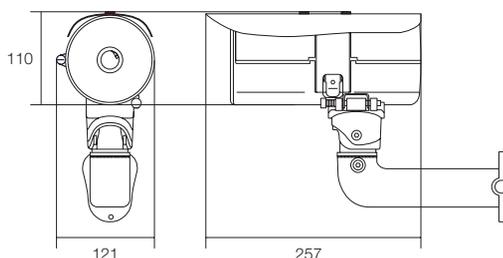

IPネットワーク 屋内用 ドームカメラ

136万画素遠隔監視対応IPネットワークカメラ

WTW-PDC22NEB

WTW-PDCP22NEB PoE IP カメラ

WTW-PDC22NEW

WTW-PDCP22NEW PoE IP カメラ



特徴


- 屋内用の遠隔監視対応IPネットワークカメラ
- 1/3 CMOSセンサー搭載
- 136万画素 1280×960(1 fps~25 fps)
- 2.8~12mmのメガピクセル/パリアフォーカルレンズ搭載
- 水平視野角度約32~87度
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- WTW-PDCP22NEB/W: PoE対応モデル

仕様

	商品名	WTW-PDC22NEB/W	WTW-PDCP22NEB/W
センサー・映像出力性能	撮像素子	136万画素 1/2.7 CMOS image sensor	
	総画素数	1280×960	
	プロセッサ	RISC CPU / ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	1280×960/1280×720/640×480/320×240/176×144	
	映像圧縮出力形式	H.264	
	映像フレーム数	最大25fps	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
同期方式	同期方式	内部同期方式	
	搭載レンズ	2.8~12mm メガピクセル対応/パリアフォーカルレンズ	
画角	画角	水平角度約32~87度	
	対応周波数	850nm	
投光性能	ICR機能	有	
	赤外線LED	無	
	最低被写体照度	カラー: 0.8Lux 白黒: 0.08Lux	
インターフェイス	内蔵マイク	無	
	映像出力端子	RJ-45端子	
	PoE	無	有
映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	オート/手動(1/3~1/30000)	
	フリッカレス機能	有	
	オートゲインコントロール(AGC)	オフ/低/中/高	
	電子感度アップ(DSS)	無	
	DAY & NIGHT	AUTO (PASSIVE)/カラー/白黒/スケジュール/AUTO (initiative) ※基本設定は、AUTO (PASSIVE)	
	ホワイトバランス	Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/Warm Light/Incandescent	
	ノイズ補正(3DNR)	オフ/低/中/高	
	明暗補正	WDR: オフ/低/中/高	
	逆光補正	BLC ON/OFF	
	明度調節機能	0~100 ※デフォルト設定: 50	
	彩度調節機能	0~100 ※デフォルト設定: 50	
	シャープネス機能	0~100 ※デフォルト設定: 50	
映像反転機能	上下左右反転可能		
モーション機能	オフ/オン(縦12×横16サイズ)		
プライバシーマスク	オフ/オン(縦12×横16サイズ内4エリア設定可能)		
カメラネーム	英数字最大20文字設定可能		
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android PC: Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載	
	視聴・操作アプリ	iOS: WTW IP VIEW 8 Android: WTW IP VIEW 8	
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS	
	アクセスセキュリティ	ID/パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能	
	ONVIF	対応	
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)	
録画性能	録画機能	無	
電源・カメラ本体・その他	本体材質	プラスチック	
	本体配色	ブラック/ホワイト	
	本体外形寸法	Φ128(W)×90(H)mm ※突起物含む	
	本体重量	約320g	
	電源	DC12V / 約410mA	PoE接続 または DC12V/約410mA
周辺動作温度	-10℃~50℃		
付属品	電源アダプター/ビス・アンカー	ビス・アンカー	

寸法図

(単位:mm)

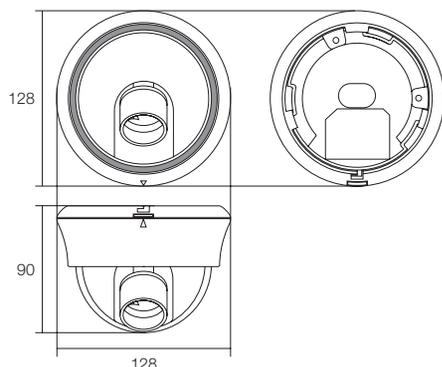

IPネットワーク 屋内用 ドームカメラ

220万画素遠隔監視対応IPネットワークカメラ

WTW-PDC22HEB

WTW-PDCP22HEB PoE IP カメラ

WTW-PDC22HEW

WTW-PDCP22HEW PoE IP カメラ



特徴


- 屋内用の遠隔監視対応IPネットワークカメラ
- 屋内用ドーム型カメラ
- 1/3 CMOSセンサー搭載
- 220万画素 1920×1080 (1fps~25fps)
- 2.8~12mmのメガピクセル/パリフォーカルレンズ搭載
- 水平視野角度約28~100度
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- ONVIF (オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- WTW-PDCP22HEB/W: PoE対応モデル

仕様

商品名		WTW-PDC22HEB/W	WTW-PDCP22HEB/W
センサー・映像出力性能	撮像素子	220万画素 1/3 CMOS image sensor	
	総画素数	1920×1080	
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	220万画素(1920×1080)/130万画素(1280×720)	
	映像圧縮出力形式	H.264	
	映像フレーム数	最大25fps	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
レンズ	同期方式	内部同期方式	
	搭載レンズ	2.8~12mm メガピクセル対応/パリフォーカルレンズ	
投光性能	画角	水平角度約28~100度	
	対応周波数	850nm	
	ICR機能	有	
インターフェイス	赤外線LED	無	
	最低被写体照度	1Lux	
	内蔵マイク	無	
映像調節性能	映像出力端子	RJ-45端子	
	PoE	無	有
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	オート / 手動(1/3~1/10000)	
	フリッカレス機能	有	
	オートゲインコントロール(AGC)	AUTO/6dB/12dB/18dB/24dB/30dB/36dB/42dB	
	電子感度アップ(DSS)	無	
	DAY & NIGHT	AUTO (PASSIVE)/カラー/白黒/スケジュール/AUTO (initiative) ※基本設定は、AUTO (PASSIVE)	
	ホワイトバランス	Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/WarmLight/Incandescent	
	ノイズ補正(3DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
	明暗補正	WDR: オフ / 低 / 中 / 高	
	逆光補正	BLC ON/OFF	
	明度調節機能	0~100 ※デフォルト設定: 50	
	彩度調節機能	0~100 ※デフォルト設定: 50	
	シャープネス機能	0~100 ※デフォルト設定: 50	
ネットワーク機能	映像反転機能	上下左右反転可能	
	モーション機能	オフ / オン(縦12×横16サイズ)	
	プライバシーマスク	オフ / オン(縦12×横16サイズ内4エリア設定可能)	
	カメラネーム	英数字最大20文字設定可能	
	ログイン対応端末	Windows 10/8.1/8/7・iPhone・Android	
	視聴・操作アプリ	PC: Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS: WTW IP VIEW 8 Android: WTW IP VIEW 8	
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS	
アクセスセキュリティ	ID//パスワード入力 ※ID//パスワードの設定可能		
録画性能	ONVIF	対応	
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)	
	録画機能	無	
	本体材質	プラスチック	
電源・カメラ本体・その他	本体配色	ブラック/ホワイト	
	本体外形寸法	φ128(W)×90(H)mm ※突起物含む	
	本体重量	約320g	
	電源	DC12V / 約410mA	PoE接続または DC12V/約410mA
	周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	電源アダプター / ビス・アンカー		
		ビス・アンカー	

寸法図

(単位:mm)

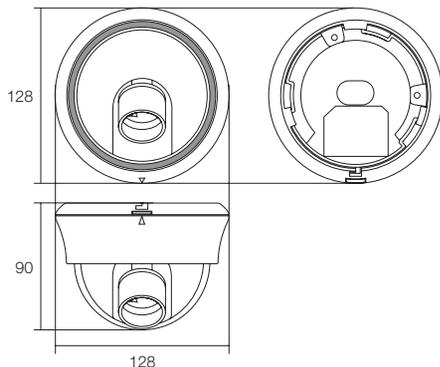

IPネットワーク 屋内用 ドームカメラ

136万画素遠隔監視対応IPネットワークカメラ

WTW-PDR22NEB

WTW-PDRP22NEB PoE IP カメラ

WTW-PDR22NEW

WTW-PDRP22NEW PoE IP カメラ



特徴


- 屋内用の遠隔監視対応IPネットワークカメラ
- 1/3 CMOSセンサー搭載
- 136万画素(960p) 1280×960(1 fps~25 fps)
- 2.8~12mmのメガピクセル/パリアフォーカルレンズ搭載
- 水平視野角度約32~87度
- Φ5mm LED 21個 850nm
- 赤外線LED照射距離最大約20m
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- ONVIF(オープン ネットワークビデオインターフェース フォーラム)
- WTW-PDRP22NEB/W: PoE対応モデル

仕様

	商品名	WTW-PDR22NEB/W	WTW-PDRP22NEB/W
センサー・映像出力性能	撮像素子	136万画素 1/3 CMOS image sensor	
	総画素数	1280×960	
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェアビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	130万画素(1280×720)	
	映像圧縮出力形式	H.264	
	映像フレーム数	最大25fps	
レンズ	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
	同期方式	内部同期方式	
投光性能	搭載レンズ	2.8~12mm メガピクセル対応/パリアフォーカルレンズ	
	画角	水平角度約32~87度	
	対応周波数	850nm	
	ICR機能	有	
インターフェイス	赤外線LED	Φ5mm LED 21個 850nm	
	赤外線LED照射距離	最大約20m	
	赤外線LED監視距離	最大約10m	
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時	
映像調節性能	内蔵マイク	非搭載	
	映像出力端子	RJ45	
	PoE	無	有
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	オート / 手動(1/3~1/30000)	
	フリッカレス機能	有	
	オートゲインコントロール(AGC)	オフ/低/中/高	
	電子感度アップ(DSS)	無	
	DAY & NIGHT	AUTO (PASSIVE)/カラー/白黒/スケジュール/AUTO (initiative) ※基本設定は、AUTO (PASSIVE)	
	ホワイトバランス	Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/WarmLight/Incandescent	
	ノイズ補正(3DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
	明暗補正	WDR: オフ / 低 / 中 / 高	
	逆光補正	BLC ON/OFF	
	明度調節機能	0~100 ※デフォルト設定: 50	
	彩度調節機能	0~100 ※デフォルト設定: 50	
	シャープネス機能	0~100 ※デフォルト設定: 50	
映像反転機能	上下左右反転可能		
モーション機能	オフ / オン(縦12×横16サイズ)		
プライバシーマスク	オフ / オン(縦12×横16サイズ内4エリア設定可能)		
カメラネーム	英数字最大20文字設定可能		
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android	
	視聴・操作アプリ	PC: Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS: WTW IP VIEW 8 Android: WTW IP VIEW 8	
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS	
	アクセスセキュリティ	ID/パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能	
録画性能	ONVIF	対応	
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)	
電源・カメラ本体・その他	録画機能	無	
	本体材質	プラスチック	
	本体配色	ブラック/ホワイト	
	本体外形寸法	Φ128(W)×90(H)mm ※突起物含む	
	本体重量	約320g	
	電源	DC12V / 約410mA	PoE または DC12V / 約410mA ※赤外線LED作動時
周辺動作温度	-10℃~50℃		
付属品	電源アダプター / ビス・アンカー		

寸法図

(単位:mm)

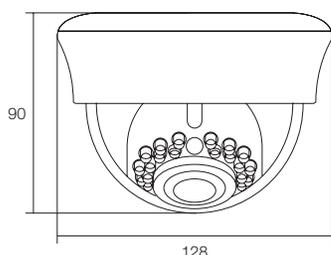

IPネットワーク 屋内用 ドームカメラ

220万画素遠隔監視対応IPネットワークカメラ

WTW-PDR22HEB

WTW-PDRP22HEB PoE IP カメラ

WTW-PDR22HEW

WTW-PDRP22HEW PoE IP カメラ



特徴


- 屋内用の遠隔監視対応IPネットワークカメラ
- 1/3 CMOSセンサー搭載
- 220万画素(1080p) 1920×1080(1 fps~25 fps)
- 2.8~12mmのメガピクセル/パリフォーカルレンズ搭載
- 水平視野角度約28~100度
- Φ5mm LED 21個 850nm
- 赤外線LED照射距離最大約20m
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- WTW-PDRP22HEB/W: PoE対応モデル

仕様

商品名		WTW-PDR22HEB/W	WTW-PDRP22HEB/W
センサー・映像出力性能	撮像素子	220万画素 1/3 CMOS image sensor	
	総画素数	1920×1080	
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	220万画素(1920×1080)/130万画素(1280×720)	
	映像圧縮出力形式	H.264	
	映像フレーム数	最大25fps	
レンズ	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
	同期方式	内部同期方式	
	搭載レンズ	2.8~12mm メガピクセル対応/パリフォーカルレンズ	
投光性能	画角	水平角度約28~100度	
	対応周波数	850nm	
	ICR機能	有	
	赤外線LED	Φ5mm LED 21個 850nm	
	赤外線LED照射距離	最大約20m	
インターフェイス	赤外線LED監視距離	最大約10m	
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時	
	内蔵マイク	非搭載	
映像調節性能	映像出力端子	RJ45	
	PoE	無	有
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	オート / 手動(1/3~1/10000)	
	フリッカレス機能	有	
	オートゲインコントロール(AGC)	AUTO/6dB/12dB/18dB/24dB/30dB/36dB/42dB	
	電子感度アップ(DSS)	無	
	DAY & NIGHT	AUTO(PASSIVE)/カラー/白黒/スケジュール/AUTO(initiative) ※基本設定は、AUTO(PASSIVE)	
	ホワイトバランス	Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/WarmLight/Incandescent	
	ノイズ補正(3DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
	明暗補正	WDR: オフ / 低 / 中 / 高	
	逆光補正	BLC ON/OFF	
	明度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	彩度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	シャープネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
映像反転機能	上下左右反転可能		
モーション機能	オフ / オン(縦12×横16サイズ)		
プライバシーマスク	オフ / オン(縦12×横16サイズ内4エリア設定可能)		
カメラネーム	英数字最大20文字設定可能		
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android	
	視聴・操作アプリ	PC: Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS: WTW IP VIEW 8 Android: WTW IP VIEW 8	
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS	
	アクセスセキュリティ	ID//パスワード入力 ※ID//パスワードの設定可能	
	ONVIF	対応	
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)	
電源・カメラ本体・その他	録画機能	無	
	本体材質	プラスチック	
	本体配色	ブラック/ホワイト	
	本体外形寸法	φ128(W)×90(H)mm ※突起物含む	
	本体重量	約320g	
	電源	DC12V / 約410mA	PoE または DC12V / 約410mA ※赤外線LED作動時
周辺動作温度	-10℃~50℃		
付属品	電源アダプター / ビス・アンカー		

寸法図

(単位:mm)

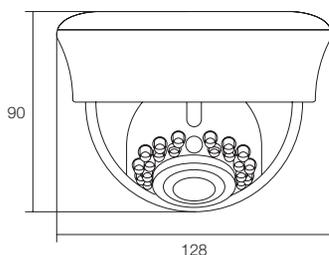

IPネットワーク 屋内用 ドームカメラ

220万画素遠隔監視対応IPネットワークカメラ

WTW-PDC33HEW

WTW-PDCP33HEW PoE IP カメラ



特徴


- 屋内用の遠隔監視対応IPネットワークカメラ
- 1/3 CMOSセンサー搭載
- 220万画素(1080p) 1920×1080(1fps~25fps)
- 2.8~12mmのメガピクセル/パリフォーカルレンズ搭載
- 水平視野角度約28~100度
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- WTW-PDCP33HEW: PoE対応モデル

仕様

	商品名	WTW-PDC33HEW	WTW-PDCP33HEW
センサー・映像出力性能	撮像素子	220万画素 1/3 CMOS image sensor	
	総画素数	1920×1080	
	プロセッサ	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	220万画素(1920×1080)/130万画素(1280×720)	
	映像圧縮出力形式	H.264	
レンズ	映像フレーム数	最大25fps	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
	同期方式	内部同期方式	
	搭載レンズ	2.8~12mm メガピクセル対応/パリフォーカルレンズ	
投光性能	画角	水平角度約28~100度	
	対応周波数	850nm	
	ICR機能	有	
インターフェイス	赤外線LED	無	
	最低被写体照度	カラー:0.8Lux 白黒:0.08Lux	
	内蔵マイク	無	
映像調節性能	映像出力端子	RJ45	
	PoE	無	有
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	オート/手動(1/3~1/10000)	
	フリッカレス機能	有	
	オートゲインコントロール(AGC)	AUTO/6dB/12dB/18dB/24dB/30dB/36dB/42dB	
	電子感度アップ(DSS)	無	
	DAY & NIGHT	AUTO (PASSIVE)/カラー/白黒/スケジュール/AUTO (initiative) ※基本設定は、AUTO (PASSIVE)	
	ホワイトバランス	Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/Warm Light/Incandescent	
	ノイズ補正(3DNR)	オフ/低/中/高	
	明暗補正	WDR:オフ/低/中/高	
	逆光補正	BLC ON/OFF	
	明度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	彩度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	シャープネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
ネットワーク機能	映像反転機能	上下左右反転可能	
	モーション機能	オフ/オン(縦12×横16サイズ)	
	プライバシーマスク	オフ/オン(縦12×横16サイズ内4エリア設定可能)	
	カメラネーム	英数字最大20文字設定可能	
	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android	
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS:WTW IP VIEW 8 Android:WTW IP VIEW 8	
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS	
	アクセスセキュリティ	ID/パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能	
	ONVIF	対応	
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)	
録画性能	録画機能	無	
	本体材質	プラスチック	
電源・カメラ本体・その他	本体配色	ホワイト	
	本体外形寸法	Φ124(W)×100(H)mm ※突起物含む	
	本体重量	約320g	
	電源	DC12V / 約410mA	PoE または DC12V / 約410mA
	周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	電源アダプター / ビス・アンカー	ビス・アンカー	

寸法図

(単位:mm)

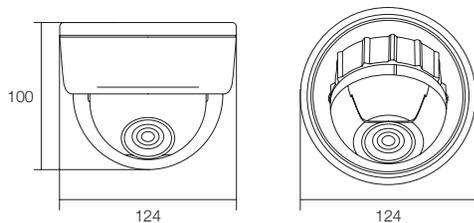

IPネットワーク 屋内用 小型ドームパンチルトカメラ

220万画素・左右360度エンドレス旋回と上下90度

WTW-PDC137PT



特徴


- 屋内用の遠隔監視対応IPネットワークカメラ
- 1/2.7インチ CMOS センサー搭載
- 220万画素(1080p) 1920×1080(最大30fps)
- 5~50mmの電動光学10倍ズームレンズ搭載、中距離~望遠監視向け
- 水平視野角度約5.6~56度
- 左右360度エンドレス旋回と上下90度とズーム機能が搭載したパンチルトズーム(PTZ)モデル、遠隔操作もできます
- ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)

仕様

商品名		WTW-PDC137PT
センサー・映像出力性能	撮像素子	220万画素 1/2.7インチ CMOS Sensor
	総画素数	1920×1080
	プロセッサ	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	1920×1080(1080P) / 1280×720(720P)
	映像圧縮出力形式	H.264
	映像フレーム数	最大30fps
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
レンズ	同期方式	内部同期方式
	S/N比	52dB
	搭載レンズ	3MP/パフォーカルレンズ オートアイリス非搭載 電動光学10倍ズーム
旋回・ズーム機能	焦点距離	5~50mm
	画角	水平視野角度 約5.6~56度
	パンチルトズーム(PTZ)	搭載
投光性能	可動範囲	水平角度:左右 360度(エンドレス旋回可能), 垂直角度:上下 90度
	対応周波数	850nm
	ICR機能	有
	赤外線LED	無
インターフェイス	最低被写体照度	カラー:0.8Lux, 白黒:0.08Lux
	映像接続端子	RJ-45端子
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
映像調節性能	PoE	無
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッター速度	Auto, 1/25S, 1/50S, 1/100S, 1/200S, 1/500S, 1/1000S, 1/2000S, 1/5000S, 1/10000S
	DAY & NIGHT	Auto (InSide) / Auto (OutSide) / Day / Night / Timer / InputTrigger
	フリッカレス	有 (50Hz/60Hz)
	ホワイトバランス	Auto / InDoor / OutDoor / ATW / Manual
	明暗補正	WDR 0~255 ※デフォルト設定:0
	霧ノイズ低減	Close / Open
	逆光補正	BLC: オフ / オン
	明度調節機能	0~255 ※デフォルト設定:115
	彩度調節機能	0~255 ※デフォルト設定:115
	映像反転機能	上下 / 左右 / 回転 / 反転
	モーション機能	有 (※4エリア指定)
	プライバシーマスク	有 (黒塗※4エリア指定)
	カメラネーム	英数字最大20文字設定可能
ネットワーク機能	ネットワーク端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX, AutoMDIX, RJ-45
	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 無
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTMP/RTSP/DHCP/DNS/DDNS/FTP/MSG
電源・カメラ本体・その他	セキュリティ	ID / パスワード入力 ※ID / パスワードの設定可能
	ONVIF	対応
	CMS	対応
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)
	本体材質	プラスチック
	本体配色	ホワイト
	防水性能	屋内
	本体外形寸法	Φ141(W)×126(H)mm
電源	DC12V	
本体重量	約0.95kg	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	電源アダプター / ビス・アンカー	

寸法図

(単位:mm)

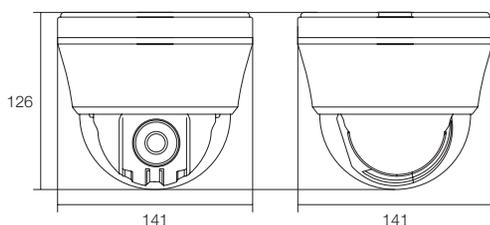

IPネットワーク 屋外用 ドーム赤外線カメラ

136万/220万画素夜間監視対応IPネットワークカメラ

WTW-PDR018NE WTW-PDR018HE



特徴


- 屋内外兼用の遠隔監視対応モデル
- ドームタイプカラーIPカメラ
- 3.6mm 3メガピクセル対応ボートレンズ
- Φ5mm 赤外線LED 24個 850nm
- 赤外線照射距離最大約15m
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- ONVIF (オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- WTW-PDR018NE: 136万画素
1280×720 (1fps~25fps)
水平角度約72度
- WTW-PDR018HE: 220万画素 フルHD
1920×1080 (1fps~25fps)
水平角度約91度

仕様

商品名	WTW-PDR018NE	WTW-PDR018HE	
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.7 CMOS image sensor	1/2.7 CMOS Sony image sensor
	総画素数	136万画素 1280×960	220万画素 1920×1080
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	1280×960/1280×720 640×480/320×240/176×144	1080P (1920×1080) (1280×1024)/1280×800 640×480/320×240/176×144
レンズ	映像圧縮出力形式	H.264	
	映像フレーム数	最大25fps	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
	同期方式	内部同期方式	
投光性能	搭載レンズ	3.6mm 3メガピクセル対応ボートレンズ	
	画角	水平角度約72度	水平角度約91度
インターフェイス	対応周波数	850nm	
	ICR機能	有	
	赤外線LED	Φ5mm 赤外線LED 24個 850nm	
	赤外線照射距離	最大約15m	
映像調節性能	赤外線監視可能距離	最大約7m	
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED照射時	
	内蔵マイク	非搭載	
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子	
	PoE	無	
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	オート/手動(1/3~1/30000)	オート/手動(1/3~1/10000)
	フリッカレス機能	有	
	オートゲインコントロール (AGC)	オフ/低/中/高	AUTO/6dB/12dB/18dB/24dB/30dB/36dB/42dB
	電子感度アップ (DSS)	無	
	DAY & NIGHT	AUTO (PASSIVE)/カラー/白黒/スケジュール/AUTO (initiative) ※基本設定は、AUTO (PASSIVE)	
	ホワイトバランス	Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/Warm Light/Incandescent	
ノイズ補正 (3DNR)	オフ/低/中/高		
明暗補正	WDR: オフ/低/中/高		
逆光補正	BLC ON/OFF		
明度調節機能	0~100 ※デフォルト設定: 50		
彩度調節機能	0~100 ※デフォルト設定: 50		
シャープネス機能	0~100 ※デフォルト設定: 50		
映像反転機能	上下左右反転可能		
モーション機能	オフ/オン(縦12×横16サイズ)		
プライバシーマスク	オフ/オン(縦12×横16サイズ内4エリア設定可能)		
カメラネーム	英数字最大20文字設定可能		
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android	
	視聴・操作アプリ	PC: Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS: WTW IP VIEW 8 Android: WTW IP VIEW 8	
	ネットワークプロトコル	TFTP/IP/HTTP/UDP/SMTP/FTP/DDNS/UPnP NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS	
	アクセスセキュリティ	ID/パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID/パスワードは設定可能 ONVIF 対応	
録画性能	最大接続数	同時ログイン可能台数 3ユーザー ※画質設定により変動します	
	録画機能	無	
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム	
	本体配色	ガンメタ	
	本体外形寸法	Φ93×76 (H)mm	
	本体重量	約352g	
	電源	DC12V / 通常時 約110mA 赤外線LED作動時 約288mA	
周辺動作温度	-10℃~50℃		
付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / カメラ角度調整用六角レンチ		

寸法図

(単位:mm)

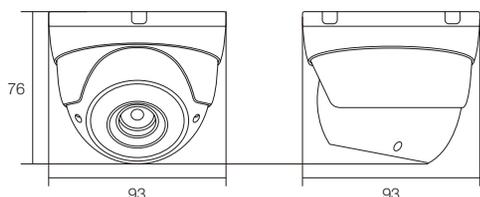

IPネットワーク 屋外用 ドーム赤外線カメラ

136万画素夜間監視対応IPネットワークカメラ

WTW-PDR023NE

WTW-PDRP023NE PoE IP カメラ



特徴

- 屋内外兼用の遠隔監視対応モデル
- 136万画素 1280×720(1fps~25fps)
- 2.8~12mm パリフォーカルレンズ(オートアイリス非搭載)
- 水平視野角度約32~87度
- Φ5mm 赤外線LED 30個 照射距離最大約20m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- WTW-PDRP023NE: PoE対応モデル

【ご注意】


複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。
回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

仕様

商品名		WTW-PDR023NE	WTW-PDRP023NE
センサー・映像出力性能	撮像素子	136万画素 1/2.7CMOS image sensor	
	総画素数	1280×720(720P)	
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	1280×720(720P)	
	映像圧縮出力形式	H.264	
	映像フレーム数	1~25fps(秒間コマ数)	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
レンズ	同期方式	内部同期方式	
	搭載レンズ	2.8~12mm 3メガピクセル対応 パリフォーカルレンズ	
投光性能	画角	水平角度約32~87度	
	対応周波数	850nm	
	ICR機能	有	
	赤外線LED	Φ5mm 赤外線 LED 30個 850nm	
	赤外線照射距離	最大約20m	
インターフェイス	赤外線監視可能距離	最大約10m	
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED照射時	
	内蔵マイク	無	
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子	
映像調節性能	PoE	無	有
	録画媒体	無	
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	オート / 手動(1/3~1/30000)	
	フリッカス機能	有	
	オートゲインコントロール(AGC)	オフ/低/中/高	
	電子感度アップ(DSS)	無	
	DAY & NIGHT	AUTO(PASSIVE)/カラー/白黒/スケジュール/AUTO(initiative) ※基本設定は、AUTO (PASSIVE)	
	ホワイトバランス	Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/WarmLight/Incandescent	
	ノイズ補正(3DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
	明暗補正	WDR:オフ / 低 / 中 / 高	
	逆光補正	BLC ON/OFF	
	明度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	彩度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	シャープネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
映像反転機能	上下左右反転可能		
モーション機能	オフ / オン(縦12×横16サイズ)		
プライバシーマスク	オフ / オン(縦12×横16サイズ内4エリア設定可能)		
カメラネーム	英数字最大20文字設定可能		
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android	
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS:WTW IP VIEW 8 Android:WTW IP VIEW 8	
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SNMP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS	
	アクセスセキュリティ	ID・パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID・パスワードは設定可能	
	ONVIF	対応	
	最大接続数	同時ログイン可能台数 3ユーザー ※画質設定により変動します	
電源・カメラ本体・その他	録画機能	無	
	本体材質	アルミニウム	
	本体配色	白	
	本体外形寸法	Φ150(W)×127(H)mm ※寸法には取付金具は含まれません	
	本体重量	約900g	
	電源	DC12V 約360mA ※赤外線LED作動時	PoE または DC12V 約360mA ※赤外線LED作動時
	周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	電源アダプター	無	
	角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ		

寸法図

(単位:mm)

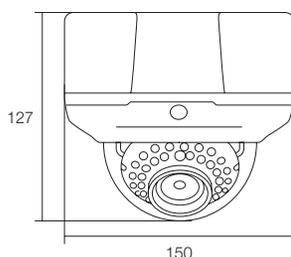

IPネットワーク 屋外用 ドーム赤外線カメラ

220万画素夜間監視対応IPネットワークカメラ

WTW-PDR023HE

WTW-PDRP023HE PoE IP カメラ



特徴


- 屋内外兼用の遠隔監視対応モデル
 - 220万画素 1920×1080 (1 fps～25 fps)
 - 2.8～12mm パリフォーカルレンズ(オートアイリス非搭載)
 - 水平角度約28～100度
 - Φ5mm 赤外線LED 30個 照射距離最大約20m
 - OSDメニュー操作可能
 - プライバシーマスキング機能搭載
 - モーション検知機能搭載
 - 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
 - ONVIF(オープン ネットワークビデオインターフェイス フォーラム)
 - WTW-PDRP023HE: PoE対応モデル
- 【ご注意】
複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。
回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

仕様

	商品名	WTW-PDR023HE	WTW-PDRP023HE
センサー・映像出力性能	撮像素子	220万画素 1/2.7CMOS image sensor	
	総画素数	1920×1080	
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェアビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	1920×1080(1080P) / 1280×720(720P)	
	映像圧縮出力形式	H.264	
レンズ	映像フレーム数	1～25fps(秒間コマ数)	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
	同期方式	内部同期方式	
	搭載レンズ	2.8～12mm 3メガピクセル対応 パリフォーカルレンズ	
投光性能	画角	水平角度約28～100度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時	
	対応周波数	850nm	
	ICR機能	有	
	赤外線LED	Φ5mm 赤外線 LED 30個 850nm	
	赤外線照射距離	最大約20m	
インターフェイス	赤外線監視可能距離	最大約10m	
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED照射時	
	内蔵マイク	無	
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子	
	PoE	無	有
映像調節性能	録画媒体	無	
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	オート / 手動(1/3～1/10000)	
	フリッカレズ機能	有	
	オートゲインコントロール(AGC)	AUTO/6dB/12dB/18dB/24dB/30dB/36dB/42dB	
	電子感度アップ(DSS)	無	
	DAY & NIGHT	AUTO (PASSIVE)/カラー/白黒/スケジュール/AUTO (initiative) ※基本設定は、AUTO (PASSIVE)	
	ホワイトバランス	Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/Warm Light/Incandescent	
	ノイズ補正(3DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
	明暗補正	WDR: オフ / 低 / 中 / 高	
	逆光補正	BLC ON/OFF	
	明度調節機能	0～100 ※デフォルト設定: 50	
	彩度調節機能	0～100 ※デフォルト設定: 50	
	シャープネス機能	0～100 ※デフォルト設定: 50	
	映像反転機能	上下左右反転可能	
モーション機能	オフ / オン(縦12×横16サイズ)		
プライバシーマスク	オフ / オン(縦12×横16サイズ内4エリア設定可能)		
カメラネーム	英数字最大20文字設定可能		
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android	
	視聴・操作アプリ	PC: Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS: WTW IP VIEW 8 Android: WTW IP VIEW 8	
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS	
	アクセスセキュリティ	ID・パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID・パスワードは設定可能	
	ONVIF	対応	
録画性能	最大接続数	同時ログイン可能台数 3ユーザー ※画質設定により変動します	
	録画機能	無	
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム	
	本体配色	白	
	本体外形寸法	Φ150(W)×127(H)mm ※寸法には取付金具は含みません	
	本体重量	約900g	
	電源	DC12V 約360mA ※赤外線LED作動時	PoE または DC12V 約360mA ※赤外線LED作動時
	周辺動作温度	-10℃～50℃	
付属品	電源アダプター	無	
		角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ	

寸法図

(単位:mm)

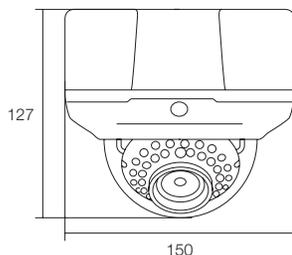

屋外用 IPネットワーク赤外線ドーム型カメラ

400万画素 2240×1680(1fps~25fps)

WTW-PDR023YE



特徴


- 屋内外兼用の遠隔監視対応モデル
- 400万画素の高繊細高画質追求モデル
- 高画質400万画素 赤外線ドーム型IPネットワークカメラ
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- 2.8~12mm パリフォーカルレンズ(オートアイリス非搭載)
- 400万画素 2240×1680 (1fps~25 fps)
- 赤外線LED 42個 照射距離最大約30m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- 【ご注意】
複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。
回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

仕様

商品名		WTW-PDR023YE
センサー・映像出力性能	撮像素子	400万画素 1/2.7CMOS image sensor
	総画素数	2240×1680
	プロセッサー	RISC CPU / ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	2240×1680
	映像圧縮出力形式	H.264
	映像フレーム数	最大25fps
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
レンズ	同期方式	内部同期方式
	搭載レンズ	2.8~12mm パリフォーカルレンズ(オートアイリス非搭載)
投光性能	画角	水平角度約110度
	対応周波数	850nm / 940nm
	ICR機能	有
	赤外線LED	Φ5mm 赤外線 LED 42個 850nm
	赤外線照射距離	最大約30m
インターフェイス	赤外線監視可能距離	最大約20m
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED照射時
	内蔵マイク	非搭載
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子
	PoE	無
	録画媒体	無
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッター速度	オート/手動(1~1/8000)
	フリッカレス機能	有
	オートゲインコントロール(AGC)	×8/×16/×32/×48/×64
映像調節性能	電子感度アップ(DSS)	1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/8, 1/10, 1/15, 1/30
	DAY & NIGHT	Outcontrol/Night/Day/Auto ※基本設定は、Outcontrol
	ホワイトバランス	Auto/Manual/Sun/Cloudy/Incandescent/Coll white fluorescent/Sodium
	ノイズ補正(3DNR)	0~255 ※デフォルト設定:128
	明暗補正	D-WDR:0~255 調整可能
	逆光補正	0~255 ※デフォルト設定:128
	明度調節機能	0~255 ※デフォルト設定:128
	彩度調節機能	0~255 ※デフォルト設定:128
	シャープネス機能	0~255 ※デフォルト設定:128
	映像反転機能	上下左右反転可能
	モーション機能	オフ / オン(縦18×横22サイズ)
	プライバシーマスク	オフ / オン 4エリア(自由選択設定可能)
カメラネーム	英数字最大20文字設定可能	
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android PC:Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載
	視聴・操作アプリ	iOS:secureeye Android:安眠(ANYAN)
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS
	セキュリティ	ID/パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID/パスワードは設定可能
録画性能	ONVIF	対応
	最大接続数	同時ログイン可能台数 3ユーザー ※画質設定により変動します
電源・カメラ本体・その他	録画機能	無
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	白
	本体外形寸法	Φ150(W)×127(H)mm ※寸法には取付金具は含まれません
	本体重量	約900g
	電源	DC12V 約360mA ※赤外線LED作動時
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	電源アダプター / 角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ	

寸法図

(単位:mm)

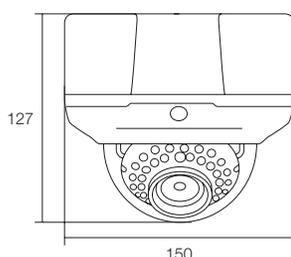

IPネットワーク 屋外軒下用 赤外線 ドーム型カメラ

220万画素(1920×1080)・水平視野角度約91度

WTW-PDR134HE

WTW-PDRP134HE PoE IP カメラ



特徴


- 高性能 屋外軒下用 ドーム型 IPネットワークカメラ
- 遠隔監視対応IPネットワークカメラ
- ONVIF(オープン ネットワークビデオインターフェイス フォーラム)
- 1/3 CMOS 220万画素 1920×1080(1~25 fps)
- 3.6mmのメガピクセルボートレンズ搭載
- 水平視野角度91度
- ドームタイプカラーIPカメラ
- 赤外線カメラ 夜間監視対応モデル
- 防滴仕様なので屋外設置可能
- スマートフォンからも簡単に見ることができます
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像
- WTW-PDRP134HE:PoE対応モデル

仕様

商品名		WTW-PDR134HE	WTW-PDRP134HE
センサー・映像出力性能	撮影素子	220万画素 1/3 CMOS image sensor	
	総画素数	1920×1080	
	プロセッサ	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	220万画素(1920×1080)/130万画素(1280×720)	
	映像出力形式	H.264	
	映像フレーム数	最大25fps	
レンズ	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
	同期方式	内部同期方式	
	S/N比	52dB	
	搭載レンズ	メガピクセルボートレンズ	
投光性能	焦点距離	3.6mm	
	画角	水平視野角度 約91度	
	赤外線LED	φ5mm LED 15個 850nm	
	対応周波数	850nm	
	赤外線LED掃射距離	最大約15m	
	赤外線LED掃射距離	最大約10m	
インターフェイス	ICR機能	搭載	
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時	
映像調節性能	映像出力端子	RJ-45端子	
	PoE	無	有
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	オート / 手動(1/3~1/10000)	
	フリッカレス機能	有	
	オートゲインコントロール (AGC)	AUTO/6dB/12dB/18dB/24dB/30dB/36dB/42dB	
	電子感度アップ(DSS)	無	
	DAY & NIGHT	AUTO (PASSIVE)/カラー/白黒/スケジュール/AUTO (initiative) ※基本設定は、AUTO (PASSIVE)	
	ホワイトバランス	Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/WarmLight/Incandescent	
	ノイズ補正(3DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
	明暗補正	WDR: オフ / 低 / 中 / 高	
	逆光補正	BLC ON/OFF	
	明度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	彩度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
シャープネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50		
ネットワーク	映像反転機能	上下左右反転可能	
	モーション機能	オフ / オン(縦12×横16サイズ)	
	プライバシーマスク	オフ / オン(縦12×横16サイズ内4エリア設定可能)	
	カメラネーム	英数字最大20文字設定可能	
	ログイン対応端末	Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android PC:Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載	
	視聴・操作アプリ	iOS:WTW IP VIEW 8 Android:WTW IP VIEW 8	
	アクセスセキュリティ	ID/パスワード入力 ※ID/パスワードの設定可能	
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)	
	ONVIF	対応	
	対応ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS	
電源・カメラ本体・その他	耐久性	屋外軒下	
	ケースの色	白	
	本体外形寸法	φ107(W)×80(H) mm	
	本体重量	約350g	
	電源	DC12V / 約410mA ※赤外線LED作動時	PoE または DC12V / 約410mA ※赤外線LED作動時
周辺動作温度	-10℃~50℃		
付属品	ビス・アンカー		

寸法図

(単位:mm)

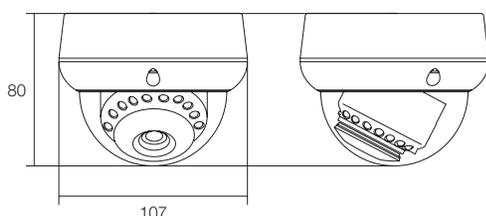

IPネットワーク 屋外用 ドーム赤外線カメラ

136万/220万画素夜間監視対応カメラ

WTW-PDR344NE

WTW-PDR344HE



特徴


- 屋内外兼用の遠隔監視対応モデル
- ドームタイプカラーIPカメラ
- 2.8~12mm 3メガピクセル対応ボートレンズ
- Φ5mm 赤外線LED 36個 850nm
- 赤外線照射距離最大約20m
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- WTW-PDR344NE: 136万画素
1280×960(1fps~25fps)
水平角度約32~87度
- WTW-PDR344HE: 220万画素 フルHD
1920×1080(1fps~25fps)
水平角度約28~100度

仕様

商品名		WTW-PDR344NE	WTW-PDR344HE
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.7 CMOS image sensor	1/2.7 CMOS Sony image sensor
	総画素数	136万画素 1280×960	220万画素 1920×1080
	プロセッサー	RISC CPU / ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	1280×960/1280×720 640×480/320×240/ 176×144	1080P(1920×1080) (1280×1024)/1280×800 640×480/320×240/176×144
	映像圧縮出力形式	H.264/MJPEG/MJPEG4	
	映像フレーム数	最大25fps	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
レンズ	同期方式	内部同期方式	
	搭載レンズ	2.8~12mm 3メガピクセル対応ボートレンズ	
	画角	水平角度約32~87度	水平角度約28~100度 ※220万画素(解像度1920×1080)設定時
投光性能	対応周波数	850nm	
	ICR機能	有	
	赤外線LED	Φ5mm 赤外線LED 36個 850nm	
	赤外線照射距離	最大約20m	
	赤外線監視可能距離	最大約10m	
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED照射時	
	内蔵マイク	有	
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子	
	落雷保護機能	有	
映像調節性能	PoE	無	
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	オート/手動(1/3~1/30000)	オート/手動(1/3~1/10000)
	フリッカレス機能	有	
	オートゲインコントロール(AGC)	オフ/低/中/高	AUTO/6dB/12dB/18dB/ 24dB/30dB/36dB/42dB
	電子感度アップ(DSS)	無	
	DAY & NIGHT	AUTO(PASSIVE)/カラー/白黒/スケジュール/AUTO(initiative) ※基本設定は、AUTO (PASSIVE)	
	ホワイトバランス	Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/Warm Light/Incandescent	
	ノイズ補正(3DNR)	オフ/低/中/高	
	明暗補正	WDR:オフ/低/中/高	
	逆光補正	BLC ON/OFF	
	明度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	彩度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	シャープネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	映像反転機能	上下左右反転可能	
	モーション機能	オフ/オン(縦12×横16サイズ)	
	プライバシーマスク	オフ/オン(縦12×横16サイズ内4エリア設定可能)	
カメラネーム	英数字最大20文字設定可能		
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android	
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS:WTW IP VIEW 8 Android:WTW IP VIEW 8	
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS	
	アクセスセキュリティ	ID//パスワード設定可能	
録画性能	ONVIF	対応	
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)	
電源・カメラ本体・その他	録画機能	無	
	本体材質	アルミニウム	
	本体配色	ガンメタル	
	本体外形寸法	Φ135(W)×99.5(H)mm	
	本体重量	約705g	
	電源	DC12V / 約480mA ※赤外線LED作動時	
周辺動作温度	-10℃~50℃		
付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / カメラ角度調整用六角レンチ		

寸法図

(単位:mm)

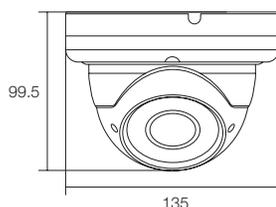

IPネットワークシリーズ 屋外用 赤外線カメラ

220万画素・PTZ(パン・チルト・ズーム機能)赤外線カメラ

WTW-PDRY276



特徴


- 220万画素IPカメラ 屋外防滴仕様のPTZ赤外線カメラ
- Panasonic製CMOSセンサー搭載
- フルハイビジョン(1080p)解像度で監視が可能
- 上下92度・左右360度の旋回角度に対応し、左右に一秒間に0.1~360度の速度で旋回することが可能
- 光学ズーム×30倍、デジタルズーム×32倍の望遠監視が可能
- トータル960倍の超望遠ズームに対応
- 近距離・遠距離用の赤外線LEDを搭載、望遠撮影でも遠くまで夜間監視が可能
- 4.3~129mmのレンズを搭載し、近距離から超遠距離の監視撮影向けカメラ
- 最大250の旋回パターンのプリセット登録が可能
- ファンヒーター搭載し、湿気を取り除きます

仕様

商品名		WTW-PDRY276
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/3インチ 2Mピクセル Panasonic製 CMOSセンサー
	総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	50db
レンズ	搭載レンズ	2Mピクセル対応オートアイリス・電動/パリフォーカル搭載レンズ
	焦点距離	4.3~129mm
	ズーム比	30倍
	オートアイリス	有
	オートフォーカス	有
	F値	F1.6~F4.7
旋回・ズーム機能	画角	水平角度約2.11~58.9°
	パンチルトズーム(PTZ)	有
	可動範囲	水平角度:左右 360度 垂直角度:上下 92度
	電動ズーム	有
	投光性能	赤外線LED
対応周波数		850nm
赤外線LED照射距離		最大約60m
赤外線LED監視距離		最大約30m
ICR機能		有
最低被写体照度		0.5Lux, 白黒0.1Lux, 0.003lux (DSS 32×作動時)
インターフェイス	内蔵マイク	無
	LAN端子	RJ-45端子
	制御出力	RS-485端子・アラーム端子
映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)	英語
	オートゲインコントロール(AGC)	有(OFF / ON)
	DAY & NIGHT	Day / Auto Slow / Auto fast / Night
	ホワイトバランス	Auto/ Indoor / Outdoor
	ノイズ補正(DNR)	Off / Low / Middle / Max / Auto
	霧補正	Off / Low / Middle / Max
	デジタルズーム機能	32倍
	明度調節機能	有
	彩度調節機能	有
	映像反転機能	有
	モーション機能	有(1ゾーン登録)
	プライバシーマスク	有(8ゾーン登録)
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム
	本体配色	アイボリー
	本体外形寸法	206.8(W)×450.5(H)mm
	本体重量	約8.6Kg
	電源	AC24V, 50/60Hz
	冷却ファン/保温ヒーター	有
周辺動作温度	-40℃~50℃	
付属品	電源アダプター・取付金具	

寸法図

(単位:mm)

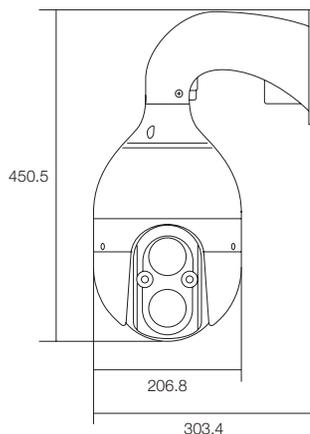

IPネットワーク 屋外用 防犯灯カメラ

220万画素夜間監視対応IPネットワークカメラ

WTW-PW73HE

WTW-PWP73HE PoE IP カメラ



特徴

- 屋内外兼用の遠隔監視対応モデル
- 高画質220万画素 IPネットワークカメラ
- 220万画素 フルHD 1920×1080(1 fps~25 fps)
- 2.8~12mmのパリフォーカルレンズ搭載
- 水平画角約28~100度
- Φ12mm ホワイト LED 4個搭載
- ホワイトLED照射距離最大約30m
- ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- WTW-PWP73HE: PoE対応モデル

【ご注意】


複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。
回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

仕様

	商品名	WTW-PW73HE	WTW-PWP73HE	
センサー・映像出力性能	撮像素子	220万画素 1/3 CMOS image sensor		
	総画素数	1920×1080		
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮		
	映像出力解像度	220万画素(1920×1080)/130万画素(1280×720)		
	映像圧縮出力形式	H.264		
	映像フレーム数	最大25fps		
レンズ	走査方式	プログレッシブスキャン方式		
	同期方式	内部同期方式		
	搭載レンズ 画角	2.8~12mm 3MP/パリフォーカルレンズ オートアイリス非搭載 水平画角約28~100度		
投光性能	対応周波数	非対応		
	ICR機能	有		
	LED	Φ12mm ホワイト LED 4個		
	ホワイトLED照射距離	最大約30m		
インターフェイス	ホワイトLED監視距離	最大約20m		
	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時		
	内蔵マイク	無		
	映像出力端子	RJ-45端子		
映像調整性能	PoE	無	有	
	設定画面(OSDメニュー)	英語		
	シャッター速度	オート / 手動(1/3~1/10000)		
	フラッシュ機能	有		
	オートゲインコントロール(AGC)	AUTO/6dB/12dB/18dB/24dB/30dB/36dB/42dB		
	電子感度アップ(DSS)	無		
	DAY & NIGHT	AUTO(PASSIVE)/カラー/白黒/スケジュール/AUTO(initiative) ※基本設定は、AUTO (PASSIVE)		
	ホワイトバランス	Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/Warm Light/Incandescent		
	ノイズ補正(3DNR)	オフ / 低 / 中 / 高		
	明暗補正	WDR:オフ / 低 / 中 / 高		
	逆光補正	BLC ON/OFF		
	明度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50		
	彩度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50		
	シャープネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50		
映像反転機能	上下左右反転可能			
モーション機能	オフ / オン(縦12×横16サイズ)			
ブライバシマスク	オフ / オン(縦12×横16サイズ内4エリア設定可能)			
カメラネーム	英数字最大20文字設定可能			
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android		
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS:WTW IP VIEW 8 Android:WTW IP VIEW 8		
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS		
	アクセスセキュリティー	ID//パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能		
	ONVIF	対応		
録画性能	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)		
電源・カメラ本体・その他	録画機能	無		
	本体材質	プラスチック		
	本体配色	ガンメタル		
	本体外形寸法	96(H)×97(W)×167(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません		
	本体重量	約900g ※取付金具含む		
	電源	DC12V / 通常時 約170mA / ホワイトLED作動時 約695mA	PoE または DC12V	
	周辺動作温度	-10℃~50℃		
付属品	電源アダプター	無		
		角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ		

寸法図

(単位:mm)

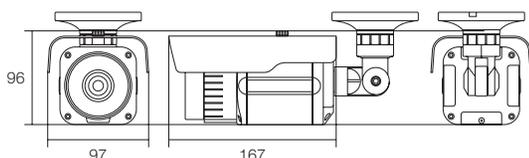

IPネットワーク 屋外用 防犯灯カメラ

220万画素夜間監視対応IPネットワークカメラ

WTW-PW75HE



特徴

- 屋内外兼用の遠隔監視対応モデル
- 高画質220万画素 IPネットワークカメラ
- 220万画素 フルHD 1920×1080(1fps~25fps)
- 2.8~12mmのパーフォーカルレンズ搭載
- 水平画角約28~100度
- 5mm ホワイトLED 39個搭載
- ホワイトLED照射距離照射距離最大約25m
- ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェイス フォーラム)
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能

【ご注意】


複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。
回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

仕様

	商品名	WTW-PW75HE
センサー・映像出力性能	撮像素子	220万画素 1/3 CMOS image sensor
	総画素数	1920×1080
	プロセッサ	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	220万画素(1920×1080)/130万画素(1280×720)
	映像圧縮出力形式	H.264/MJPEG/MJPEGL4
	映像フレーム数	最大25fps
レンズ	走査方式	プロGRESSIVEスキャン方式
	同期方式	内部同期方式
	搭載レンズ	2.8~12mm 3MP/パーフォーカルレンズ オートアイリス非搭載
投光性能	画角	水平画角約28~100度
	対応周波数	非対応
	ICR機能	有
	LED	Φ5mm ホワイト LED 39個
インターフェイス	ホワイトLED照射距離	最大約25m
	ホワイトLED監視距離	最大約12m
	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時
	内蔵マイク	無
映像調節性能	映像出力端子	RJ-45端子
	PoE	無
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッター速度	オート/手動(1/3~1/10000)
	フリッカレス機能	有
	オートゲインコントロール(AGC)	AUTO/6dB/12dB/18dB/24dB/30dB/36dB/42dB
	電子感度アップ(DSS)	無
	DAY & NIGHT	AUTO(PASSIVE)/カラー/白黒/スケジュール/AUTO(initiative) ※基本設定は、AUTO(PASSIVE)
	ホワイトバランス	Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/WarmLight/Incandescent
	ノイズ補正(3DNR)	オフ/低/中/高
	明暗補正	WDR:オフ/低/中/高
	逆光補正	BLC ON/OFF
	明度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	彩度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	シャープネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	映像反転機能	上下左右反転可能
モーション機能	オフ/オン(縦12×横16サイズ)	
ブライバシールド	オフ/オン(縦12×横16サイズ内4エリア設定可能)	
カメラネーム	英数字最大20文字設定可能	
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS:WTW IP VIEW 8 Android:WTW IP VIEW 8
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS
	アクセスセキュリティ	ID/パスワード入力 ※ID+パスワードの設定可能
録画性能	ONVIF	対応
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)
電源・カメラ本体・その他	録画機能	無
	本体材質	プラスチック
	本体配色	ガンメタル
	本体外形寸法	81(W)×79(H)×135(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません
	本体重量	約450g ※取付金具含む
	電源	DC12V / 約561mA ※ホワイトLED作動時
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	電源アダプター / 角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ	

寸法図

(単位:mm)

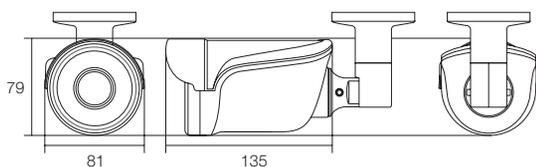

IPネットワーク 屋外用 防犯灯カメラ

220万画素夜間監視対応IPネットワークカメラ

WTW-PWV72HE WTW-PWV72HE6



特徴


- 屋内外兼用の遠隔監視対応モデル
- 高画質220万画素 IPネットワークカメラ
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- 220万画素 フルHD 1920×1080(1~25 fps)
- Φ5mm ホワイト LED 54個搭載
- ホワイトLED照射距離最大約20m
- ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- WTW-PWV72HE: 2.8~12mm パリフォーカルレンズ (オートアイリス非搭載) 水平視野角度約28~100度
- WTW-PWV72HE6: 6~50mm パリフォーカルレンズ (オートアイリス非搭載) 水平視野角度約5.5~57度
- 【ご注意】
複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。
回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

仕様

商品名		WTW-PWV72HE	WTW-PWV72HE6
センサー・映像出力性能	撮像素子	220万画素 1/3 CMOS image sensor	
	総画素数	1920×1080	
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	220万画素(1920×1080)/130万画素(1280×720)	
	映像圧縮出力形式	H.264	
	映像フレーム数	最大25fps	
レンズ	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
	同期方式	内部同期方式	
	搭載レンズ	2.8~12mm 3MP/パリフォーカルレンズ オートアイリス非搭載	6~50mm /パリフォーカルレンズ オートアイリス非搭載
投光性能	画角	水平画角約28~100度	水平画角約5.5~57度
	対応周波数	非対応	
	ICR機能	有	
	LED	Φ5mm ホワイト LED 54個	
	ホワイトLED照射距離	最大約20m	
インターフェイス	ホワイトLED監視距離	最大約10m	
	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時	
	内蔵マイク	無	
	映像出力端子	RJ-45端子	
映像調節性能	PoE	無	
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	オート / 手動(1/3~1/10000)	
	フリッカレス機能	有	
	オートゲインコントロール(AGC)	AUTO/6dB/12dB/18dB/24dB/30dB/36dB/42dB	
	電子感度アップ(DSS)	無	
	DAY & NIGHT	AUTO (PASSIVE)/カラー/白黒/スケジュール/AUTO (initiative) ※基本設定は、AUTO (PASSIVE)	
	ホワイトバランス	Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/Warm Light/Incandescent	
	ノイズ補正(3DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
	明暗補正	WDR: オフ / 低 / 中 / 高	
	逆光補正	BLC ON/OFF	
	明度調節機能	0~100 ※デフォルト設定: 50	
	彩度調節機能	0~100 ※デフォルト設定: 50	
	シャープネス機能	0~100 ※デフォルト設定: 50	
映像反転機能	上下左右反転可能		
モーション機能	オフ / オン(縦12×横16サイズ)		
プライバシーマスク	オフ / オン(縦12×横16サイズ内4エリア設定可能)		
カメラネーム	英数字最大20文字設定可能		
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android	
	視聴・操作アプリ	PC: Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS: WTW IP VIEW 8 Android: WTW IP VIEW 8	
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS	
	アクセスセキュリティー	ID//パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能	
録画性能	ONVIF	対応	
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)	
	録画機能	無	
電源・カメラ本体・その他	本体材質	プラスチック	
	本体配色	アイボリー・ブラック	
	本体外形寸法	100(W)×104(H)×205(D)mm ※取付金具含まず	
	本体重量	約1.3kg ※取付金具を含んだ重量です	
	電源	DC12V / 約561mA ※ホワイトLED作動時	
周辺動作温度	-10℃~50℃		
付属品	角度調節六角レンチ・取付金具		

寸法図

(単位: mm)

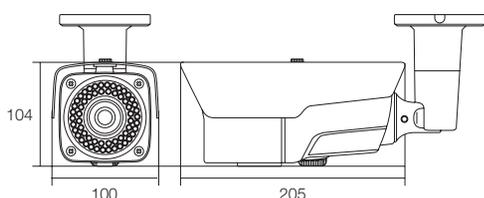

小型7インチ液晶モニター

12V駆動 フルハイビジョン小型7インチ液晶モニター

WTW-L7H



特徴


- 小型の7インチ液晶モニター
- HDMI接続可能な1080P高画質表示
- アナログRCA接続も可能
- DC12Vで稼動するので車でもご利用が可能です、バックカメラ用モニターとしてもご利用になれます
- スピーカーも搭載しているので音声も出力可能
※バックカメラ自体は付属してありません

仕様

商品名		WTW-L7H	
画面サイズ	7インチ		
表示解像度	RCA入力時	RCA入力時 800×480	
	HDMI入力時	1024×768 60Hz	1920×1080 P30
		1280×800 60Hz	1920×1080 I50
		1280×1024 60Hz 1920×1080 50Hz	1920×1080 I60 1920×1080 60Hz
横比率	16:9 / 4:3		
映像・音声入力	映像:HDMI・RCAJ 音声:RCAJ ※HDMI接続の場合音声はHDMIから入力されます。		
スピーカー	モニター背面 2個		
USB	この機種ではご利用いただけません。		
メニュー言語	日本語対応		
映像形式	標準 / 映画 / ECO / ユーザー設定 / 鮮明		
映像設定	明るさ / コントラスト / 色彩 / シャープネス ※それぞれ0~100まで設定可能		
色温度	標準 / warm / ユーザー設定 / cool		
音声設定	音量:0~100段階設定可能 バランス:-50~50段階設定可能 デフォルト0 自動音量調整:オン/オフ		
背景透明度	オフ / 低 / 中 / 高		
BlueScreen	オフ / オン		
ACCライン	オフ / オン		
ACCデレイ(秒)	オフ / 1~10秒で設定可能		
本体材質	プラスチック		
本体配色	黒		
外形寸法	179(W)×121(H)×22(D)mm		
重量	約481g		
電源	DC12V 約122mA(電源OFF時) 約480mA(電源ON時)		
周辺動作温度	0~40度		
付属品	リモコン		

寸法図

(単位:mm)

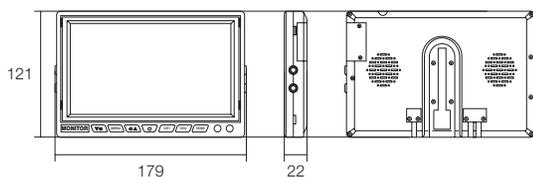

20.7インチ液晶モニター

PC・DVR用20.7インチワイド液晶モニター

LCD-MF211ESB



特徴


- ブルーライトを最大約76%カット
- 20.7インチワイド液晶ディスプレイ
- HDMI・DVI-D入力対応の液晶ディスプレイ
- D-Sub15pin入力対応の液晶ディスプレイ
- アームの取付けが可能なVESA規格
- 最大23W、省電力モード時0.4W以下の低消費電
- 節電をサポートするECOステップ機能搭載
- 色温度「6500K、7200K、9300K、sRGB」に対応
※モニター単体の画面分割機能は搭載していません

仕様

商品名	LCD-MF211ESB
画面サイズ	20.7型 Wide TFT ワイドLED/非光沢/パネル
最大表示面積	457.92(W)×257.58(H)mm
最大表示解像度	1920×1080 (フルHD)
画素ピッチ	0.2385(H)mm×0.2385(V)mm
最大表示色	1677万色相当(疑似フルカラー)
標準視野角度	上下 160° 左右 170°
コントラスト比	1000:1 (DCE機能on時5,000,000:1)
最大輝度	250cd/m ²
応答速度	5ms
水平周波数	24.8~80.0 (kHz)
垂直周波数	56.3~75.0 (Hz)
入力信号	アナログRGB (Mini D-sub15)×1, デジタルTMDS (DVI-D)×1, HDMI端子×1
パワーマネージメント	VESA DPM互換
ブラグ&プレイ機能	VESA DDC2B
画面コントロール	日本語/英語 OSD
スピーカー	ステレオスピーカー2基(1.0W+1.0W)搭載・ステレオミニジャック φ3.5
消費電力	最大23W(待機モード時:0.4W以下)
電源	AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
重量	約3.0kg(スタンド含む)
外形寸法	490(W)×178(D)×352(H)mm
チルト角	上: 20° 下: 5°
VESAマウントインターフェース	100mm

寸法図

(単位:mm)

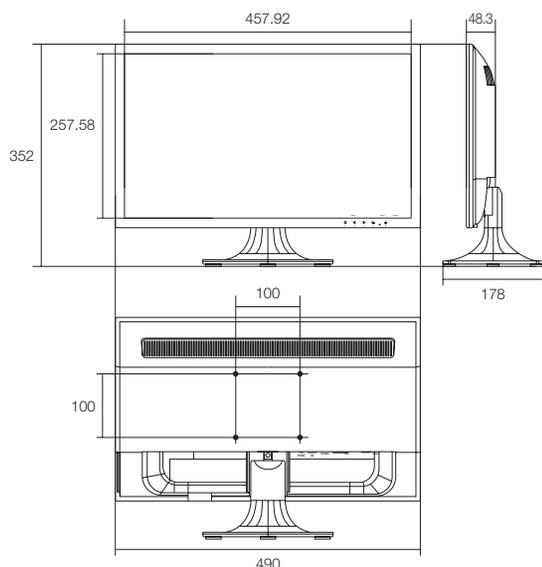

HDMI ケーブル

DH-HD14EL20/RS (オプション)



- 4K2K、3DフルHD対応
- HIGH SPEED with Ethernet認証
- HDMIケーブル(カテゴリー2)
- HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応
- ARC(オーディオリターンチャンネル)対応
- 1本のケーブルで双方向通信を実現

7インチ液晶モニター

HD-SDI/AHD/IPC/CVBS様々な信号規格のカメラに対応 工事用テスター

WTW-TM4HAPC



特徴


- 7インチモニター AHDカメラ用モニター
- AHDカメラ・アナログカメラ設置工事用
- バッテリー内蔵なので 電源が無くても工事可能
- LANケーブルテスター機能を搭載しています
- LEDライトを右側面に搭載しています
- 軽量で小型なので 設置工事も楽々作業

仕様

商品名	WTW-TM4HAPC
ディスプレイ	7インチタッチスクリーン, 解像度1024 (RGB)×600
ネットワークポート	10/100M RJ45自動調整×1ポート
WiFi	WiFi搭載, カメラの無線ネットワーク接続と閲覧可能
IPカメラタイプ	ONVIF, ONVIF PTZ, Dahua IPC-HFW2100P, Hikvision DS-2CD864-E13, Samsung SNZ-5000, Tiandy TD-NC9200S2, Kodak IPC120L, Honeywell HICC-2300T, RTSPビューアー
SDIビデオ信号テスト	1チャンネルSDI入力 (BNC端子) 解像度720p 60fps/1080p 30fps/1080i 60fps対応
CVIビデオ信号テスト	1チャンネルCVI入力 (BNC端子) 解像度720p 25,30,50,60fps/1080p 25,30fps 対応
TVIビデオ信号テスト	1チャンネルTVI入力 (BNC端子) 解像度720p 25,30,50,60fps/1080p 25,30fps 対応
AHDビデオ信号テスト	1チャンネルAHD入力 (BNC端子) 解像度720p 25,30fps/1080p 25,30fps 対応
アナログビデオテスト	1チャンネルBNC入力と1チャンネルBNC出力 NTSC/PAL (音声アダプター)
ビデオレベルメーター	CVBSカメラ用のピーク映像信号レベル、SYNC信号レベル、カラーバーストクロマレベル測定
ズーム画像	アナログ又はIPカメラに対応
静止画、ビデオ録画と再生	現在の画像を撮りJPGファイルとしてライブ映像を記録します。写真やビデオの再生はメディアプレーヤーを使用します
HDMI出力	1チャンネルHDMI出力 (1080Pまで対応)
12V/2A電源出力	DC12V/2A電源出力 (カメラ)
USB5V電源出力	5V 2A出力のみ (データ不可)
PoE電源出力	48V PoE電源出力, 最大電源24W
音声テスト	1チャンネルのオーディオ入力と1チャンネルのオーディオ出力は、ヘッドホンへと接続します
PTZコントロール	RS232/RS485対応, ハンド、600-115200bps, 30以上のプロトコルとの互換性 (例: PELCO-D/P, サムソン, Panasonic, Lilin, Yaan, など)
カラーバージェネレーター	テスト用モニターやビデオケーブル用出力1チャンネルPAL/NTSCのカラーバービデオ信号 (赤、緑、青、白黒)
UTPケーブルテスト	画面上にテストUTPケーブルの接続状態を表示。画面上の数字を読み込み
データモニター	コントローラデバイスからのコマンドデータを解析しても、数値を送信することが可能
ネットワークテスト	IPアドレスのスキャン、リンクスキャン、およびPingテスト。迅速にネットワーク上のIPカメラのIPアドレス検索
ケーブルトレーサー	オーディオトーンを使用し接続されたケーブルを検索
PoE/PSE電圧テスト	PoEスイッチ電圧とディスプレイのピン構成
電源	
外部電源	DC12V/5A
バッテリー	7.4V 6500mAhリチウムバッテリー搭載
繰り返し充電可能	7~8時間の充電完了後、16時間使用可能
パラメーター	
設定	許容電源式タッチスクリーン、OSDメニューは、ご希望の言語を選択可能 日本語、英語、中国語、韓国語、ロシア語、イタリア語やポロランド語など"
自動電源OFF	1~30 (分)
一般	
温度	-10℃~50℃
湿度	30%~90%
外形寸法	231 (W)×172 (H)×52 (D) mm
重量	1.26Kg

寸法図

(単位:mm)

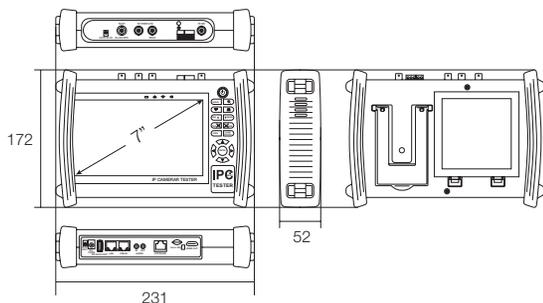

7インチ液晶モニター

HD-SDI/AHD/IPC/CVBS様々な信号規格のカメラに対応 工事用テスター

WTW-TM5HAPC



特徴


- HD-SDI・AHD・IPを始め様々な規格に対応
- ネットワーク・音声・PTZ信号にも対応
- 多種多彩な場面にも応えます
- 本機一つで対応できる施工業者様に最適な7インチテスター
- HDMI入力に対応し、モニターがない環境下でのDVR設置も発揮します
- Onvif・PoEにも対応
- LANケーブルの導通・断線チェックテスター機能
- バッテリー内蔵 どこでも使用可能
- 5800mAの大容量バッテリー内蔵
- ブラウザ機能も搭載しているのでWi-Fiが繋がる場所でネットで調べることができます。
- 軽量で小型なので 設置工事も楽です
- 日本語対応で操作も楽です

仕様

商品名	WTW-TM5HAPC	
映像 入出力 性能	映像入力	1チャンネルSDI入力 (BNC端子) 720p 60fps/1080p 30fps/1080i 60fps対応 1チャンネルCVI入力 (BNC端子) 720p 25・30・50・60fps/1080p 25・30fps対応 1チャンネルTVI入力 (BNC端子) 720p 25・30・50・60fps/1080p 25・30fps対応 1チャンネルAHD入力 (BNC端子) 720p 25・30fps/1080p 25・30fps対応 1チャンネルBNC入力と1チャンネルBNC出力 NTSC/PAL (音声アダプター)
	IPカメラタイプ	ONVIF・ONVIF PTZ Dahua IPC-HFW2100P・Hikvision DS-2CD864-E13・Samsung SNZ-5000・Tiandy TD-NC9200S2・Kodak IPC120L・Honeywell HICC-2300T・RTSPビューアー
インター フェイス	ディスプレイ	7インチタッチスクリーン、解像度1024 (RGB)×600
	ネットワーク	WiFi 10/100M RJ45×1ポート
	映像端子	1チャンネルHDMI入力 (1080Pまで対応)
	音声端子	1チャンネルのオーディオ入力×1 1チャンネルのオーディオ出力×1 (ヘッドホンと接続します)
	制御端子	PTZ:RS232/RS485対応・パンド・600-115200bps・30以上のプロトコルとの互換性 (例:PELCO-D/P・サムソン・Panasonic・Lilin・Yaan・など)
機能一 覧	電源端子	DC12V:2A電源出力 (カメラ) PoE対応LAN:48V電源出力・最大電源24W USB端子:5V 2A出力のみ (データー不可)
	設定画面 (OSDメニュー)	日本語、英語、中国語、韓国語、ロシア語、イタリア語やポーランド語等 (許容電源式タッチスクリーン、OSDメニューはご希望の言語を選択可能)
	ビデオレベルメーター	CVBSカメラ用のピーク映像信号レベル、SYNC信号レベル、カラーバーストクロマレベル測定
	画像ズーム機能	アナログ又はIPカメラに対応
	静止画・ビデオ録画と再生	現在の画像を撮りJPGファイルとしてライブ映像を記録します 写真やビデオの再生は本体メニュー上のメディアプレーヤーを使用します ※PC等の別の端末での再生はできません
	カラーバージェネレーター	テスト用モニターやビデオケーブル用出力1チャンネルPAL/NTSCのカラーバービデオ信号 (赤、緑、青、白黒)
	UTP ケーブルテスト	画面上にテストUTPケーブルの接続状態を表示。 画面上の数字を読み込み
	データーモニター	コントローラーデバイスからのコマンドデーターを解析して数値を送信することが可能
	ネットワークテスト	IPアドレスのスキャン、リンクスキャン、およびPingテスト 迅速にネットワーク上のIPカメラのIPアドレスを検索
	ケーブルトレーサー	無
電源・ カメラ 本体・ その他	PoE/PSE電圧テスト	PoEスイッチ電圧とディスプレイのピン構成
	自動電源OFF	1~30 (分)
	本体材質	プラスチック
	本体配色	ブラック ※ラバーグリップは赤色
	本体外形寸法	231 (W)×154 (H)×43 (D) mm
	本体重量	850g
	電源	外部電源:DC12V/5A 7.4V 5800mAhリチウムバッテリー搭載 (7~8時間の充電完了後、10時間使用可能)
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	テスト用ケーブル各種・本体収納ケース・電源アダプター	

寸法図

(単位:mm)

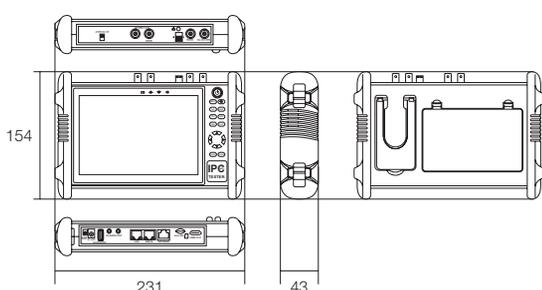

7インチ液晶モニター

HD-SDI/AHD/IPC/CVBS様々な信号規格のカメラに対応 工事用テスター

WTW-TM6HAPC



ONVIF



特徴


- HD-SDI・AHD・IPを始め様々な規格に対応
- ネットワーク・音声・PTZ信号にも対応
- 多種多彩な場面にも応えます
- 本機一つで対応できる施工業者様に最適な7インチテスター
- HDMI入力に対応し、モニターがない環境下でのDVR設置も発揮します
- Onvif・PoEにも対応
- LANケーブルの導通・断線チェックテスター機能
- バッテリー内蔵でどこでも使用可能
- ブラウザ機能も搭載しているのでWi-Fiが繋がる場所でネットで調べることができます。
- 軽量で小型なので 設置工事も楽です
- 日本語対応で操作も楽です

仕様

商品名	WTW-TM6HAPC	
映像 入出力 性能	映像入力	1チャンネルSDI入力(BNC端子) 720p 60fps/1080p 30fps/1080i 60fps対応 1チャンネルCVI入力(BNC端子) 720p 25・30・50・60fps/1080p 25・30fps対応 1チャンネルTVI入力(BNC端子) 720p 25・30・50・60fps/1080p 25・30fps対応 1チャンネルAHD入力(BNC端子)720p 25・30fps/1080p 25・30fps対応 1チャンネルBNC入力と1チャンネルBNC出力 NTSC/PAL (音声アダプター)
	IPカメラタイプ	ONVIF・ONVIF PTZ Dahua IPC-HFW2100P・Hikvision DS-2CD864-E13・Samsung SNZ-5000・Tiandy TD-NC9200S2・Kodak IPC120L・Honeywell HICC-2300T・RTSPビューアー
インター フェイス	ディスプレイ	7インチタッチスクリーン、解像度1024(RGB)×600
	ネットワーク	WiFi 10/100M RJ45×1ポート
	映像端子	1チャンネルHDMI入力(1080Pまで対応) 1チャンネルHDMI出力(1080P)まで
	音声端子	1チャンネルのオーディオ入力×1 1チャンネルのオーディオ出力×1(ヘッドホンと接続します)
	制御端子	PTZ:RS232/RS485対応・バンド・600-115200bps・30以上のプロトコルとの互換性(例:PELCO-D/P・サムソン・Panasonic・Lilin・Yaanなど)
機能 一覧	電源端子	DC12V:2A電源出力(カメラ) PoE対応LAN:48V電源出力・最大電源24W USB端子:5V 2A出力のみ(データ不可)
	設定画面(OSDメニュー)	日本語、英語、中国語、韓国語、ロシア語、イタリア語やポーランド語等(許容電源式タッチスクリーン、OSDメニューはご希望の言語を選択可能)
	ビデオレベルメーター	CVBSカメラ用のピーク映像信号レベル、SYNC信号レベル、カラーバーストクロマレベル測定
	画像ズーム機能	アナログ又はIPカメラに対応
	静止画・ビデオ録画と再生	現在の画像を撮りJPGファイルとしてライブ映像を記録します 写真やビデオの再生は本体メニュー上のメディアプレーヤーを使用します ※PC等の別の端末での再生はできません
	カラーバージェネレーター	テスト用モニターやビデオケーブル用出力1チャンネルPAL/NTSCのカラーバービデオ信号(赤、緑、青、白黒)
	UTPケーブルテスト	画面上にテストUTPケーブルの接続状態を表示。 画面上の数字を読み込み
	データモニター	コントローラーデバイスからのコマンドデータを解析して数値を送信することが可能
	ネットワークテスト	IPアドレスのスキャン、リンクスキャン、およびPingテスト 迅速にネットワーク上のIPカメラのIPアドレスを検索
	ケーブルトレーサー	オーディオトーンを使用し接続されたケーブルを検索
電源・ カメラ 本体・ その他	PoE/PSE電圧テスト	PoEスイッチ電圧とディスプレイのピン構成
	自動電源OFF	1~30(分)
	本体材質	プラスチック
	本体配色	ブラック ※ラバーグリップは青色
	本体外形寸法	231(W)×172(H)×52(D)mm
	本体重量	1.26kg
	電源	外部電源:DC12V/5A 7.4V 6500mAhリチウムバッテリー搭載 (7~8時間の充電完了後、16時間使用可能)
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	テスト用ケーブル各種・本体収納ケース・ケーブルテスター・電源アダプター	

寸法図

(単位:mm)

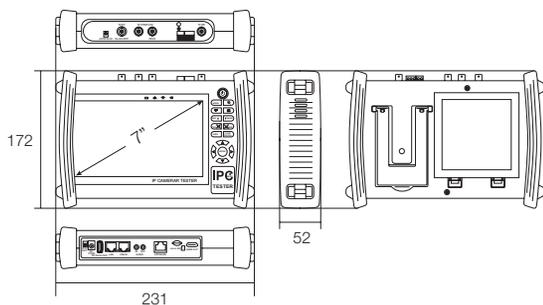


防犯カメラ用電源アダプター

PSE認証・CE安全規格・RoHS




WTW-AD121

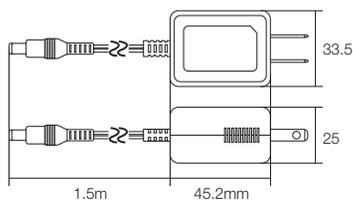

- 出力電圧DC12V・出力電流最大1.0A
- 軽量・小型で電源で省スペースにピッタリ
- スイッチング方式で動作いたします
- センター+のφ2.1端子の電源ジャックに対応

商品名	WTW-AD121
最大出力電力	12W
入力電圧	AC100~240V
入力電流	0.3A
出力電圧	DC12V
出力電流	最大1A
ACケーブル長	無
DCケーブル長	1.5m
外形寸法	33.5(W)×25(D)×45.2(H)mm ※本体部のみ
重量	約71g
規格	PSE認証・SE安全規格習得・RoHS

WTW-AD1215

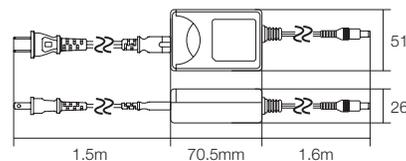


- 出力電圧DC12V・出力電流最大1.5A
- 軽量・小型で電源で省スペースにピッタリ
- スイッチング方式で動作いたします
- センター+のφ2.1端子の電源ジャックに対応

商品名	WTW-AD1215
最大出力電力	18W
入力電圧	AC100~240V
入力電流	0.43A
出力電圧	DC12V
出力電流	最大1.5A
ACケーブル長	1.5m
DCケーブル長	1.6m
外形寸法	51(W)×70.5(D)×26(H)mm ※本体部のみ
重量	約125g
規格	PSE認証・SE安全規格習得・RoHS

出力電圧DC12V・出力電流最大5A



WTW-AD125C

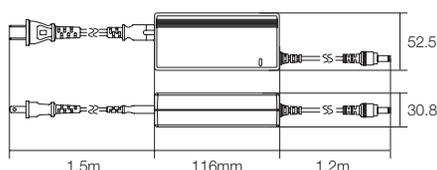

- 出力電圧DC12V・出力電流最大5A
- センター+のφ2.1端子の電源ジャックに対応
- スイッチング方式で動作いたします

商品名	WTW-AD125C
最大出力電力	60W
入力電圧	AC100~240V
入力電流	1.7A
出力電圧	DC12V
出力電流	最大5A
ACケーブル長	1.5m
DCケーブル長	1.2m
外形寸法	52.5(W)×116(D)×30.8(H)mm ※本体部のみ
重量	約260g
規格	PSE認証

HD-SDI・メガピクセルカメラ用レンズ

BOXカメラ用 オートアイリス・バリフォーカルレンズ

M13VG288IR M13VG550IR



M13VG288IR 




M13VG550IR 

特徴

- カメラへの入光量も自動調整
- M13VG288IR:
2.8~8mm の間で、焦点距離を手動調整できます
- M13VG550IR:
5~50mm の間で、焦点距離を手動調整できます

寸法図

(単位:mm)

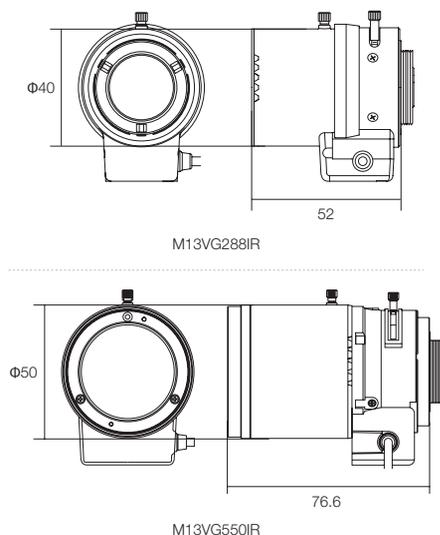

仕様

商品名	M13VG288IR	M13VG550IR
種類	オートアイリス・バリフォーカルレンズ	
画角(1/3CCD)	水平約100~35.8度	水平約53~5.6度
画角(1/4CCD)	水平約72.9~26.8度	水平約40~4.2度
焦点距離	F=1.2~360 f=2.8~8mm	F=1.6~360 f=5~50mm
マウント	CSマウント	
操作方法	フォーカス	手動ロック付
	ズーム	手動ロック付
	アイリス	DC オートアイリス
作動電圧	OPEN:4.0V, CLOSE:0.7V	OPEN:4.0V, CLOSE:0.5V
動作温度範囲	-20℃ ~60℃	
外形寸法	Φ40×52(D)mm	Φ50×76.6(D)mm
重量	約70g	約104g

アイコンの説明



カラー対応



IP 対応機種



HD-SDI 対応機種



EX-SDI 対応機種



3G-SDI 対応機種



AHD 対応機種



CMOS 搭載



低照度カメラ



アナログ 対応機種



デジタル 対応機種



NVR 機能搭載



100 万画素



136 万画素



220 万画素



400 万画素



500 万画素



屋外設置可能



屋外軒下設置可能



屋内用



赤外線LED 搭載



ホワイトLED 搭載



パリアフォーカル レンズ搭載



オートアイリス レンズ搭載



光学ズーム 機能搭載



高感度カメラ



感度UP 機能搭載



日本語メニュー 表示



英語メニュー 表示



メニュー表示



デイ&ナイト 機能搭載



ワイド・ダイナミック・ レンジ機能搭載



デジタルワイド・ダイナ ミック・レンジ機能搭載



ノイズ軽減機能搭載



マスキング機能 搭載



モーション 機能搭載



フリッカレス機能 搭載



パン・チルト可動



Mic搭載



周辺動作温度 -40℃~70℃対応



デジタルズーム



4入力



8入力



16入力



25入力



32入力



H.264で圧縮



映像圧縮出力形式 H.264/MJPEG/MJPEG4



1000GB HDD搭載



2000GB HDD搭載



SATA HDD 1個搭載可能



SATA HDD 2個搭載可能



SATA HDD 4個搭載可能



SATA HDD 7個搭載可能



USB対応



バックアップ可能



音声対応



録音可能



イーサネット 搭載



アナログ PC モニター 接続可能



マウス操作対応



リモコン付き



パン/チルト/ ズーム可能



アラーム録画



携帯電話で監視可能



HDMI出力端子 搭載



HDMI入力端子 搭載



PoE対応



7インチワイド 液晶



20.7インチワイド 液晶



マイクロ SDカード



WiFi対応



バッテリー内蔵



E-SATA HDD 搭載可能



録画機能搭載