

IPネットワーク用 PoE給電スプリターケーブル

IPカメラ用 1CH PoE レシーバー

WTW-POE-01R
WTW-POE-02R




特徴

- IPカメラ用 1CH PoE レシーバー
- PoE非対応のIPカメラにPoE給電できるスプリッター
- 通信速度は10/100Mbps
- PoEインプットはDC44-57Vまで対応
- ケーブル 250mm
- WTW-POE-01R: PoE給電はDC12V-1Aまでのカメラ対応
- WTW-POE-02R: PoE給電はDC12V-2Aまでのカメラ対応

寸法図

(単位: mm)

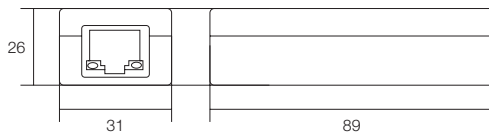

仕様

商品名	WTW-POE-01R	WTW-POE-02R
規格	IEEE 802.3 i 10 BASE-T, IEEE 802.3 u 100 BASE-TX, IEEE 802.3 x Flow Control, IEEE 802.3 af Power over Ethernet	
端子	RJ45 (input) ・ RJ45 (output) ・ DC2. 1 (output)	
通信速度 (理論値)	10/100Mbps	
PoEインプット	DC44-57V	
PoEアウトプット	DC12V 1.25A (最大)	DC12V 2.25A (最大)
PoE給電	DC12V 15.4W (IEEE802.3af)	DC12V 24.4W (IEEE802.3af)
本体外形寸法	31 (W) × 26 (H) × 89 (D) mm	
重量	70g	

IPカメラ用 6ポート PoEスイッチングハブ

WTW-POE-04-15
WTW-POE-04-25




特徴

- IPネットワークカメラ用 PoE給電スイッチングハブ
- カメラに電源供給が可能なPoEポートが4ポート対応
- 全ポートギガビット対応! 高速通信可能!
- 最大5台のカメラを接続、PoE接続は4台まで
- WTW-POE-04-15: 給電最大60Wの電源供給が可能
出力電圧52V LANケーブルを接続する1ポートに(最大57V)、
最大1.25Aの出力可能
- WTW-POE-04-25: 給電最大120Wの電源供給が可能
出力電圧52V LANケーブルを接続する1ポートに(最大57V)、
最大2.15Aの出力可能

寸法図

(単位: mm)

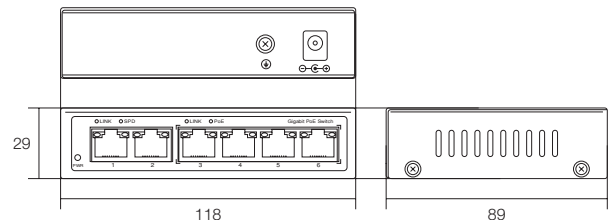

仕様

商品名	WTW-POE-04-15	WTW-POE-04-25
規格	IEEE802.3 / IEEE802.3u / IEEE802.3af / IEEE802.3at	
LANポート	10/100/1000M LANポート: 6ポート PoEポート: 4ポート	10/100/1000M LAN ポート: 6ポート PoEポート: 4ポート 全ポート: Auto MDI/MDI-X機能搭載
通信速度 (理論値)	10/100/1000Mbps	
PoE	PoE各ポート: 15.4W (IEEE802.3af), 30W (IEEE802.3at)	
PoE最大ワット数	60W	120W
本体外形寸法	118 (W) × 29 (H) × 89 (D) mm	
重量	286g	
電源アダプター	DC52V-1.25A	DC52V-2.15A
付属品	電源アダプター・ラックマウント用取付金具	